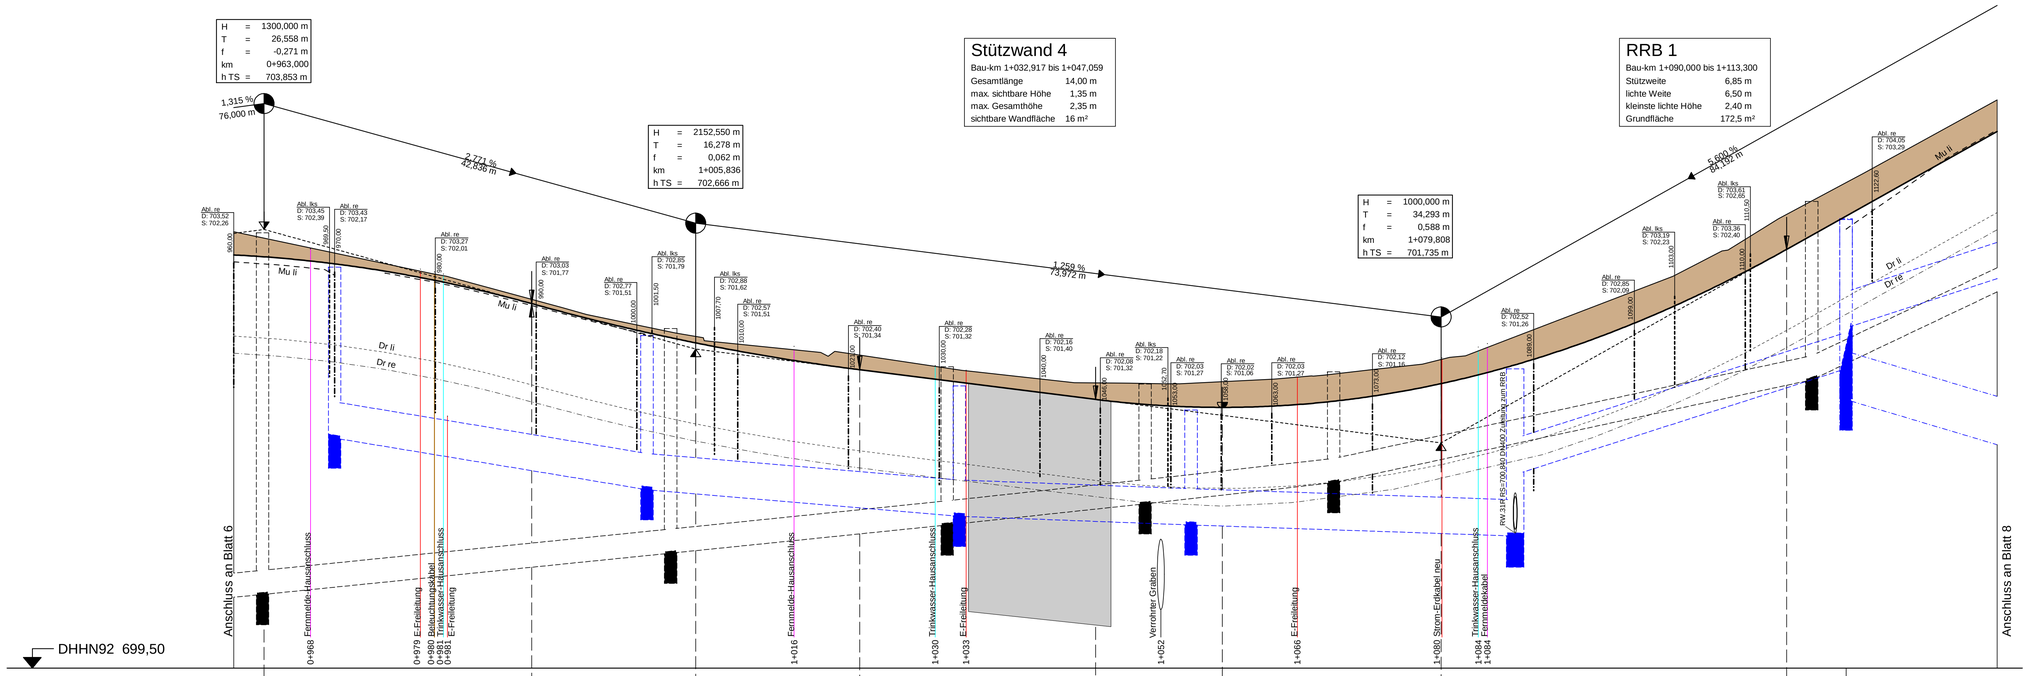
H = 1300,000 m
T = 26,558 m
f = -0,271 m
km 0+963,000
h TS = 703,853 m
1,315 %
76,000 m
2,771 %
42,696 m
H = 2152,550 m
T = 16,278 m
f = 0,062 m
km 1+005,836
h TS = 702,666 m
Stützwand 4
Bau-km 1+032,917 bis 1+047,059
Gesamtlänge 14,00 m
max. sichtbare Höhe 1,35 m
max. Gesamthöhe 2,35 m
sichtbare Wandfläche 16 m²
1,259 %
73,972 m
H = 1000,000 m
T = 34,293 m
f = 0,588 m
km 1+079,808
h TS = 701,735 m
RRB 1
Bau-km 1+090,000 bis 1+113,300
Stützweite 6,85 m
lichte Weite 6,50 m
kleinste lichte Höhe 2,40 m
Grundfläche 172,5 m²
5,600 %
84,192 m
Anschluss an Blatt 6
Anschluss an Blatt 8
Mu li
Dr li
Dr re
0+968 Fernmelde-Hausanschluss
0+979 E-Freileitung
0+980 Beleuchtungskabel
0+981 Fernmelde-Hausanschluss
0+981 E-Freileitung
1+016 Fernmelde-Hausanschluss
1+030 Trinkwasser-Hausanschluss
1+033 E-Freileitung
Verrohrter Graben
1+052
1+066 E-Freileitung
1+080 Strom-Erdkabel neu
1+084 Trinkwasser-Hausanschluss
1+084 Fernmeldekabel
RW 315 PS=700 (Ø 1407,7 Ablauf zum RRB)
DHHN92 699,50

| | | |