


Detail Pflanzgrube M 1:20 Baumneupflanzungen

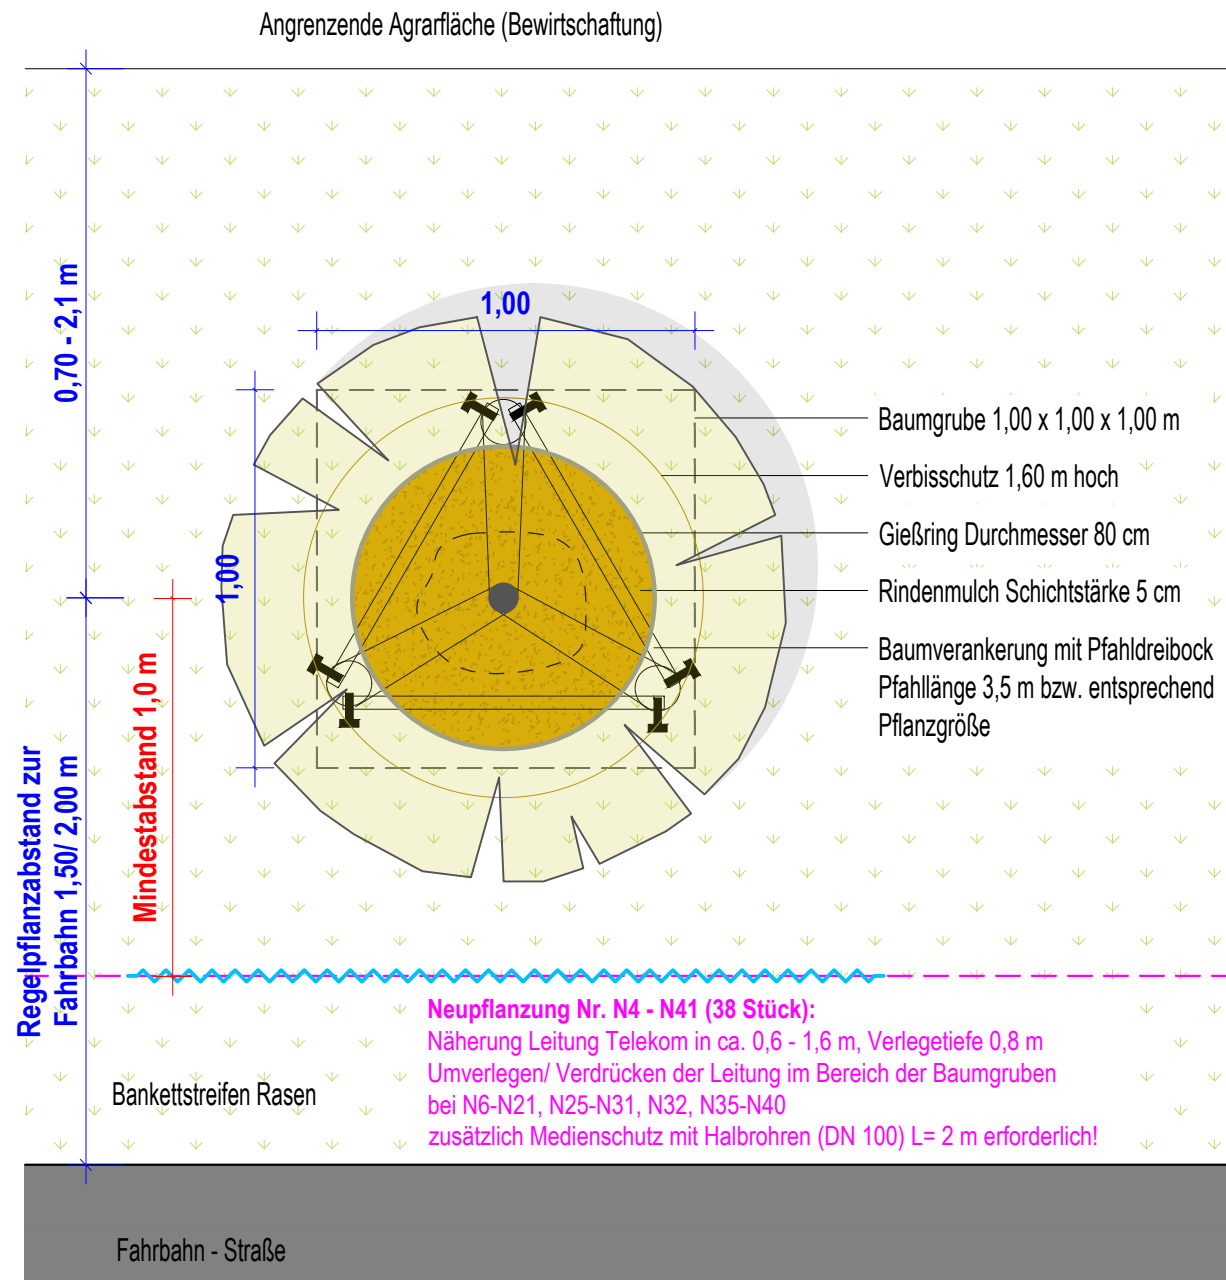

NEUPFLANZUNG

Hochstamm, StU 16-18, mDB, 3xV

Baumart: siehe Ausführungsplan Blatt 1/ 2

- Stammschutzanstrich
- Einbau Drahtkorb (unverzinkt) als Wühlmausschutz
- Einbau Gießring Durchmesser 80 cm, 30 cm hoch, 10 cm im Boden (innerhalb des Dreibecks)
- Anbringung Verbisschutz 1,60 m hoch um Dreibeck

AUFBAU BAUMGRUBE

- 5 cm Rindenmulch (innerhalb des Gießrings)
- Aushub Baumgrube 1,0 x 1,0 x 1,0 m
- Baumgrubensohle 20 cm lockern
- Baumpflanzung in anstehenden Boden, Zumischung 30 % mit Baumsubstrat Pflanzgrubenbauweise 1, FLL-geprüft (inkl. Einarbeitung Bodenverbesserungsstoffe)

BODENVERBESSERUNGSTOFFE IN BAUMGRUBE

Einarbeitung bei Pflanzung:

- Perhumus je Grube 1 kg (gleichmäßige Einmischung in oberste 30 cm - Schicht)
- Langzeit-Volldünger 9+5+20(+4+8) mit Eisen, chloridarm, je Baum 500 g

 Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	Objektnr.:	6462/42	
	Blattnr.:	03	
	Maßstab:	1:20	
	Format:	297x420	
Straßenbaumpflanzung u. Umverlegung Telekomkabel Detail	Datum	Zeichen	
	bearbeitet	21.11.2024	
	gezeichnet	17.09.2024	
Zum Schwarm - 1. BA, westliche Fahrbahnseite Podemus, Flurstück 174/ 204	Zur Bauausführung freigegeben:		
	Datum:		
Ausführungsplanung	Abt.-Ltr.:	
	Amtsleiter:	