Verschnitt der Deckenplatten ist in die Einheitspreise mit einzurechnen

HWL-Deckenplatten
Plattenguße: 1200x600x25mm
Rand: ungefast
Brandschutzanforderung: B-s1, d0
Farbe: Natur hell
Plattenstärke: 25 bis 30mm
Montage: verseilt, schiffbar geschraubt

HWL-Deckenplatten
Plattenguße: 1200x600x25mm
Rand: ungefast
Brandschutzanforderung: A2-s1, d0
Farbe: Natur hell
Plattenstärke: 25 bis 30mm
Montage: verseilt, schiffbar geschraubt

Revisionsöffnung in HWL-Decke
Größen:
Klappe ganze Plattenguße 1200x600mm
Klappe halbe Plattenguße 600x600mm
Klappe in Plattenguße integriert 400x400mm
Klappe in Plattenguße integriert 300x300mm

Stahlprofil Verlegerichtung

Gipskarton-Deckenträger
Beplankung: GKB bzw. A
Oberfläche: geschlossen, Q2
Anstrich: RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorhangschiene 1-läufig

Vorhangschiene 2-läufig

Gipskarton-Decke für Feuchträume
Beplankung: GKBI bzw. H2
Oberfläche: geschlossen, Q2
Randfugen: geschlossen wegen Hygiene
Anstrich: abwischbar RAL 9016 Verkehrsweiß

Revisionsöffnung in GK-Decke
oder GK-Deckenreffen
Größen:
600x600mm
400x400mm

Holzmehlendecke
Brandschutzanforderung: B-s2, d0
Lamellenbreite: 20mm
Lamellenhöhe: 40mm
Lichter Abstand Holzlamellen: 71mm
Holzart: N.N.

Schallschutz:
Schallschutzplatte aus Polyesterwolle, aufgelegt auf Z-R Holzlamellendecke
Anforderung: B-s2, d0
Dicke: 50mm
Farbe: schwarz

Lamellendecke im Außenbereich

Vorhangschiene 1-läufig



Einläufige Aluminium-Schleudervorhangschiene, pulverbeschichtet, für flächenbündigen Einbau in TB-Decken oder Holzdecken, geeignet für Vorhänge bis 400g/m²

Vorhangschiene 2-läufig



Zweiläufige Aluminium-Schleudervorhangschiene, pulverbeschichtet, für flächenbündigen Einbau in TB-Decken oder Holzdecken, geeignet für Vorhänge bis 400g/m²

Systemschnitt durch Sanitärtrakt

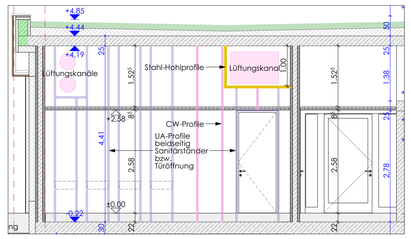

Holzlamellendecke Mensa



Systemschnitt durch Sanitärtrakt

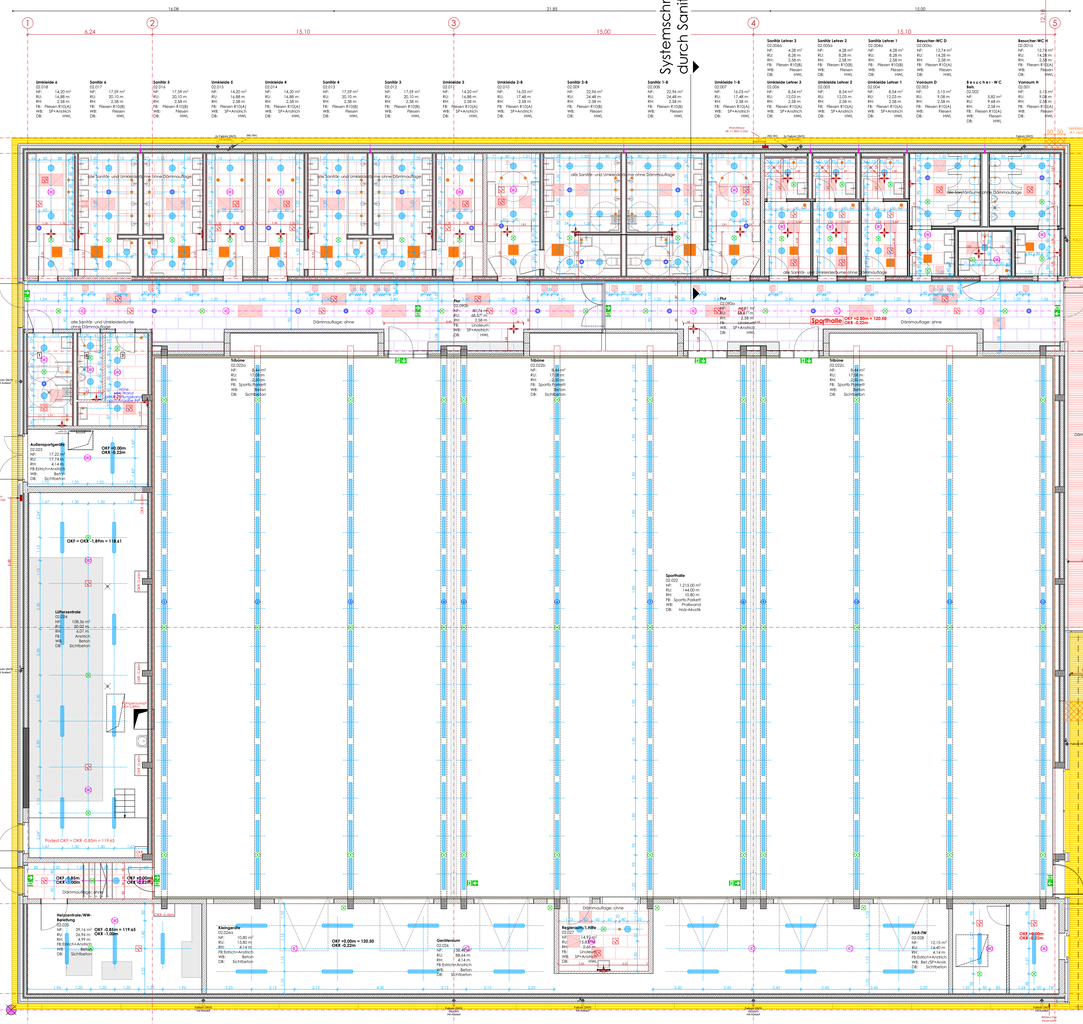
Sporthalle
Sanitär- und Umkleideräume ohne Dämmauflage
Dämmauflage ohne
Dämmauflage: 80% der Decke mit 60mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 40mm MiWo
Dämmauflage: 80% der Decke mit 50mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 30mm MiWo
Dämmauflage: 90% der Decke mit 40mm MiWo
Dämmauflage: 90% der Decke mit 50mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 40mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 30mm MiWo
Dämmauflage: 80% der Decke mit 30mm MiWo
Dämmauflage: 80% der Decke mit 50mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 50mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 60mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 40mm MiWo
Dämmauflage: 70% der Decke mit 30