


Material: Stahl feuerverzinkt  
Montage: an Stahlbetonstütze mittels Unterkonstrukt  
die thermisch getrennt durch Profilbauverglasung  
geführt werden muss  
Siehe Detail Plan 5.D80b

Lieferung und Montage Los 016 Profilbauverglasung

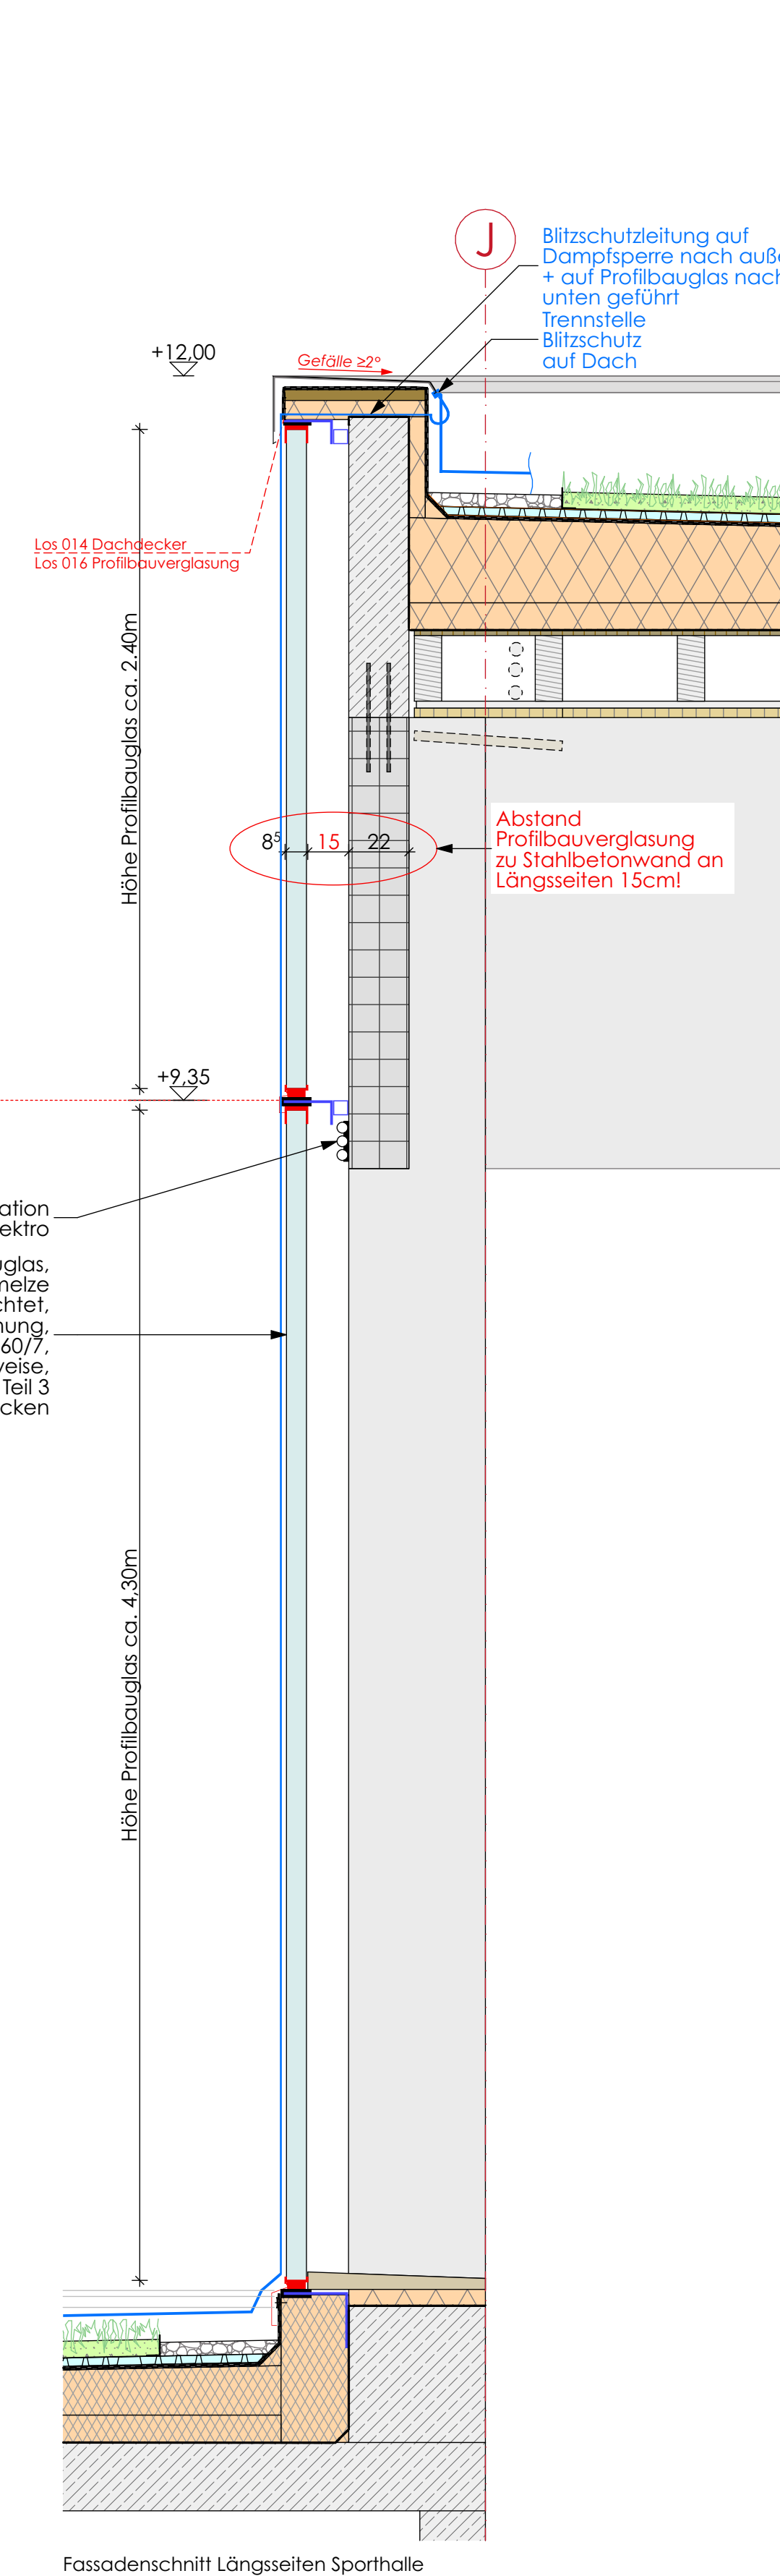

**Abdichtung:**  
- Sockelbereich: PMBC nach DIN 18533-3, bauseitig

Datei:		Index:	
002808g003_02_5_ARC_KP20_-5.60		-	
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
SP	04.11.2024	DIN A0	1:20, 1:1