


Nord-Ost-Fassade Schule
F.01.138 Fassadenklappe

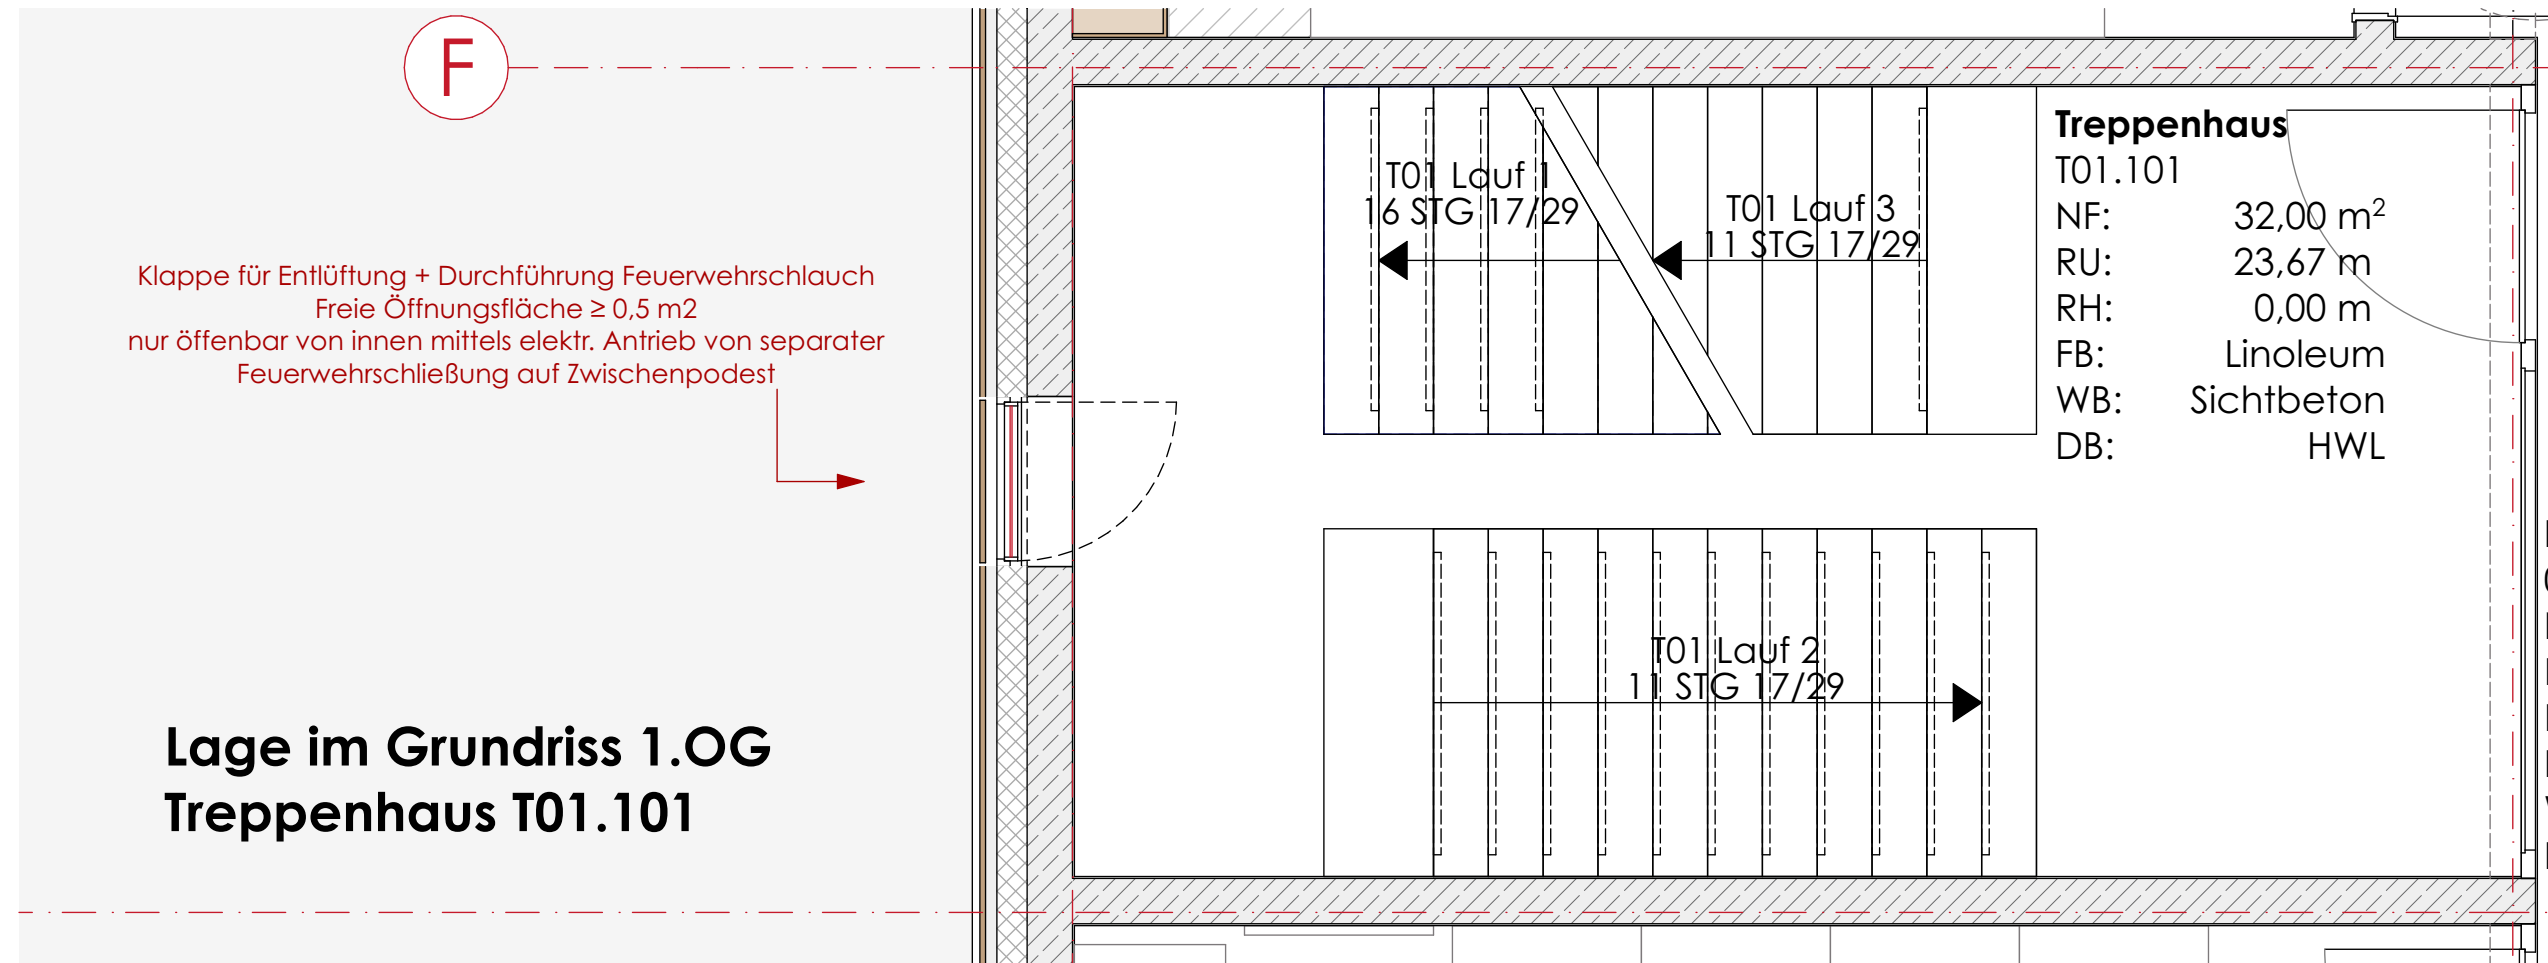


Punktueller Befestigung mittels Stahlwinkeln
in Dämmebene, thermisch vom Rohbau
entkoppelt

Elektrischer Klappebelantrieb für
Zuluftsysteme, Montage auf Bandseite,
Öffnungswinkel 90°, Ansteuerung über
separaten Taster auf Zwischenpodest
Treppenhaus

Holzür/Holzfenster als Dunkelklappe,
mit Sandwichpaneel,
gesamtes Bauteil $U_w \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
Holzart Weißtanne, Öffnungswinkel ca. 90°,
Freie Öffnungsfläche $\geq 0,5 \text{ m}^2$,
treppenhausseitig flächenbündig,
außenseitig mit Nut-Feder-Schalung gem.
Aufbau B1 beplankt


Vierseitige Leibungsverkleidung aus
Weißtanne

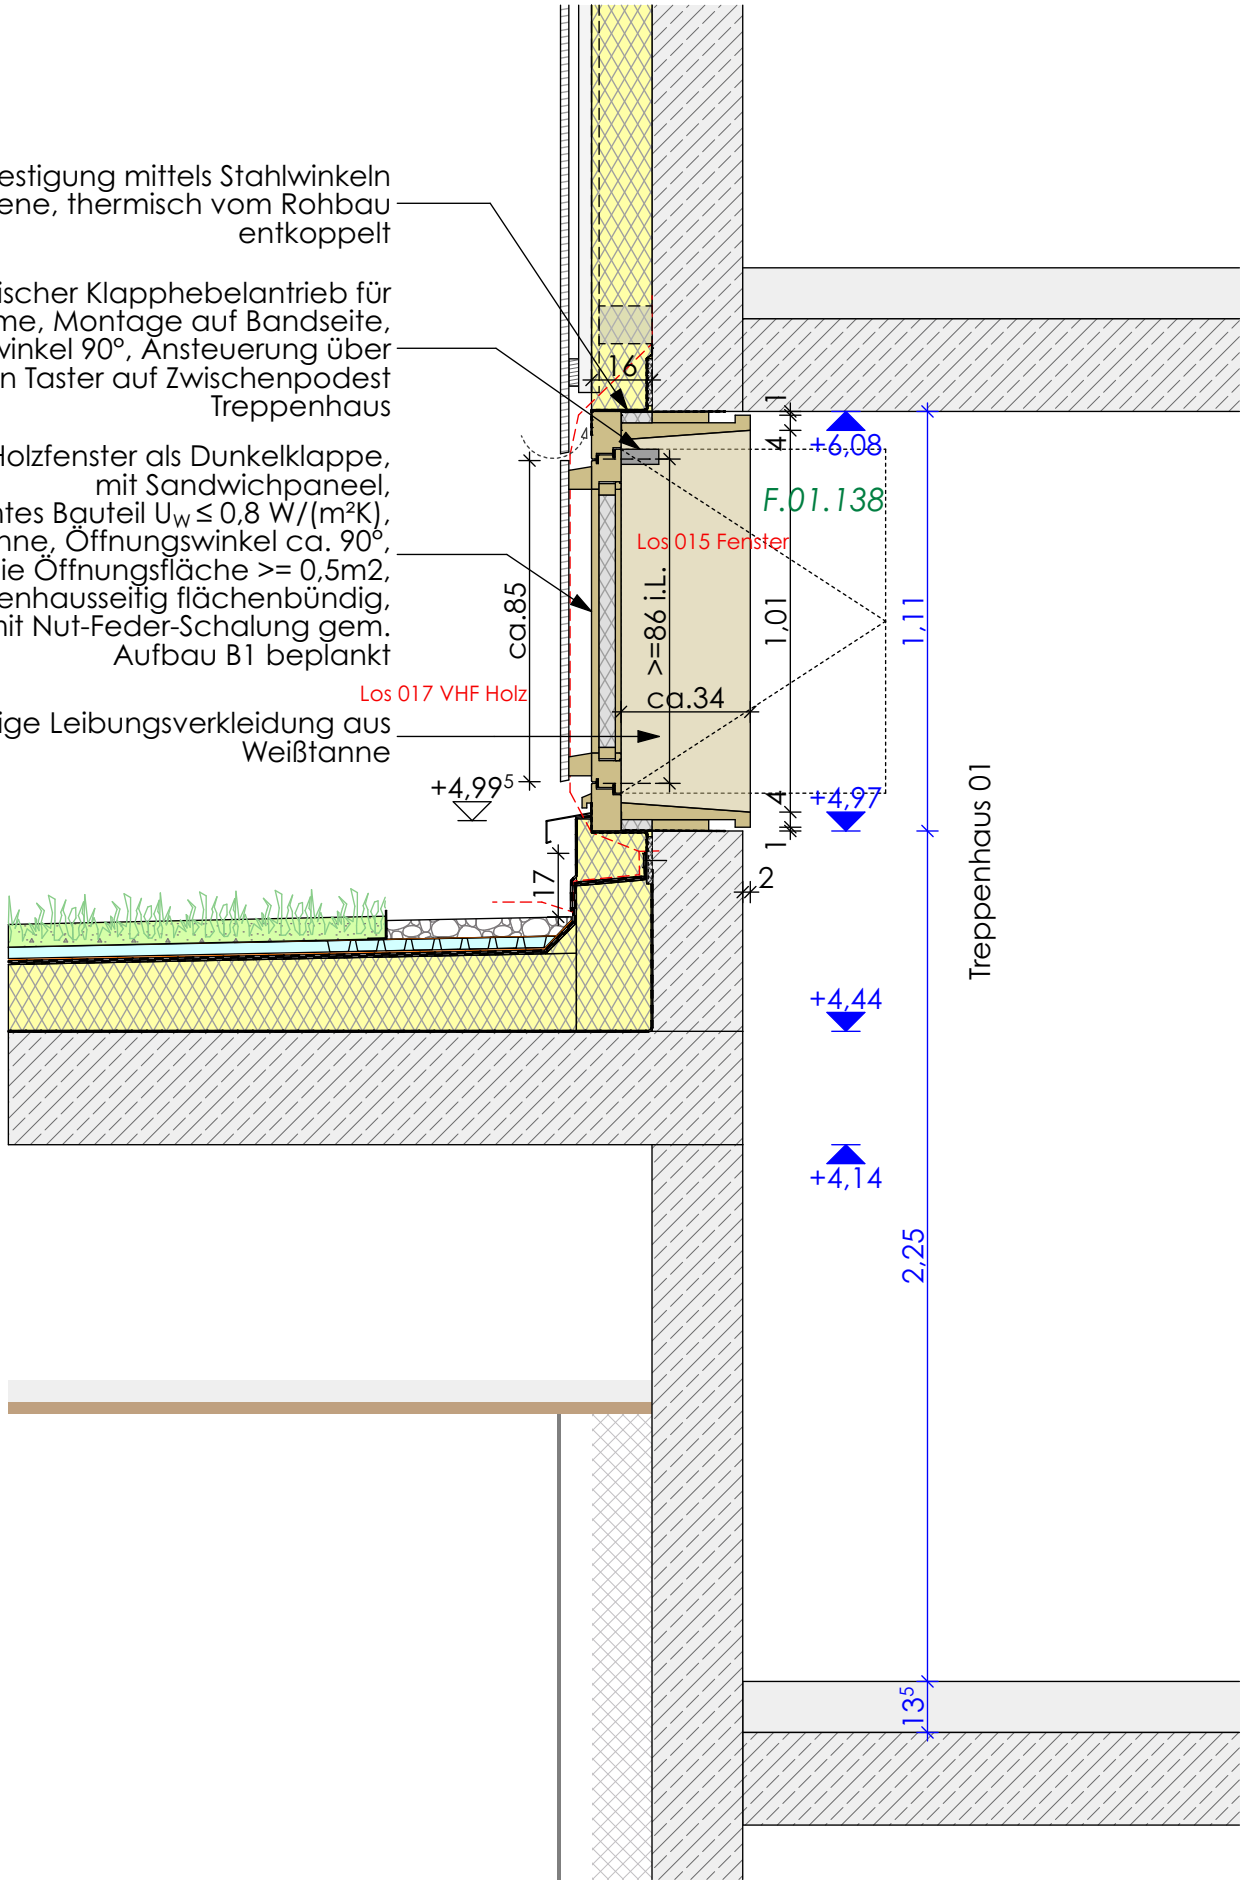

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt
**NUR ZUR
AUSSCHREIBUNG**

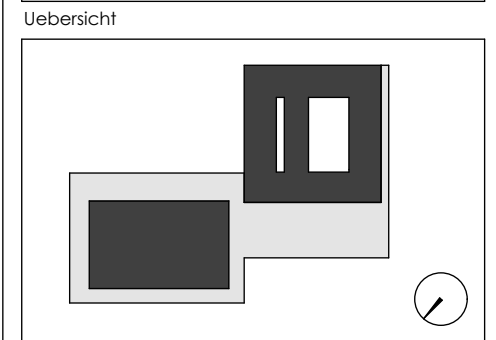

Planbezeichnung
**Los 015
Außentueren_PRK_Fenster
Fassadenklappe**
Leistungsphase
Ausführungsplanung