Schnitt A-A | 1:20

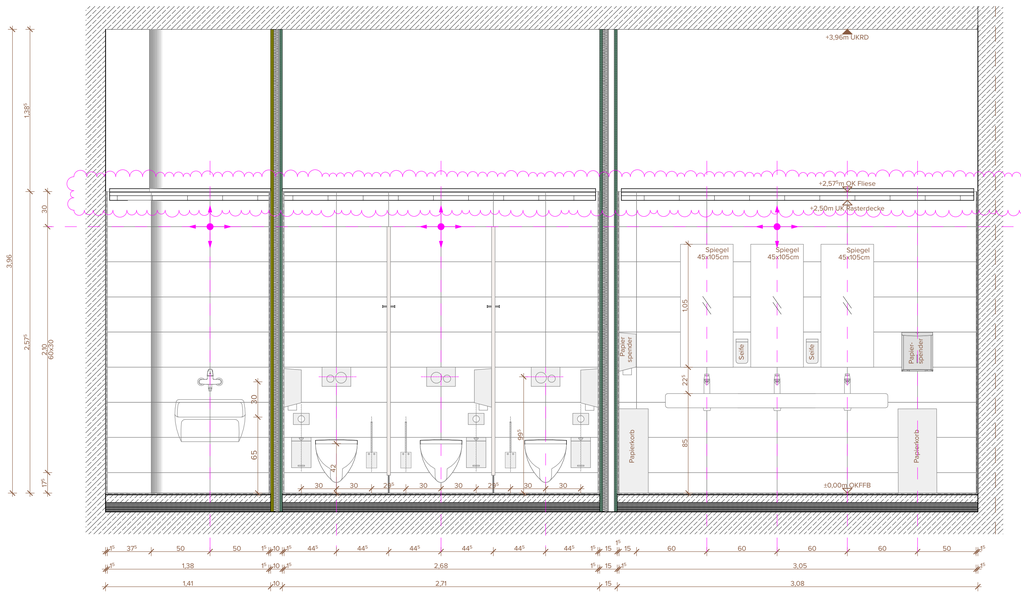

Schnitt B-B | 1:20

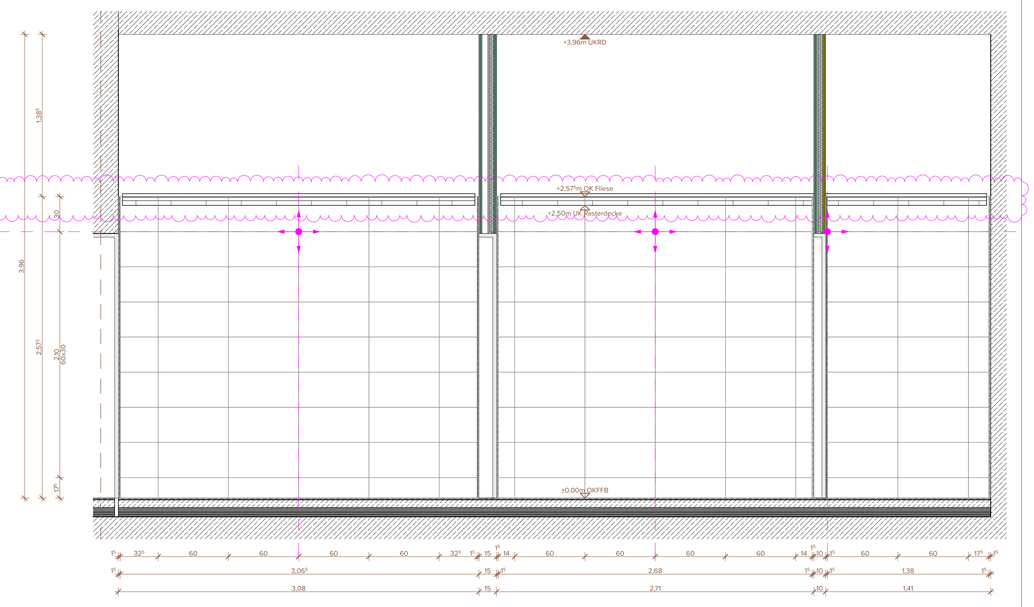

Schnitt C-C | 1:20

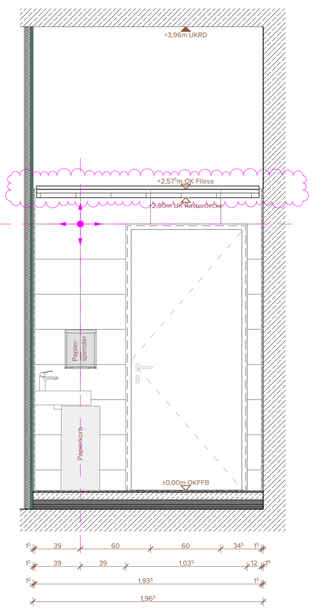

Schnitt D-D| 1:20

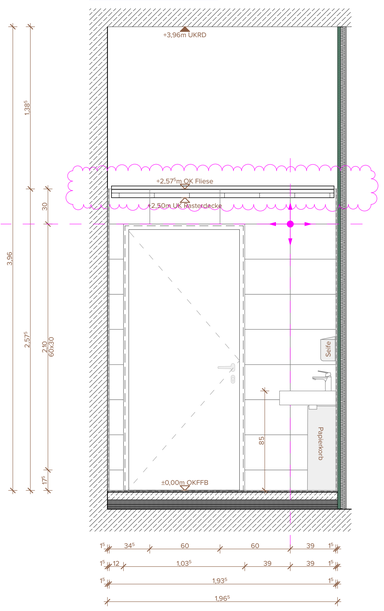

Schnitt E-E | 1:20

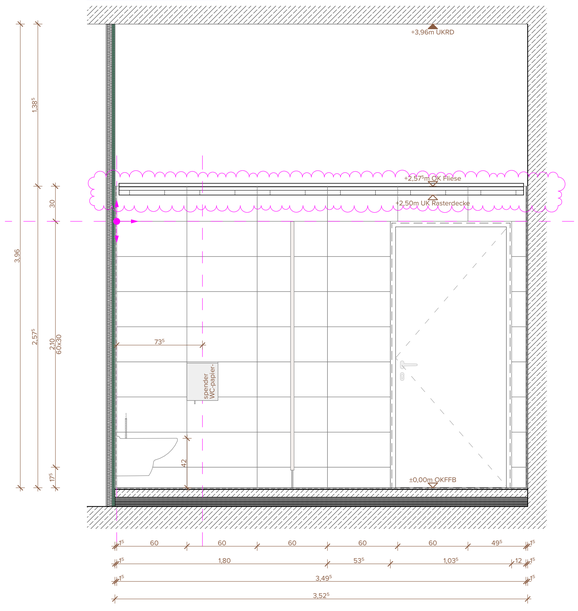

Schnitt F-F | 1:20

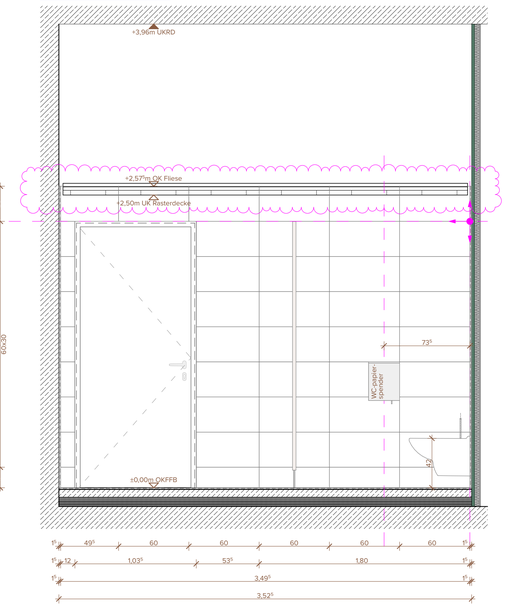

Grundrissausschnitt Erdgeschoss | 1:20
Achse 6-7 J-K-L

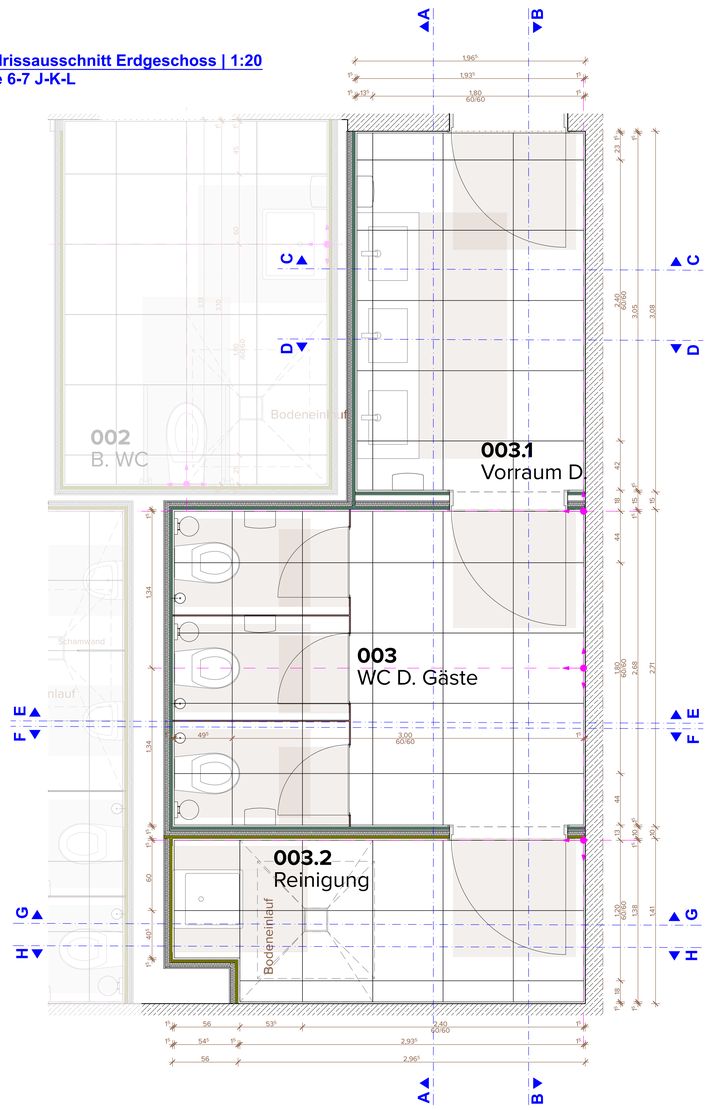

Schnitt G-G | 1:20

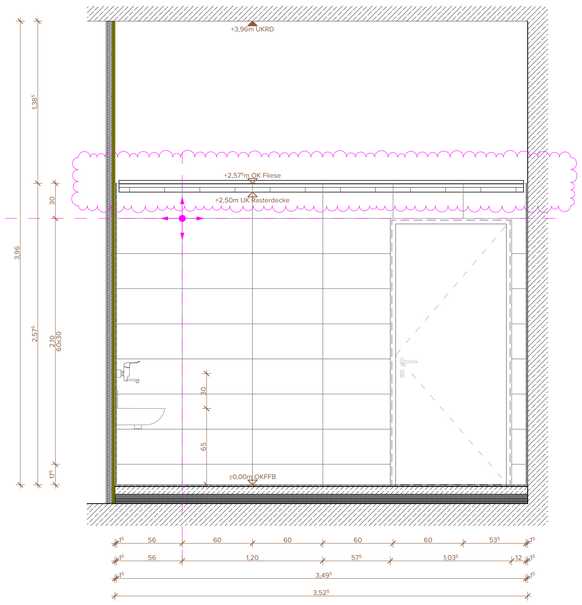

Schnitt H-H | 1:20

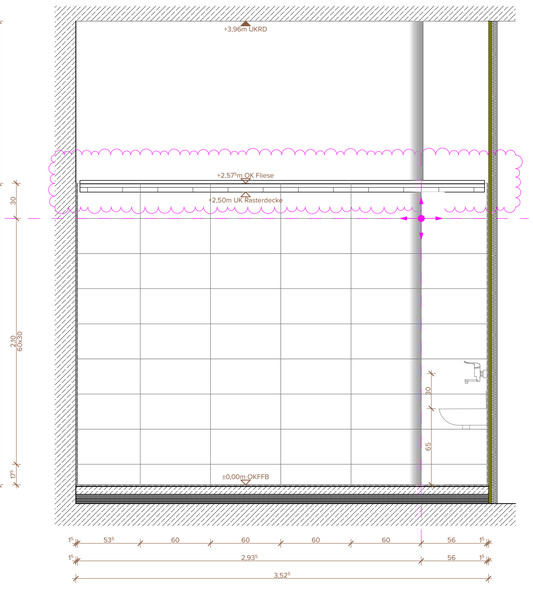

003 WC Damen Gäste

Bodenaufbau: BA 1.14

Raumstempel:

WC D. Gäste
A: 9,55 m²
U: 12,470 m
RH: 2,500 m
FB: Fliesen 60/60
WB: Fliesen 30/60
DB: Rasterdecke Typ 2

003.1 Vorraum Damen

Bodenaufbau: BA 1.14

Raumstempel:

Vorraum D.
A: 6,05 m²
U: 10,090 m
RH: 2,500 m
FB: Fliesen 30/30 R10
WB: Fliesen 30/60
DB: Rasterdecke Typ 2

003.2 Reinigung

Bodenaufbau: BA 1.13

Raumstempel:

Reinigung
A: 4,76 m²
U: 9,870 m
RH: 2,500 m
FB: Fliesen 60/60
WB: Fliesen 30/60
DB: Rasterdecke Typ 2

LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkante
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB $R_{W'}$
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB $R_{W'}$
126 / 2,26	Bemaßung
FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
10G 1.1	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)
	Unterzüge (UZ breite / höhe)
	Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)
	Ortbeton
	Gründach extensiv
	WU-Beton
	Gründach intensiv
	Spannbeton Decke
	Kiesstreifen
	Mauerwerk
	Trockenbau
	Bewegungsfläche
	Deckenkonstruktion über Geschoss

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

Durchbrüche

- Deckendurchbruch (geschalt rechteckigtisch)
- Deckendurchbruch (geschalt rund)
- Wanddurchbruch (geschalt rund oder rechteckig)
- Wanddurchbruch Kernbohrung (Durchbruch rund ≤ 200 mm)
- Dachaussparung (DA xx/xx)

Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

- Maße quadratischer Durchbruch in cm oder, Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm
- DD = Deckendurchbruch, FB = Fußbodendurchbruch, WD = Wanddurchbruch, RH = runder Wanddurchbruch, KBZ = Kernbohrzone
- E = Elektro, H = Heizung, L = Lüftung, S = Sanitär

Bezeichnung der Lage bei Wanddurchbrüchen

UK = 333 OKRF = Unterkant 333 cm ab Oberkante Rohfußboden

UK = Unterkante, OK = Oberkante, RA = Rohrachse, üFFB = über Fertigfußboden, UKRD = Unterkante Rohdecke

Alle Angaben zu Kernbohrzonen sind den Schalplänen zu entnehmen! In den Plänen nicht enthaltene Kernbohrzonen außerhalb der in Schalplänen gekennzeichneter Kernbohrzonen sind grundsätzlich vom Objektstatiker freigeben zu lassen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Fertigfußbodens (FFB)! Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort der Bauüberwachung mitzuteilen und abzuklären. Zu beachten sind die Ausführungsunterlagen der Statik.

Höhenbezug: OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

Index	Änderung	Datum	Gez.
A	Lage Bad-Accessoires angepasst, Bodenaufbauten und Raumstempel ergänzt, Schattenfuge Decke ergänzt	25.11.24	gh.
0	Freigabe	08.11.24	gh.

Zeichnungscode: WC D. Gäste 003-003.1-003.2_ D43_4313

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße17, 01099 Dresden
Tel. +49 351 49473-0, E-Mail info@stesad.de

Dresden.

Übersichtsplan

Projekt: 4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Standortverwalter und Projektauftraggeber: Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen

Planungsphase: Ausführungsplanung

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum | Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

Datum | Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung: WC D. Gäste 003-003.1-003.2

DWG- Dateiname	4898_001_5_A_D43_4313_A.dwg
PDF- Dateiname	4898_001_5_A_D43_4313_A.pdf
Maßstab 1:20	Erstelldatum 26.11.24
Gez. sf	Projekt-Nr. HI.40/0271
Bl.- Größe 1100 x 1100	Bl.-Nr. A_D43_4313