


- Wandaufbau - Verblender**
- Verblender Ziegelmauerwerk NF, im "Wilden Verband" Wienerberger Terca 'Ambiente' vulkangrau
 - Luftschichtanker aus Edelstahl 1.4401 oder 1.4362, CRC III, für Schalenabstand 180mm, bauaufsichtlich zugelassen, incl. Dübel und Rundkragen, nach DIN-EN 845-1
 - Fugen mit Fugenmörtel analog zu Abstellhalle, dunkelgrau
 - Fingerspalt 2cm
 - MiWo nach DIN EN 13162, hydrophobiert, Typ WZ, WLS 035, 16cm
 - STB-Wand

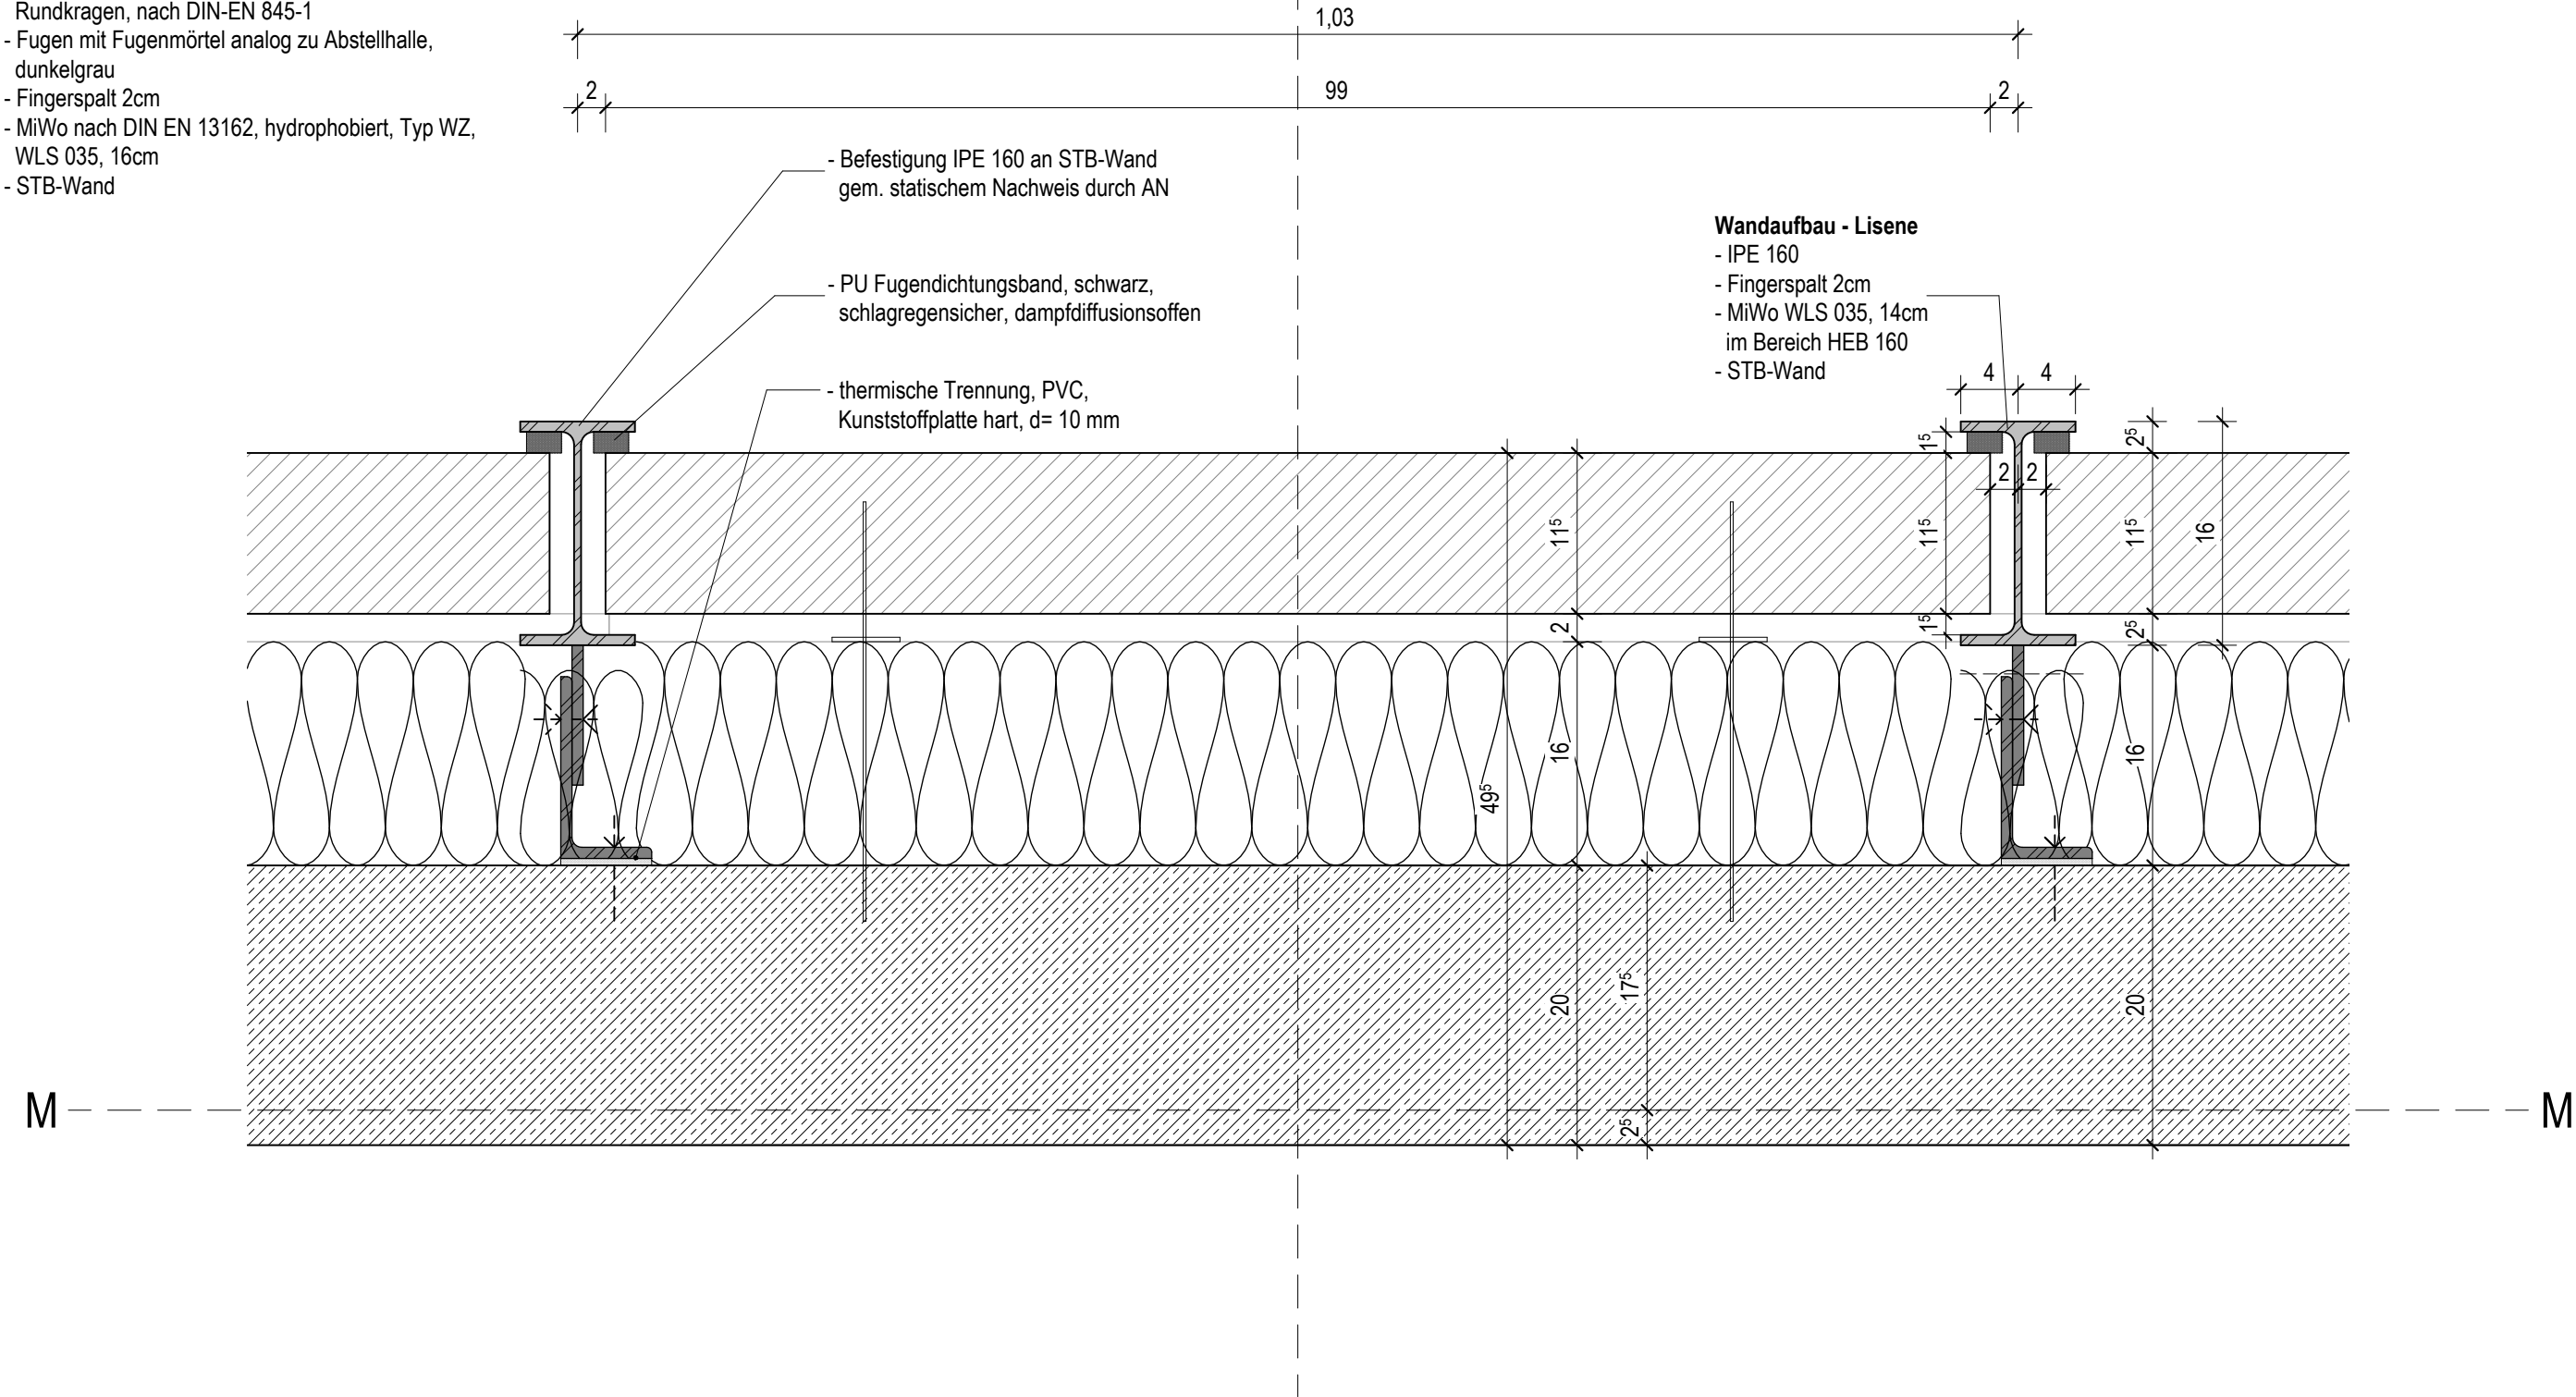

Wandaufbau - Lisene

- IPE 160
- Fingerspalt 2cm
- MiWo WLS 035, 14cm im Bereich HEB 160
- STB-Wand

ARCHITEKT | PLANVERFASSER

PLANUNGXGRUPPE

Büro Bremen, Baumwollbörse 107, Wachtstraße 17– 24
28195 Bremen, 0421 . 439 44– 0, bremen@planungxgruppe.com

Plan zur Ausschreibung			
30.10.2024			
Index	Datum	Änderung	Bearbeitet

FB1 Werkstatt

Plan
Regeldetail Verblender - Horizontalschnitt

Plan Nr.	BHN.A.1.5.1336.DAFA.
Index	
Bearbeitet	AE/CJ
Datum	06.09.2023
Maßstab	1 : 5

geplottet: 29.10.2024 10:44:11