


Prinzipdetail gültig für Laibungsausbildung

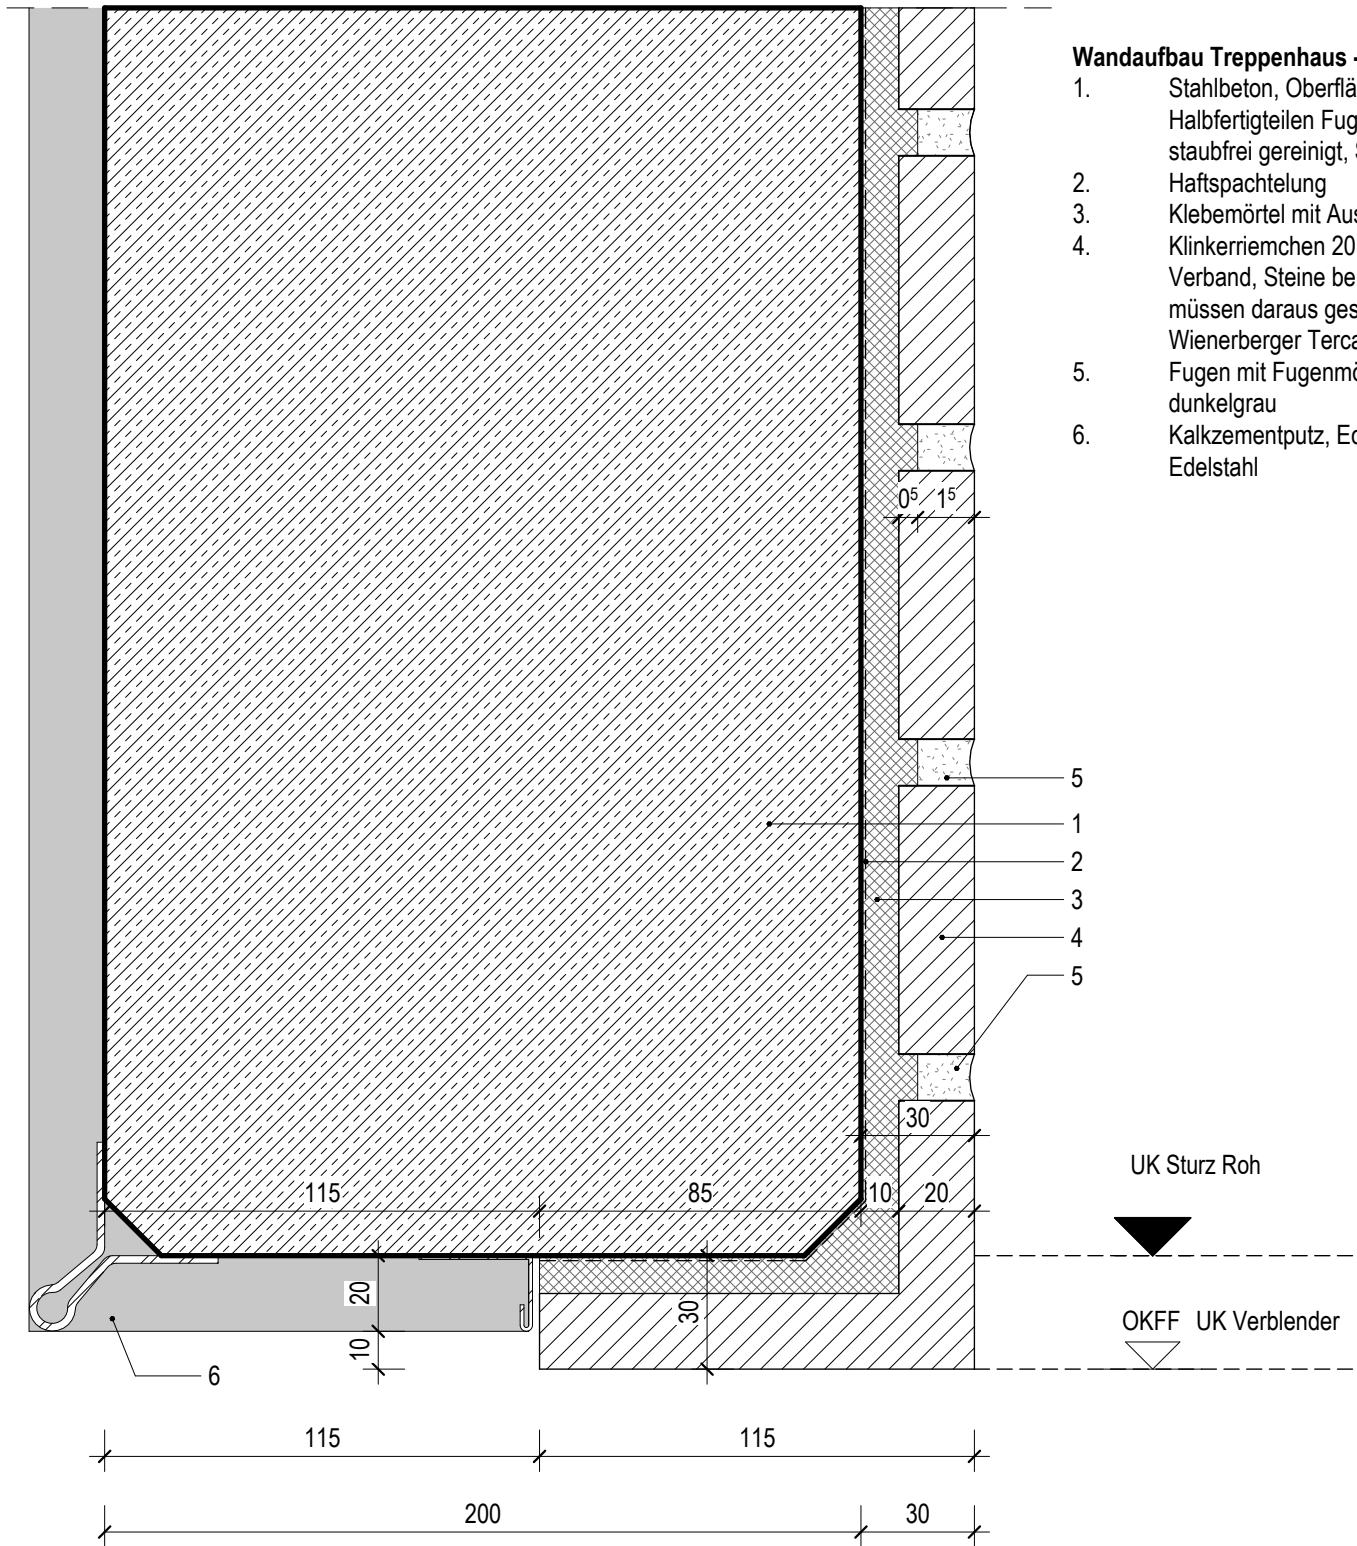

Prinzipdetail gültig für Sturzausbildung

- Wandaufbau Treppenhaus - Riemchen**
1. Stahlbeton, Oberfläche entgratet, bei Halbfertigteilen Fugen gefüllt und geglättet, staubfrei gereinigt, Schalöl entfernt
 2. Haftspachtelung
 3. Klebemörtel mit Ausgleichsputz
 4. Klinkerriemchen 20mm, Fugenbild wilder Verband, Steine bereits vorhanden, Riemchen müssen daraus geschnitten werden! NF-Format, Wienerberger Terca 'Ambiente' vulkangrau
 5. Fugen mit Fugenmörtel analog zu Abstellhalle, dunkelgrau
 6. Kalkzementputz, Eck- und Abschlussprofile Edelstahl

geplottet: 28.10.2024 14:40:31

ARCHITEKT | PLANVERFASSER

PLANUNGXGRUPPE

Büro Bremen, Baumwollbörse 107, Wachtstraße 17– 24
28195 Bremen, 0421 . 439 44– 0, bremen@planungxgruppe.com

Plan zur Ausschreibung			
30.10.2024			
Index	Datum	Änderung	Bearbeitet

FB1 Werkstatt

Plan

Detail Riemchenecken

Plan Nr.

BHN.A.1.5.1479.DIWA.

Index

Bearbeitet

CJ/VG

Datum

04.07.2023

Maßstab

1 : 2