Maßstab: 1:125

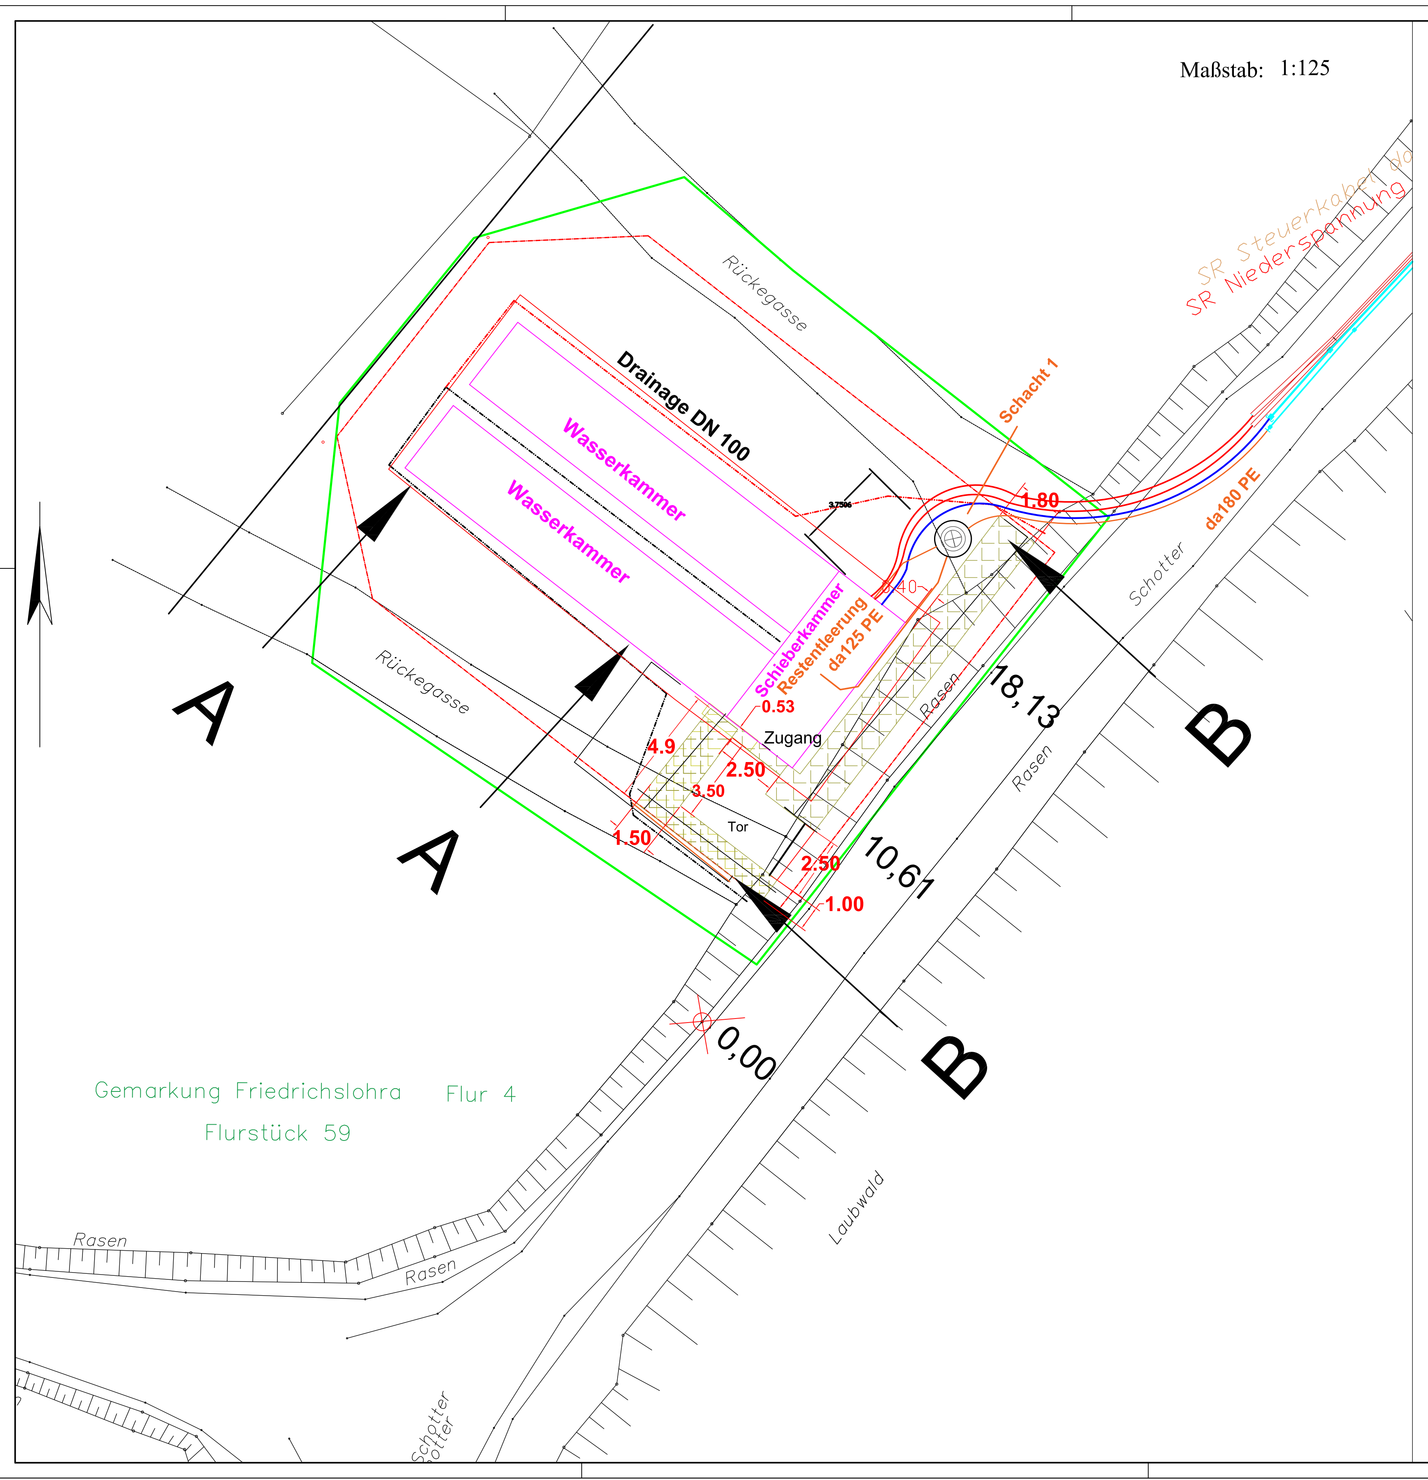

Maßstab: 1:100

Schnitt A - A

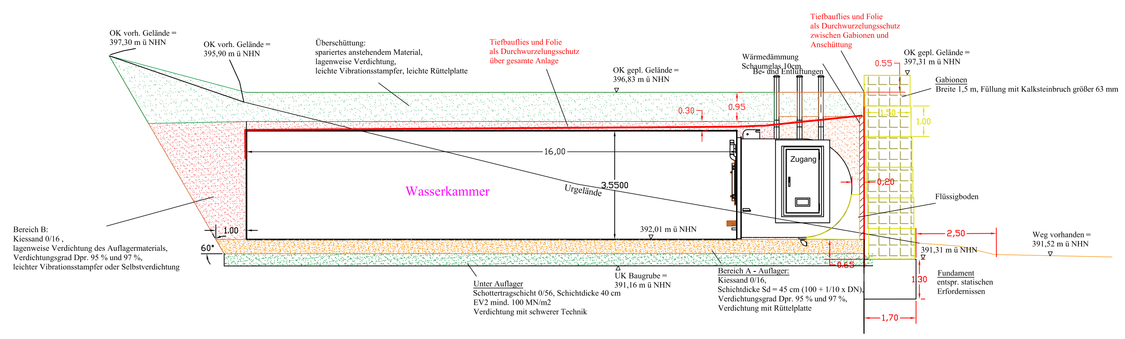

Maßstab: 1:100

Schnitt B - B

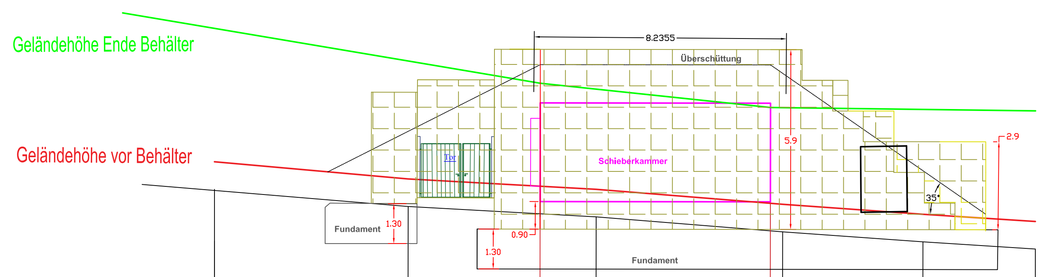

Höhenbezug:
NHN 380,00

Geländehöhe Weg	392,39	391,85		391,52		391,04	390,72	390,49	
Behälterhöhe Unterkante			392,01		392,01				
Stationierung	0,00	6,31	10,61	12,45	18,13	18,54	23,12	26,76	

1. Folie und Flies über beide Wasserkammern
2. Fundamente für Gabionen siehe Schal- und Bewehrungsplan.
3. Gabionenmatte und -auufstellung siehe Plan Gabionen.
4. Flüssigboden ist immer Mehrlagig (max. 30 cm pro Lage) einzubauen.
5. Böschung bei Baugrube in 60 grad herstellen (siehe Baugrund).
   Böschung ist mit Folie über die Bauzeit abzudecken.
6.Verlegen von Steuerkabeln und NS-Kabeln erfolgt durch AG.

Planung Leerrohre (da 50 PE, da 63 PE)

Planung TWL da 180 PE

Planung Entleerung da 125/180 PE

Bestandsleitungen
Trinkwasserversorgungsleitung da 180 PE
Entleerungsleitung da 125 PE
Leerrohr da 50 PE für Steuerkabel
Leerrohr da 63 PE für NS Kabel

Plan für Ausschreibung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1	Kennzeichnung Zugang zur Schieberkammer	22.05.2024	Eppinger

Entwurfsbearbeitung:
BÜRO FÜR INFRASTUKTUR GMBH
Kurt-Kuhlmann-Straße 19a
99706 Sondershausen Tel.01160 90101340
E-Mail: m.eppinger@ib-bfi.eu

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	18.08.2023	Eppinger
gezeichnet		HP
geprüft:		

Bauvorhaben:
Neubau HB Friedrichslohra

Unterlage Nr.: 1
Blatt Nr.: 1
Reg. Nr.:

Darstellung:
2. BA - Hochbehälter
Lageplan, Schnitte

	Datum	Zeichen
geprüft:		
Maßstab:		

Wasser Verband Nordhausen

aufgestellt und geprüft:
den

zur Bauausführung freigegeben:
den