




DITR-1073 GR EG  
M 1:25

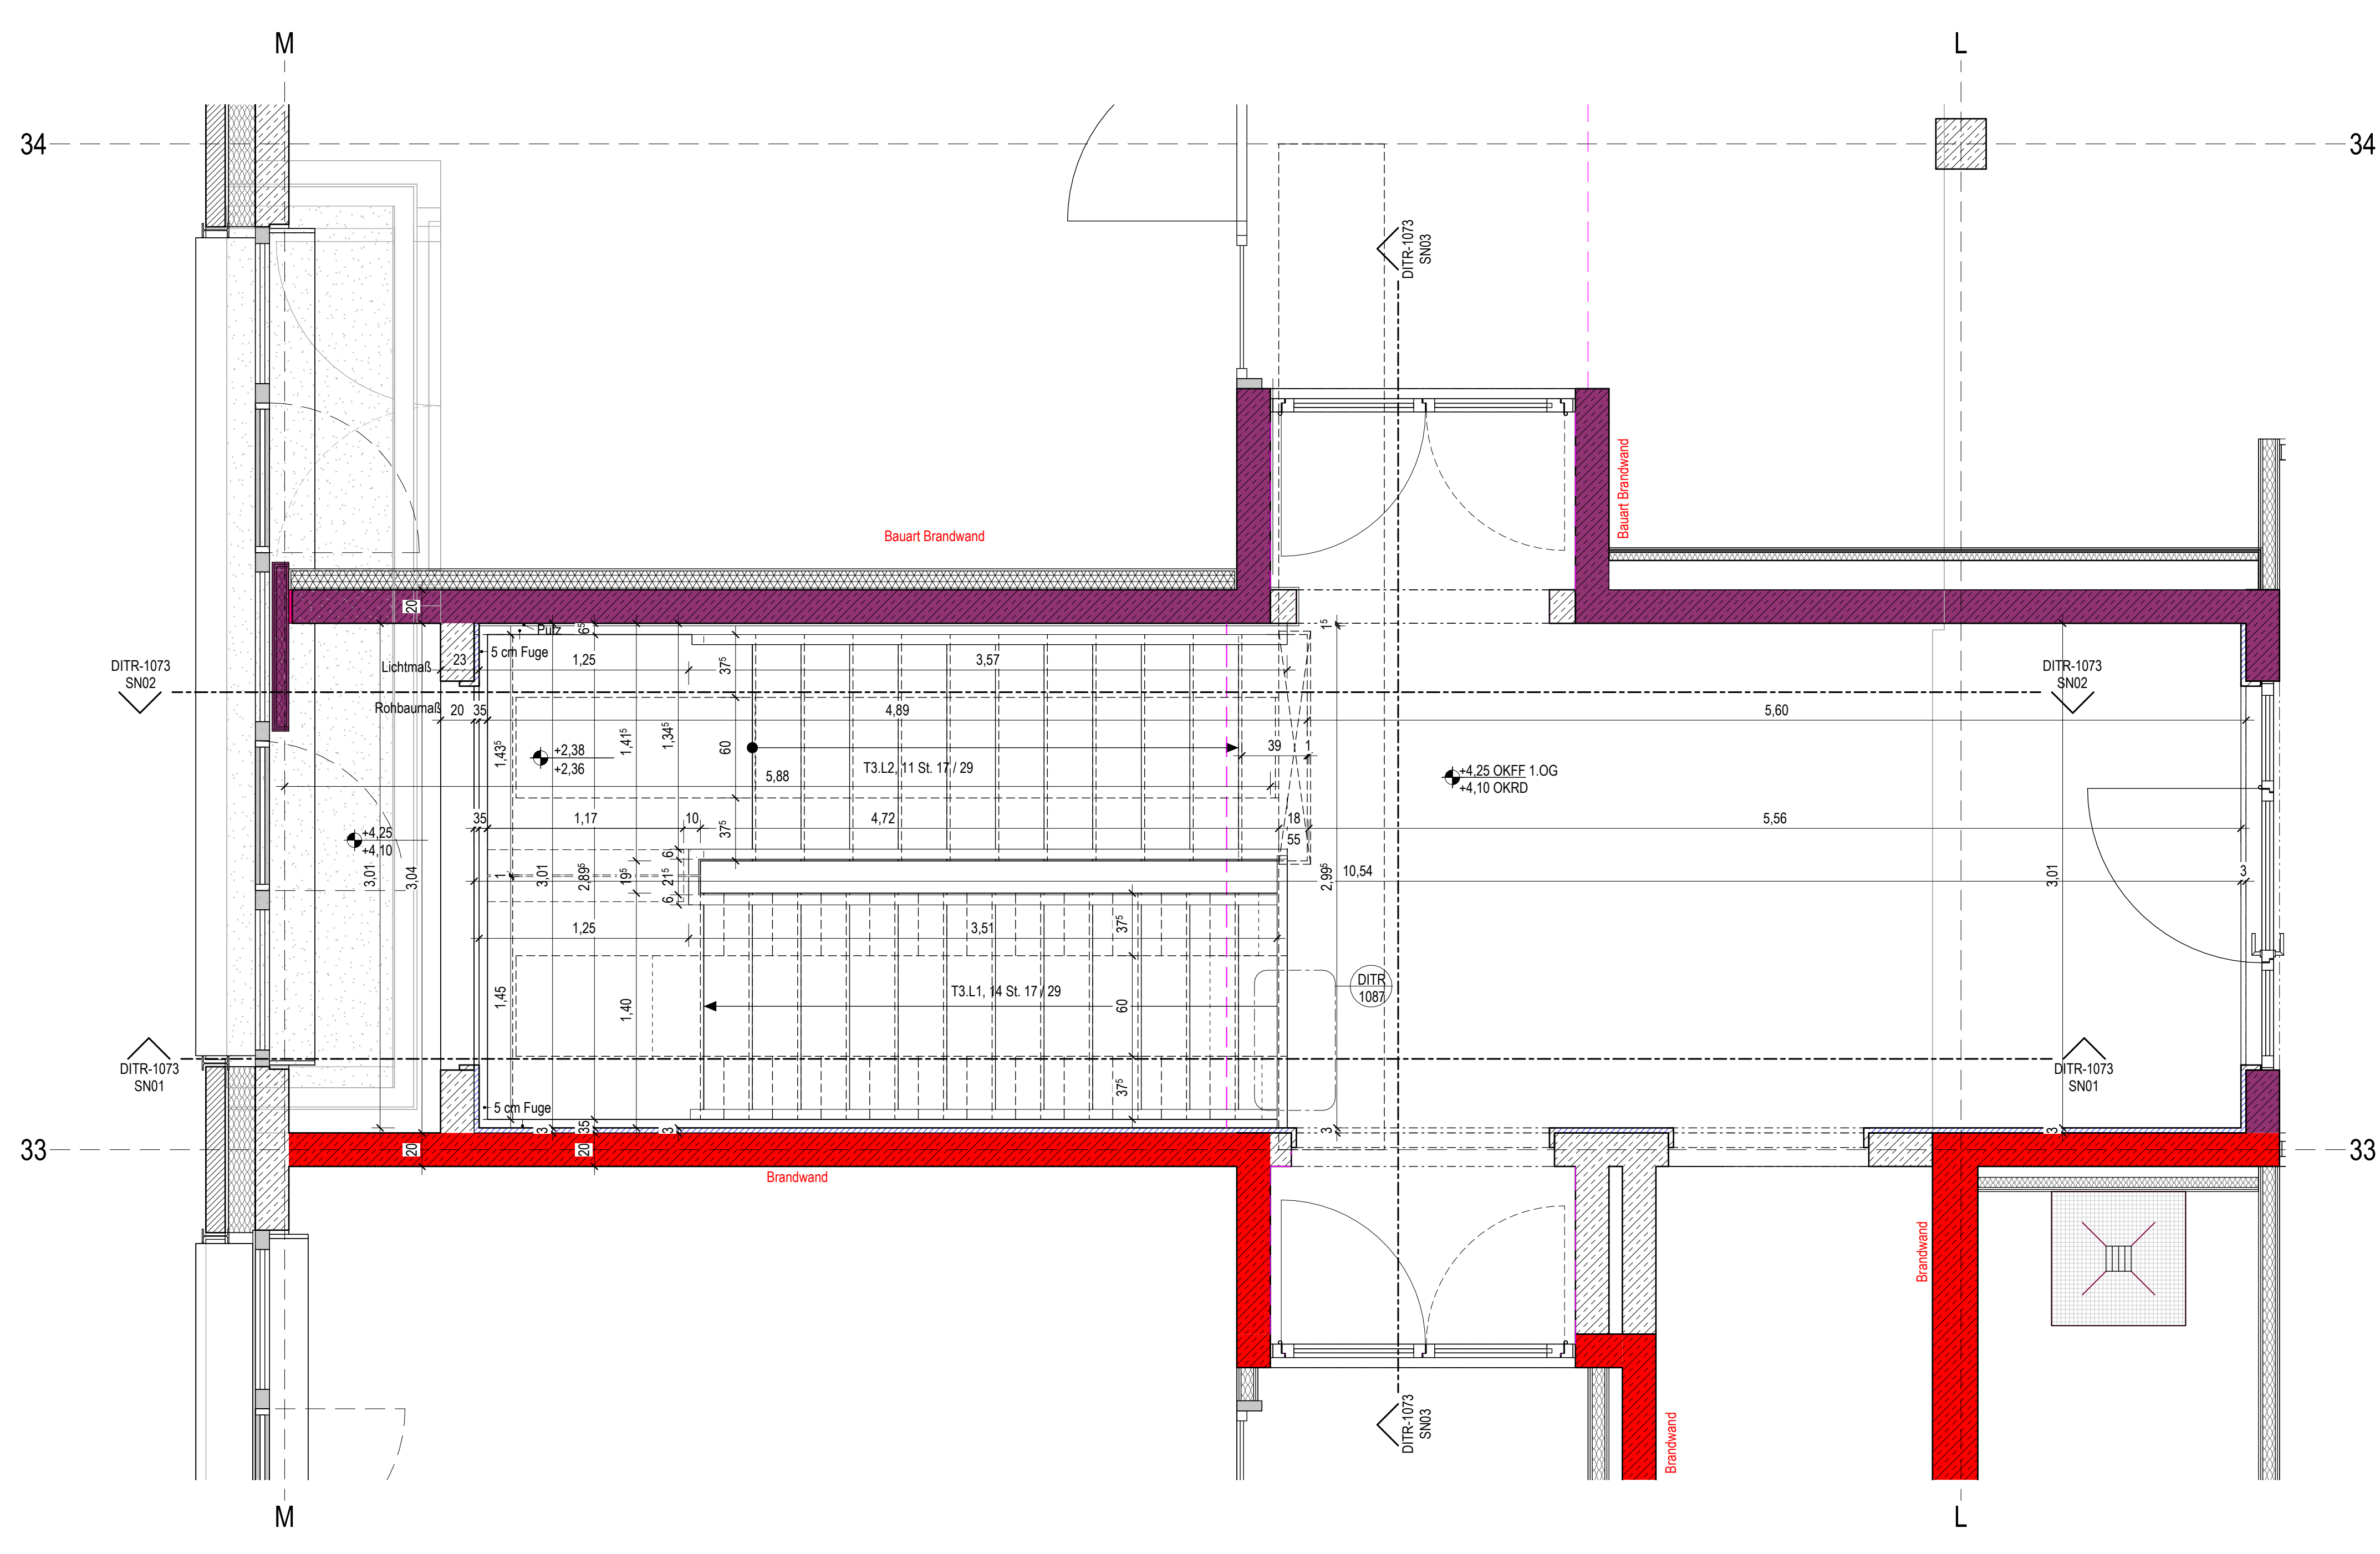


DITR-1073 GR OG  
M 1:25

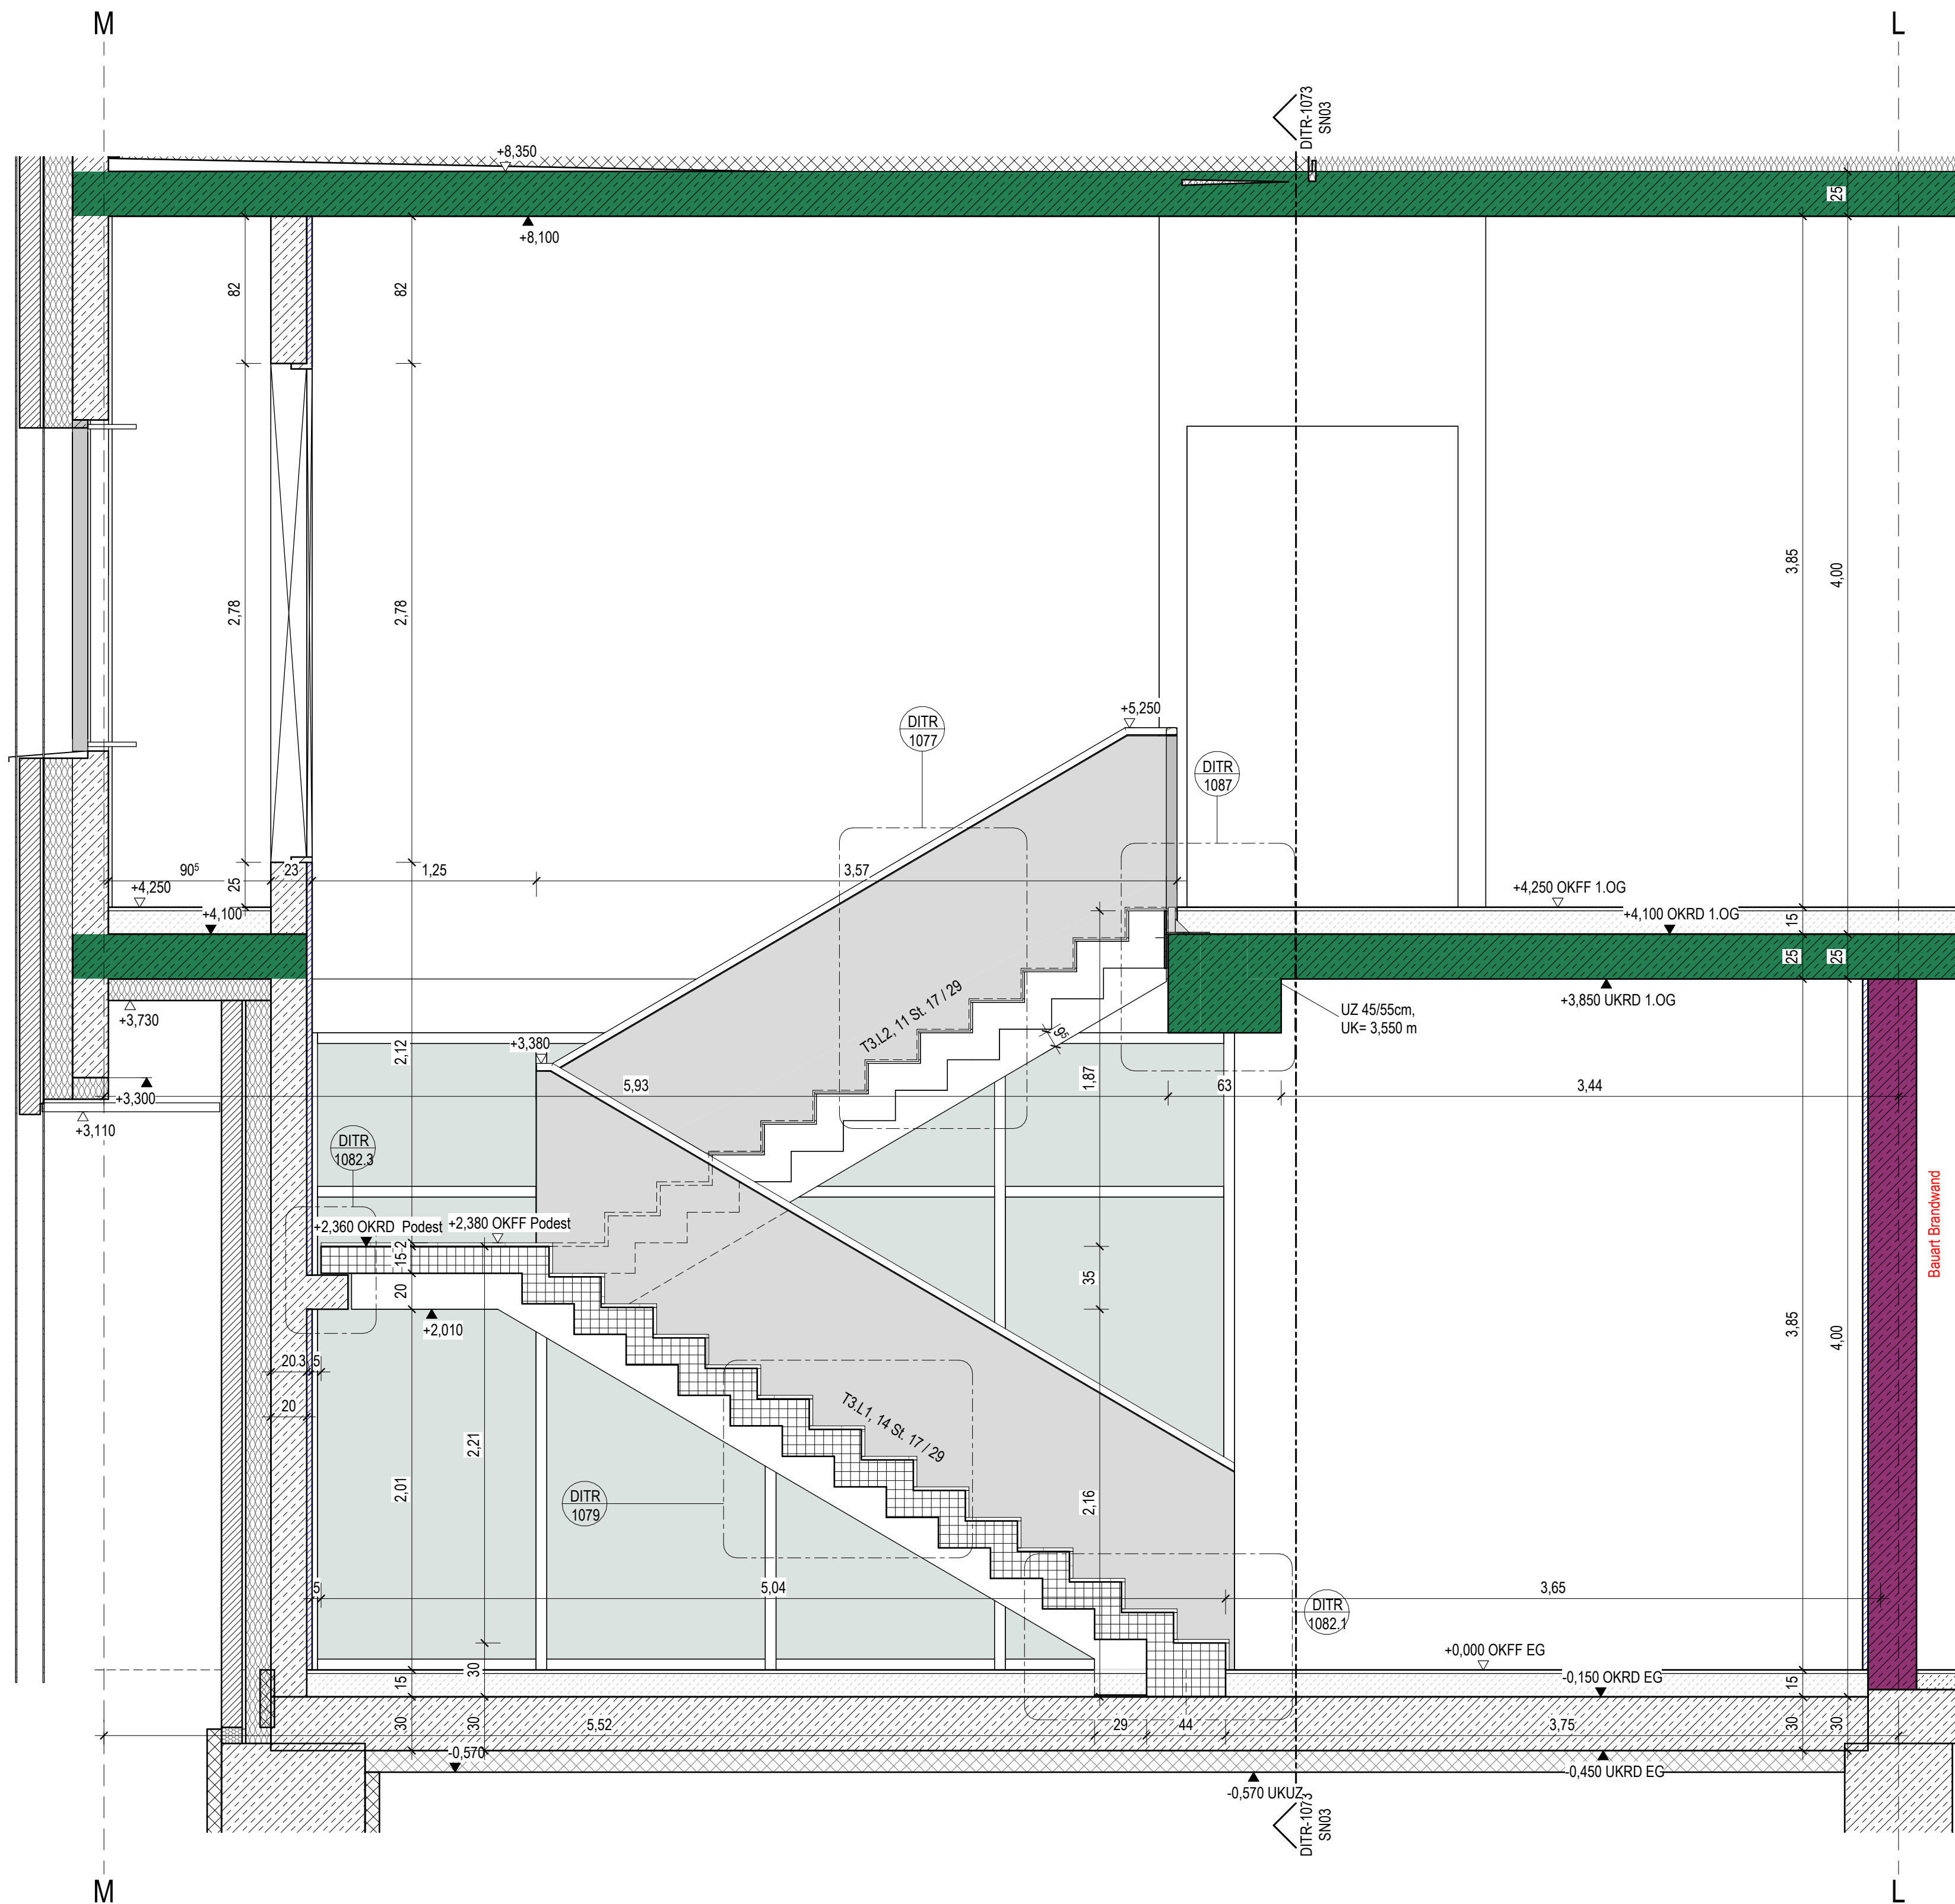

DITR-1073 SN01  
M 1:25

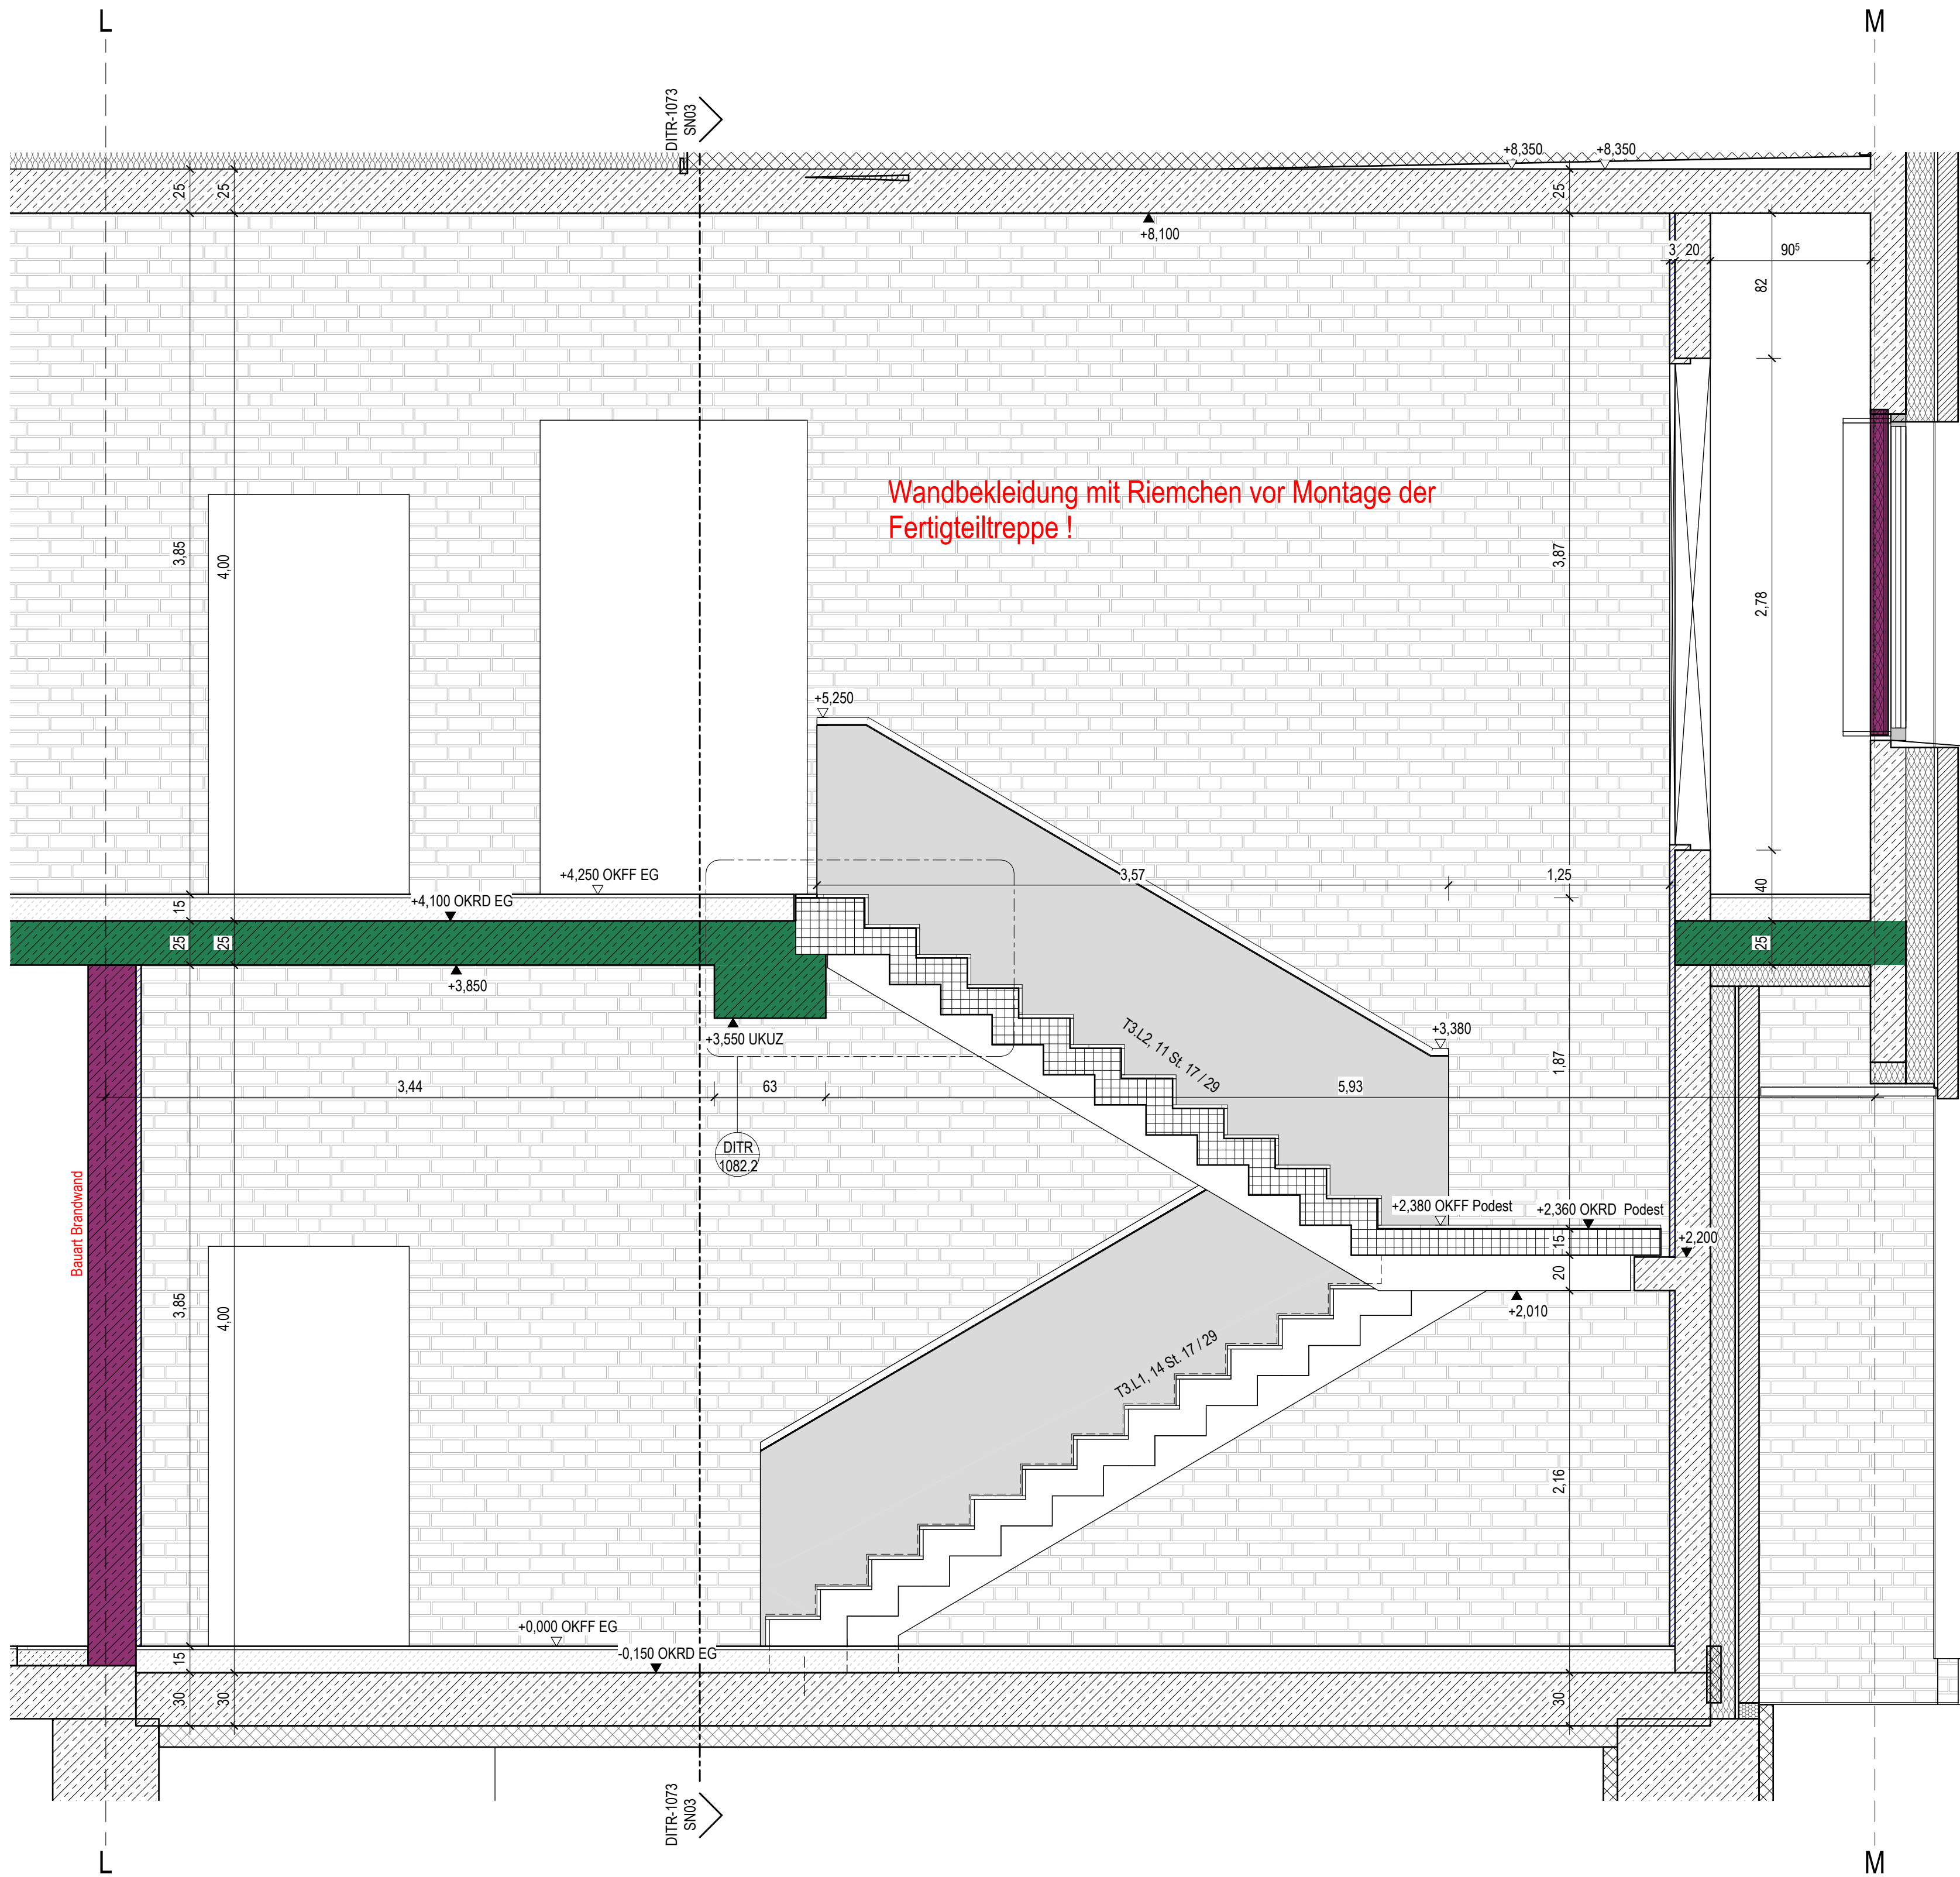

DITR-1073 SN02  
M 1:25

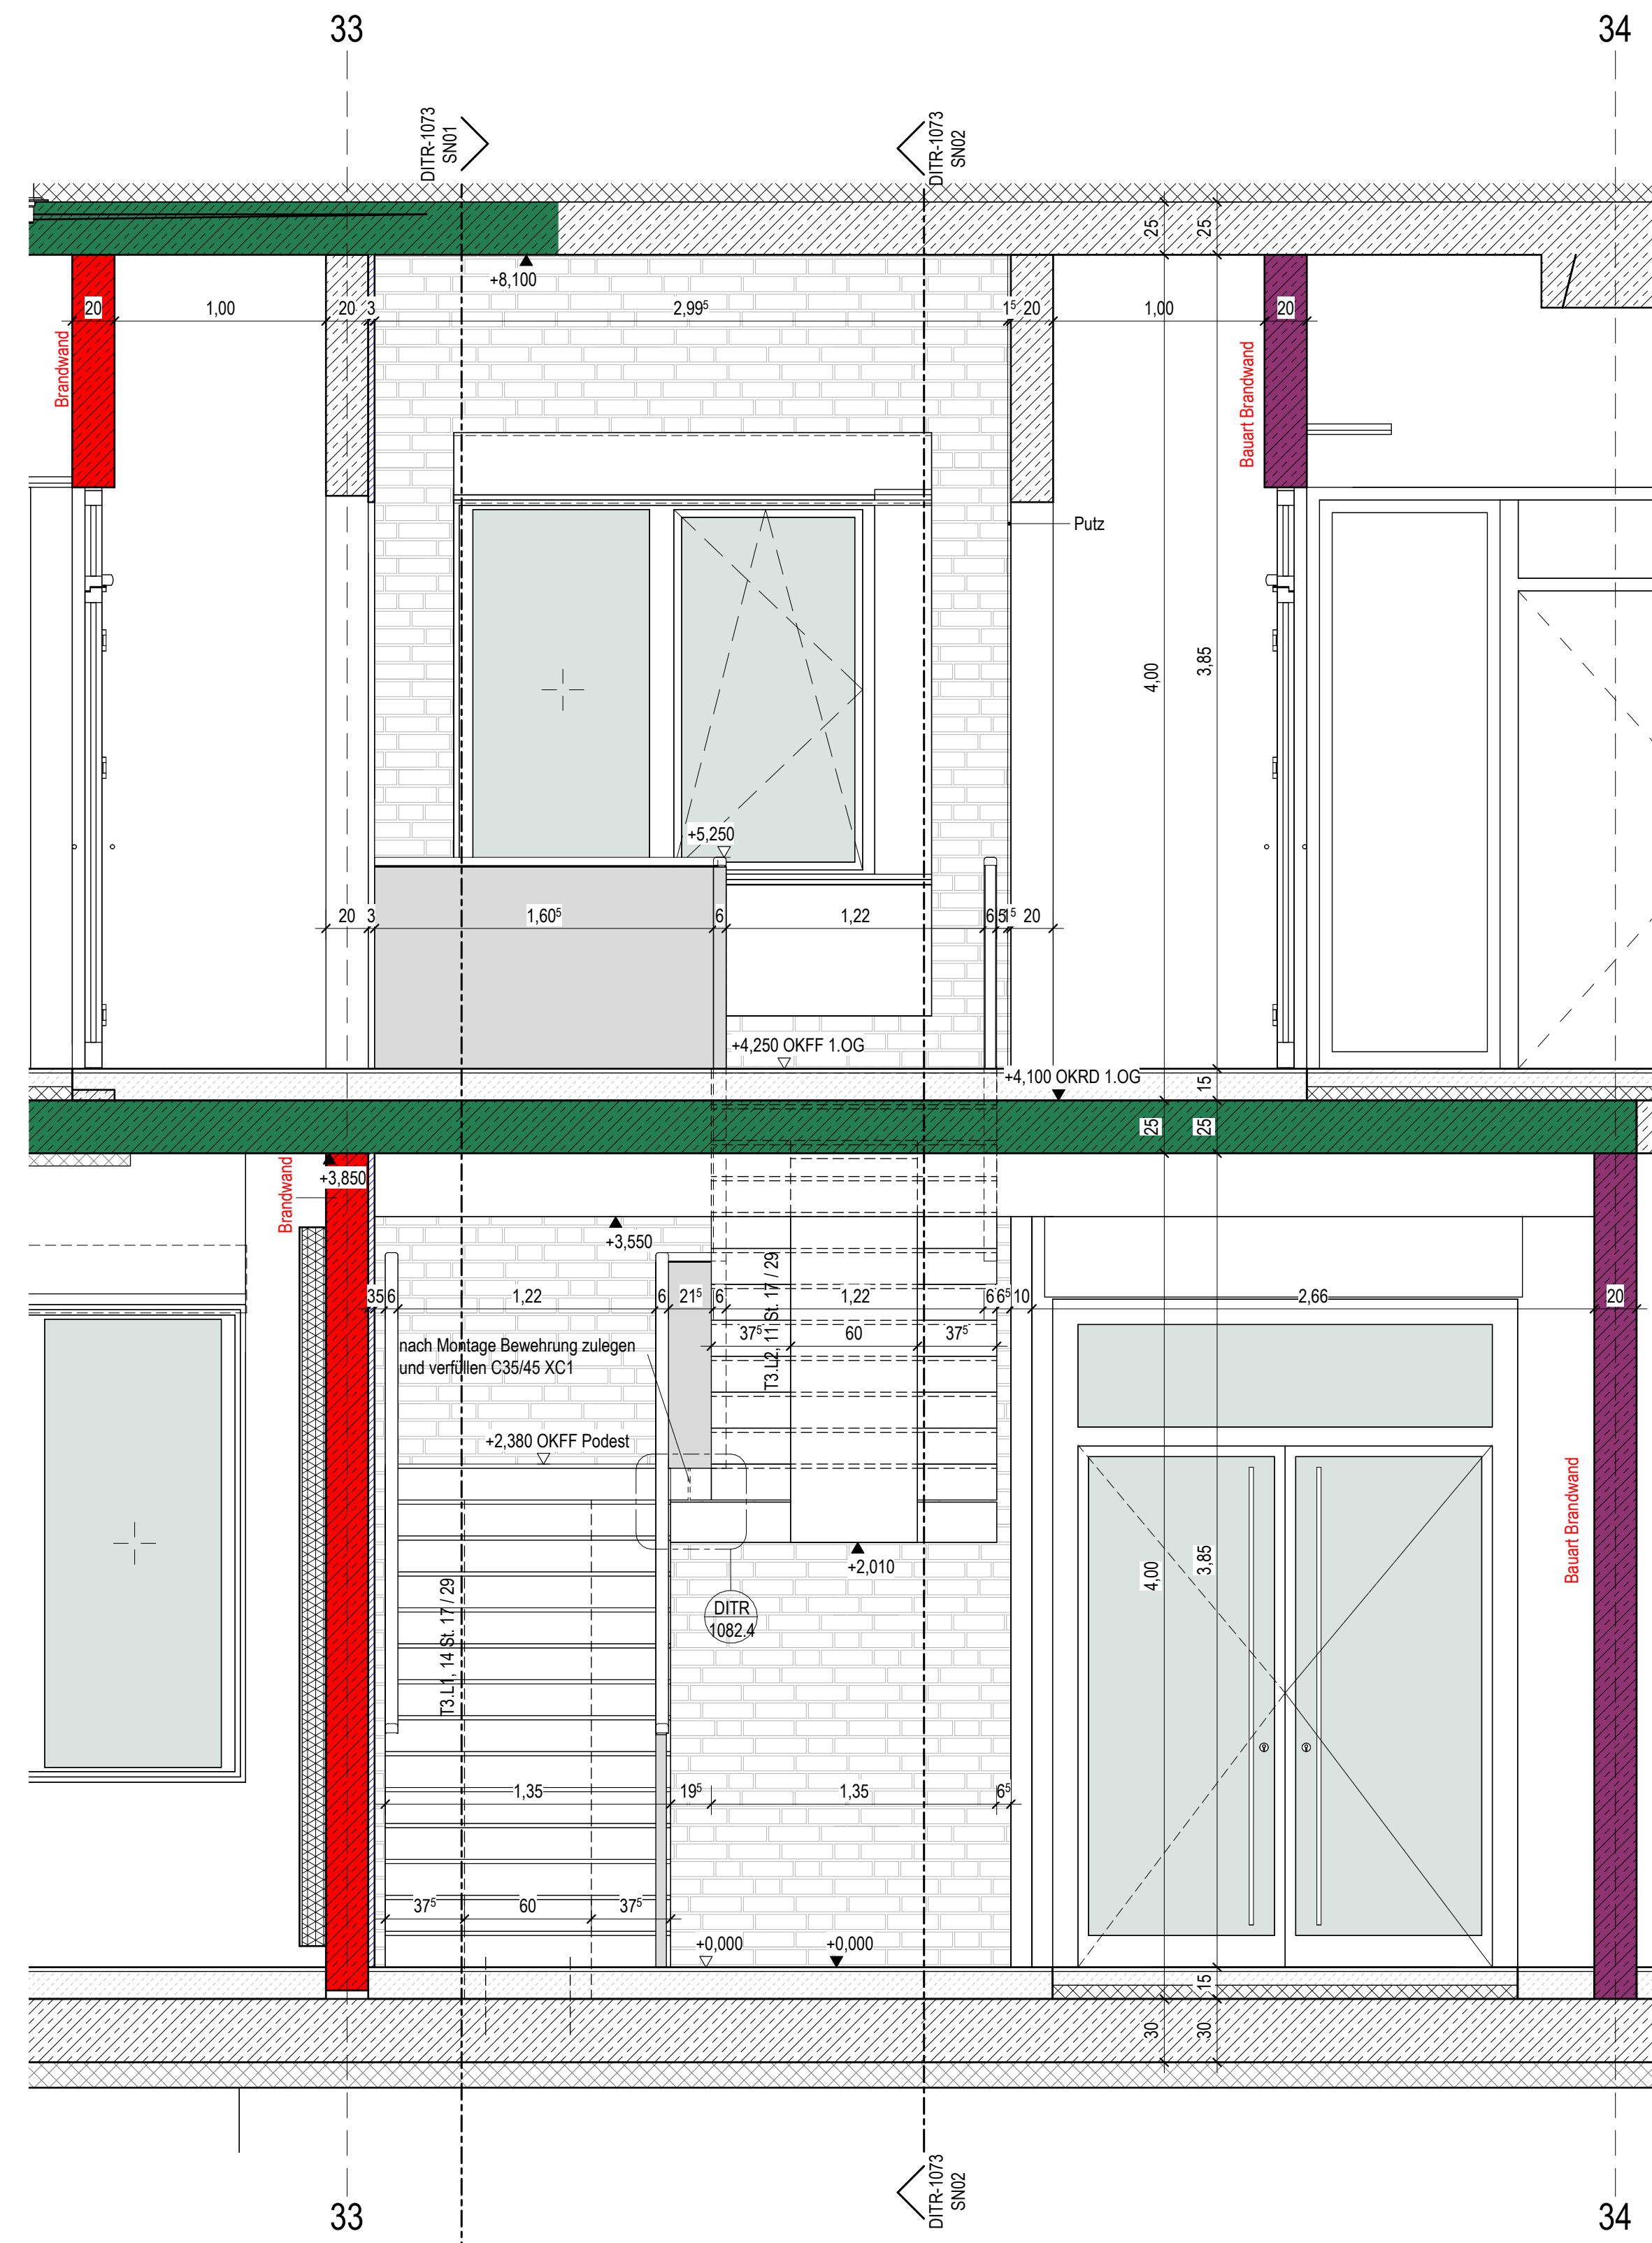

DITR-1073 SN03  
M 1:25

Treppen (Aufbau von oben nach unten):

Treppenhäuser:  
Betonfertigteil weiss gestrichen  
Kanten gefast, Dreikantleiste 7 mm

Tritstufe:  
Feinsteinzeug R 10 im Dünnbett verlegt, d=15 mm  
im Mörtelschicht MG III d=5 mm  
Farbe nach AN  
Beton vor Einbau Mörtelschicht sandgestrahlt

Setzstufe:  
Feinsteinzeug im Dünnbett verlegt, d=15 mm  
im Mörtelschicht MG III, d=5 mm


Auflager Läufe/Podeste auf Elastomerelementen  
Schallentkopplung mit Schallentkopplungsstreifen  
Detailplanung nach statischer  
Berechnung (Büro LL)

LEGENDE	
	Stahlbeton
	Mauerwerk/ Massivwände
	Leichtbauwände
	Quellwand
	Dehnungsfuge
	Kanten vor/über d. Schnittebene
	Brandwand
	F30 - Wand
	WD Wandschlitze
	WS Wandschlitze
	DD Deckendurchbruch
	unsichtbare Kanten
	Bauart Brandwand
	F30 - Wand
	OKFF Oberkante Fertigfußboden
	OKRS Oberkante Rohsohle
	OKRD Oberkante Rohdecke
	BRH Brüstungshöhe
	UZ Unterzug
	UK Unterkante
	VK Vorderkante
	OK Oberkante
	RS Rauchschutztür
	T30 feuerhemmend
	NA Notausgang
	Höhe OKFF
	Höhenkote
	Änderung
	Höhe OKRD
	Hinweis auf Details
	Änderung BTA (Rohbaugometrie noch nicht verbindlich)

Tür-, Brüstungs- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.  
+0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss.  
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von
FB 1, 3, 4: ± 0.00 OKFF = +46.25 UNHN			
FB 2: ± 0.00 OKFF = +46.40 UNHN			

BHN A.1.5.1073.DITR.

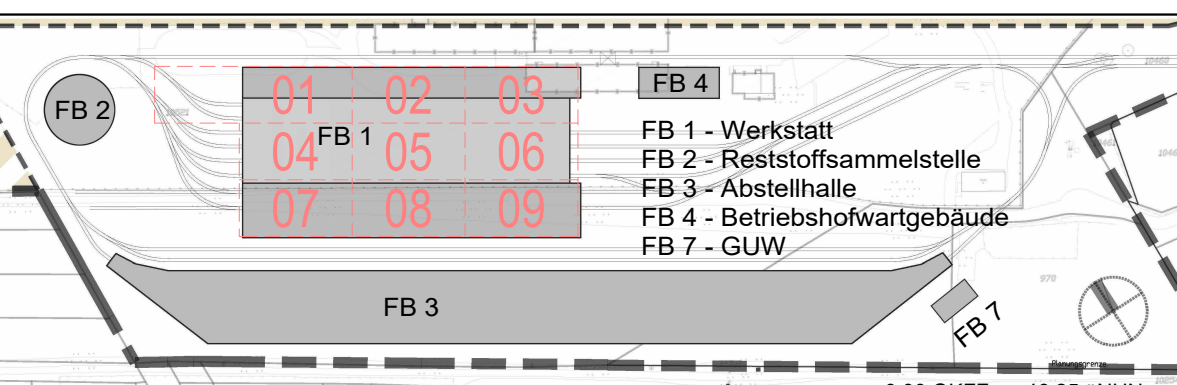

BAUVERFAHREN	
MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD	
BAUHER	FREIGABE erteilt
Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 / 549-0 Telefax: 0391 / 549-0	
GENERALPLANER	
PLANVERFASSER	
PLANNUMMER	INDEX
BHN A.1.5.1073.DITR.	Vorabzug
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PRJ.NR. 924
FB1 Werkstatt	GEZEICHNET AE/Al
	GEPRÜFT BI
	DATUM 28.06.2019
	MASSSTAB
	1:25
	BLATTGRÖßE IN CM 88 x 150