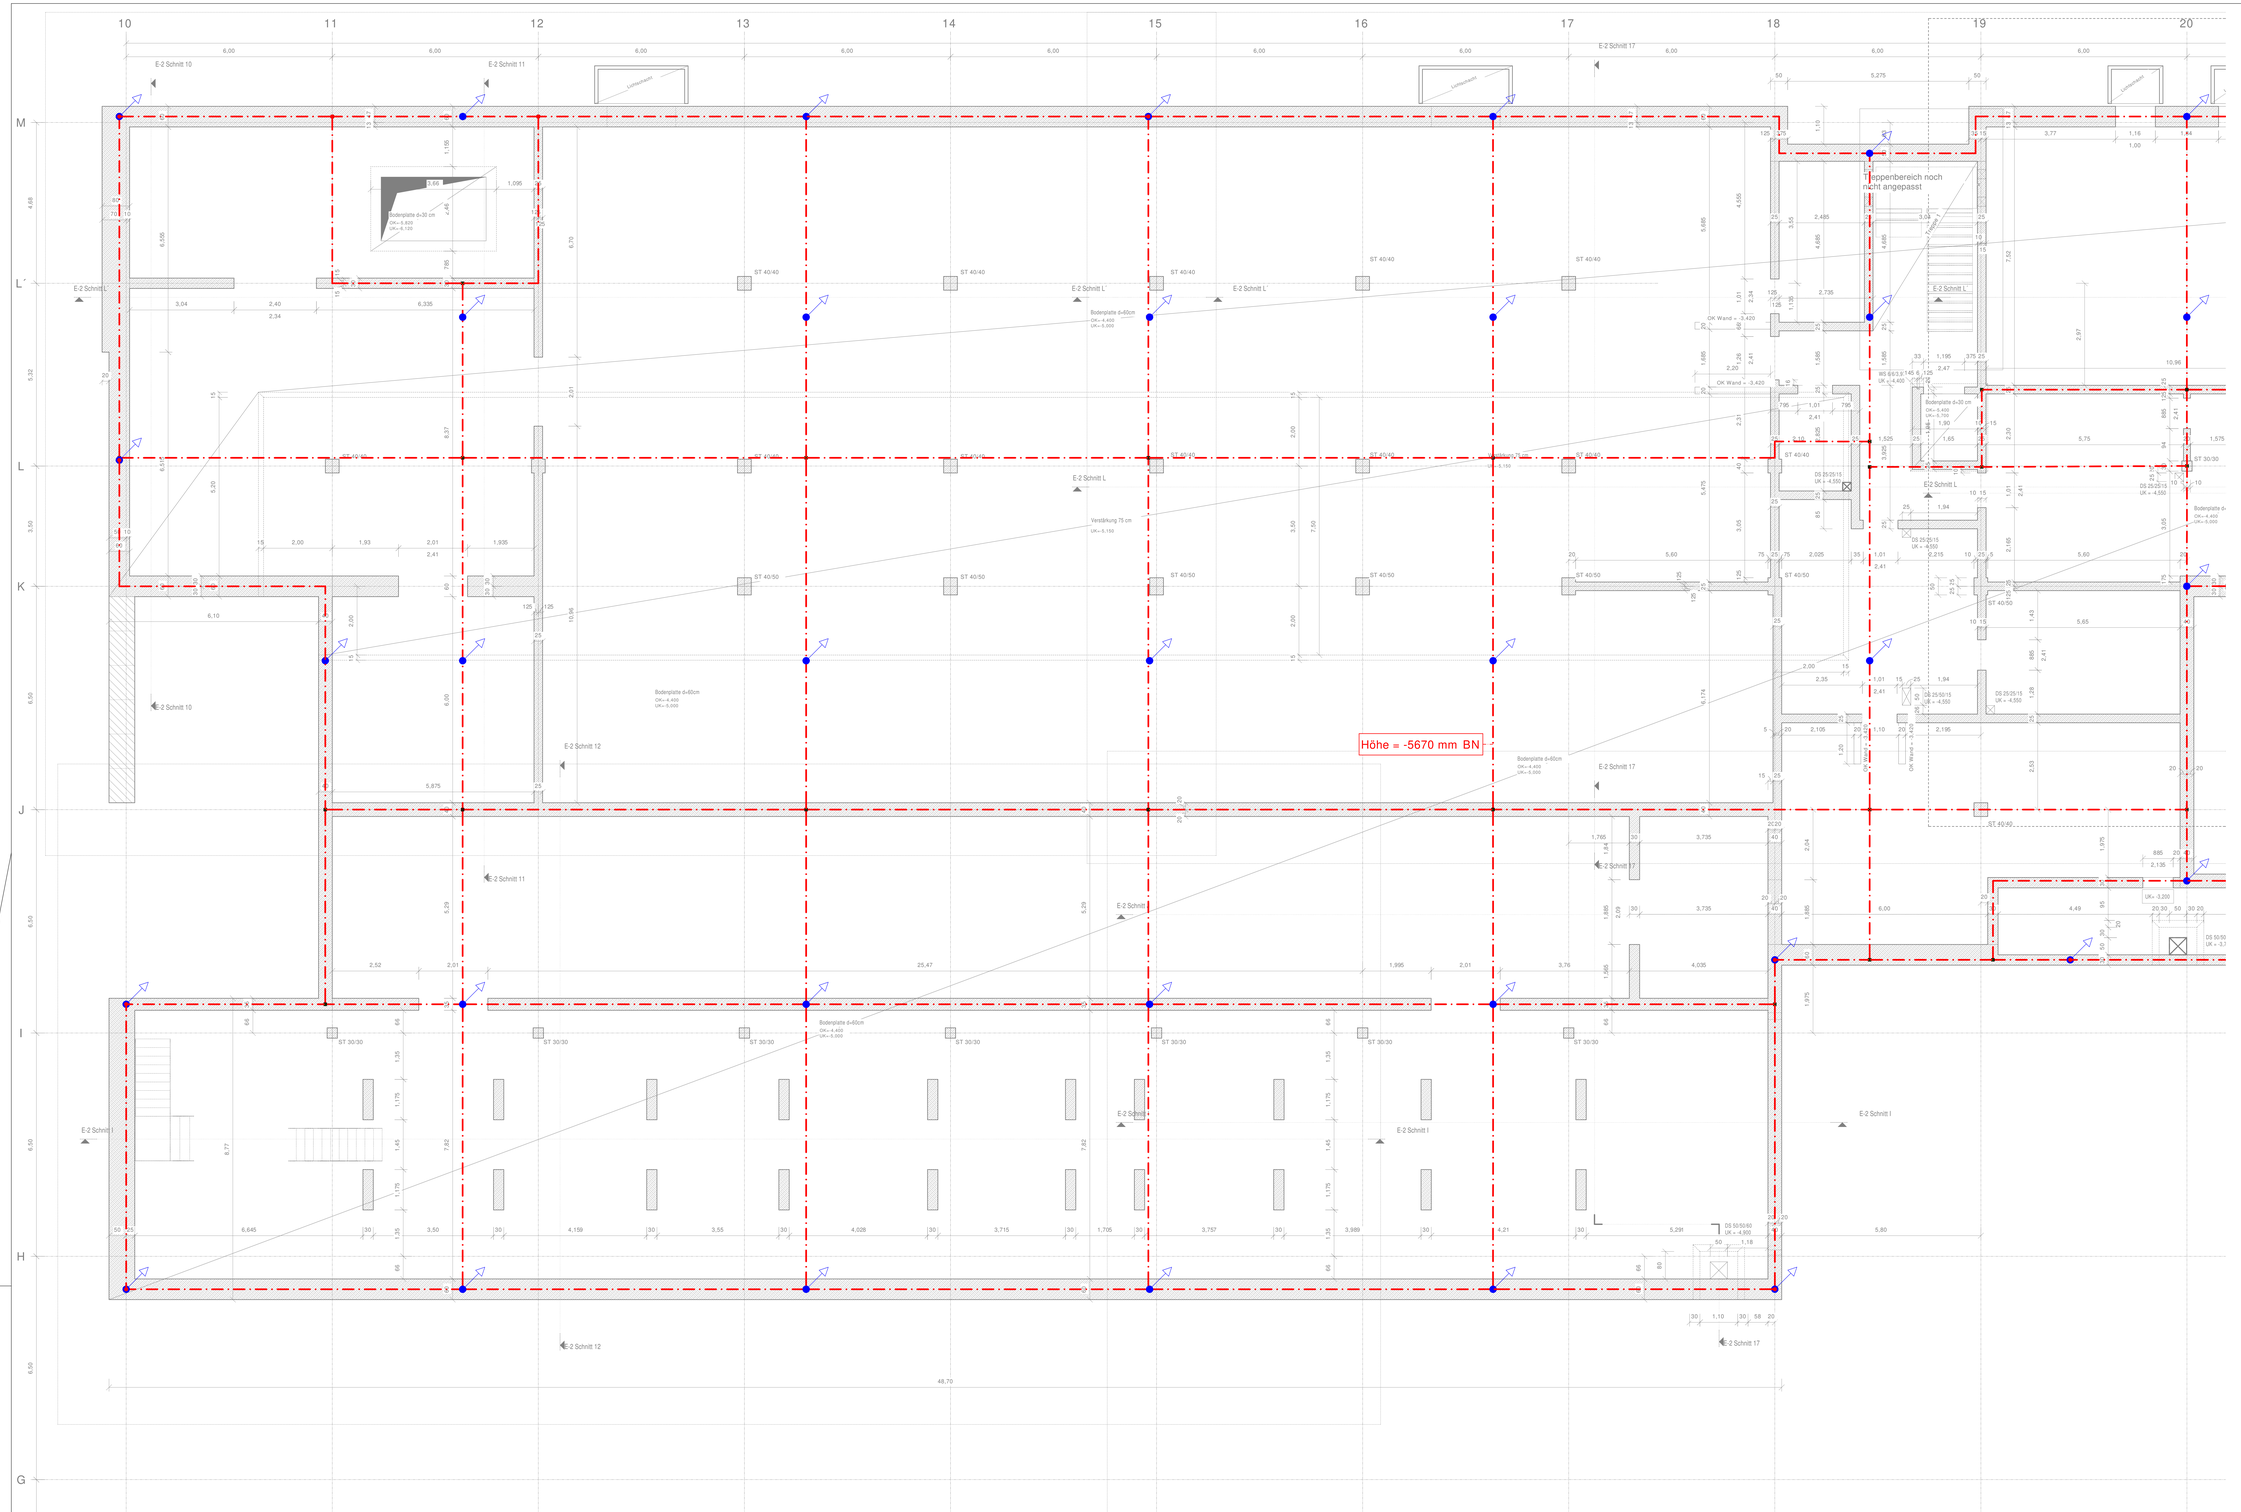

LEGENDE	
	Fundamenterder Bandstahl min 30x3,5mm verzinkt, alle 2m mit der Bewehrung verbunden, Maschenweite max. 20x20m, in der Sohlplatte verlegt
	Ringerder in Edelstahl 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, Maschenweite max. 10x10m, unter der Sohlplatte verlegt
	Verbindungspunkt als Schraubverbindung in V4A 1.4571
AA AL	Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlnetz unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
EA EL	Verbindung zu den Maschen UG zum EGin V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlnetz unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
	Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlnetz unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle (siehe Prinzipdetail Fundamenterder)
	Trennstelle
	Erdungsfestpunkt
	Fahne 1,5m aus dem Beton
ZEP	Zentraler Erdungspunkt (Tiefenerder) für Transformatoren
	Potentialausgleichschiene
	Fangeinrichtung Ø 8mm Edelstahl V4A
	Attika mit Überbrückungslaschen
1 HE	Anbindung an Ableiter über Trennstellen
	Fangstange 1,5 m hoch
1 FA	Fangspitzen auf Attika 0,5 m hoch
	Anschlussfahne NIRO V4A 1,0 m zur Anbindung an die Fassade
	Potentialanschluss

Prinzipdetail Fundamenterder



Index	Datum	Änderung	Name

BHN.E.1.5.3UG.9061.-.ib



BAUVORHABEN

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE
STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

BAUHERR

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg
Postfach 3449, 39025 Magdeburg
Tel. 0391 / 544-0 Fax 0391 / 543 33 48

FREIGABE ERTEILT

Datum

Unterschrift

PLANNUMMER	INDEX
BHN.E.1.5.3UG.9061.-.ib	-
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PROJEKT-NR. 2059-15
PLANINHALT	GEZEICHNET Schuh
FB1 Werkstatt	GEPRÜFT A
Grundriss	DATUM MK
3.UG (-1,22)/T-01	10.04.2024
Blitzschutz	MASSTAB 1:50
	BLATTGRÖSSE IN CM 90 x 150

Ausschreibungsplan
Stand : 07.08.2024