




C-C 1:5

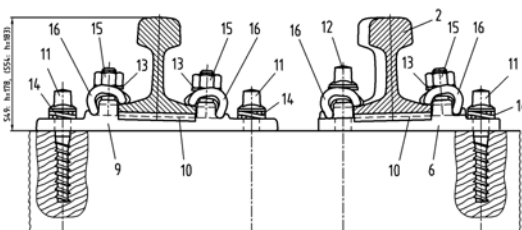


A-A 1:5

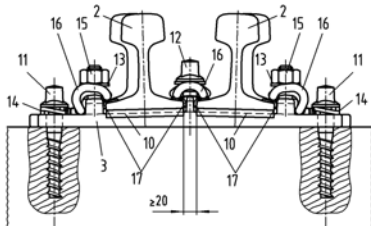


B-B 1:5

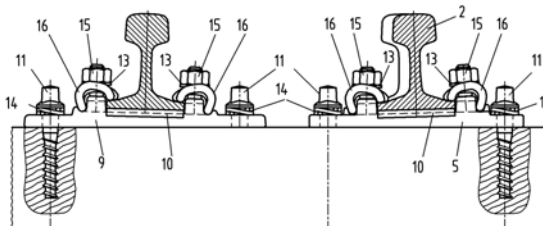

D-D 1:5

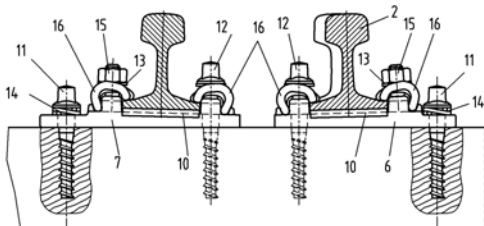

E-E 1:5

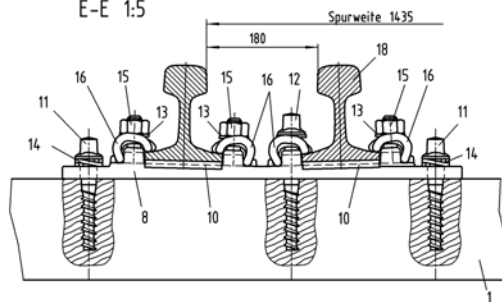

Bemerkungen:

- Führungen und Fangvorrichtungen sind gemäß Ril 820.2040 herzustellen.
- Stoßlückenweite zwischen Führung und Fangvorrichtung 20 mm.
- Senkrechter Trennschnitt an beiden Enden der Fangvorrichtung.
- alle Schnittkanten sind zu entgraten.

① - Führungsschienen sind zu trennen

- über den beweglichen Fugen
- an den Fugen zu den Widerlagern

- Verlegelücken nach Ril 820.2040 Tabelle 4

Nur für Kalkulationszwecke

{9139046207}

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiene (Führung) | S 49 | log 49.10.0001 | - | 489 487 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiene (Führung) | S 54 | log 54.10.0001 | - | 489 472 | |
| 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Isolierwinkel | W 17 | log 55.1000 | 0,026 | 500 076 | |
| 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Spannklemme | Skl 12 | log 30.1003 | 0,520 | 491 552 | |
| 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | Hakenschaube mit Mutter | Hs32 -55 + Mu M22 | log 40.3001 | 0,469 | 491 349 | |
| 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | Federling | Fe 6 | log 30.7000 | 0,090 | 491 534 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | Unterlegscheibe | Uls 6 | log 40.9000 | 0,042 | 495 699 | |
| 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Schwellenschraube | Ss 33 mit 12x8 | log 40.0802 | 0,689 | 524 457 | |
| 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | " | Ss 8 -150 | log 40.1000 | 0,548 | 491 283 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Zwischenlage | Zw 686 | log 54.35.1600 | 0,132 | 499 345 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Rippenplatte | SRp 639 (H) | log 54.33.0109 | 9,280 | 603 821 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | " | Rpb/h 48 | log 54.20.0503 | 18,650 | 782 457 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | " | Rpb/h 48 Ü | log 54.20.0504 | 9,315 | 768 752 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | " | Rpb/h 31 Ür | log 54.20.0502 | 8,485 | 768 751 | |
| 5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | " | Rpb/h 31 | log 54.20.0501 | 9,681 | 768 750 | |
| 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | " | Rpb/h 31 Ül | log 54.20.0502 | 8,485 | 768 754 | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | " | Rpb/h 49 | log 54.20.0500 | 12,726 | 768 749 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiene (Fangvorrichtung) | S 49 l=5214 mm | log 49.10.0001 | 257,728 | 489 487 | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiene (Fangvorrichtung) | S 54 l=5214 mm | log 54.10.0001 | 284,371 | 489 472 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holzschwelle | | | 106,000 | - | |
| Pos. | Stück | | | | Benennung | | | | Kurzbezeichnung | | | | Zeichnungs-Nr. | Gewicht kg/Stück | Material-Nr. |
| Mat.-Nr. | 792 068 | 792 069 | 792 070 | 792 071 | 792 072 | 792 073 | 792 074 | 792 075 | 792 076 | 792 077 | (Verwendungsbereich) | | | | |
| | 54.209 | 54.208 | 54.207 | 54.206 | 54.205 | 54.204 | 54.203 | 54.202 | 54.201 | 54.200 | Führungen u. Fangvorrichtung nach Ril 820.2040 | | | | |
| Schwellen-Nr. | 54.209 | 54.208 | 54.207 | 54.206 | 54.205 | 54.204 | 54.203 | 54.202 | 54.201 | 54.200 | EBA | | | | |
| | | | | | | | | | | | Deutsche Bahn AG | | | | |
| | | | | | | | | | | | DB Systemtechnik | | | | |
| | | | | | | | | | | | Oberbautechnik-TZF 61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Zul. Abw. DIN ISO 2768-1 (Oberfl.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | Zul. Abw. DIN ISO 2768-2 (Oberfl.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | Datum Name | | | | |
| | | | | | | | | | | | Bear. 30.01.04 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gepr. 30.01.04 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | Norm | | | | |
| | | | | | | | | | | | E. Kurzbew. Gew. Rippenst. 29.11.07 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | D. Führungslänge Bemerk. 05.02.07 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. Längsbew. a. Br. 02.06.06 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | B. Zeichner in Stückliste 08.05.06 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | A. Bemerk. Stückliste 09.12.04 Weinmann | | | | |
| | | | | | | | | | | | Zust. Änderung | | | | |
| | | | | | | | | | | | Datum Name (Überr.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | (Ers. f.) leag 354 | | | | |
| | | | | | | | | | | | (Ers. d.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | Führungen u. Fangvorrichtung | | | | |
| | | | | | | | | | | | S 54/5 49 beidseitig auf Holzschwelle | | | | |
| | | | | | | | | | | | Blatt 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Bl. | | | | |