Raumliste EG Neubau

Nr.	Name	Fläche	Umfang	Lichte Höhe	Wandoberfläche	Deckenoberfläche	Fußbodenbelag	FB-Aufbau	Sockelleiste
101	Friseur	19,37 m²	17,71 m	3,350 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.4	PVC Planke
102	Besprechung	19,22 m²	17,61 m	3,350 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.4	PVC Planke
103	Verwaltung	21,54 m²	18,80 m	3,350 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.4	PVC Planke
104	Pflegedienstleitung	21,92 m²	18,94 m	3,350 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.4	PVC Planke
105	Heimleitung	22,03 m²	19,04 m	3,350 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.4	PVC Planke
106	HAR	10,25 m²	13,86 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
106a	ELT	14,96 m²	15,80 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
107	WC Verw.	2,38 m²	6,30 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
107a	WC Verw.	2,71 m²	6,61 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
108	Kopiertechn.	5,80 m²	9,80 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 ohne Anforderungen	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
108a	Tel./EDV	10,30 m²	13,34 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 ohne Anforderungen	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
109	Archiv	17,51 m²	17,43 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 ohne Anforderungen	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
110	Vorraum	2,38 m²	6,36 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt für Feuchtraum	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
110a	Bes.-WC-H	5,55 m²	9,45 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt für Feuchtraum	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
111	WC beh.-ger. Bes.	7,49 m²	11,33 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt für Feuchtraum	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
112	Bes.-WC-D	4,75 m²	9,45 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt für Feuchtraum	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
113	Batterieraum	6,54 m²	12,30 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10 mit ableitfähiger Matte	F-1.6	Sockelfliese
114	Heizung	26,47 m²	20,69 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
115	Küche	132,30 m²	101,80 m	2,600 m	Wandfliesen säurefest raumhoch	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115a	Spülküche	17,13 m²	17,90 m	2,600 m	Wandfliesen säurefest raumhoch	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115b	Kühlzelle 1	9,70 m²	13,70 m	3,790 m	-	-	-	-	-
115c	Tiefkühlzelle	11,16 m²	13,40 m	3,790 m	-	-	-	-	-
115d	Kühlzelle 2	12,56 m²	14,62 m	3,790 m	-	-	-	-	-
115e	Lüftung Küche	36,09 m²	24,74 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
115f	Lager 1	9,49 m²	12,92 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115g	Lager 2	10,37 m²	14,39 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115h	Lager 3	10,50 m²	14,48 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115i	Getränkelager	12,35 m²	15,15 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115k	Putzmittel	12,35 m²	15,15 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
115l	Küchenleitung / Aufenthalt Personal	27,12 m²	20,91 m	3,400 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Aluminium-Rasterdecke	Acrylharzbeschichtung R11	F-1.5	Acrylharzkehle
116	Umkl. D. Küche	9,98 m²	14,60 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
116a	Dusche D. Küche	3,51 m²	7,49 m	2,600 m	Wandfliese H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
117	Umkl. H. Küche	3,14 m²	7,15 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
117a	Dusche H. Küche	3,28 m²	7,29 m	2,600 m	Wandfliese H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
118	Vorraum	2,69 m²	7,05 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
118a	Kü. WC-H.	2,17 m²	5,89 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
118b	Kü. WC-D.	1,50 m²	5,00 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
119	Lager	8,06 m²	11,37 m	3,790 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
129	Dienstzimmer	31,14 m²	22,90 m	2,600 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich + Fliesenspiegel	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.10	PVC Planke
130	Speiseraum	56,23 m²	33,08 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
130a	Kleinküche	9,57 m²	12,55 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
130b	Getränkelager	4,60 m²	8,75 m	3,840 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich + Verkofferung mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
131	Lager 3	6,22 m²	9,99 m	3,840 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich + Verkofferung mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
132	ELT UV	6,21 m²	9,98 m	3,840 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich + Verkofferung mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
133	Lager 2	5,64 m²	9,62 m	3,840 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich + Verkofferung	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
134	WC Bes.	3,45 m²	7,64 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
135	WC Personal	3,45 m²	7,64 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
136	EZ 10	16,15 m²	18,90 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
136a	Bad	4,50 m²	8,49 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
137	EZ 5	18,83 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
137a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
138	EZ 4	18,83 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
138a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
139	EZ 3	18,83 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
139a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
140	EZ 2	24,42 m²	19,78 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
140a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
141	EZ beh.-ger. 1	21,85 m²	18,74 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
141a	Bad	6,22 m²	9,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
142	WC Bew. beh.-ger.	6,25 m²	10,12 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
143	Therapie	54,97 m²	30,21 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
144	DZ 1	35,64 m²	26,05 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
144a	Bad	4,50 m²	8,49 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
145	DZ 2	28,82 m²	23,55 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
145a	Bad	4,50 m²	8,49 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
146	Fäkalienspüle	8,81 m²	12,01 m	2,600 m	Wandfliese H=2,00m + Dispersionsanstrich	Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
147	Lager 1	9,65 m²	12,60 m	3,840 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
148	DZ 3	25,07 m²	23,10 m	3,140 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich + Verkofferung	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
148a	Bad	4,50 m²	8,51 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
149	DZ 4	25,07 m²	23,10 m	3,140 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich + Verkofferung	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
149a	Bad	4,50 m²	8,51 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
150	DZ 5	25,07 m²	23,10 m	3,140 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich + Verkofferung	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
150a	Bad	4,50 m²	8,51 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
151	DZ 6	25,07 m²	23,10 m	3,140 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich + Verkofferung	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
151a	Bad	4,50 m²	8,51 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
152	Pflegebad	20,52 m²	18,75 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
153	EZ 9	24,42 m²	19,78 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
153a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
154	EZ 8	18,83 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
154a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
155	EZ 7	18,78 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
155a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
156	EZ 6	18,83 m²	17,43 m	3,840 m	Spritzraufaser mit scheuerbeständigem Dispersionsanstrich	Malervlies mit Dispersionsanstrich	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
156a	Bad	4,50 m²	8,99 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m / H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Nassraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Wandfliese
A1	Konfiskat	8,15 m²	12,72 m	3,870 m	-	-	-	-	-
A1.1	Aufzug 1	5,25 m²	9,20 m	5,330 m	-	-	-	-	-
A2	Müll	31,05 m²	22,72 m	3,870 m	-	-	-	-	-
A2.1	Aufzug 2	5,25 m²	9,20 m	5,330 m	-	-	-	-	-
A3	Wäsche unrein	10,44 m²	13,72 m	3,870 m	-	-	-	-	-
A3.1	Aufzug 3	3,10 m²	7,05 m	4,970 m	-	-	-	-	-
A4	Gartengeräte Kleintraktor	10,44 m²	13,72 m	3,870 m	-	-	-	-	-
A5	Heizraum	11,36 m²	14,12 m	3,870 m	-	-	-	-	-
A6	Lager (Kaltraum)	40,21 m²	26,72 m	3,870 m	-	-	-	-	-
F1.1	Flur 1	43,01 m²	48,85 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F2.1	Flur 2	23,55 m²	27,55 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F2.1a	Aufenthaltsbereich 1	25,64 m²	20,26 m	3,350 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F2.1b	Flur 2b	24,80 m²	28,80 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F3.1	Flur 3	79,45 m²	77,80 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F7.1a	Flur 7	72,29 m²	70,18 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F7.1b	Flur 7	37,71 m²	43,56 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
E0 - OK FFB: 100		1653,34 m²	1707,03 m						
122a	Umkl. D. Pfl.	21,09 m²	18,47 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
122b	Duschen D. Pfl.	9,45 m²	13,88 m	2,600 m	Wandfliese H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Sockelfliese
122c	U. WC-D.	2,39 m²	6,24 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Sockelfliese
123	Umkl. H. Pfl.	9,41 m²	12,50 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
123a	Dusche H. Pfl.	4,13 m²	8,38 m	2,600 m	Wandfliese H=2,35m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Sockelfliese
123b	U. WC-H.	2,40 m²	6,24 m	2,600 m	Wandfliese H=1,60m + Dispersionsanstrich	glatte Trockenbaudecke für Feuchtraum mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Sockelfliese
124	Lager	11,97 m²	13,98 m	2,600 m	wischfester Silikatanstrich	glatte Trockenbaudecke mit Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
125	ELT	4,94 m²	9,30 m	3,250 m	wischfester Silikatanstrich	wischfester Silikatanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
F5.1	Flur 5	17,35 m²	22,94 m	2,600 m	Vinyl-Wandbekleidung Typ Vescom Vinyl01 Color Choice o.glw	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
E0 - OK FFB Mitteltrakt neu: 9		83,15 m²	111,92 m						
Gesamt: 109		1736,48 m²	1818,95 m						

Raumliste EG Mitteltrakt

Nr.	Name	Fläche	Umfang	Lichte Höhe	Wandoberfläche	Deckenoberfläche	Fußbodenbelag	FB-Aufbau	Sockelleiste
120	BMZ	5,71 m²	9,56 m	3,140 m	arm. Kalkspachtel mit wischfestem Sol-Silikatanstrich	glatte Trockenbaudecke F90 mit wischfestem Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
121	Bettenlager	56,88 m²	31,21 m	2,600 m	arm. Kalkspachtel mit wischfestem Sol-Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 ohne Anforderungen	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
122	Umkl. D. Pflege	25,83 m²	20,46 m	2,600 m	arm. Kalkspachtel mit wischfestem Sol-Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 für Feuchtraum	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
126	Haustechniker	17,24 m²	16,69 m	2,600 m	arm. Kalkspachtel mit wischfestem Sol-Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	Steinzeugfliese R10	F-1.8	Sockelfliese
127	Aufenthalt Pflege	17,38 m²	16,68 m	2,600 m	arm. Kalkspachtel mit scheuerfestem Sol-Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.3	PVC Planke
128	Waschraum	19,13 m²	17,58 m	3,140 m	arm. Kalkspachtel mit wischfestem Sol-Silikatanstrich + Fliesenspiegel	Rasterdecke 625x625 für Feuchtraum	Steinzeugfliese R10B	F-1.7	Sockelfliese
F4.1	Flur 4	17,83 m²	23,20 m	2,600 m	arm. Kalkspachtel mit scheuerfestem Sol-Silikatanstrich	Rasterdecke 625x625 halbverdeckt, Absorberklasse A	PVC Belag R 9 z.B. Gerflor Creation 55 o.glw.	F-1.9	PVC Planke
F8.1	Foyer	138,47 m²	58,86 m	3,650 m	arm. Kalkspachtel mit scheuerfestem Sol-Silikatanstrich	historische Kassettendecke mit arm. Kalkspachtel und Sol-Silikatfarbanstrich gem. histor. Farbkonzept	Steinzeugfliese R10	F-1.2	Sockelfliese
T1.1	Treppenhaus 1	36,18 m²	32,62 m	3,630 m	Kalkspachtel und Glasvliesgewebe mit scheuerfestem Sol-Silikatanstrich gem. histor. Farbkonzept	glatte Trockenbaudecke F30 mit scheuerfestem Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.2	Sockelfliese
T2.1	Treppenhaus 2	31,71 m²	24,45 m	3,630 m	Kalkspachtel und Glasvliesgewebe mit scheuerfestem Sol-Silikatanstrich gem. histor. Farbkonzept	glatte Trockenbaudecke F30 mit scheuerfestem Dispersionsanstrich	Steinzeugfliese R10	F-1.2	Sockelfliese
E0 - OK FFB: 10		366,35 m²							
Gesamt: 10		366,35 m²							

Fußbodenaufbauten Erdgeschoss

F-1.2 Foyer, Treppenhaus

1,5 cm Steinzeugfliesen R10 einschließlich Kleber
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 4 kN/m², Einzellast ≤ 3 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
12,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

22,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.3 Nebenräume, Bewohnerzimmer, Aufenthaltsräume

0,5 cm PVC-Belag R9 einschließlich Kleber und Ausgleichsschicht
5,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F4-S50 (Flächenlast ≤ 2 kN/m², Einzellast ≤ 1 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
16,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.4 Büroräume

0,5 cm PVC-Belag R9 einschließlich Kleber und Ausgleichsschicht
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 3 kN/m², Einzellast ≤ 2 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
15,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.5 Küchenräume mit Gefälle

0,5 cm Acrylharzbeschichtung R11 farbig nach Wunsch des Bauherrn
7,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F4-S70 (Flächenlast ≤ 4 kN/m², Einzellast ≤ 3 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
14,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.6 Batterieraum

1,5 cm Fliesenbelag einschließlich Kleber + Dichtungsschlämme + ableitfähige Matte
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 3 kN/m², Einzellast ≤ 2 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
14,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.8 Technik allgemein

1,5 cm Steinfeinzeugfliesen R10 einschließlich Kleber + Dichtungsschlämme
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 3 kN/m², Einzellast ≤ 2 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
14,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.9 Flure

0,5 cm PVC-Belag R9 einschließlich Kleber und Ausgleichsschicht
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 4 kN/m², Einzellast ≤ 3 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
15,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

F-1.10 Schwesterndienstraum

0,5 cm PVC-Belag R9 einschließlich Kleber und Ausgleichsschicht
6,0 cm Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560 CT-F5-S60 (Flächenlast ≤ 3 kN/m², Einzellast ≤ 2 kN/m²
1 Lg. PE-Folie als Abdeckung und Dampfsperre d ≥ 0,2 mm
2,0 cm Trittschalldämmplatte EPS 040, DES sg; 20-2, WLG 040
15,0 cm Wärmedämmung EPS 035, DEO dm, WLG 035
1 Lg. PE-Folie als Trennlage d ≥ 0,2 mm
0,5 cm 1 Lage Bitumenschweißbahn auf Voranstrich als Abdichtung

24,0 cm Gesamtaufbauhöhe

LEGENDE

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegenden Gutachten zu beachten!

Nichttragende Wände sind mit einer Fuge zur Decke von 2 cm zu mauern. Eine nachträgliche Verfugung erfolgt nach kompletter Errichtung des Rohbaus.

Brüstungshöhen (BRH) und Höhen von Außen- und Innentüren beziehen sich auf OK FFB.

Trockenbauwände mit zusätzlicher Verstärkung für Hängeschränke sind der Möblierungsplanung zu entnehmen.

Bei der Erstellung des Bestandsaufmaßes warten einzelne Räume und Konstruktionen nicht zugänglich. Vor Ausführung der Arbeiten sind insbesondere die Maße im und am Bestandsgebäude zu prüfen.

Im Bereich von abzutragenden Bestandswänden oder der Neuausbildung von Stürzen sind entsprechende Vorkehrungen zur Abstützung der Wand- und Deckenkonstruktionen vorzusehen.

Bestand | Neubau | Abbruch
im Vorfeld baulicher Maßnahmen zu sichern und zu erhalten

Beton, unbewehrt
Stahlbeton Ortbeton oder Halbfertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik
Stahlbeton Fertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik
Holz
Ziegelmauerwerk
Mauerwerk tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 2,2kg/m³, Dünnbettmörtel
Mauerwerk nicht tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 1,8kg/m³, Mörtelgruppe: IIa
Natursteinmauerwerk
GK - Installationsvorwand 7,5cm, einseitig zweilagig beplankt
GK - Trockenbauwände, ein- bzw. zweilagig beplankt, in unterschiedlichen Stärken, mit gleitendem Deckenanschluss nach DIN 18183
Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis
Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Erdberührte Bauteile

Wand- oder Trägerdurchbruch, Höhen beziehen sich auf OK FFB des jeweiligen Geschosses
Bodendurchbruch | Deckendurchbruch
Nachströmöffnung über Lüftungsgitter oder Türunterschnitt gemäß HLS-Planung
Änderung gegenüber letztem Planstand | in Klärung | # Gurtwickler Roka / Taster

T/BUE-0-001/01 | T30-RS | 37dB — Türnummer lt. Türliste; Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept; Schallschutzanforderung
F/BUE-0-001/01 | RoKa | 37dB — Fensternummer lt. Fensterliste; Sonnenschutz; Schallschutzanforderung
1,20 / 2,00 — Mindestmaß der lichten Durchgangsbreite / Mindestmaß der lichten Durchgangshöhe
±0,000 / -0,200 — Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohdecke bzw. Bodenplatte
45 — Bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w [dB] im eingebauten Zustand unter Berücksichtigung von flankierenden Bauteilen

BRANDSCHUTZ

Ausführung von Wand- u. Deckenqualitäten etc. gem. Brandschutzkonzept

Brandwand	F30 feuerhemmender Fensterabschluss
Wand in Bauart einer Brandwand	F90 feuerbeständiger Fensterabschluss
feuerbeständiges Bauteil - F90	RS Rauchschutztür nach DIN 18095
hochfeuerhemmendes Bauteil - F60	ESG Einscheiben - Sicherheitsglas
feuerhemmendes Bauteil - F30	VSG Verbund - Sicherheitsglas
Decke öffnungslos und feuerbeständig - F90	dss dicht- und selbstschließende Tür
erster Rettungsweg	ds dichtschließende Tür
zweiter Rettungsweg	n.a. Tür nicht abschließbar
T30 feuerhemmende und selbstschließende Tür	
T30 RS feuerhemmende und selbstschließende Tür zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095	
T90 feuerbeständige und selbstschließende Tür	
T90 RS feuerbeständige und selbstschließende Tür, zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095	

Zuluftöffnung
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Wandhydrant

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure. Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARBEITER
	23-10-13	Ersterstellung	JS/AU

PROJEKT	PLANCODIERUNG	STATUS	INDEX
1508-16	1508-16_HB-GR101_5_P_#Übersichtsplan GR EG	P	

Umbau des Baudenkmals "Hotel Zehnpfund" in ein Seniorenzentrum

HÖHENBEZUG
OK FFB EG = ±0,000 = 180,20m üNN

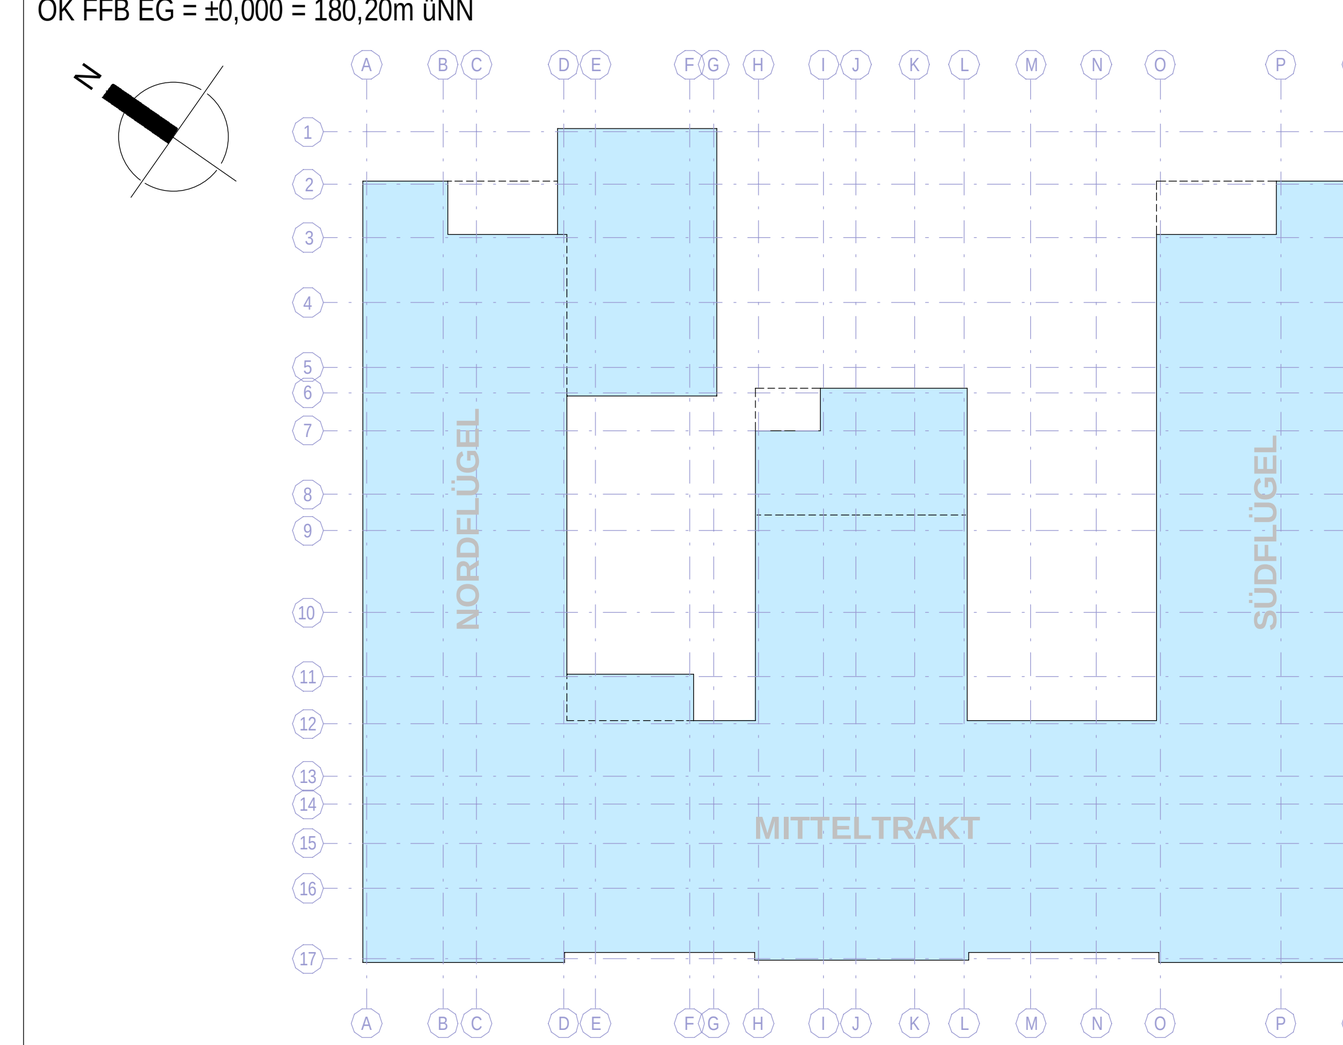

BAUHERR
Health Care Thale Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Hermann-Graf-Straße 5
67304 Eisenberg

GENERALPLANER
rewa ARCHITEKTEN + INGENIEURE
rewa Planungsgesellschaft mbH
Am Mühlgraben 4
D-09350 Lichtenstein/Sachsen
Telefon 037204/674-0
E-Mail info@rewa.li
Homepage www.rewa.li

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

HOCHBAU

FACHPLANER

PROJEKTBEARBEITUNG: Hr. Schuster
KONSTRUKTION: Fr. Koch

BAUVORHABEN
Umbau Seniorenzentrum "Zehnpfund"
Theodor-Nolte-Straße 1
06502 Thale

BLATTGRÖSSE	LEISTUNGSPHASE
1280 x 750	5
ERSTERSTELLUNG	AKTUELLES DATUM
23-10-13	
PLANNUMMER	MAßSTAB
HB-GR101	1:100
STATUS	INDEX
P	

PLANINHALT
Grundriss
Übersichtsplan GR EG

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weitergabe - auch auszugsweise - ist die **rewa Planungsgesellschaft mbH** als Urheber auf dem Plan zu vermerken!