

Bieterfragen zur VE 160_4.010 – Aufzüge Haus 12_13

Frage:

- Bei Punkt A0011 werden Gleit oder Rollenführungen gefordert da dies einen erheblichen Preisunterschied bedeutet bitten wir darum dies klar zu stellen.

Beides bietet Vor- und Nachteile. Für uns ist die Möglichkeit eines einfachen und schnellen Austauschs wichtiger, als die Art der Führung.

Frage:

- Bei Punkt A0014 wird eine Drehstrom-Synchronmaschine gefordert dies widerspricht der Ausführung laut angehängtem Pflichtenheft des Klinikums. Soll in dieser Position laut Pflichtenheft oder Ausschreibung angeboten werden?

Diesen Punkt habe ich leider im LV übersehen. Synchronmaschinen sind nicht gewünscht und müssen ausgeschlossen werden. Es sind nur Asynchronmaschinen mit Schneckengetriebe zu nutzen.

Fabrikat LiftEquip oder gleichwertig.


Frage:

- Bei Punkt A0018 wird ein mindestens 7" großes Display der Ausführung ELFIN LT Line gefordert. Displays der Ausführung LT Line sind erst ab einer Größe von 10" erhältlich. Bei den Aktuell verbauten Anlagen die Demontiert werden sollen sind 15,6" Displays verbaut. Welche Größe soll für den Fahrkorb sowie für die Etagentableaus Angeboten werden.

Tatsächlich stehen noch die minimal Standard 7" aus dem Pflichtenheft im LV. In Anbetracht der Verortung und vorgesehenen Nutzung sind 15,6" (16:9; mindestens 500 cd/m²; Blickwinkel min. 178°) zu verbauen. Zumal diese Größe in allen umliegenden Anlagen (Haus 1 bis Haus 7) verbaut ist. Gleiches gilt ausdrücklich auch für die Anzeigen in den Fahrkörben (baugleich wie außen). Die Software unabhängige (Browser basierte) fernparametrierbar der Anzeigen umfasst bei allen Anzeigen auch die Bezeichnungen der Abteilungen in den entsprechenden Etagen.

Netzwerkkabel aller Anzeigen sind im Maschinenraum an Datendosen zu übergeben!

Hier noch ein Bsp. zum Layout (Finalisierung erfolgt nach Bemusterung)

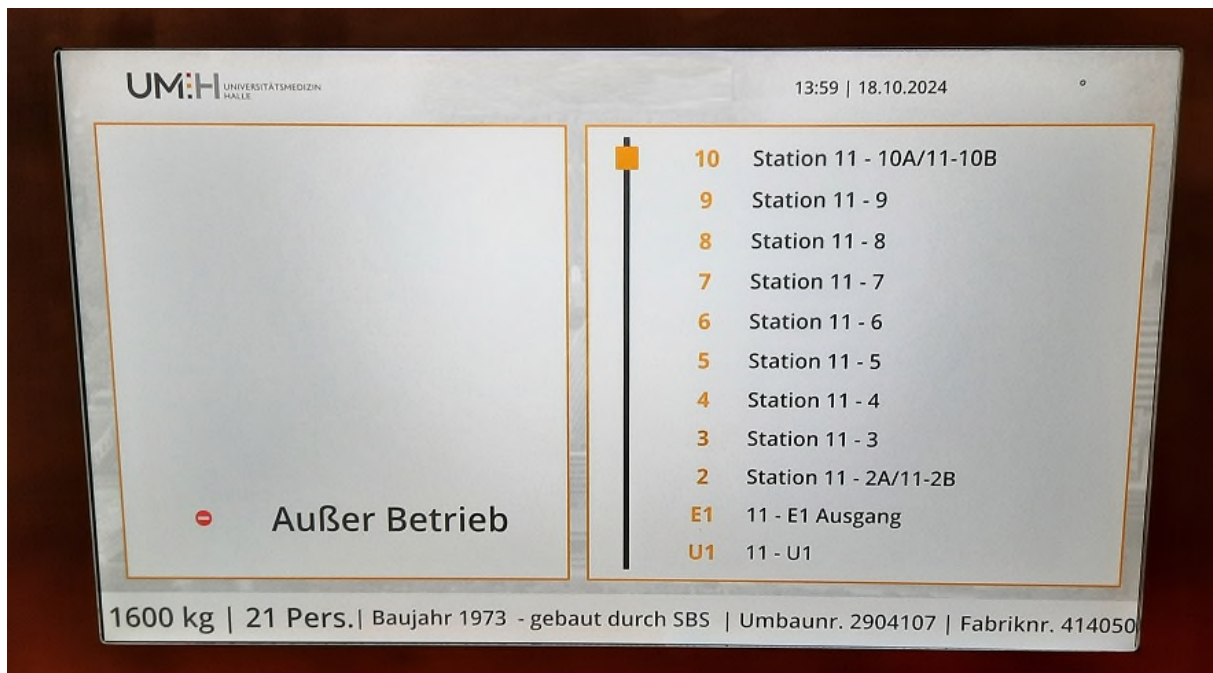

Frage:

- Des Weiteren ist bei Punkt A0018 nicht klar zu verstehen ob für jeden Aufzug in jeder Etage ein separates Tableau vorzusehen ist oder beide Aufzüge sich ein Etagentableau "Teilen" siehe Bettenhaus 1 Aufzüge 3/4.

Es soll weiterhin wie im Bestand (Haus 1 bis Haus 7) jeder Aufzug ein separates Tableau mit separater Anzeige und Tastern bekommen. Die Anlagen müssen baulich in der Lage sein vollkommen getrennt betrieben werden zu können.