



- Länge Element:** 995 mm
Material: Betonfertigteile C45/55 XF4
Farbe: weiß durchgefärbt
Fugen: Mindestfugenbreite 5 mm, Abstandshalter am Element, Fugen bleiben unverfüllt
Verlegung: Ausfluchtung an Vorderkante, höhen- und richtungsmäßige Verlegetoleranz darf 4 mm auf 4 m Bezugslänge nicht überschreiten
Auflager: Unterbeton \geq C 12/15, \geq 100 mm dick auf frostsicherer Tragschicht, eine Rückenstütze ist erforderlich
Hinterfüllung: frostunempfindliches Material, Einbau lagenweise in Schütthöhe von höchstens 200 mm, mit leichten Rüttelplatten verdichten, Durchlässigkeitswert $k_f > 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ bei $D_{pr} = 1,0$ oberhalb OK Fundament $D_{pr} = 1,0$; unterhalb Fundament $D_{pr} \geq 0,97$

Schema

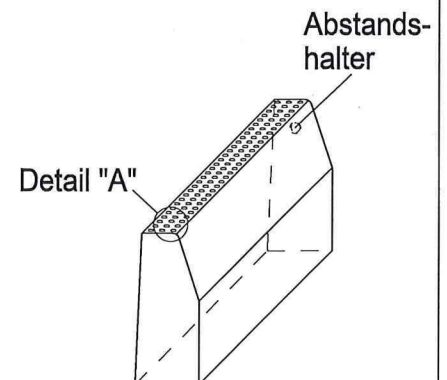

Detail "A"



Maßangaben in mm

Unterlage	TR_04_01_50_04	
Maßstab	1 : 5	
Revision	0	
	Datum	Name
bearbeitet	25.06.2019	BIP-o, Sche
freigegeben	01. SEP. 2019	BIMO, Bäs

**Noppenbord
Leipzig**

