


Estrich Typ
B02

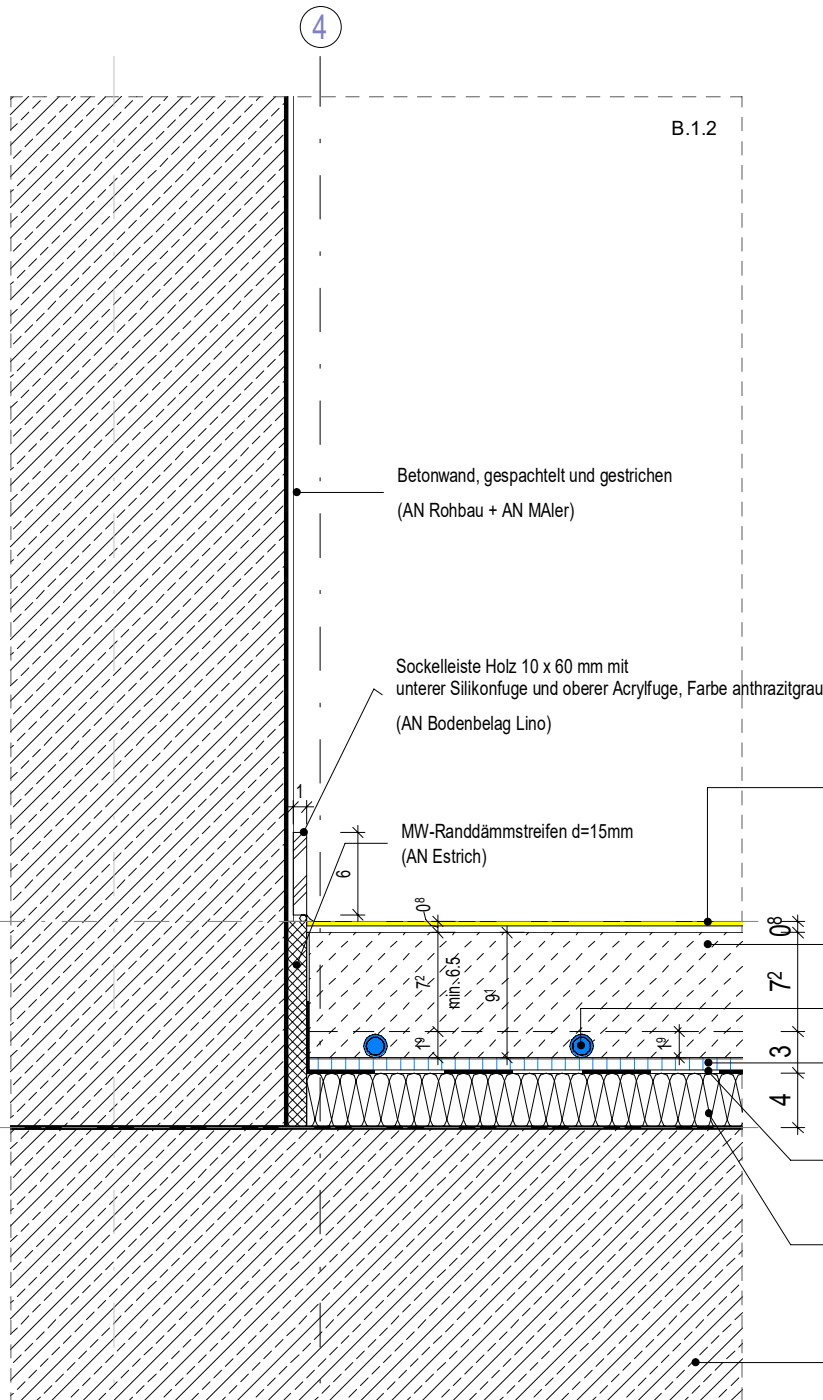

Wand:
Beschichtungssystem auf gespachtelter Oberfläche. (Verkehrsflächen)
Dispersionsfarbe bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung nach DIN EN 13300:
Deckvermögen: Klasse 1, deckend;
Glanz: mittlerer Glanz;

Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm;
Nassabriebbeständigkeit: alle Wandflächen - Klasse 1

(AN Maler)

Linoleumbelag, Eignung Klasse 33, 3,2mm, R9
Baustoffklasse B1 durch Prüfzeugnis nachzuweisen.
Fugen mit Schmelzkleber ausgefügt,
Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm
(AN Bodenbelag Lino)

Heizestrich 18560 - CT - C35 - F5 - S91 - H65 - SW1
MW-Randstreifen d=15mm
(AN Estrich)
Heizrohre, ca. 19mm
(AN TGA)
Heizrohrsystemplatte, 11mm
(AN TGA)

Trennlage, PE-Folie, 0,2mm mit rd. 200mm Stoßüberlappung lose verlegt,
am Rand hochgezogen bis 20mm über OK Estrich
(AN Estrich)

Trittschallschicht MW 040 DES sm, d=40mm,
MW - EN13162 - SD50 - CP3, Baustoffklasse A
(AN Estrich)

Bodenplatte
d=56cm
(AN Rohbau)

2-lagige Abdichtung Schwarze Wanne nicht Dargestellt.

A	Grundlage Ausschreibung Estrich	27.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

UG Umkleiden und Nebenräume - Linoleum

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig


Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Höhensystem: DHHN2016
+/- 0,00=117,25 ü. NN

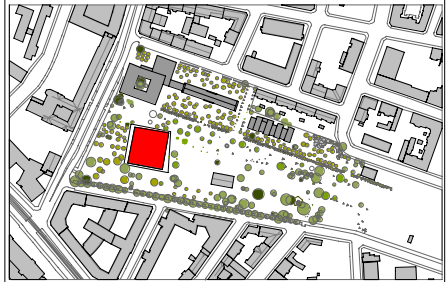

STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt, Plannummer, Maßstab, Index

DE40_SHB04_5_A

Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau UG Umkleiden / Nebenräume -
Linoleum

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX

013882g004_3_ARC_DE40_A

gezeichnet:

IT

Datum:

12.09.2023

Format:

A3
297x420mm

Blattnr.:

SHB04

Maßstab:

1:5