Kleinpflasterfläche

10cm Kleinpflaster
Oberseite geschnitten und gestockt,
alle anderen Seiten gespalten,
Fugenverguß GK 0/2

3cm Brechsand-Splittgemisch GK 0/8

17cm Schottertragschicht
Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV2=100MPa

20cm Frostschutzschicht
Mineralgemisch 0/32, Material, EV2=80MPa

Planum EV2-Wert=45MPa

50cm Gesamtaufbau

Einfassung

Sandsteineinfassung
12cm x 25cm

20cm Betonfundament C20/25
mit 15cm Rückenstütze

mind. 10cm Frostschutzschicht
Mineralgemisch 0/32,
gebr. Material

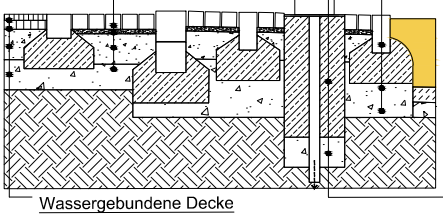

Wassergebundene Decke

4cm Deckschicht 0/8

6cm Dynamische Schicht 0/16

20 cm Schottertragschicht
Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV2>100MPa

20cm Frostschutzschicht
Mineralgemisch 0/32, gebr. Material, EV>80MPa

Planum EV2-Wert=45MPa

50cm Gesamtaufbau

Notstands-Handpumpe KARDIA® 2000

Einbau nach Herstellerangaben

80cm Betonfundament C20/25
32cm x 40cm

mind. 20cm Frostschutzschicht
Mineralgemisch 0/32,
gebr. Material

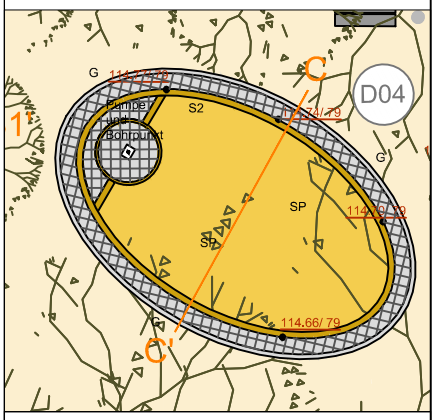

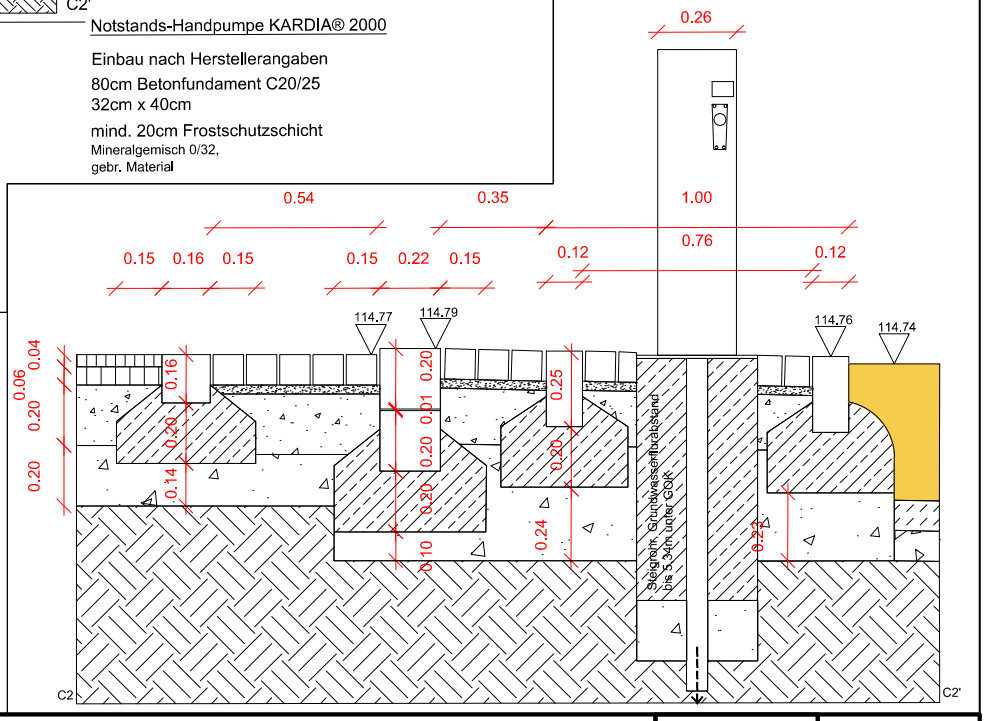

Dresden.	**Landeshauptstadt Dresden** Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	Objektnr.:	GI.0048/02
		Blattnr.:	D03
		Maßstab:	1:50, 1:25
		Format:	DIN A4

		Datum	Zeichen
Detail C2 Sand-Wasser-Spiel	bearbeitet	06.05.24	E.-L./U.
	gezeichnet	26.07.23	E.-L./U.
	gesehen	06.05.24	Eichstaedt-Kobers

Fördergebiet Dresden Südost Qualifizierung Toeplerpark	Zur Bauausführung freigegeben: Datum:
Ausführungsplanung	Abt.-Ltr.: ..... Amtsleiter: .....