


# Konischer Lichtmast

(DIN EN 40) Material: Stahl

Anlage 10.3

Blatt: 1

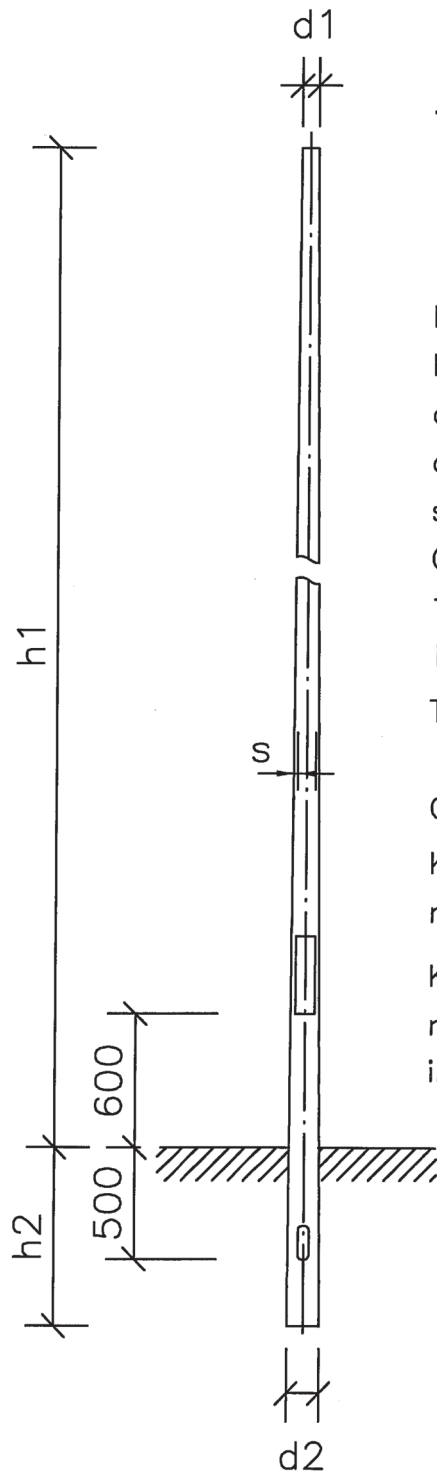

## Typ KLM 80 ohne Ausleger

h1 (mm) 8000

h2 (mm) 1200

d1 (mm) 76

d2 (mm) 168

s (mm) 4,0

Gm (kg) 109

Tür (mm) 85x400

Masttür versenkt, mit Türverstärkung

Türverschluß: Dreikant M 10, Kantenlänge 9mm  
Material-V2A

Gerätesteg mit Erdungsschraube M 8

Kabeleinführungsöffnung 50x150 mm  
mit Kantenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461  
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette  
im Erdübergangsbereich