


Konischer Lichtmast

(DIN EN 40) Material: Stahl

Anlage 5.1.2

Blatt: 1

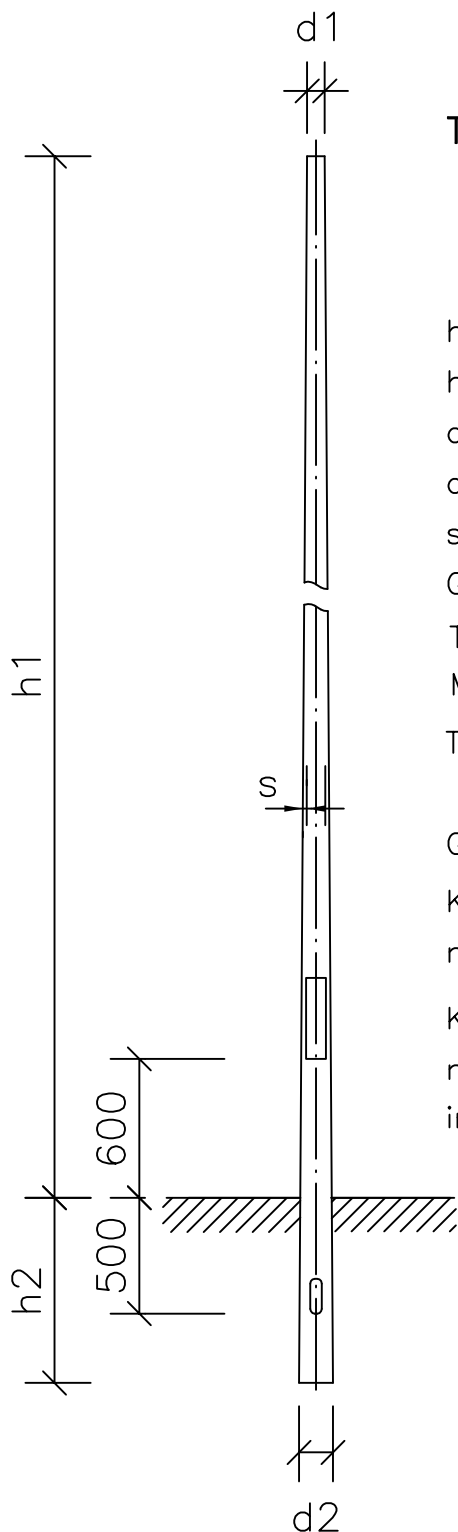

Typ KLM 80 / 76

h1 (mm) 8000

h2 (mm) 1200

d1 (mm) 76

d2 (mm) 168

s (mm) 4,0

Gm (kg) 109

Tür (mm) 85x400

Masttür versenkt, mit Türverstärkung

Türverschluß: Dreikant M 10, Kantenlänge 9mm

Material-V2A

Gerätsteg mit Erdungsschraube M 8

Kabeleinführungsöffnung 50x150 mm

mit Kantenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461

mit aufgeschumpfter Korrosionsschutzmanschette

im Erdübergangsbereich