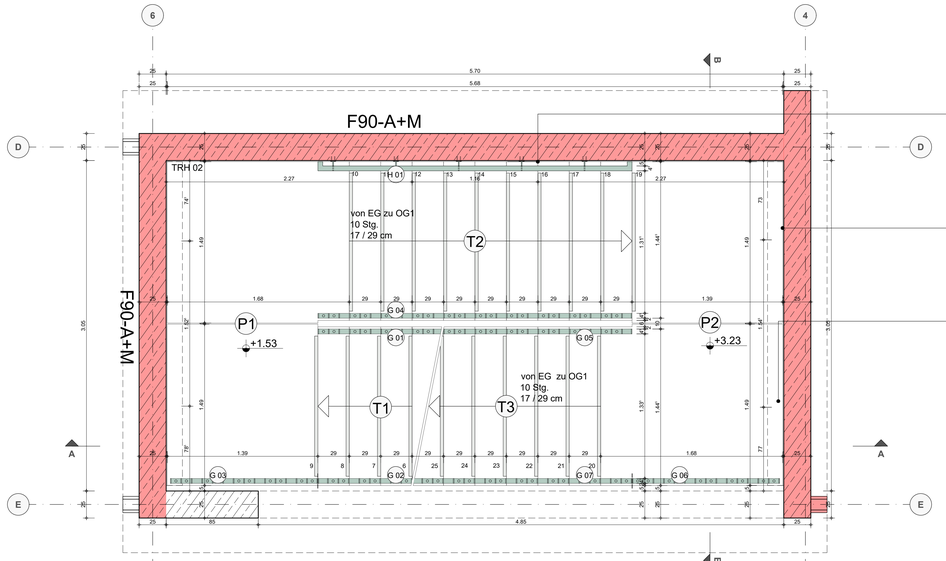

GRUNDRISS EG - 1.OG

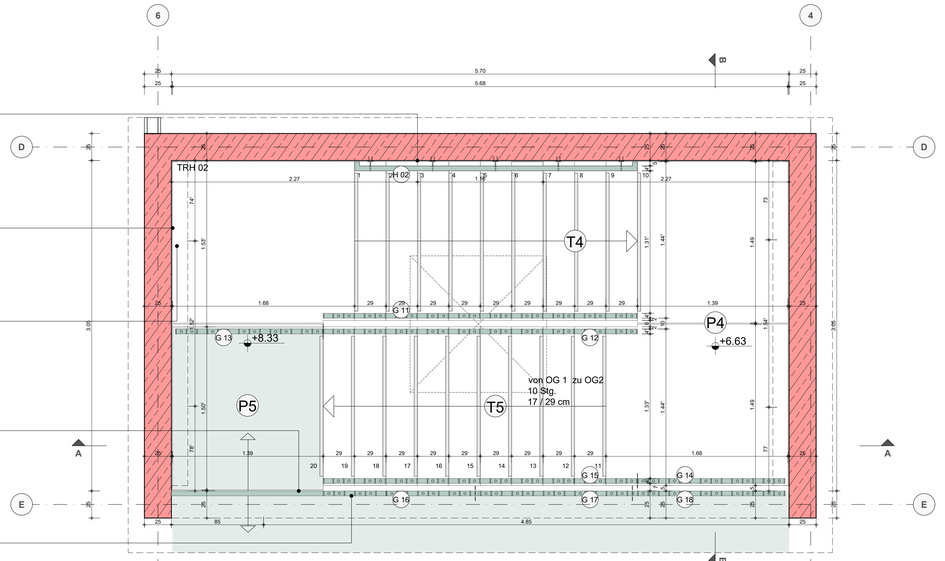

GRUNDRISS 2.OG

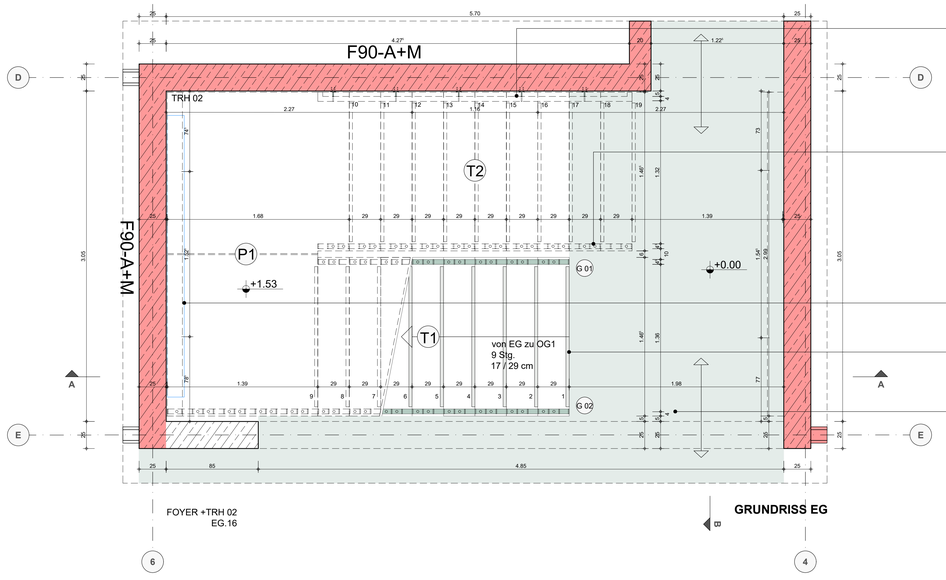

GRUNDRISS EG

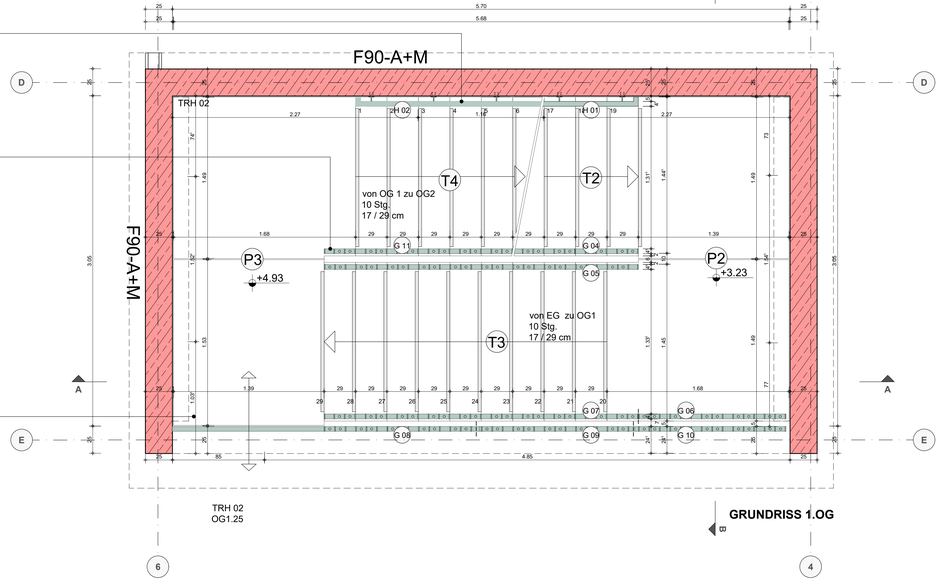

GRUNDRISS 1.OG

Leuchte Treppenlauf

- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je wandseitigem Treppenlauf
- jeweils 30 cm über OK-Geländer

Entkopplung Konsole / Wand

- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil, Konsole und Wand
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz

Leuchte Podest

- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je Podest, Anordnung in Treppenlaufachse

Abschlussprofil Geschoss

- Stahl-U-Profil als Abschlussprofil des Bodenaufbaus und zur Aufnahme des Stahlgeländers
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Obergurt zur Verschraubung des Geländers
- Befestigungsmittel U-Profil: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik,
- Stahl-U-Profil und Befestigungsmittel im Sichtbereich pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Geländer Geschoss

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung im Stahl-U-Profil
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Stahlschraube mit Senkkopf für die Verankerung in Stahl-U-Profil, gemäß Statik,
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Geländer an Wand

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- geschlossene Enden gemäß ASR A1.8
- Kegelkopfsenkbohrlöcher in Wandhalterung
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Geländer an Fertigteil

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung in Stahlbetonbohrlöcher
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube D12 mm mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Heizkörper

- Heizkörper unter Treppenpodest P1 gemäß HLS

Entkopplung Bodenplatte

- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil und Bodenplatte
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz

Treppenlauf 1-7

- Stahlbetonfertigteil SB3 gemäß Statik
- Oberfläche: Seitenansichten und Stufen schalungsglatt, Rutschfestigkeit R9
- Kantenschutz als Stufenmarkierung gemäß ASR A2.3, Edelstahleckprofil, 30x30 mm, einbetoniert

GELÄNDERSEGMENTE — **TREPPENHAUS 02**

Geländersegment	Verortung	Geometrie	Lage Geschoss	Länge*
G 01	Treppenlauf	diagonal	EG	2,32 m
G 02	Treppenlauf	diagonal	EG	2,32 m
G 03	Treppenpodest	horizontal	EG	1,36 m
G 04	Treppenlauf	diagonal	EG	2,90 m
G 05	Treppenlauf	diagonal	EG	2,90 m
G 06	Treppenpodest	horizontal	EG	1,36 m
G 07	Treppenlauf	diagonal	EG	2,90 m
G 08	Flurzone	horizontal	1.OG	1,40 m
G 09	Flurzone	horizontal	1.OG	1,45 m
G 10	Flurzone	horizontal	1.OG	1,40 m
G 11	Treppenlauf	diagonal	1.OG	2,90 m
G 12	Treppenlauf	diagonal	1.OG	2,90 m
G 13	Treppenpodest	horizontal	2.OG	1,36 m
G 14	Treppenpodest	horizontal	1.OG	1,36 m
G 15	Treppenlauf	diagonal	1.OG	2,90 m
G 16	Flurzone	horizontal	2.OG	1,40 m
G 17	Flurzone	horizontal	2.OG	1,45 m
G 18	Flurzone	horizontal	2.OG	1,40 m

* bei Flursegmenten wir das Achsmaß (Außenkante bis Mitte Verklinkung) angegeben. (s. Schnitt)



P= Podest
T= Treppenlauf
G= Geländersegment
H= Handlauf

LEGENDE

Mauerwerk		Linie verdeckt	
Gipskarton		Abdichtung	
Stahlbeton		Raster	
unbewehrter Beton		Ansicht/ Schnitt	
Fertigteil			
WDVS/ Putz		OKFF / OKRF	Grundrisskote
Dämmung weich			
Dämmung hart		OKFF / OKRF	
Kies		UKFD	Höhenkote
Erdreich		UKRD	

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

P	PODEST		
T	TREPPENLAUF		
OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	DS	DICHTSCHLIESSEND
OKRF	OBERKANTE ROHBAU/ESTRICHBODEN	DS SS	SELBSTSCHLIESSEND
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE		SELBSTSCHLIESSEND
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKTD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	PS	PANIKSCHLOSS
AHD	ABHANGDECKE	RWA	RAUCH/ WÄRMEABZUG
LH	LICHTE HÖHE (RAUMHÖHE)	RWAA	RAUCH/ WÄRMEABZUGSKLAPPE
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGMÖHE)	FSG	FLUCHTWEGSTANDG
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	BW	BRANDWAND
UZ	UNTERZUG	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	ÜBERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE TÜR
SÖ	SCHÜRZE/ DECKE UNTERZUG		
BD	BODENDURCHBRUCH	T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
WA	WANDAUSSPARUNG	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
WD	WANDDURCHBRUCH	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
BE	BODENBELAUF	SP	SPRINKLER
HP	HOCHPUNKT	RM	RAUCHMELDER
TP	TIEFPUNKT	RÖ	RAUCHÖFFNUNG
DE	DACHEINLAUF	NA	NOTAUSGANG
FL	FALLRICHR		
OS	OBERLICHT	ELT	ELEKTRO
DT	DACHFENSTER	HZG	HEIZUNG
F	FESTVERGLASUNG	SAN	SANITÄRANLAGE
D	DREHFLÜGEL	SAN	SANITÄR
K	KIPPFLÜGEL	KW	KALTWASSERAN-
DK	DREH-KIPPFLÜGEL		SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-
AS	ABSTURZSICHERUNG		SCHUTZ
AW	ABSTURZSICHERE	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
	VERGLASUNG		GRUNDLEITUNG
P	PUTZ	H+STG	STEIGEPUNKT HEIZUNG
FU	FUGE/ DEHNUNGSFUGE	HK	HEIZKÖRPER
LA	LASTENAUFZUG	HKV	HEIZKREISVERTEILER
PA	PERSONENAUFZUG		

Wir Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen Von der Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Architekten sofort mitzuteilen. Die Ausführung hat nach den gültigen Normen, Richtlinien und Vorschriften der Ausführungsplanung Architekten (VOB/B). Änderungen hatten der Auftragnehmer/ die Ausführ. Unter Schrift- und Datumsangabe zu kennzeichnen. Die Pläne sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet oder unbefugt zu Gunsten Der der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachplaner. Alle Maßangaben sind zu prüfen. Es gelten die Bauordnungen, Normen und Richtlinien in der zum Zeitpunkt der Ausführung in Kraft. Alle Materialien sind vor Ausführung zu benennen und vom Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Ers.
C	Anpassung Geländer Segmentierung	29.10.24	LS
B	Änderung Treppe Rohbau- Anpassung Geländer	28.05.24	LS
A	Änderung Geschosshöhe - Änderung Treppe	07.03.24	LS

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

WEINBERG CAMPUS TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt

Treppenraum 02
Grundrisse EG-2.OG

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	LfdNr	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A0	D.1.10	C	19.06.23	1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_D.1.01-02_D1.10-11_Treppenraum.dwg	02.12.24