


Stand: 19.02.2025

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
2	19.02.2025	<p>Frage:</p> <p>„Sehr geehrte Damen und Herren, Wir benötigen für die Pos. 02.1 die Aufbaustärken der zu abräumenden und zu entsorgenden Materialien (Dachaufbauten). Außerdem brauchen wir für die Pos.02.2 die Breite und Stärke des Dachüberstandes. Die Länge ist schon angegeben (110m). Mit freundlichen Grüßen“</p> <p>Antwort:</p> <p>Das Dach hat laut Bestandsplänen folgenden Aufbau: 3 cm Bekiesung, 2 Lagen Glasflispappe mit Heißenstrichen (Bitumen) Fasserdämmplatte 3 cm auf Gefällebeton. Ein Plan zum Dachdetail (Bestand) ist diesem Dokument angehängt. Der Dachüberstand hat eine Breite von ca. 90 cm und eine Dicke von ca. 12 cm.</p>

Bereits beantwortete Bieterfragen:

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
1	13.02.2025	<p>Frage:</p> <p>„Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Pos. 02.1 haben wir folgende Frage: Wird das Gebäude durch den Auftraggeber eingerüstet? Mit freundlichen Grüßen“</p> <p>Antwort:</p> <p>Eine Einrüstung des Gebäudes ist mit den Abbruchleistungen nicht geplant. Alle notwendigen Sicherheitsleistungen für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen entsprechend der gewählten Techniken des AN müssen seitens des AN mitgeliefert werden.</p>

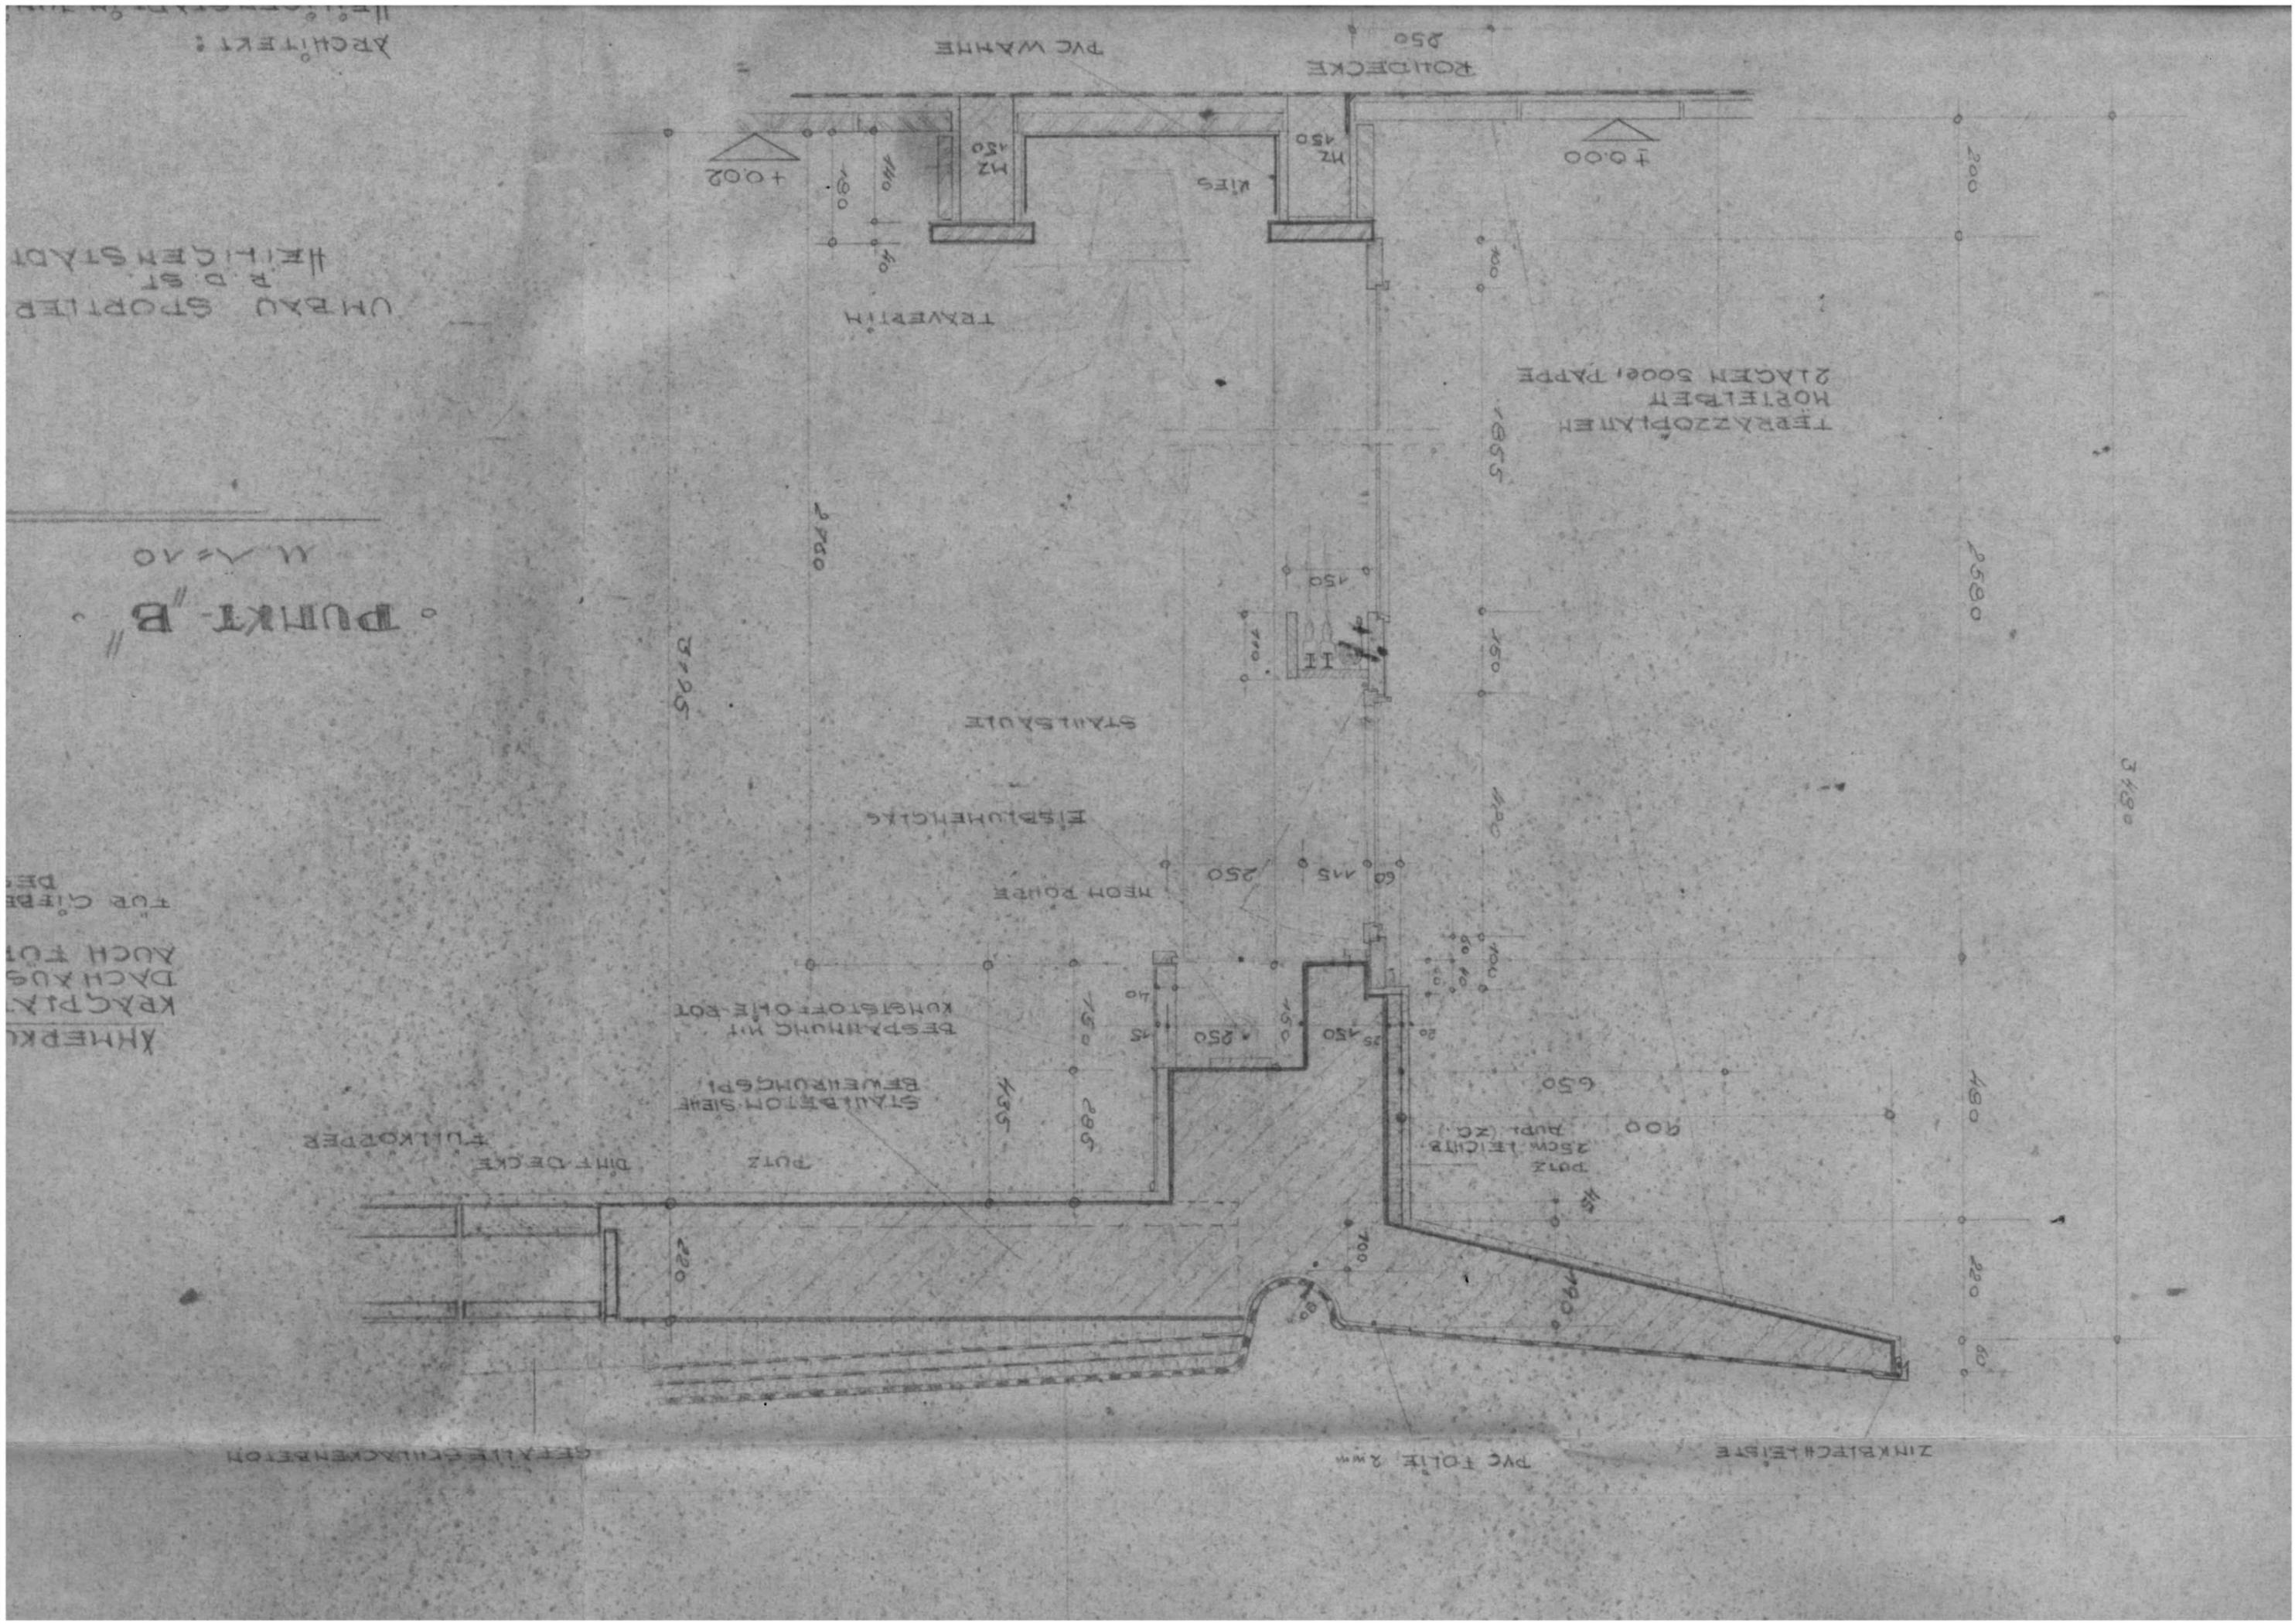

URBAU SPORTLEB
P.O. ST.
HEILIGENSTADT

PUNKT B
M. 1/10

KRACPIA
DACH AUS
AUCH FÜR
FÜR GIEBE
DE




PUTZ
DAMPFDECKE
FÜLLKÖRPER

DETAILE ECKWÄCHSELN REIN


ARCHITEKT:

T - OBERG.

Pos. 1 KRAGPLATTE

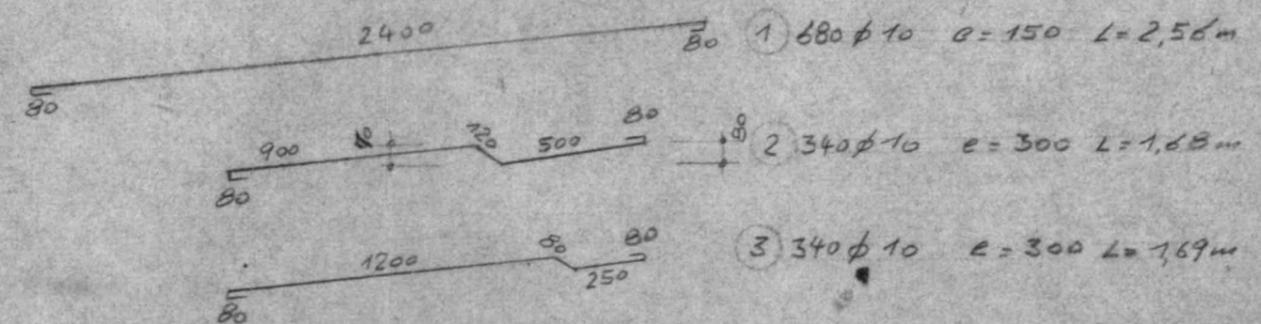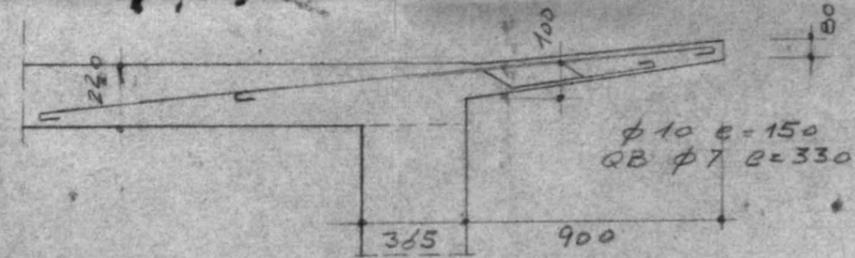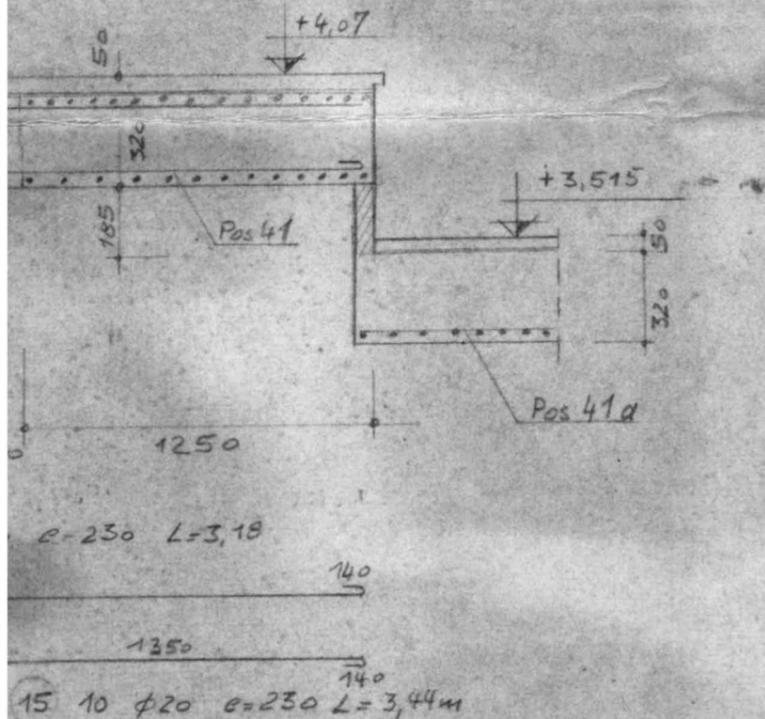

a TREPPENPODEST - ERDG.

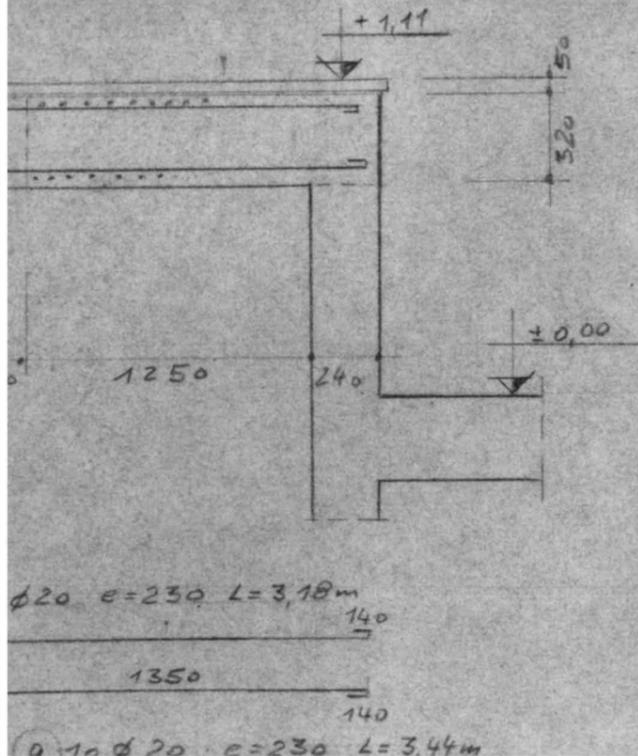

BETONDECKUNG INNEN: 1,0 cm
 " AUSSEN: 2,0 "

ALLE MASSE SIND AUSSENMASSE

BETONGÜTE : B 225
 STAHLORTE : St A-I (St I)
 ZUSCHLAGSTOFFE GETRENNT: 0/7 ≤ 60%
 7/30 ≥ 40%
 ZEMENT : 402 225
 ZEMENTGEHALT MINDEST: 240 kg/m³
 STAHLBETON NACH TGL: 0-1045
 BETONAUFBEREITUNG NACH TGL:

UMBAU SPORTLERHEIM

IN HEILBAD HEILIGENSTADT