


**Fuge Wandfliese Idealversatz zur
Fuge Bodenfliese = 7,5 cm**

Verwendungsvorbehalt/Vertraulichkeitsvermerk:
Diese Zeichnung und deren Inhalt ist geistiges Eigentum des Planerstellers und darf nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden; insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Rechte verbleiben beim Planersteller (§15 UrheberrechtsG).

Höhenbezugssystem
Haus A und Haus B: OKFF EG = $\pm 0,00\text{m}$ = + 111,70m über NHN

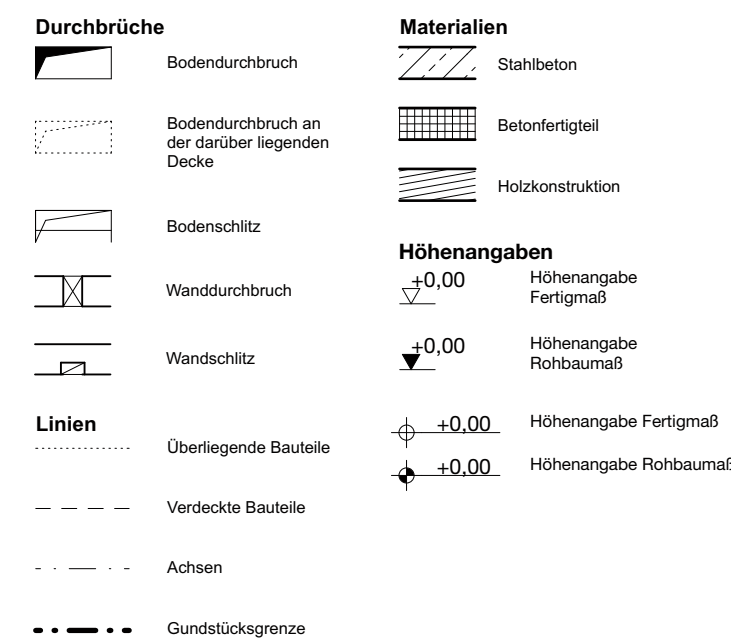

Raumstempel		Öffnungen	
A:	Fläche nach DIN 277	WD:	Wanddurchbruch
U:	Raumöffnung	UD:	Unterzugsdurchbruch
RL:	Raumumkleine	DD:	Deckendurchbruch
B:	Bodenbelag	BD:	Bodendurchbruch
D:	Abgehängte Decke/ Deckenmaterial	WS:	Wandschlitze
		BS:	Bodenschlitze
Höhenangaben		Fenster & Türen	
OK:	Oberrante	DF:	Drehtürlage
UK:	Unterrante	DKF:	Drehpflügel
OKFF:	Oberrante Fußboden (Fertiglatt)	SF:	Schiebelfenster
OKFF:	Oberrante Rohfußboden (Rohbaumauss)	DF:	Drehflügelhersteller
FDUK:	Fußbodenunterkante (Rohbaumauss)	FV:	Fensterverglasung
UKUD:	Unterrante Rohdecke (Rohbaumauss)		
STUK:	Sturzwandunterkante (Rohbaumauss)		
		ELS & ELT	
		HK:	Heizkörper
BRH:	Brüstungshöhe gemessen von OKFF bis Oberrante des inneren Fensterstrebens		

Raumstempel
A: Fläche nach DIN 277
U: Raumumfang
RH: Lichte Raumhöhe
B: Bodenbelag
D: Deckenmaterial

ALLE ANGABEN UND MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
DIE IN DEN GRUNDRISSEN ANGEGEBENE FENSTER- UND
AUSSENTÜRGRÖßEN GEBEN DIE ROHBAUÖFFNUNG AN!

- Beschriftung der Fenster-/ Türenbreiten sind Rohbaumaße!
- BH und Türhöhen sind, wenn nicht anders angegeben, auf Oberkante Fertigfußboden bezogen!
- STUK sind auf Oberkante Fertigfußboden bezogen!
- Höhenangaben im Außenbereich sind Entwurfsgrößen (nicht vermessen) und vor Ausführung zu überprüfen!
- Sämtliche Bestandsmaße beruhen auf dem Aufmaß vom Vermesser Roland Meyer.

DIE AUFLAGEN DES BRANDSCHUTZES SIND ZU BEACHTEN. DEREN GENAUE UMSETZUNG IST MIT DEM PRÜFINGENIEUR VOR ORT ABZUSTIMMEN!

Die Auflagen der Baugenehmigung und die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zugangsmaße.

Sämtliche Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Index	Art der Änderung	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.




Objekt	JHE Neubau Jugendhilfeeinrichtung Leipziger Straße 165 04178 Leipzig
--------	---

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig

Tel.: 0341 - 123 7478

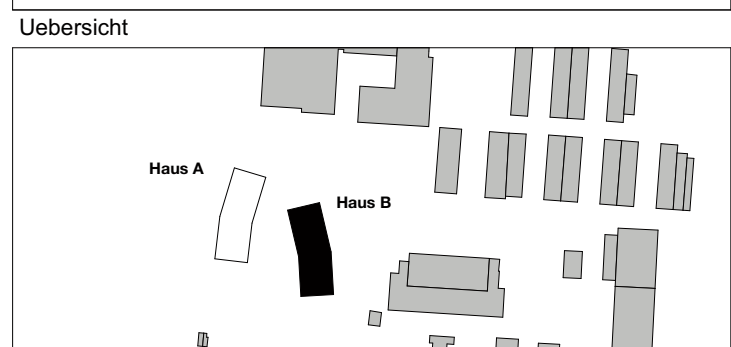

Planbezeichnung

Wandabwicklung Haus B: OG Sanitär 1

Leistungsphase	VORABE
Ausführungsplanung	

Datei:			Blattnr.:
013040g013_5_ARC_DTWA12			
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
NF	05.11.24	A1	1:20