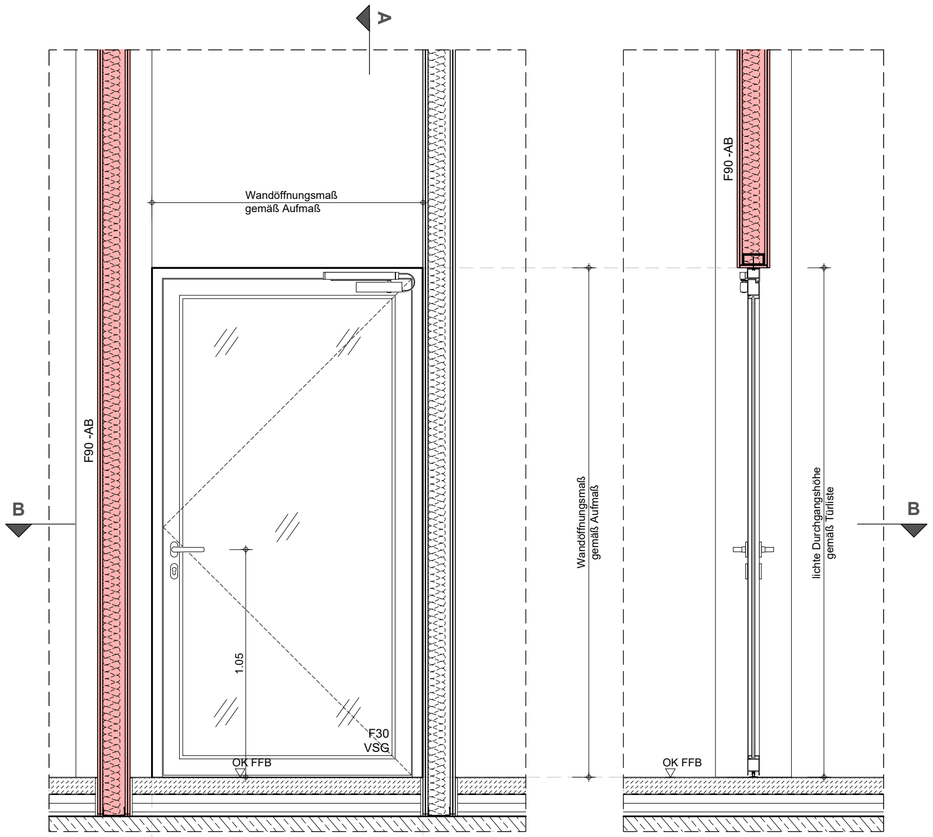

Ansicht Bandseite
M 1:20

Vertikalschnitt AA
M 1:20

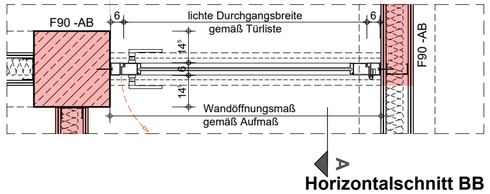

Horizontalschnitt BB
M 1:20

Türsturz Trockenbau

- Brandschutzanforderungen F90-AB, feuerbeständig

Rohrrahmen

- Aluminium-Rohrrahmen
- Ansichtsbreite 60 mm
- Beschichtung gemäß Bemusterung und Türliste
- Brandschutzanforderungen T30 RS

Obentürschließer

- Freilaufunktion
- Feststellanlage

Türflügel

- Gangflügel Aluminium-Rohrrahmen mit Brandschutzanforderungen T30 RS
- Glaseinsatz mit Brandschutzanforderungen F30
- Verbundsicherheitsglas

Bodendichtung

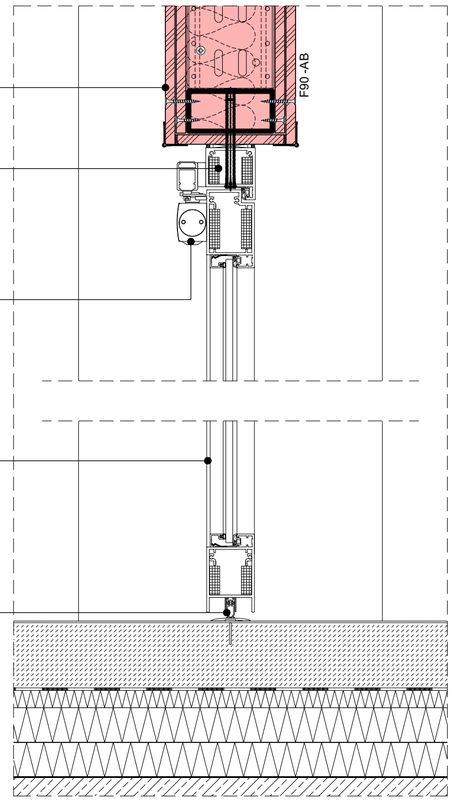

Vertikalschnitt BB
M 1:5

Beschlag

- gemäß Anforderungen, Türliste und Bemusterungstabelle
- n.v., nicht verschließbar

Wandanschluss

- Ausführung vor Einbau prüfen

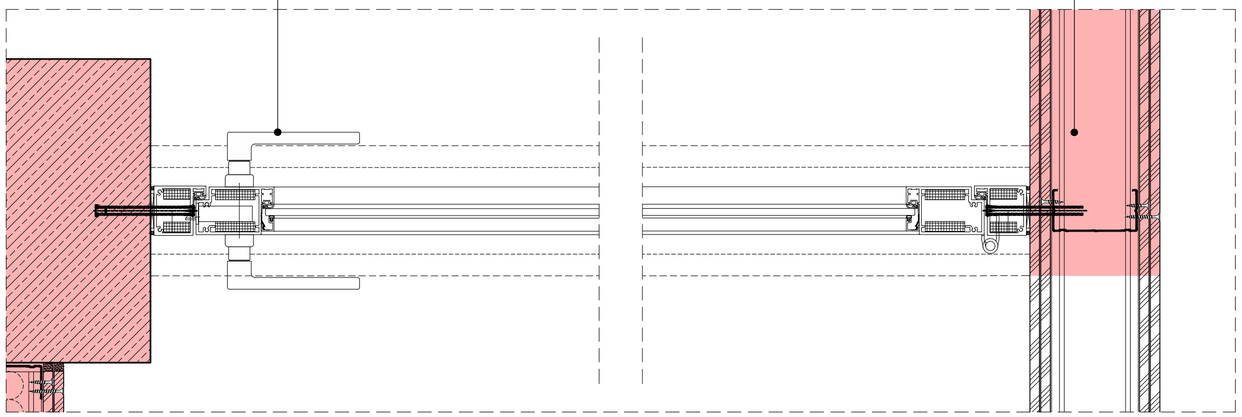

Horizontalschnitt BB
M 1:5

Elementtür Aluminium 1-flgl., T30 RS, feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend

- Aluminium-Rohrrahmen, Grundbautiefe 60 mm, Beschichtung gemäß Bemusterung und Türliste
- Türblatt Gangflügel 55 mm Aluminium mit Glasausschnitt F30 als Verbundsicherheitsglas, stumpf einschlagend
- lichtes Durchgangsmaß gemäß Aufmaß
- Türdrücker gemäß Bemusterung
- Falzdichtung
- Bodendichtung

- Brandschutz:
  T30 RS mit Obentürschließer, Freilauffunktion, Feststellanlage und Bodendichtung, rauchdicht- und selbstschließend, nicht verschließbar

- Schallschutz:
  keine Anforderungen

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OK FFB!

LEGENDE

- Mauerwerk
- Gipskarton
- Stahlbeton
- unbewehrter Beton
- Fertigteil
- WDVS/ Putz
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Kies
- Erdreich
- Bauteil m. Brandschutzanforderungen
- Linie verdeckt
- Abdichtung
- Raster
- Ansicht/ Schnitt
- OK FFB / OK RD — Grundrisskote
- OK FFB, OK RD, UK FD, UK RD — Höhenkote
- HLS
- ELT

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

Ind.	Änderung	Datum	Erst.

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt

Elementtür Aluminium 1-flgl.
BS T30 RS mit Glasfüllung
Grundriss/ Ansicht/ Schnitt

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A2	D.5.06	-	16.04.24	1:20/1:5

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
FT	TGZ IH_OPL_D.5.06.dwg	28.05.24