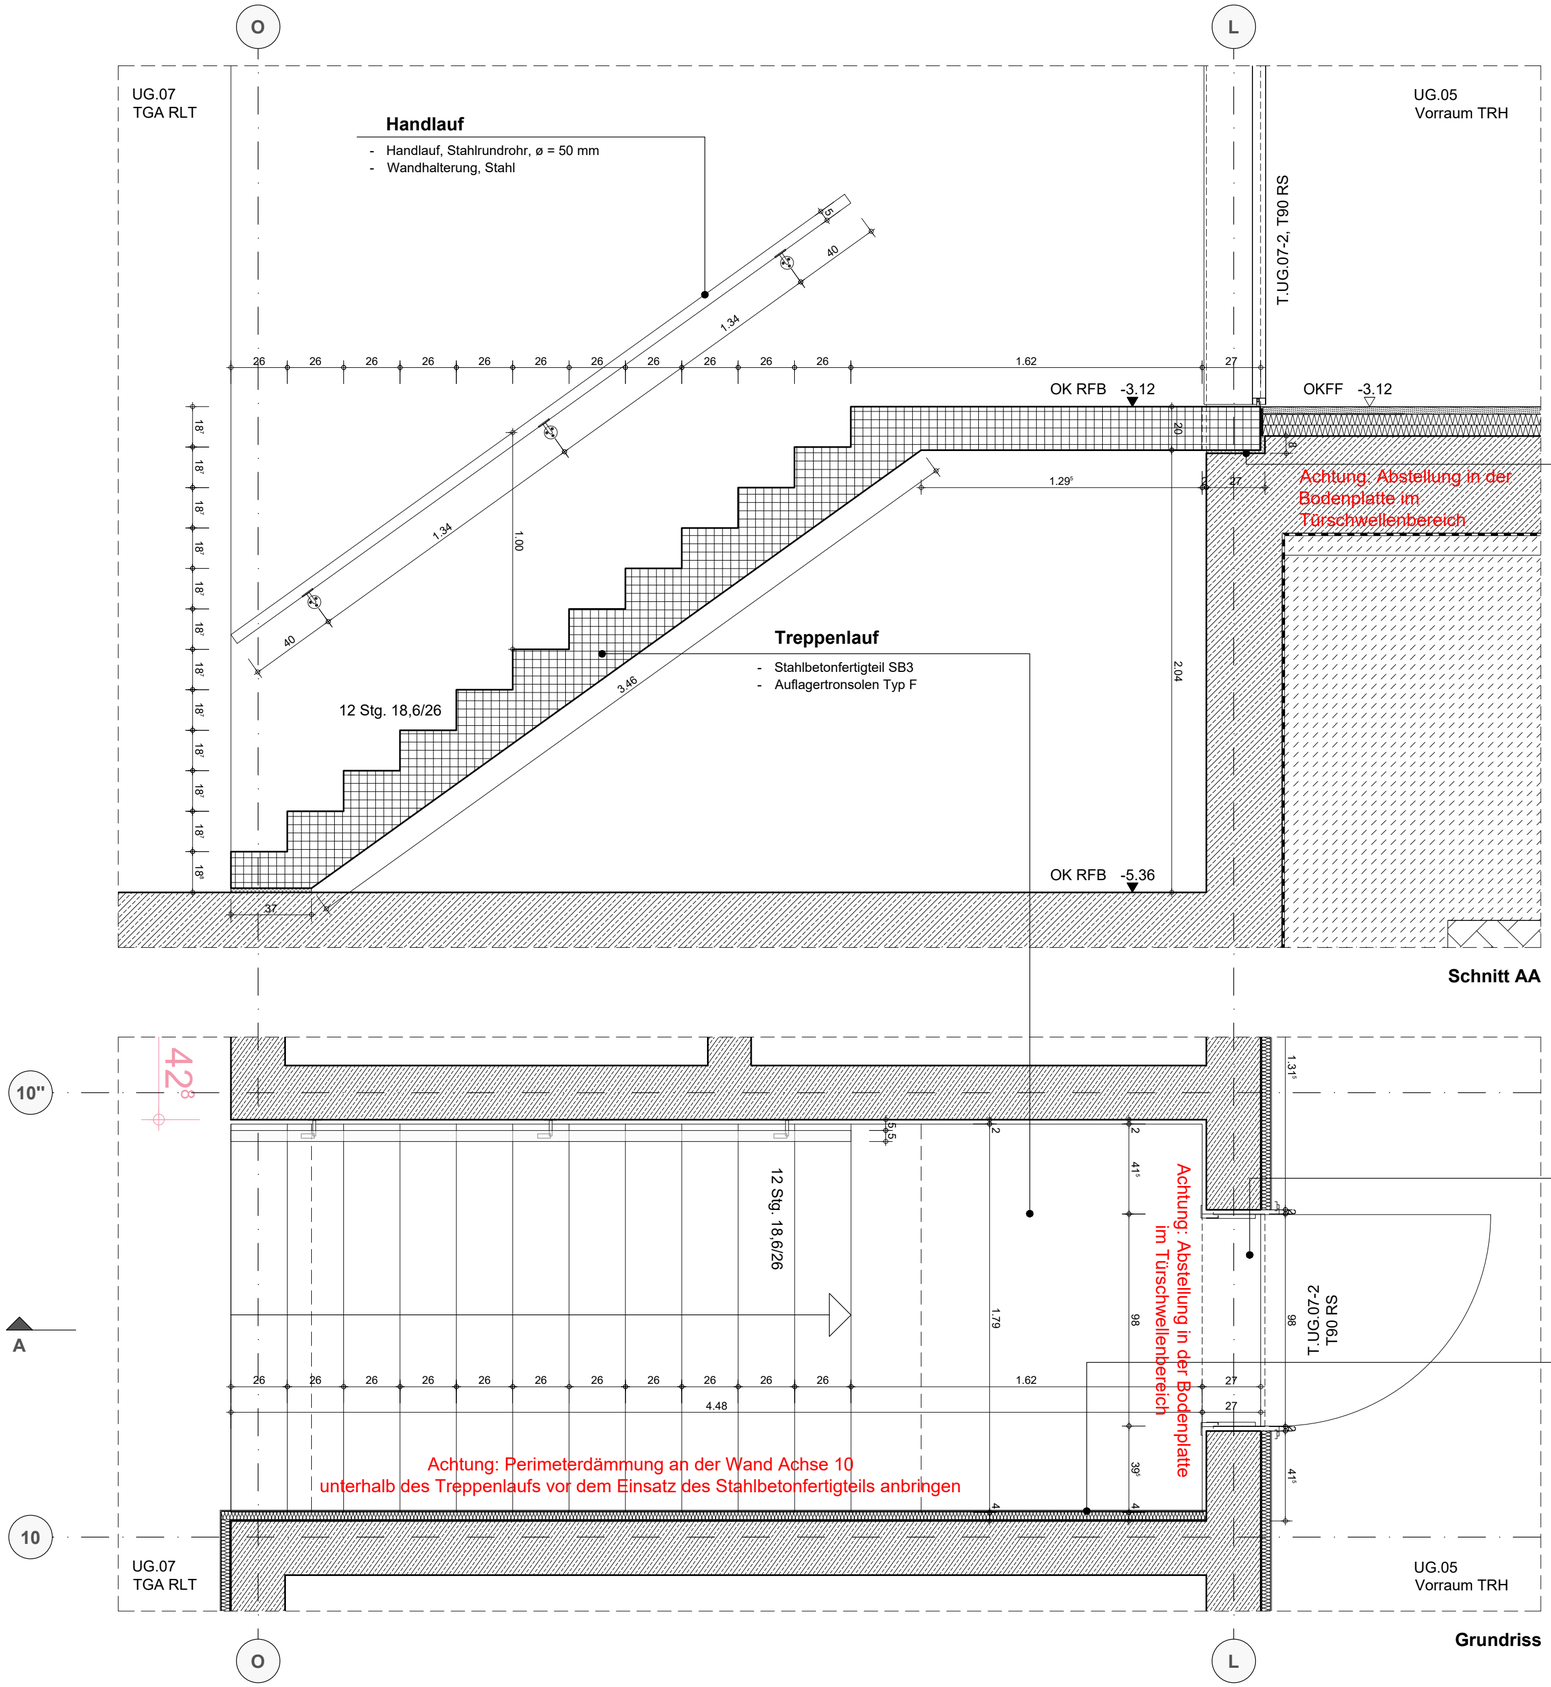

Auflager

- Stahlbetonfertigteil
- Tronsole Typ F
- Ausklinkung / Abstellung in der Bodenplatte im Türschwellenbereich für Auflager des Treppenlauffertigteil

Auflager

- Stahlbetonfertigteil
- Tronsole Typ F
- Ausklinkung / Abstellung im Türschwellenbereich für Auflager des Treppenlauffertigteil

Innendämmung

- Tektalan, D50mm oberhalb Treppenlauf, bis auf Treppenlauf angearbeitet
- Perimeterdämmung D30mm, 0,07 W/mK, unterhalb Treppenlauf, vor dem Einsatz des Stahlbetonfertigteils

LEGENDE

Mauerwerk
Gipskarton
Stahlbeton
unbewehrter Beton
Fertigteil
WDVS/ Putz
Dämmung weich
Dämmung hart
Kies
Erdreich
Linie verdeckt
Abdichtung
Raster
Ansicht/ Schnitt
OKFF / OKRF Grundrisskote
OKFF OKRF UKFD UKRD Höhenkote

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIEßEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	DS	DICHTSCHLIEßEND
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	PS	PANIKSCHLOSS
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	RWA	RAUCH-/ WÄRMEABZUG
AHD	ABHANGDECKE	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	F90	FEUERBESTÄNDIG
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGHÖHE)	BW	BRANDWAND
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	UNTERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE TÜR
ÜZ	ÜBERZUG		
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
BD	BODENDURCHBRUCH	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
DA	DECKENAUSSPARUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
WD	WANDDURCHBRUCH	SP	SPRINKLER
BE	BODENEINLAUF	RM	RAUCHMELDER
HP	HOCHPUNKT	NA	NOTAUSGANG
TP	TIEFPUNKT	RW	RETTUNGSWEG
DE	DACHEINLAUF		
FL	FALLROHR	ELT	ELEKTRO
OL	OBERLICHT	HZG	HEIZUNG
DF	DACHFENSTER	LFT	LUFTTECHNIK
F	FESTVERGLASUNG	SAN	SANITÄR
D	DREHFLÜGEL	KW	AUßEN-KALTWASSERAN-SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-SICHERUNG
K	KIPPFLÜGEL		
DK	DREH-KIPPFLÜGEL	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG/ GRUNDLEITUNG
AS	ABSTURZSICHERUNG		
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	H-STG	STEIGEPUNKT HEIZUNG
P	PUTZ	HK	HEIZKÖRPER
DF	DEHNUNGSFUGE	HKV	HEIZKREISVERTEILER
LA	LASTENAUFZUG		
PA	PERSONENAUFZUG		

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
A	Anpassung Ausklinkung Bodenplatte, Podest FT-Treppenlauf	26.06.24	LD

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

WEINBERG CAMPUS TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt

Treppenlauf, TGA RLT, UG
Grundriss / Schnitt AA

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	LP	A2	D.1.09	A	18.03.24	1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
TD	TGZ IH_OPL_D.1.09_Treppenlauf_TGA RLT UG.dwg	26.06.24