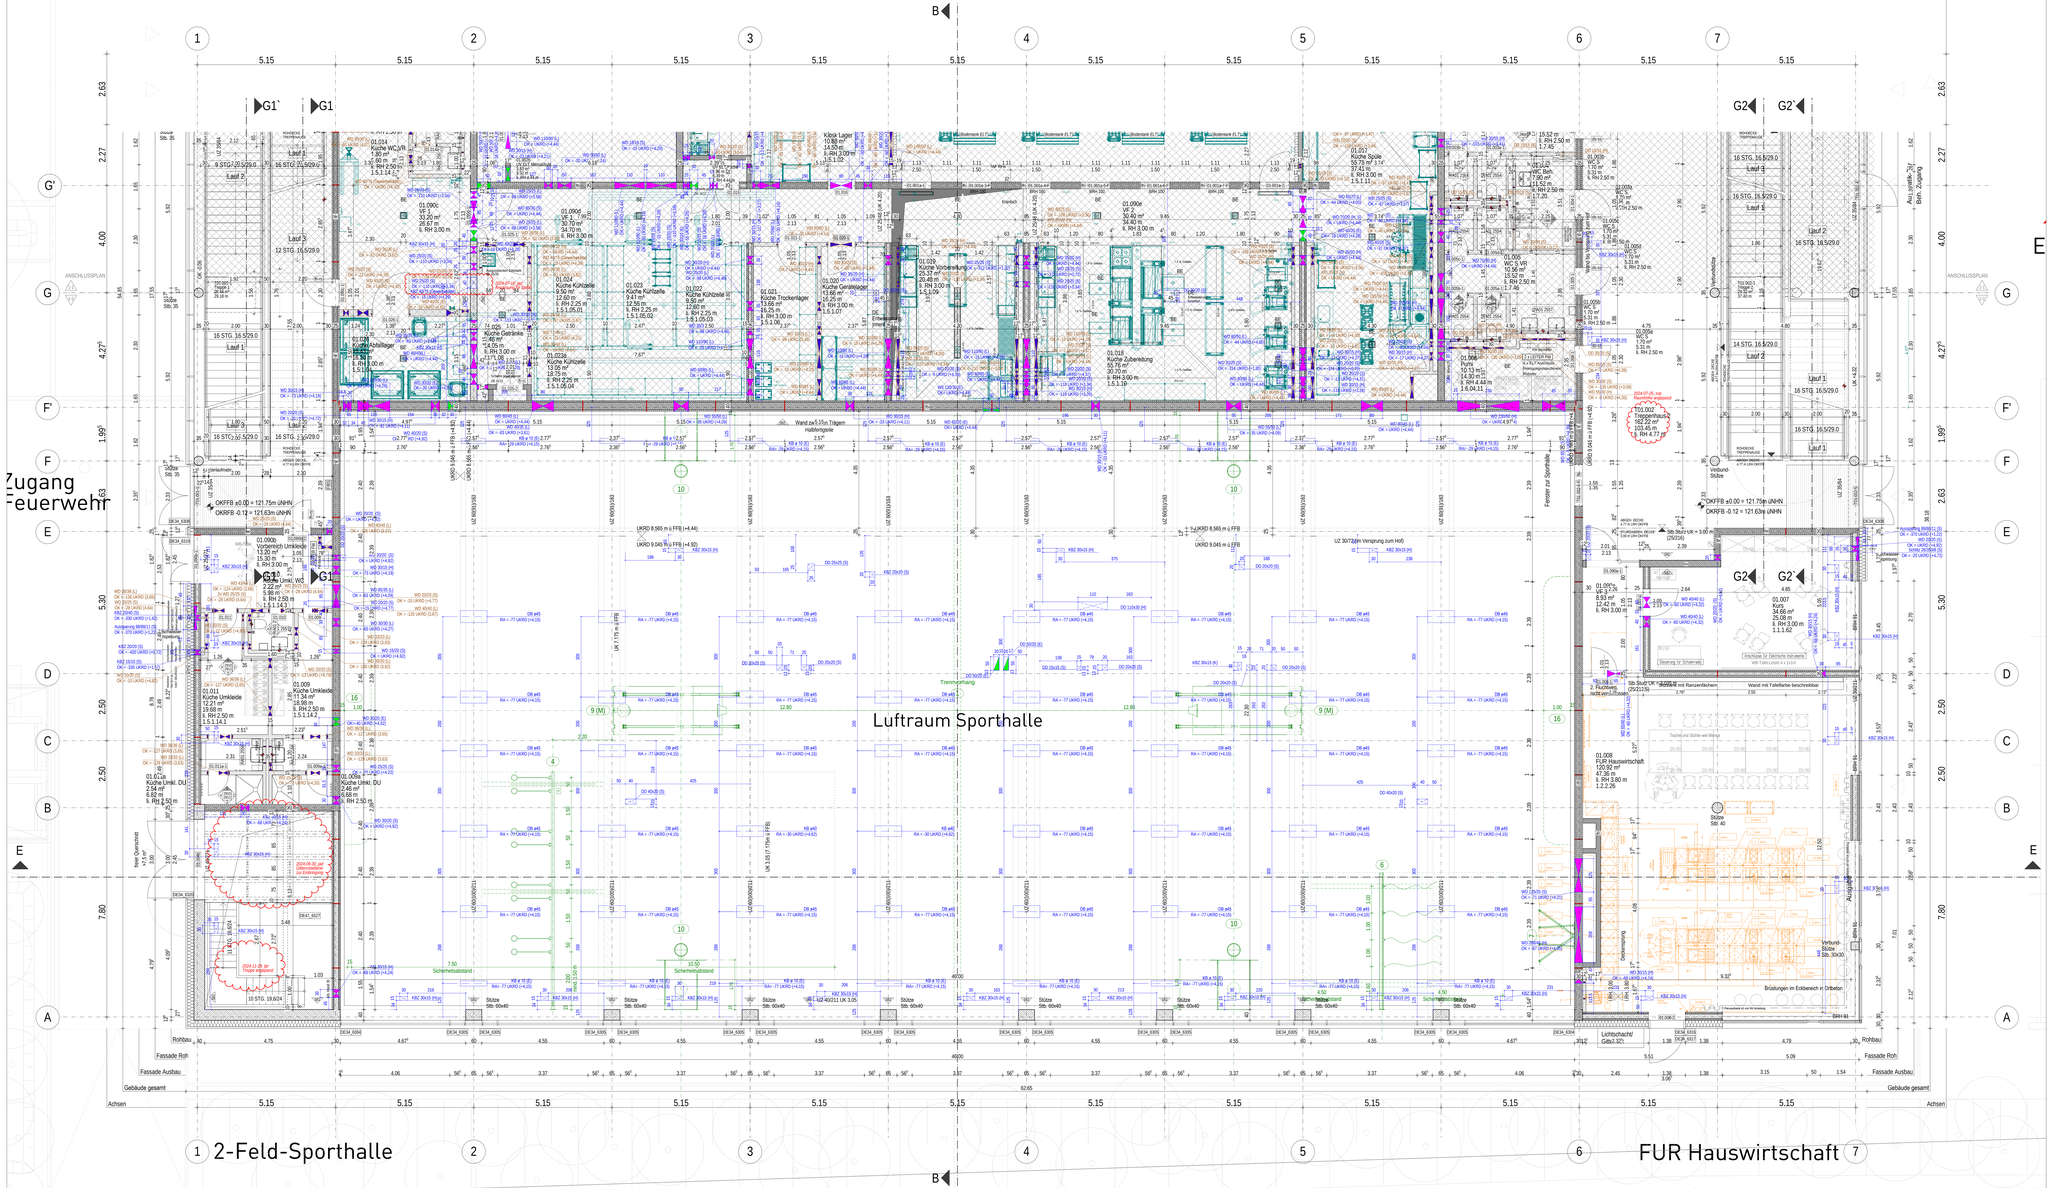

LEGENDE DURCHBRUCHSPLANUNG

- DECKENDURCHBRUCH, ECKIG
- DECKENDURCHBRUCH, RUND
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG (ELT)
- WANDSCHUTZ
- ROHRHUEISLE / KERNBOHRUNG
- BODENAUSSPARUNG
- WANDDURCHBRUCH / BOHRZONE TROCKENBAU

WD	WANDDURCHBRUCH
RH	ROHRHUEISLE
DD	DECKENDURCHBRUCH
H	HEIZUNGSINSTALLATION
K	KAELTEINSTALLATION
L	LUEFTUNGSINSTALLATION
S	SANITAERINSTALLATION
OKRB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
UK	UNTERKANTE
OK	OBERKANTE

BEISPIEL

WD 30x15	WANDDURCHBRUCH (BxH) 30 x15 CM
OK=20 LKRD	OBERKANTE 20CM
	UNTER UNTERKANTE ROHDECKE
BODEN	BODENAUSSPARUNG (BxHxT)
AUSSPARUNG	BEZUG AUF OK BODENPLATTE AN JEWEILIGER POSITION
50/50/45	UNTERSCHIED ZW. BODENPLATTE UND BEREICH VERTIEFUNG

SPORTGERÄTEPLANUNG

FÜR DIE BAUVORBEREITUNG UND LASTANNAHMEN IST DIE DIN 18032-6 ZU BEACHTEN
FÜR DIE BODENMARKIERUNG DER SPORTGERÄTE SIND DAS DETAILBLATT D(E)S-6201 SOWIE DIE ACHSMAßE IM GRUNDRISS ZU BEACHTEN

2-FELD-TRAININGSHALLE (SCHULSPORT) OHNE ZUSCHAUERKAPAZITÄT

1. TRENNVORHANG ELEKTRISCH, SCHALLREDUZIERENDE EIGENSCHAFT
2. RECKANLAGE, BODENHÜLSEN FÜR STECKROHR 4-FACH; WANDANLAGE IM RAUM 01.004 GERÄTERAUM
3. BODENHÜLSEN FÜR VOLLEYBALLNETZEN 35x35x62 cm OKFFB, ACHSMAßZ 2,30 m ZWISCHEN DEN AUS-SPANSEILEN, GEM. GR
4. RINGEINRICHTUNG, SCHAUKELRINGE, VERSTELLBAR 4 PAAR BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTIMMUNG MIT DEM GERÄTEHERSTELLER
6. KLETTERTAU 4 STK., ROLLBAR
7. KLETTERSTANGEN 4 STÜCK, SCHIENENBAR
8. SPROSSENWAND, EINSCHIENENBAR MASSE UK GEM. ANGABEN HERSTELLER; 1 BODENAUSSPARUNG 25x25x52 cm OKFFB
9. BASKETBALLKÖRBEGERÄT LÄNGSFELD, ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR VORN/ARTS, ZIELBRETT FLEXI-GLAS - BACKBOARDS (15 mm), KLAPPBARE KÖRBE
10. BASKETBALLWANDBEFESTIG. QUERFELD, HÖHENVERSTELLBAR, TELESKOPIERBAR, AUSLADUNG 1,75 m MIT GRUNGSZUBERETT 4 BEFESTIGUNGSPUNKTE GEM. DIN
11. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL QUERFELD BODENAUSSPARUNGEN 25x25x2cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR
12. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL LÄNGSFELD BODENAUSSPARUNGEN 25x25x2 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR
13. HANDBALLTOR HML, 4-PKT-BEFESTIGUNG
14. BALLFANGNETZ, MIT SCHIENENBOGEN 90° + NISCHENKLAPPE; MANUELL
17. ELEKTRISCHE UHR
18. WHITEBOARD
23. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE BADMINTON BODENAUSSPARUNGEN 25x25x2 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR
25. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE ALLGEMEIN BODENAUSSPARUNGEN 25x25x2 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON / STAHLBETON-WU
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL / HFT-WU
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt Sichtbeton des Betonverbandes der Bauindustrie Deutschlands e.V.)
- SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt Sichtbeton des Betonverbandes der Bauindustrie Deutschlands e.V.)
- FUGE VITSAHT

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

R	FEUERHEMMENDE BAUTEILE (E 30 / F 30)
R	FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (E 60 / F 90)
M	TREPPENRAUMWAND (EI 90-M / F 90-AM)
H	ABSCHLUSS RAUCHDICHT
H	ABSCHLUSS DICHTSCHLIESEND
R-S	ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
R-S	ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

SCHALLSCHUTZ

55dB/51	SCHALLDÄMMMASZ WAND
72dB/Rw	SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

ROHBAU SONSTIGES

- ROHDECKE NACH UNTEN / NACH OBEN
- DA DACHABLAUF
- OA NOTABLAUF
- BE BODENEINLAUF

MASZE

OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
LRH	LICHTE RAUMHÖHE
BRH	BRUSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTRAUMSCHRANK LÖSCHWASSER

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001 RAUMNUMMER
2,50 m² RAUMBEZEICHNUNG
6,13 m LIEFERZ. RAUMHÖHE
li. RH 3,96 m RAUMNUMMER RFP
1.5.1.01

DETAILVERWEIS

DE25-3076 OKRF DE25-3076

DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER 1

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE

LEGENDE SONNEN- UND SICHTSCHUTZ

- BLENDSCHUTZVORHANG
- VERDUNKELUNGSROLLO INNEN
- VERDUNKELUNGSVORHANG
- VORHANG MIT AKUSTIKFUNKTION
- VORHANG ABWISCHBAR
- JALOUSIE

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHMAßEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN IST AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN ZU VERWENDEN.
ALLE MASZE SIND VOM AUSTRAGENDEN VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH MIT DEN ZU PRÜFEN. MASZÄNDERUNGEN ÜBER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

Index	Art der Änderung	Datum	Name
M	Treppe Nachstrahrung / Einbringung, DB Trockenbau	17.12.2024	jad
L	Türöffnungen angepasst	28.09.2024	jad
K	Durchbrüche aktualisiert	10.04.2024	jad
J	Durchbrüche aktualisiert	22.03.2024	jad
I	Anpassung Außentür	26.02.2024	jad
H	Freigabe für Rohbau	20.12.2023	jad
G	Anpassung Durchbrüche, FUR	28.11.2023	jad
F	Durchbruch Haustechnik	28.09.2023	jad

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
i.A(ltg)
ORTSAMT/AL

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

FREIGABE
Dresden,
ORTSAMT/AL PLANERFASSER

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien		
Architekt	017881_g001_xx_5_ARC_006G_---_XXXX_M	17.12.2024
TGA	017881_g001_xx_5_ELK_006G_0050_0007_E	11.03.2024
FUR	017881_g001_xx_5_NUT_006G_---_XXXX_E	11.12.2024
Küche	017881_g001_01_5_NUT_006G_---_XXXX_B	31.05.2023

Planbezeichnung
Grundriss Erdgeschoss
Gebäudeteil 1-2

Leistungsphase: Ausführungsplanung — FREIGABE

Datei:	017881_g001_01_5_ARC_006G_0050_0222_M	Blatt-Nr.:	0222
gezeichnet:	Datum: 17.12.2024	Projekt-Nr.: 900/1920	Maßstab: 1:50

HB = 900 / 1920 (1.73m²)