

Alle Metall-Schlosserdetails werksseitig
DB 703, Eisenglimmer, matt.
(AN-Schlosser)

Stützstahlträger min. 1.1m Brüstungshöhe
Gurt, Stäbe, Flächennetz 50x10
keine Öffnung zwischen den Stäben, 8x2cm
Oberfläche: DB703, Eisenglimmer, matt werksseitig
(AN-Schlosser)

Höhenlauf, rund, 040, Fichte/Tanne
mit Stahlblech
freie Enden mit Abschluss zur Wand
freie Enden verkleidet
(AN-Schlosser)

Wange: Winkelschweißpunkt bestehend
aus ausgewählten Flächennetz (60/10)
und senkrechten Flächennetz (ca. 400/10)
mittels Flächennetzschrauben verankert
(AN-Schlosser)

T02.301
Treppe
Fl. 57.36 m²
U 39.97 m

T02.201
Treppe
Fl. 57.18 m²
U 42.79 m

T02.101
Treppe
Fl. 56.56 m²
U 40.67 m

T02.001
Treppe
Fl. 16.18 m²
U 19.77 m

04-OK letzter Stein

+16.50

+15.96

+15.34

+14.83

+14.33

+11.83

+11.41

+8.00

+7.58

+6.67

+4.17

+3.25

+0.00

04-OK letzter Stein


+16.50

+11.83

+8.00

+4.17

+0.00

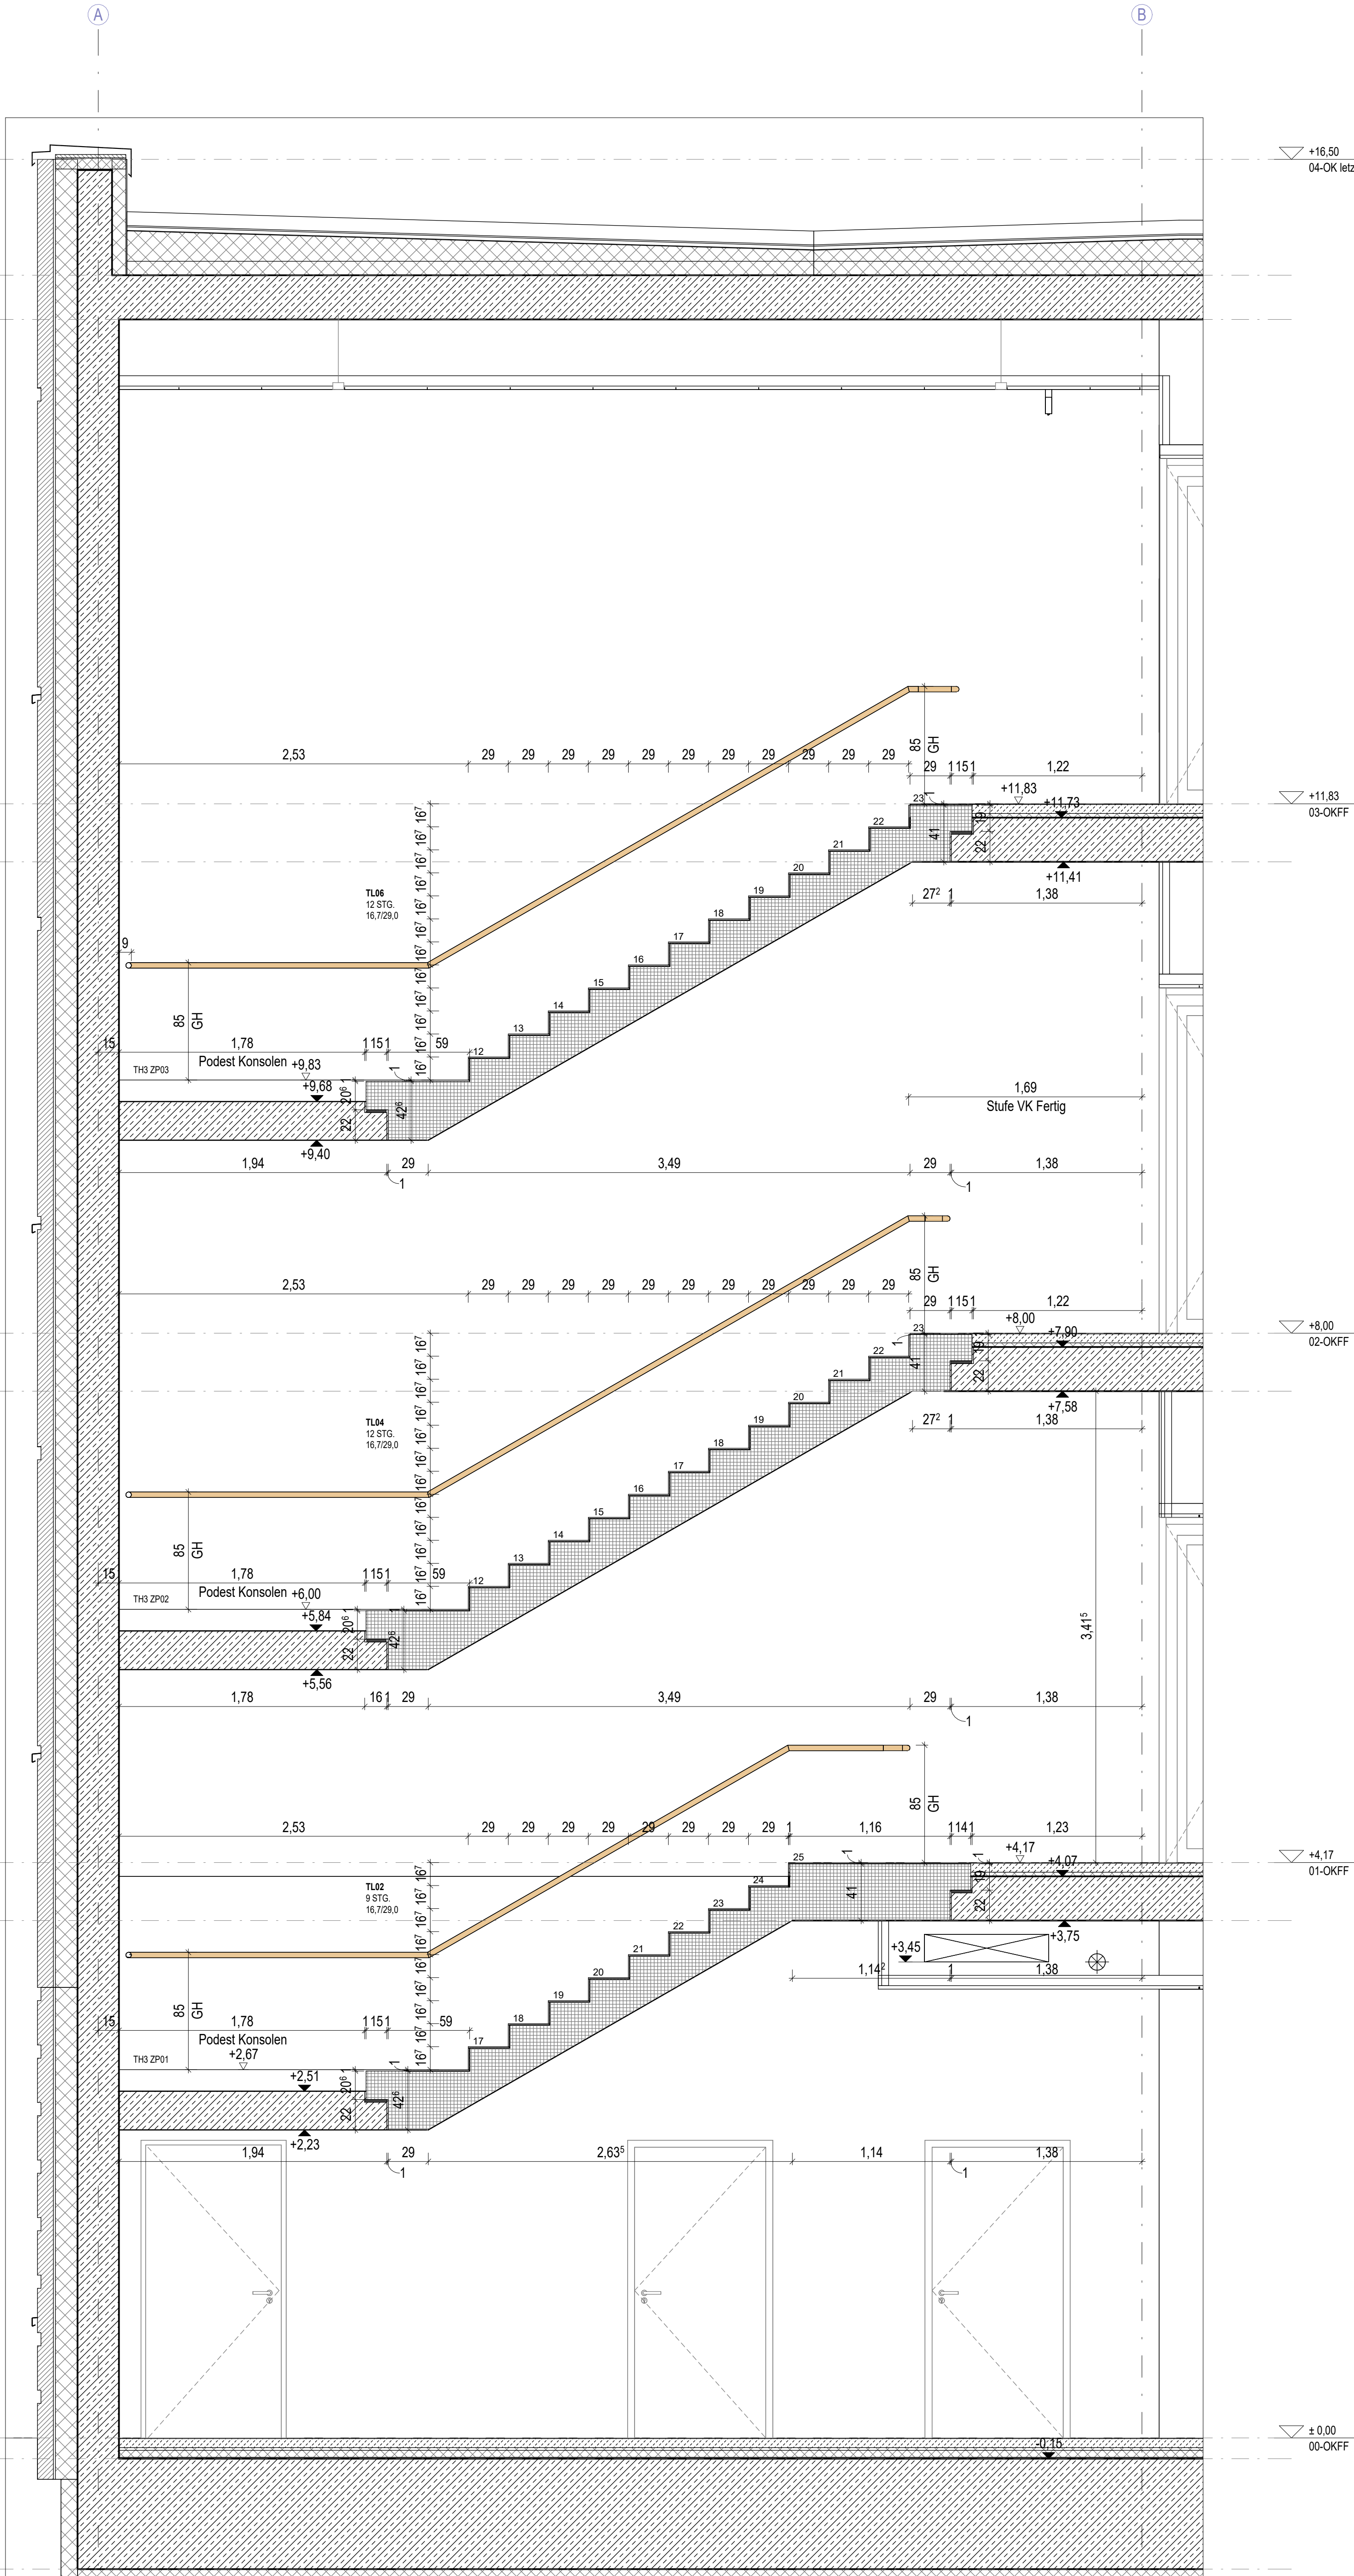

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.