


- Bewegungsfuge mit Trennstreifen
- Randfuge/Bewegungsfuge mit Randdämmstreifen nicht brennbar
- Scheinfuge
- Abstellwinkel - verzinkter Stahlwinkel 3 mm

*Bewegungsfugen bitte immer unter dem Türblatt positionieren.
Bei Umfassungszargen sitzt die Fuge wandkantenbündig zur Türanschlagsseite. (Alle Büro und Klassenzimmer/Gruppenraum Zugangstüren)

*Scheinfugen innerhalb eines Raumes sind hier nicht immer dargestellt. Diese sollen verharzt werden und nicht im Bodenbelag abgebildet werden

Die Estrich Bewegungsfugen sind in Anlehnung an die Empfehlungen und Normen gesetzt und bilden lediglich einen Vorschlag seitens Architekten dar.
Der AN Estrich wird um Überprüfung gebeten. Alle Fugen, die technisch nicht notwendig sind, bitte eliminieren.

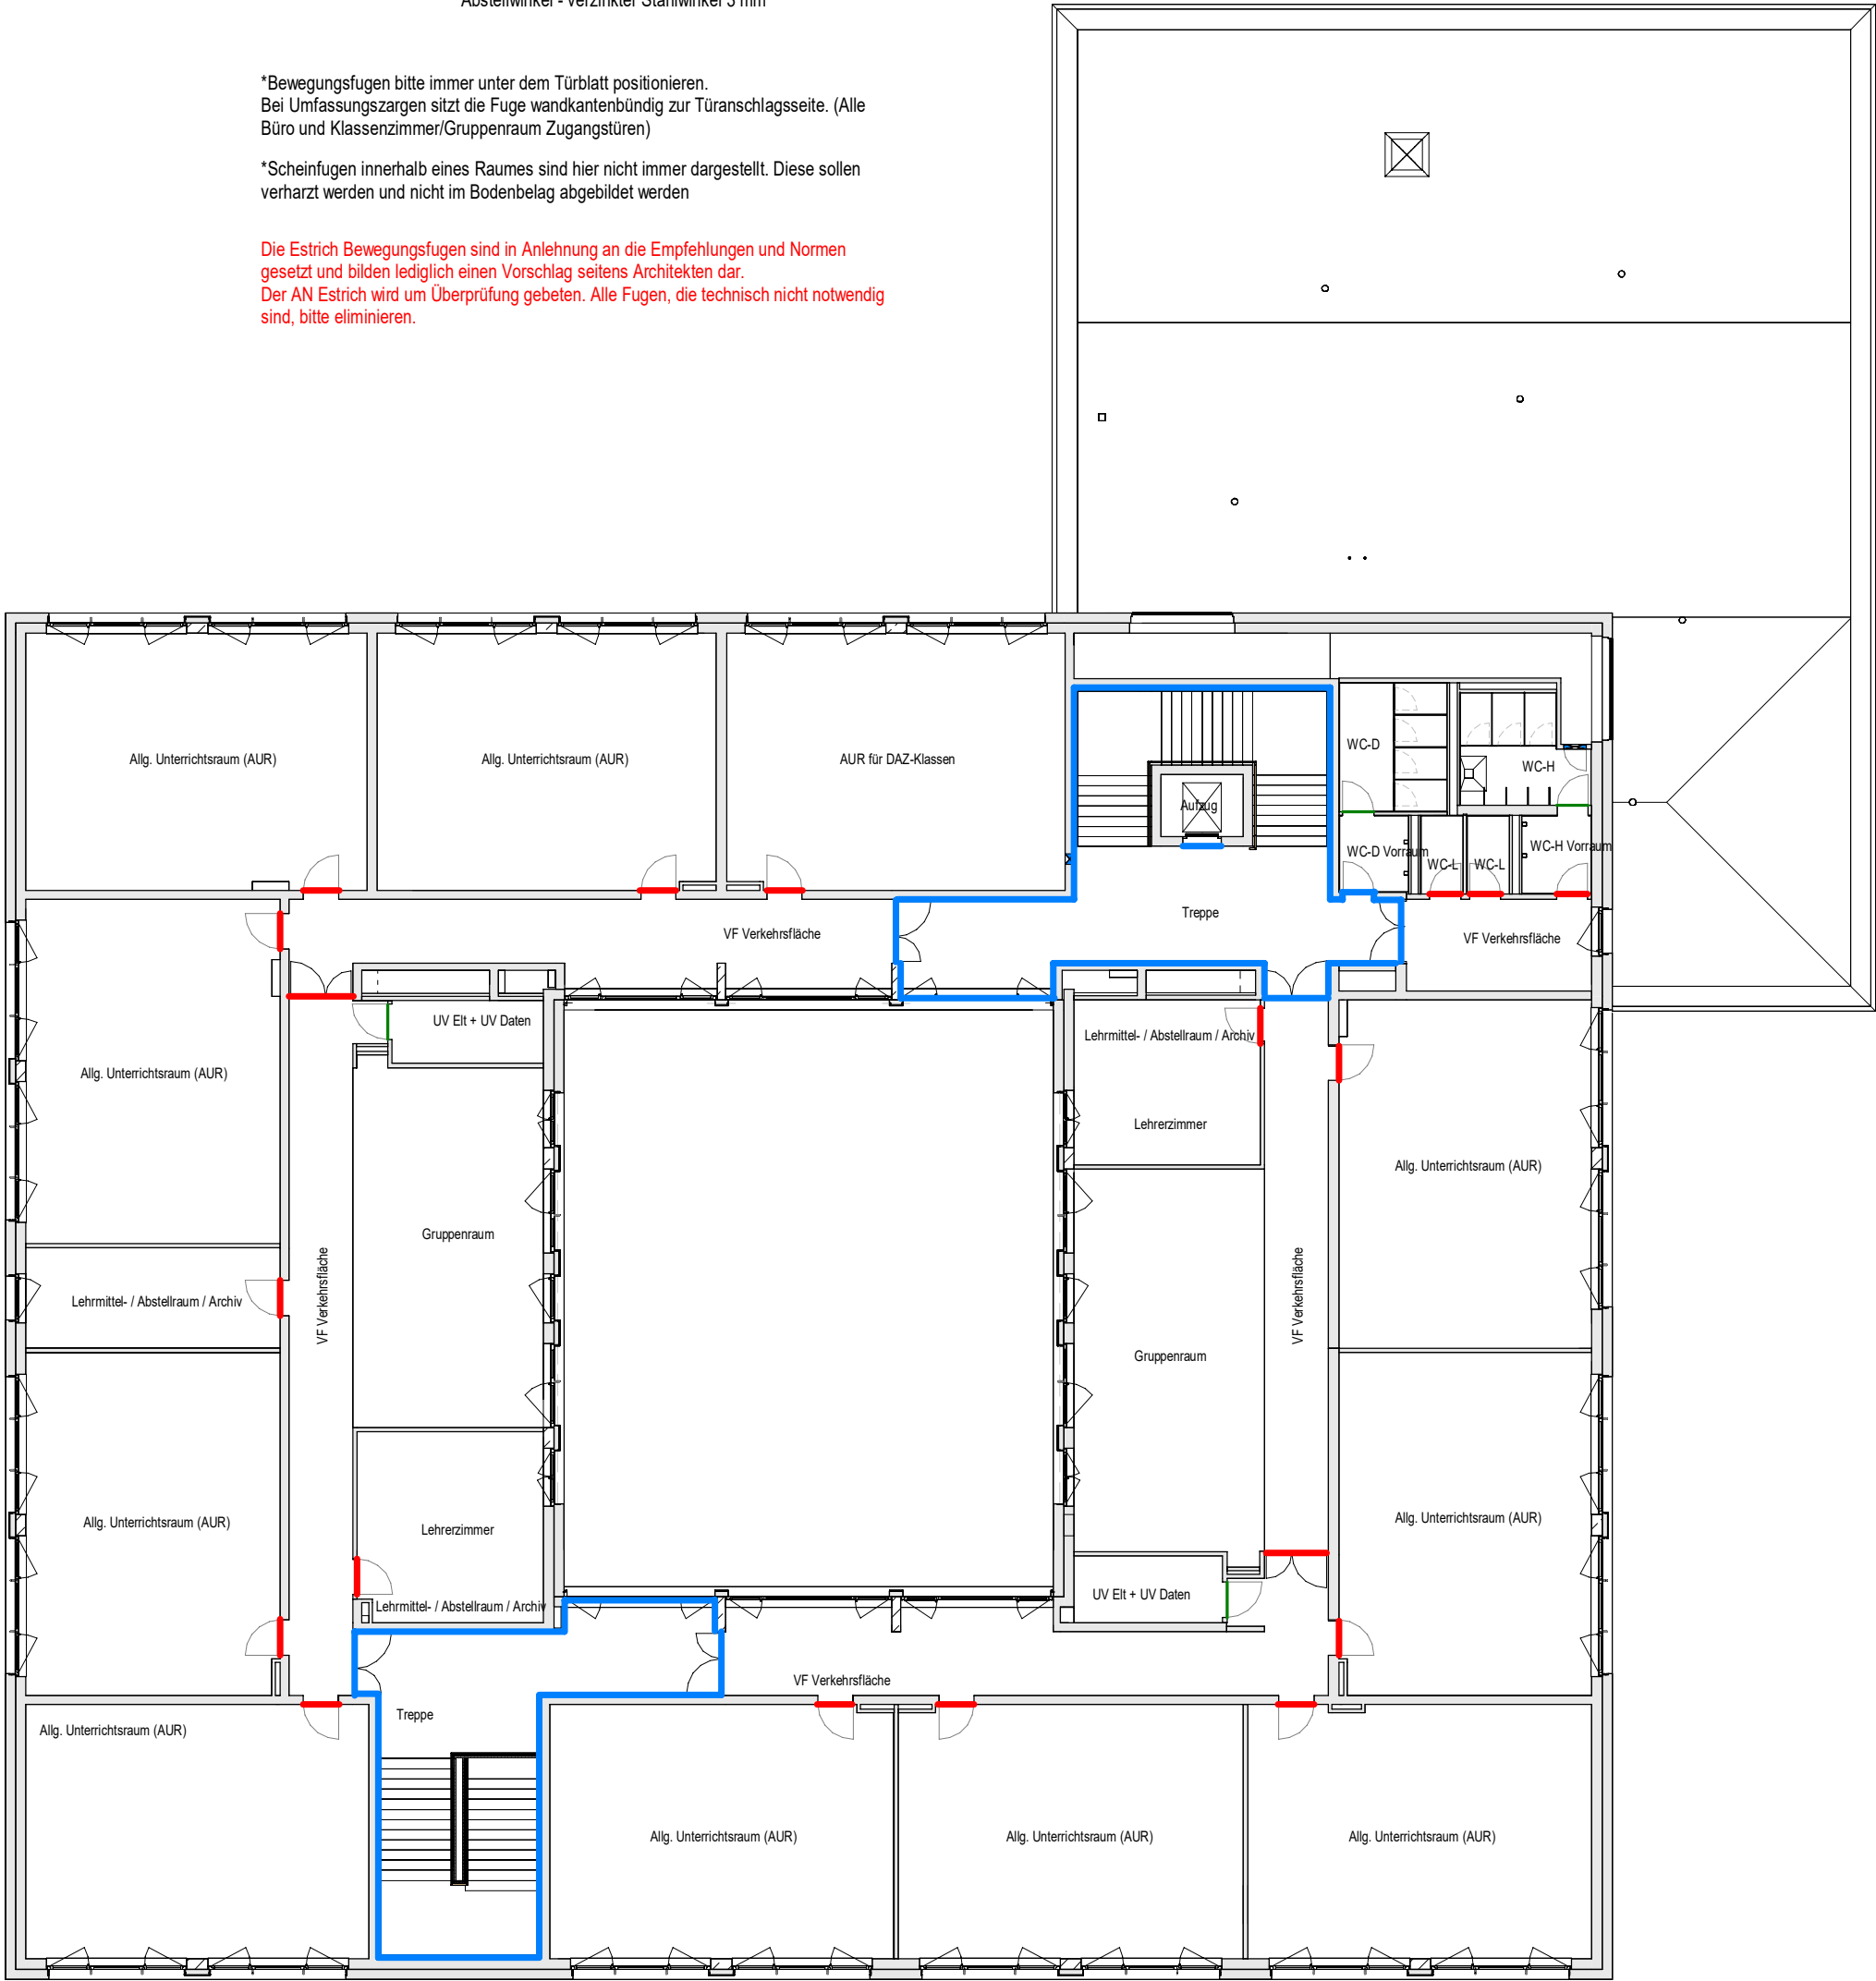

B	Überarbeitung	07.05.2024	
A	Ausführungsplanung, Stand Bauanlauf Estrich	03.04.2024	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermauerte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG

NEUBAUHAUS 0092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

+/- 0,00=117,25 üNNH

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index

SC43_GNÜF3_200_B
Grundschule Neubau - Übersicht Estrichfugen 3.OG

Leistungsphase

5 - Ausführungsplanung

Datei:

Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g001_02_5_ARC_SC43_B

Blattnr.:
GNÜF3

gezeichnet:

Datum:

Format:

Maßstab:

KS

07/30/23

A2
594,0 x 420,0

1:200