Bewegungsfuge mit Trennstreifen

Randfuge/Bewegungsfuge mit Randdämmstreifen nicht brennbar

Scheinfuge

Abstellwinkel - verzinkter Stahlwinkel 3 mm

*Bewegungsfugen bitte immer unter dem Türblatt positionieren.
Bei Umfassungszargen sitzt die Fuge wandkantenbündig zur Türanschlagsseite. (Alle Büro und Klassenzimmer/Gruppenraum Zugangstüren)

*Scheinfugen innerhalb eines Raumes sind hier nicht immer dargestellt. Diese sollen verharzt werden und nicht im Bodenbelag abgebildet werden

Die Estrich Bewegungsfugen sind in Anlehnung an die Empfehlungen und Normen gesetzt und bilden lediglich einen Vorschlag seitens Architekten dar.
Der AN Estrich wird um Überprüfung gebeten. Alle Fugen, die technisch nicht notwendig sind, bitte eliminieren.

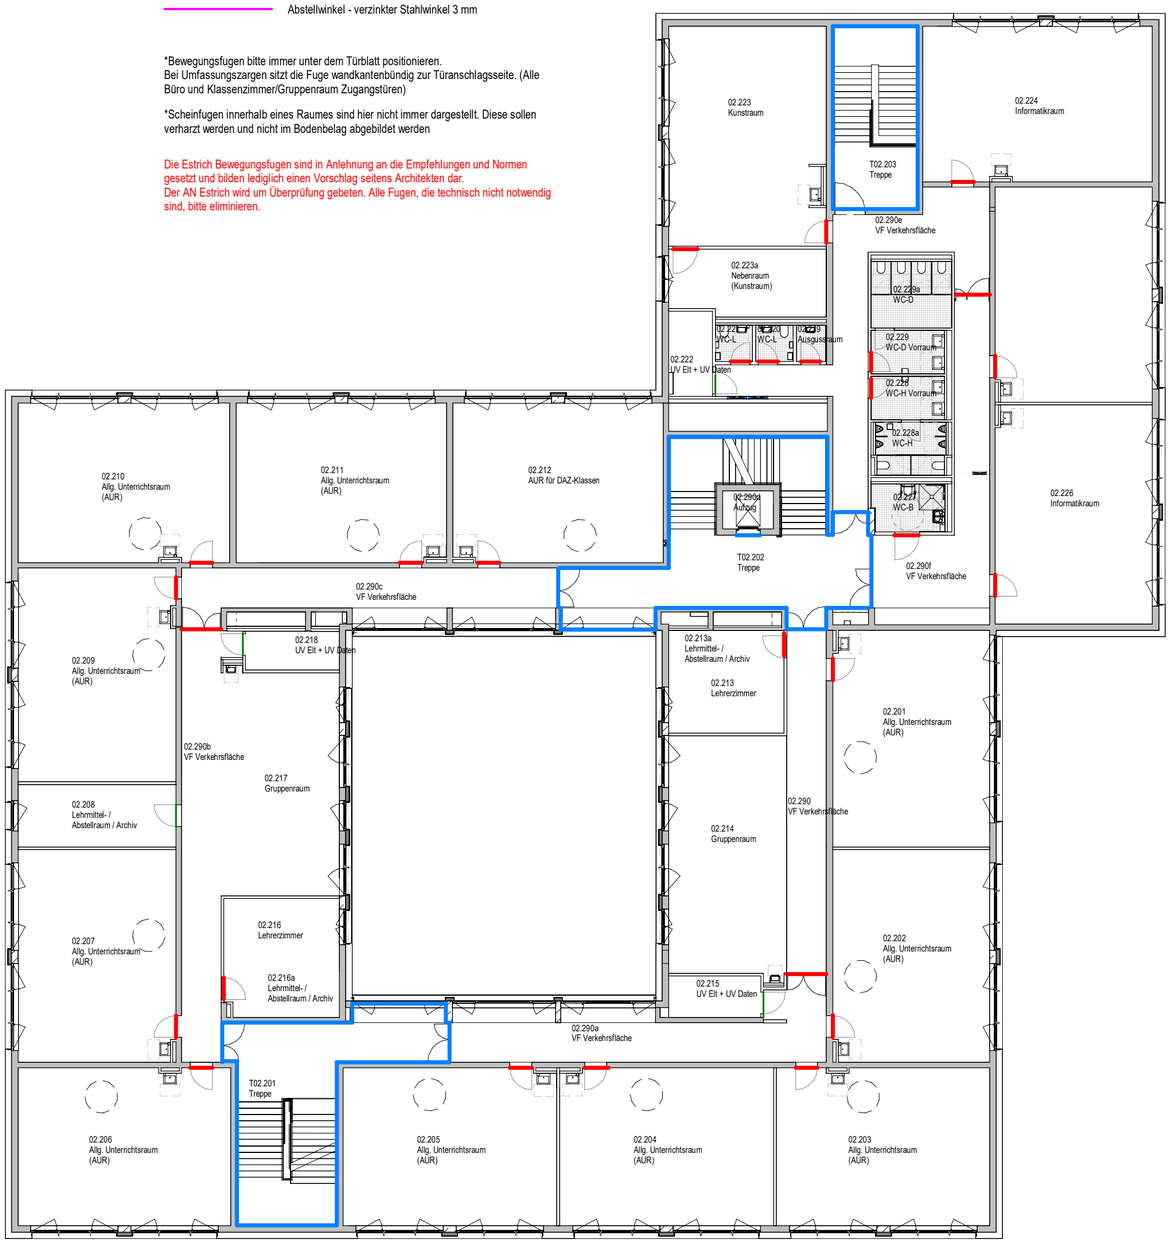

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Ausführungsplanung_Stand Bauanlauf_Estrich	03.04.2024	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht verifizierte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUBAU RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt / Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

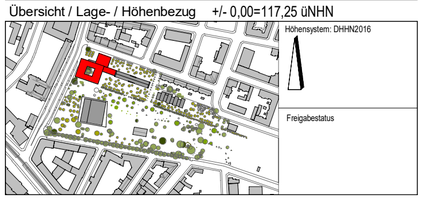

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index

SC43_GNÜF2_200_A
Grundschule Neubau - Übersicht Estrichfugen 2.OG

Leistungsphase

5 - Ausführungsplanung

VORABZUG
Vorabzug f. Ausschreibung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX			Blattnr.:
013882g001_02_5_ARC_SC43_A			GNÜF2
gezeichnet: KS	Datum: 07/30/23	Format: A2 594.0 x 420.0	Maßstab: 1:200