




WAND 1

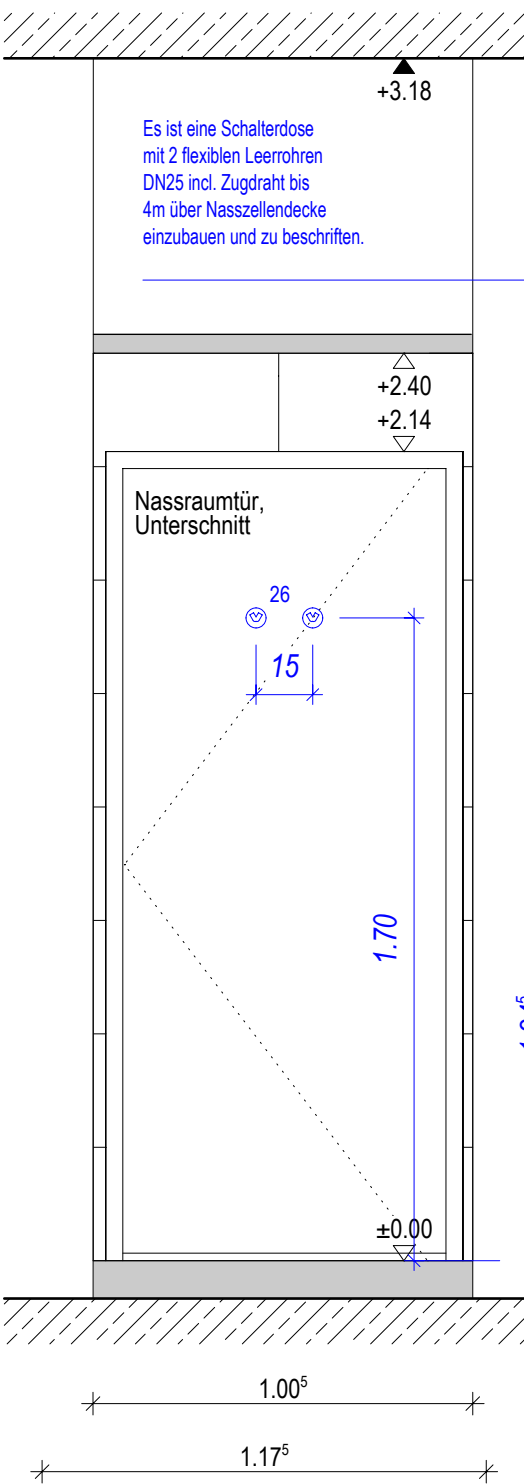

WAND 2

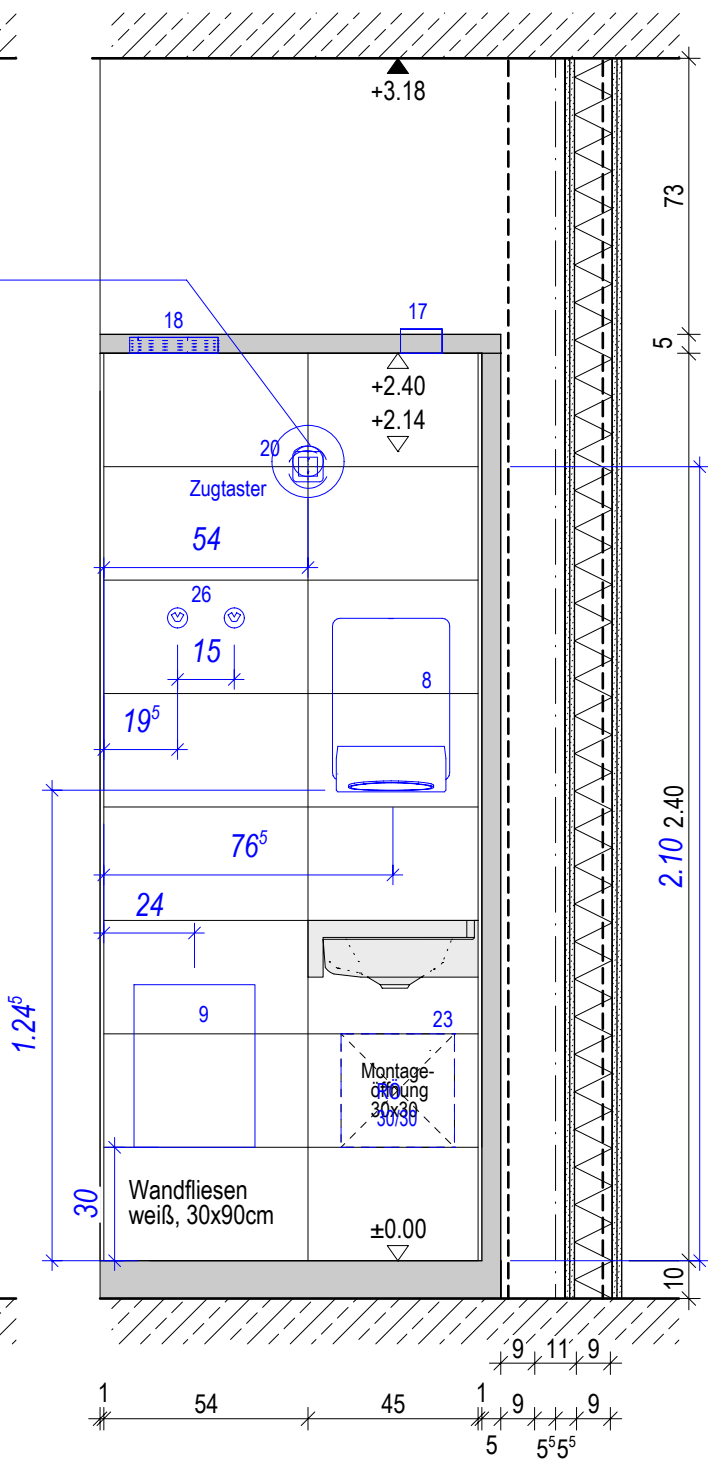

WAND 3

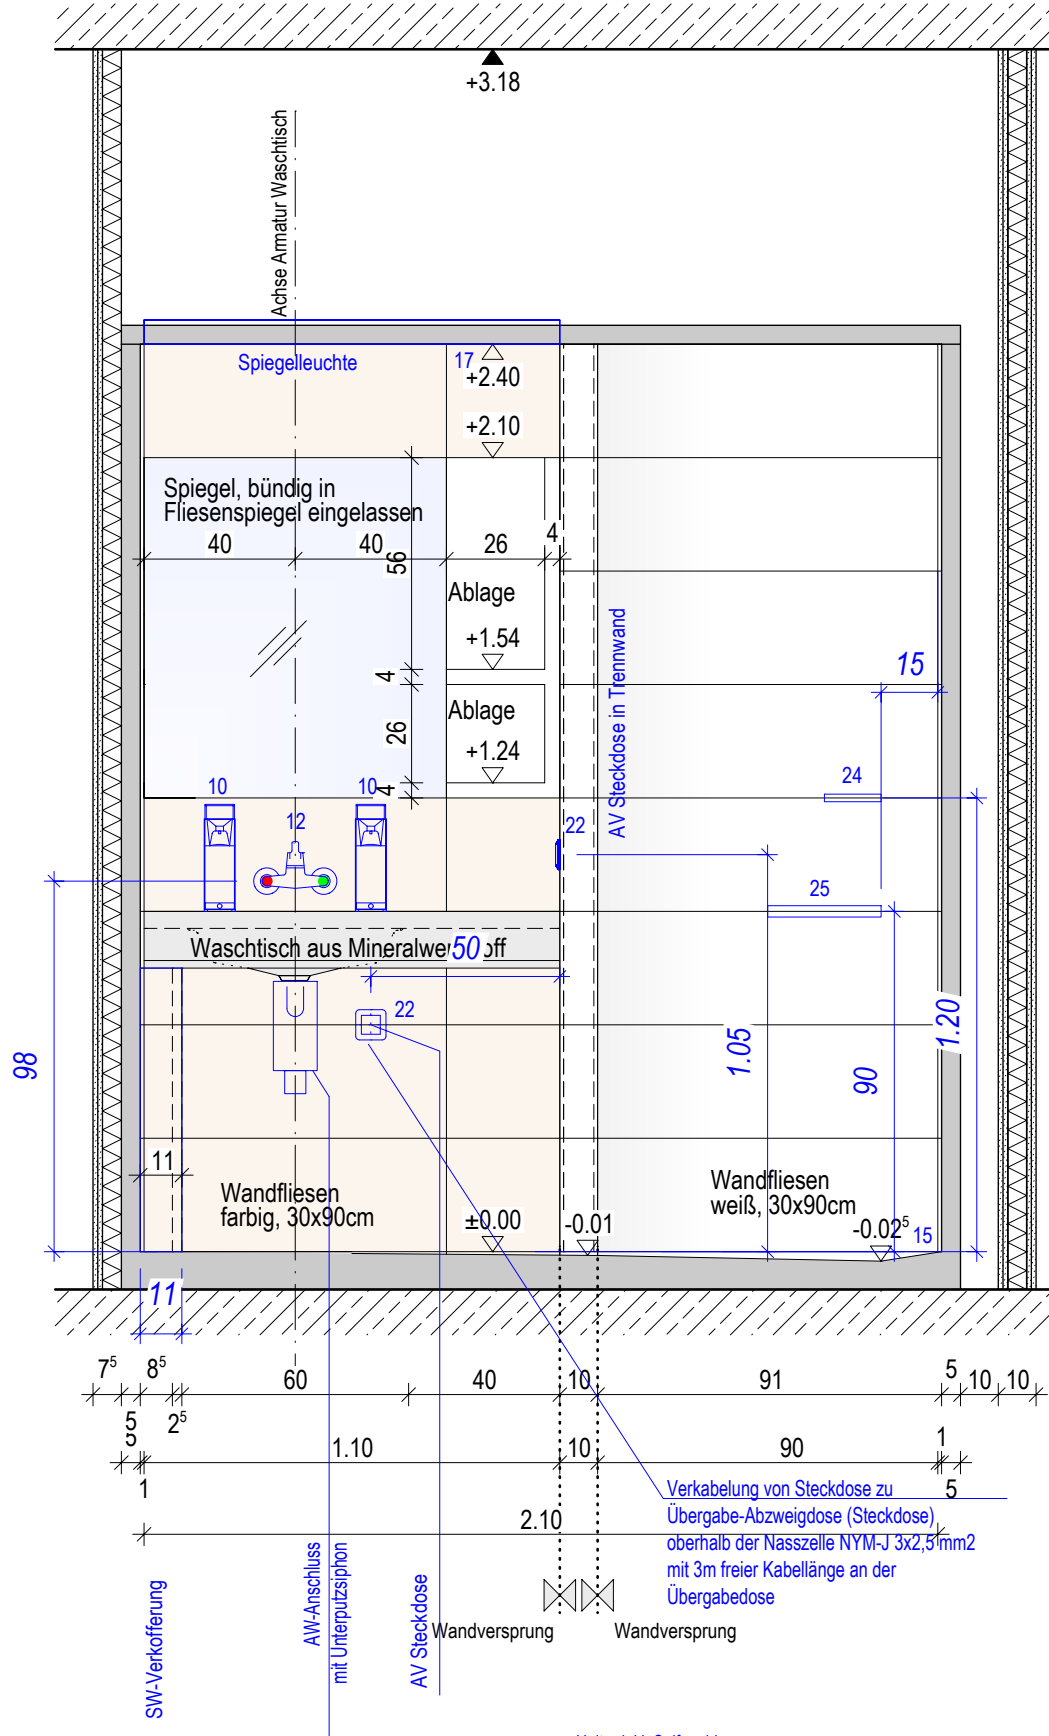

**INHALT PLANUNG:** BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN


<input checked="" type="checkbox"/>	KG 300 - BAUKONSTRUKTION
<input checked="" type="checkbox"/>	KG 371 - FESTEINBAU ARCHITEKTUR
<input checked="" type="checkbox"/>	KG 611 - LOSE AUSSTATTUNG ARCHITEKTUR
<input checked="" type="checkbox"/>	KG 474 - FESTEINBAUTEN MEDIZINTECHNIK
<input checked="" type="checkbox"/>	KG 612 - LOSE AUSSTATTUNG MEDIZINTECHNIK
<input type="checkbox"/>	KG 400 - TGA

Die Angaben der Fachplaner wurden in den Plan übernommen.  
Der Architekt übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit.

INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG
05	04.03.2024	ahs	Integration Planung TGA vom 2024-03-04
04	10.01.2024	ahs	Integration Planung TGA
03	06.10.2023	ahs	Anpassung an aktuellen Planungsstand
02	13.12.2022	dh	2.40 m lichte Höhe
01	21.03.2022	df	Planerstellung

Plannummer									Index		
1213_5R-2v3-R00-8912_AG_ST_3061									05-W1V		
MASZNAHME	PH	TYP	TEIL	ZUORDNUNG	BAUTEIL	FACH	INHALT	INT. KENNZ.	INDEX	STUFE	STATUS
STANDARDRAUM-GRUPPE / -NR.									2		

R00 004



**BAUVORHABEN**  
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Str.  
Universitätsklinikum Halle (Saale)  
BAUHERR  
Universitätsklinikum Halle (Saale)  
06120 HALLE (SAALE)  
ERNST-GRUBE-STRASSE

**GENERALPLANER + PLANVERFASSER GEBÄUDEPLANUNG**  
wörner traxler richter  
planungsgesellschaft mbh  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

**MEDIZINTECHNIK**  
mtp  
PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR  
MEDIZINTECHNIK MBH  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

**TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG**  
ZWP  
INGENIEUR-AG  
NIEDERLASSUNG DRESDEN  
AUGUST-BEBEL-STRASSE 23  
01219 DRESDEN  
TEL 0351 47372-0  
FAX 0351 47372-50

**PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG**  
R00-04  
FERTIGNASSZELLE FLURSTÄNDIG WA

**STANDARDDRÄUME**  
BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

**PLANSTUFE / STATUS**  
W1 - VORABZUG

**ENTHALTENE DATEN (DWG)**  
ARCH 1213\_5R-----R00-8912\_AG\_ST\_04-W2V  
MT 1213\_5R-----R00-8912\_T-TK\_2000\_01-T1V  
TGA  
ELT  
AUSST

FREIGABE	QR SCAN
ORT/DATUM	PLANVERFASSER
FREIGABE	
ORT/DATUM	BAUHERR / NUTZER

17.03.2022 / ahs	1:20	00000	52917	04.03.2024
ERST - DAT./MA	GEPRÜFT/MA	MASZST.	PRJ - NR	CAD - PRJ
PLOT DATUM				

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

Legende Haustechnik:

- |   |  |    |  |    |  |
|---|--|----|--|----|--|
| 1 | Wand-WC, Flachspüler, Abgang horizontal mit Spülrand, Bodenfreiheit 8cm, Vollmenge 6l, Oberfläche weiß | 8  | Papierhandtuchspender                                  | 15 | F90-Bodenablauf DN50                     |
| 2 | Betätigungsplatte WC-Spülkasten für 2-Mengen Spülung   | 9  | Papierabwurfbehälter                                   | 16 | Abluft-Tellerventil DN160                |
| 3 | WC-Bürstengarnitur, wandhängend  | 10 | Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Bedienhebel | 17 | LED Spiegelleuchte Einbau, 1100lm, 11W   |
| 4 | WC-Papierrollenhalter  | 11 | Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender         | 18 | LED Einbaudownlight, 1000lm, 9W, dimmbar |
| 5 | WC-Ersatzpapierrollenhalter  | 12 | Einhebel-Waschtischarmatur                             | 19 | Ruf-/Abstelltaster                       |
|   |  | 13 | Brausegarnitur   | 20 | Zugtaster                                |
|   |  | 14 | Brausethermostat AP                                    | 21 | Schalter                                 |
|   |  |    |  | 22 | Steckdose                                |
|   |  |    |  | 23 | Revisionsöffnung                         |

Wandverstärkungen / Traversen sind den zugehörigen Gesamtgrundrissplänen (AFÜ) zu entnehmen.  
Wandverstärkungen für Haustechnikinstallationen und -elemente sind in den Architektenplänen nicht enthalten.  
Diese sind von der Haustechnik anzugeben. Angaben zu Türsteuerungen sind den Plänen zur Zutrittskontrolle zu entnehmen. TGA-Installationen sind den zugehörigen TGA-Plänen zu entnehmen.  
Dieser Plan gilt ausschließlich in Verbindung mit dem zugehörigen Grundriss M 1:50. Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung / OÜ umgehend mitzuteilen!