



GRUNDRISS

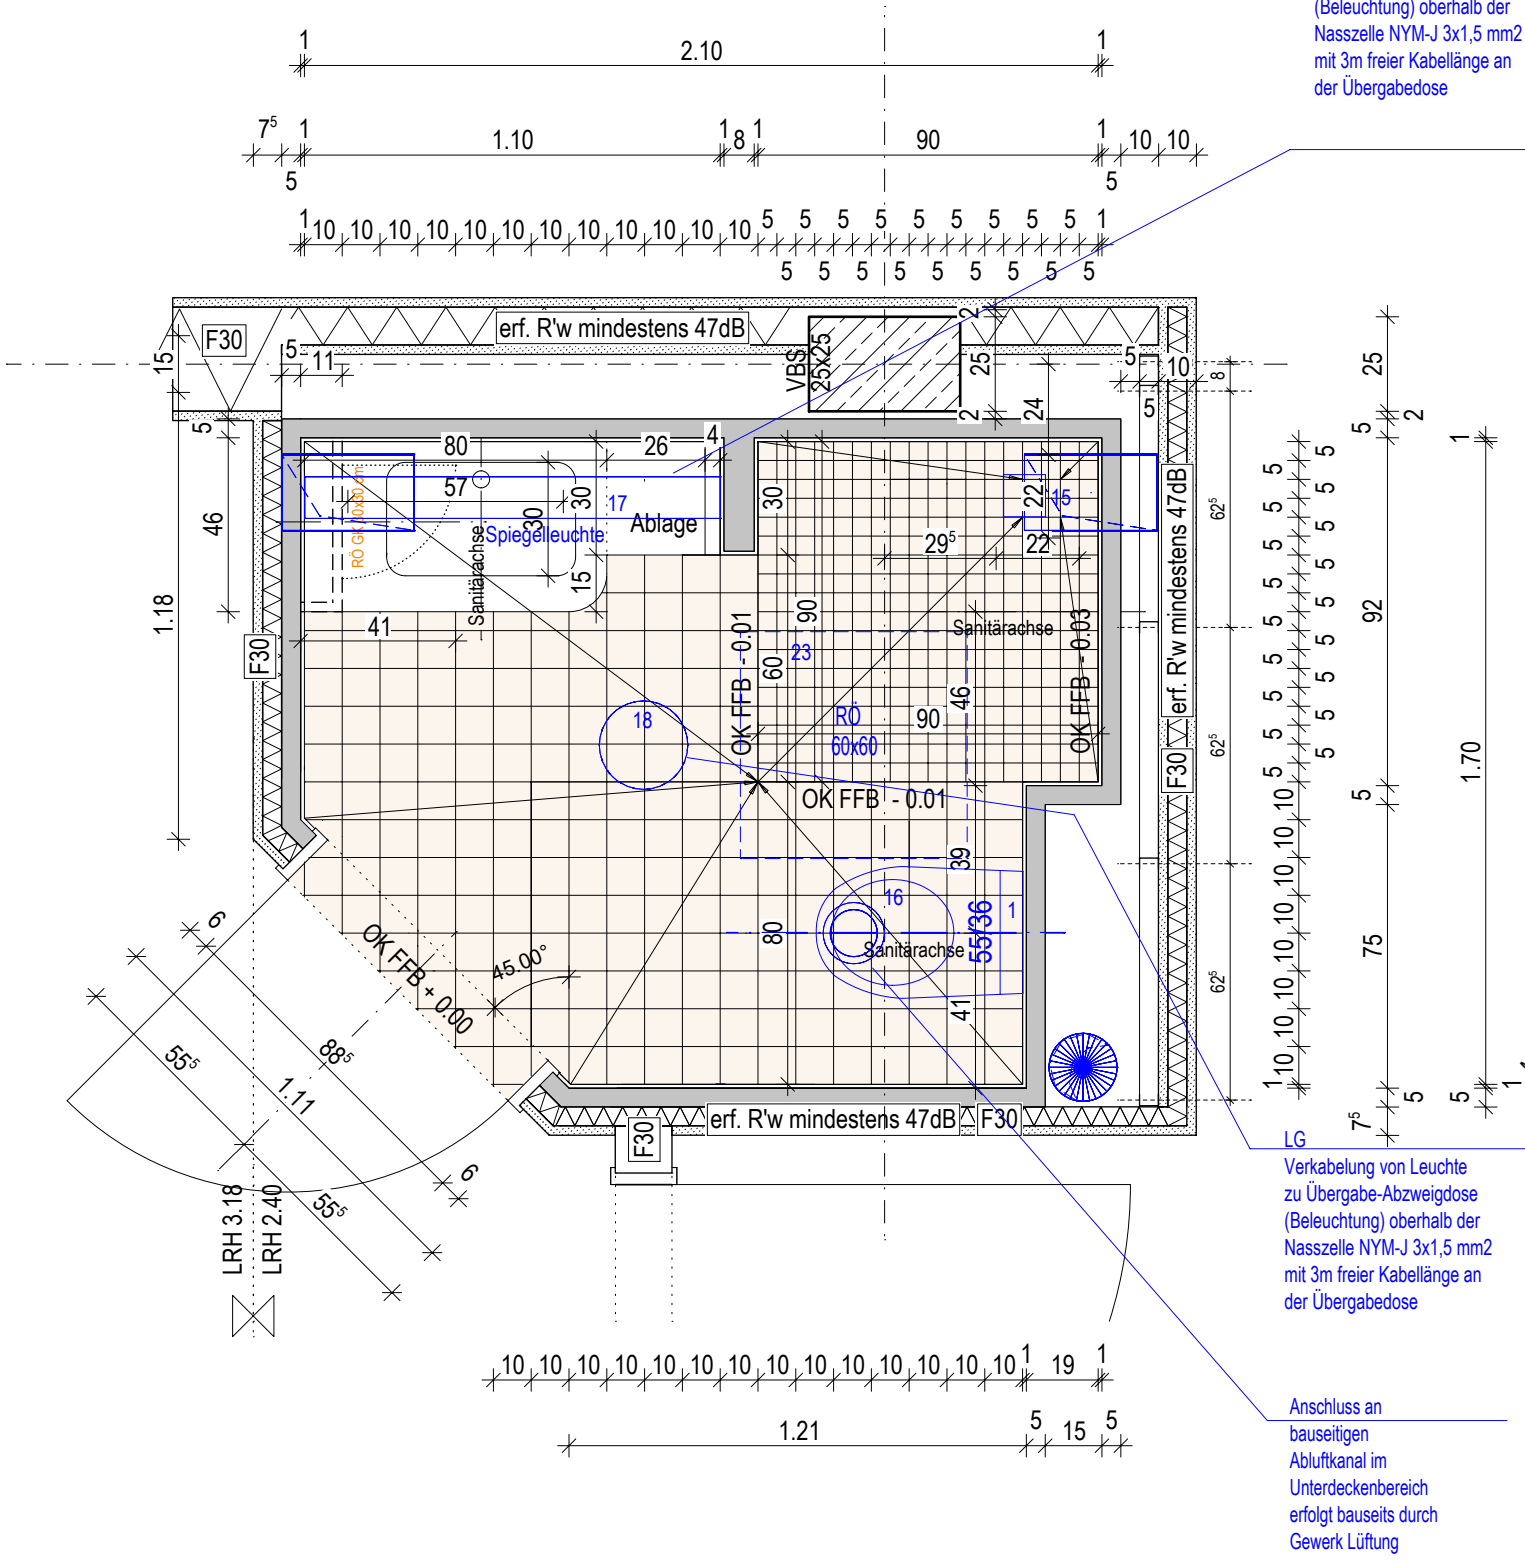

DECKENSPIEGEL

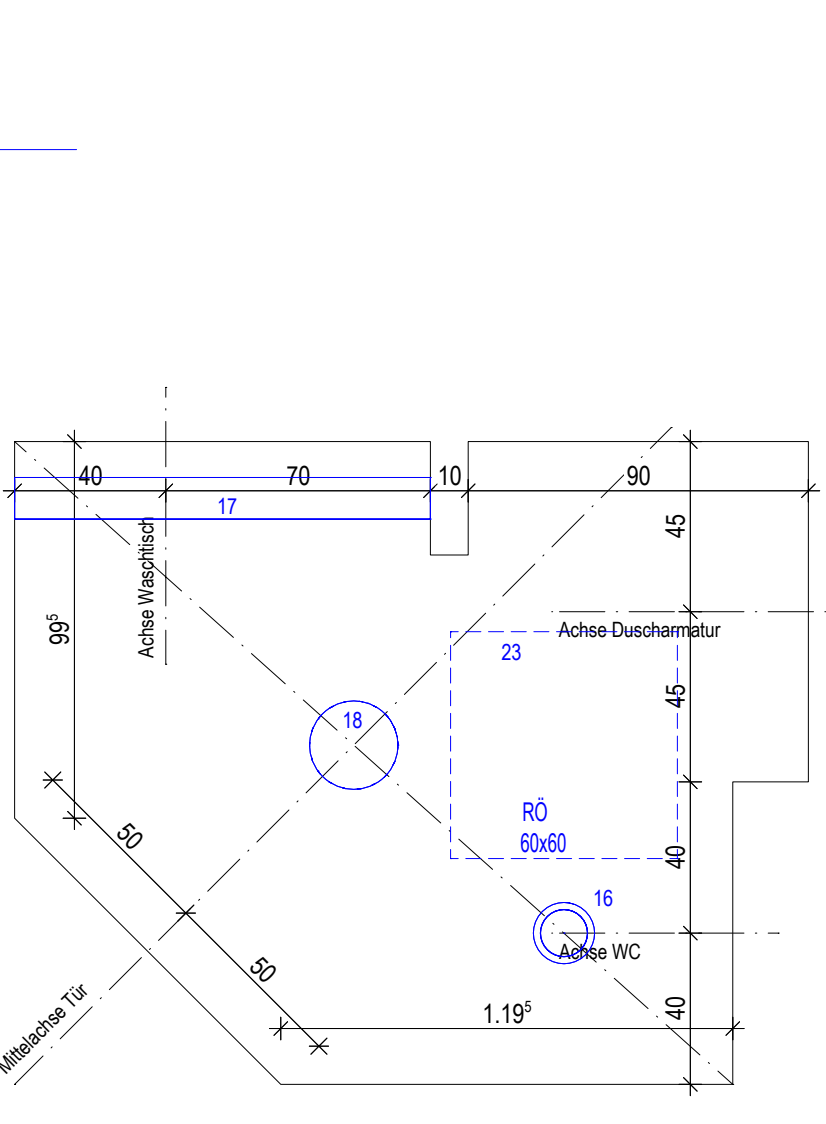

INHALT PLANUNG: BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

- ☒ KG 300 - BAUKONSTRUKTION
- ☒ KG 371 - FESTEINBAU ARCHITEKTUR
- ☒ KG 611 - LOSE AUSSTATTUNG ARCHITEKTUR
- ☒ KG 474 - FESTEINBAUTEN MEDIZINTECHNIK
- ☒ KG 612 - LOSE AUSSTATTUNG MEDIZINTECHNIK
- ☐ KG 400 - TGA

Die Angaben der Fachplaner wurden in den Plan übernommen.
Der Architekt übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit.

INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG
05	04.03.2024	ahs	Integration Planung TGA vom 2024-03-04
04	10.01.2024	ahs	Integration Planung TGA
03	06.10.2023	ahs	Anpassung an aktuellen Planungsstand
02	13.12.2022	dh	2.40 m lichte Höhe
01	21.03.2022	df	Planerstellung

Plannummer									Index		
1213_5R-1v3-R00-8912_AG_ST_3060									05-W1V		
MASZNAHME	PH	TYP	TEIL	ZUORDNUNG	BAUTEIL	FACH	INHALT	INT. KENNZ.	INDEX	STUFE	STATUS

STANDARDRAUMGRUPPE / -NR.

R00 004

BAUVORHABEN
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Str.
Universitätsklinikum Halle (Saale)
BAUHERR
Universitätsklinikum Halle (Saale)
06120 HALLE (SALLE)
ERNST-GRUBE-STRASSE

GENERALPLANER + PLANVERFASSER GEBÄUDEPLANUNG
wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh
01309 DRESDEN
GOETHEALLEE 23
TEL 0351 31513-0
FAX 0351 31513-10

MEDIZINTECHNIK
mtp
PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR
MEDIZINTECHNIK MBH
01309 DRESDEN
GOETHEALLEE 23
TEL 0351 31513-0
FAX 0351 31513-10

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
ZWP
INGENIEUR-AG
NIEDERLASSUNG DRESDEN
AUGUST-BEBEL-STRASSE 23
01219 DRESDEN
TEL 0351 47372-0
FAX 0351 47372-50

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG
R00-04
FERTIGNASSZELLE FLURSTÄNDIG GR

STANDARDRÄUME

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS
W1 - VORABZUG

ENTHALTENE DATEN (DWG)
ARCH 1213_5R-----R00-8912_AG_ST_----_04-W2V
MT 1213_5R-----R00-8912_T_-TK_2000_01-T1V
TGA
ELT
AUSST

FREIGABE	QR SCAN
ORT/DATUM	PLANVERFASSER
FREIGABE	
ORT/DATUM	BAUHERR / NUTZER

17.03.2022 / ahs	1:20	00000	52917	04.03.2024
ERST - DAT./MA	GEPRÜFT/MA	MASZST.	PRJ - NR	CAD - PRJ
PLOTDATUM				

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

Legende Haustechnik:

- | | | | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|----|---------------------------|
| 1 | Wand-WC, Flachspüler, Abgang horizontal mit Spülrand, Bodenfreiheit 8cm, Vollmenge 6l, Oberfläche weiß | 8 | Papierhandtuchspender | 15 | F90-Bodenablauf DN50 | 24 | Halter inkl. Seifenablage |
| 2 | Betätigungsplatte WC-Spülkasten für 2-Mengen Spülung | 9 | Papierabwurfbehälter | 16 | Abluft-Tellerventil DN160 | 25 | Haltegriff Dusche/WC |
| 3 | WC-Bürstengarnitur, wandhängend | 10 | Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Bedienebel | 17 | LED Spiegelleuchte Einbau, 1100lm, 11W | 26 | Doppelwandhaken |
| 4 | WC-Papierrollenhalter | 11 | Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender | 18 | LED Einbaudownlight, 1000lm, 9W, dimmbar | | |
| 5 | WC-Ersatzpapierrollenhalter | 12 | Einhebel-Waschtischarmatur | 19 | Ruf-/Abstelltaster | | |
| | | 13 | Brausegarnitur | 20 | Zugtaster | | |
| | | 14 | Brausethermostat AP | 21 | Schalter | | |
| | | | | 22 | Steckdose | | |
| | | | | 23 | Revisionsöffnung | | |

Wandverstärkungen / Traversen sind den zugehörigen Gesamtgrundrissplänen (AFÜ) zu entnehmen.
Wandverstärkungen für Haustechnikinstallationen und -elemente sind in den Architektenplänen nicht enthalten.
Diese sind von der Haustechnik anzugeben. Angaben zu Türsteuerungen sind den Plänen zur Zutrittskontrolle zu entnehmen. TGA-Installationen sind den zugehörigen TGA-Plänen zu entnehmen.
Dieser Plan gilt ausschließlich in Verbindung mit dem zugehörigen Grundriss M 1:50. Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung / OÜ umgehend mitzuteilen!