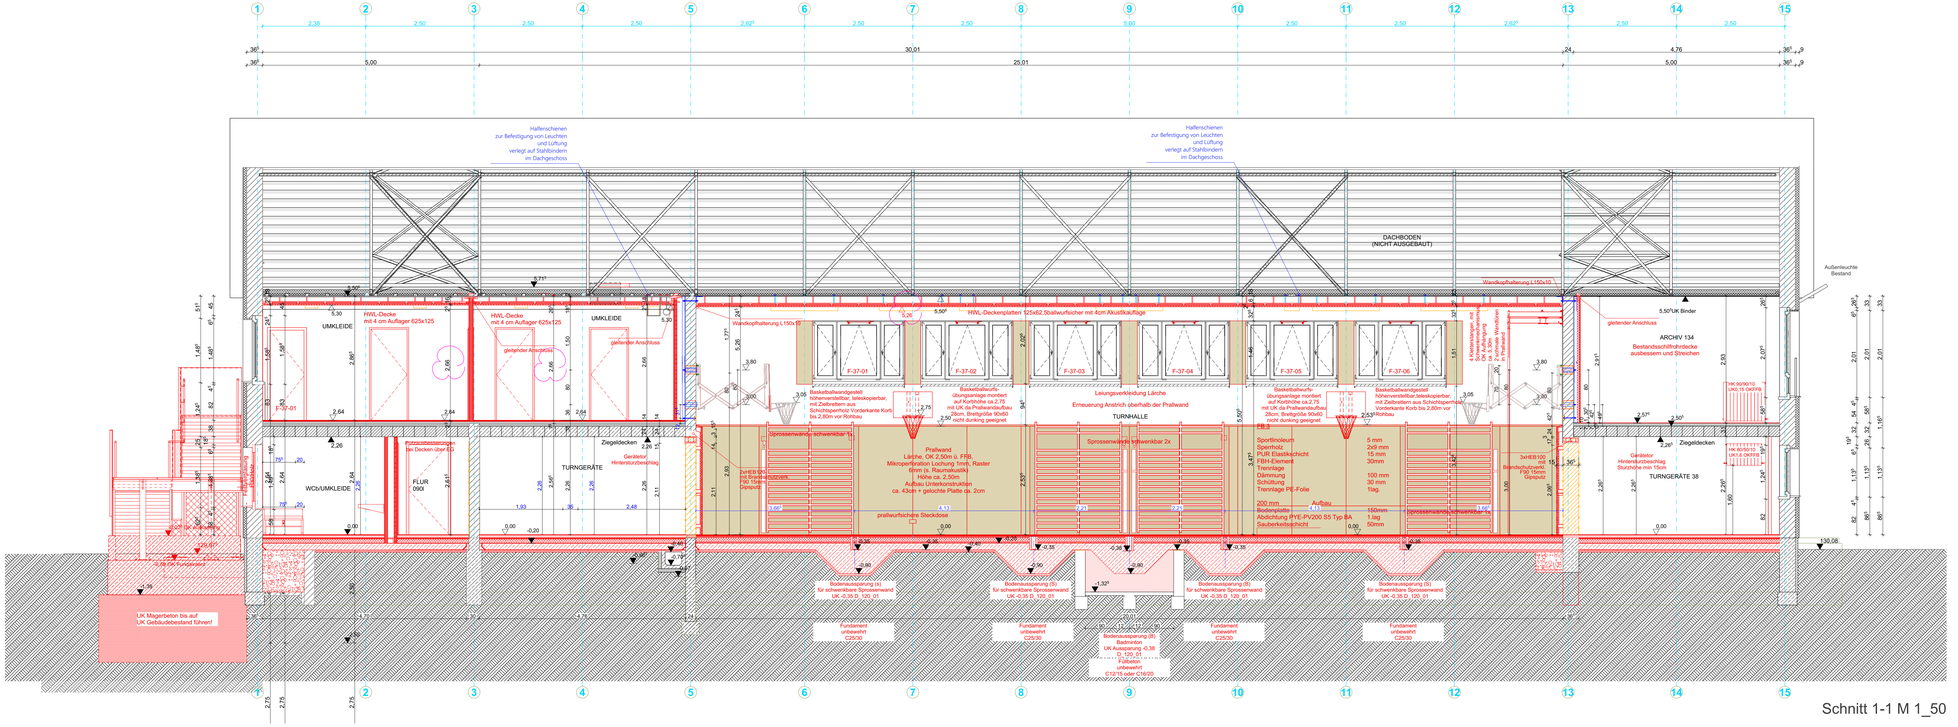
Haltenschienen zur Befestigung von Leuchten und Lüftung verlegt auf Stahlbindern im Dachgeschoss
DACHBODEN (NICHT AUSGEMALT)
Wandkopfhalterung L150x10
HWL-Deckenplatten 125x62.5balkwurfsicher mit 4cm Akustikauflage
UMKLEIDE
HWL-Decke mit 4 cm Auflager 625x125
F-37-01
F-37-02
F-37-03
F-37-04
F-37-05
F-37-06
gleitender Anschluss
Basketballwandgestell höhenverstellbar, teleskopierbar, mit Ziellbrettern aus Schichtsperrholz, Vorderkante Korb bis 2,80m vor Rohbau
Leuchtenanlage mit Bohrungen für Deckenmontage, 2 Reihaken
Sprossenwand in Verwendung 2x
Prallwand Lärche, OK 2,50m ü. FFB, Mikroperforation Lochung 1mm, Raster 6mm (s. Raumakustik) Höhe ca. 2,50m Aufbau Unterkonstruktion ca. 43cm + gelochte Platte ca. 2cm
Leuchtenanlage montiert auf Kothöhe ca.2,75 mit UK da Prallwandaufbau 20cm, Brettgröße 90x60 nicht dunkling geeignet
Leistungsverkleidung Lärche
Erneuerung Anstrich oberhalb der Prallwand
TURNHALLE
Sportlinoleum
Sportholz
PUR Elastikschicht
FBH-Element
Trennlage
Dämmung
Schüttung
Trennlage PE-Folie
200 mm Aufbau
Bodenplatte
Abdichtung PYE-PV200 S5 Typ BA
Sauberkeitsschicht
5 mm
2x9 mm
15 mm
30mm
100 mm
30 mm
1lag.
150mm
1 lag
50mm
Bodenbefestigung (0) für schwenkbare Sprossenwand UK -0,38 ü. 120_01
Fundament unbewehrt C25/30
Sollbruchstelle (0) Regelstoß UK -0,38 ü. 120_01
Fußboden unbewehrt C12/15 oder C16/20
Ziegeldecken
Geräteturner Hintersturzbeschlag
TURNGERÄTE
TURNGERÄTE 38
ARCHIV 134
Bestandsdachfluchtrohrdecke ausbessern und Streichen
5,50°UK Binder
Außenleuchte Bestand
WC/s/UMKLEIDE
FLUR 090I
Kontrollöffnung bei Decken über ED
UK Magerbeton bis auf UK Gebäudebestand führen!
Rohrdurchführung Fernwärme
Rohrdurchführung Elektro
Rohrdurchführung Wasser
Rohrdurchführung Gas
Rohrdurchführung Kanal
Rohrdurchführung Kanal
Rohrdurchführung Kanal