

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023










### Zusammenfassung der Stabliste B500B

	Durchmesser [mm]	[kg / m]	Gesamtlänge [m]	Masse [kg]
<b>gerade Stäbe</b>				
	8	0,395	776,65	306,78
	10	0,617	1788,28	1103,37
	16	1,580	66,80	105,54
	20	2,470	50,40	124,49
	<b>Summe</b>			<b>1640,18</b>
	Anzahl der Ausführungen			1
<b>gebogene Stäbe</b>				
	8	0,395	202,76	80,09
	10	0,617	414,72	255,88
	14	1,210	7,56	9,15
	16	1,580	191,12	301,97
	<b>Summe</b>			<b>647,09</b>
	Anzahl der Ausführungen			1
<b>Gesamtmasse ( B500B )</b>				<b>2287,27</b>

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023



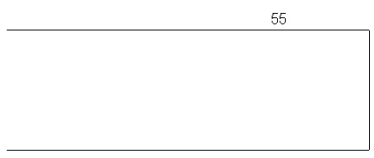






### Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
<b>3289009-05-SB-005_Bewehrungsplan</b>						
1	16	8	 540	5.40	86,40	34,13
2	24	8	 450	4.50	108,00	42,66
3	26	8	 310	3.10	80,60	31,84
4	14	8	 410	4.10	57,40	22,67
5	144	10	 -0-	-X-	899,10	554,42
6	144	10	 -0-	-X-	889,18	548,60
7	14	8	 225	2.25	31,50	12,44
8	16	8	 520	5.20	83,20	32,86
9	14	8	 195	1.95	27,30	10,78

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023










### Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
10	65	8		2.50	162,50	64,19
11	65	8		2.15	139,75	55,20
12	34	8		1.28	43,52	17,19
13	56	8		1.30	72,80	28,76
14	12	16		2.56	30,72	48,54
15	144	10		1.45	208,80	128,83
16	144	10		1.43	205,92	127,05
17	4	16		3.60	14,40	22,75
18	6	16		8.00	48,00	75,84

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023






### Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
19	6	16		7.60	45,60	72,05
20	4	16		2.40	9,60	15,17
21	12	16		5.30	63,60	100,49
22	4	20		7.30	29,20	72,12
23	8	16		2.05	16,40	25,91
24	2	16		3.70	7,40	11,69
25	2	16		3.80	7,60	12,01
26	2	16		2.80	5,60	8,85
27	33	8		1.68	55,44	21,90

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023

### Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
28	4	14		1,89	7,56	9,15
29	4	20		5,30	21,20	52,36
30	4	16		1,45	5,80	9,16
31	2	16		1,60	3,20	5,06
32	10	8		3,10	31,00	12,25
<b>Summe 3289009-05-SB-005_Bewehrungsplan</b>						<b>2 286,92</b>
<b>Summe über alle Bauteile</b>						<b>2 286,92</b>
Anzahl der Ausführungen						1
<b>Gesamtgewicht</b>						<b>2 286,92</b>

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023

### Polygonalverlegte Stabformen

Position	Stück	Schenkel										Länge [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
<b>Position 5</b>												
5.01	3	300										300
5.01	3	300										300
5.02	3	402										402
5.02	3	402										402
5.03	4	521										521
5.03	4	521										521
5.04	7	636										636
5.04	7	636										636
5.05	1	690										690
5.05	1	690										690
5.06	36	739										739
5.06	36	739										739
5.07	7	631										631
5.07	7	631										631
5.08	5	528										528
5.08	5	528										528
5.09	3	404										404
5.09	3	404										404
5.10	2	293										293
5.10	2	293										293
5.11	1	164										164
5.11	1	164										164

**Position 5: 144 Ø 10 Gesamtlänge: 899,10 m**

<b>Position 6</b>												
6.01	1	226										226
6.01	1	226										226
6.02	1	303										303
6.02	1	303										303
6.03	2	362										362
6.03	2	362										362
6.04	1	425										425
6.04	1	425										425
6.05	3	491										491
6.05	3	491										491
6.06	2	550										550
6.06	2	550										550
6.07	4	604										604
6.07	4	604										604
6.08	4	658										658
6.08	4	658										658
6.09	6	700										700

## Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Bauteil: Decke ü. UG - untere und obere Lage  
 Datum: 22.12.2023

### Polygonalverlegte Stabformen

Position	Stück	Schenkel										Länge [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
6.09	6	700										700
6.10	31	722										722
6.10	31	722										722
6.11	1	666										666
6.11	1	666										666
6.12	6	612										612
6.12	6	612										612
6.13	1	556										556
6.13	1	556										556
6.14	4	504										504
6.14	4	504										504
6.15	3	382										382
6.15	3	382										382
6.16	2	261										261
6.16	2	261										261

**Position 6: 144 Ø 10 Gesamtlänge: 889,18 m**

## Abstandhalter

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal  
 zu Plan: 3289009-05-SB-005\_Bewehrungsplan  
 Datum: 22.12.2023

Position	Stück	Mattenbezeichnung	Länge [m]	Gewicht [kg]
<b>3289009-05-SB-005_Bewehrungsplan</b>				
1	30	BT10	2,000	27,57
2	15	BT16	2,000	20,06
<b>Summe 3289009-05-SB-005_Bewehrungsplan</b>				<b>47,63</b>
<b>Summe über alle Bauteile</b>				<b>47,63</b>
Anzahl der Ausführungen				1
<b>Gesamtgewicht</b>				<b>47,63</b>