

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023


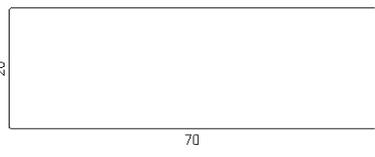
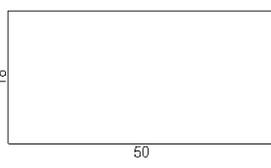
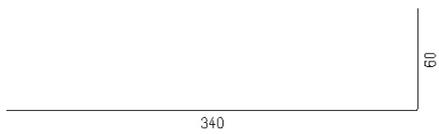
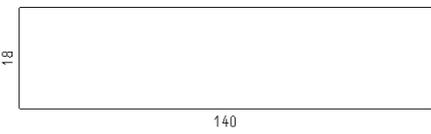
Zusammenfassung der Stabliste B500B

	Durchmesser [mm]	[kg / m]	Gesamtlänge [m]	Masse [kg]
gerade Stäbe				
	8	0,395	1304,58	515,31
	16	1,580	16,20	25,60
	Summe			540,91
	Anzahl der Ausführungen			1
gebogene Stäbe				
	8	0,395	732,44	289,31
	16	1,580	153,56	242,62
	Summe			531,94
	Anzahl der Ausführungen			1
Gesamtmasse (B500B)				1072,84

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023



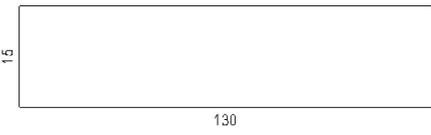




Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan						
1	210	8		0.41	86,10	34,01
2	105	8		0.76	79,80	31,52
3	76	8		5.05	383,80	151,60
4	150	8		1.60	240,00	94,80
5	4	16		2.90	11,60	18,33
6	196	8		2.00	392,00	154,84
7	84	8		1.18	99,12	39,15
8	8	16		4.00	32,00	50,56
9	7	16		2.98	20,86	32,96

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023



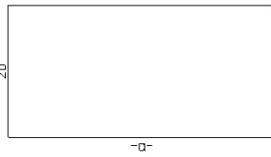

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]
10	40	8		1.50	60,00	23,70
11	12	8		1.06	12,72	5,02
12	7	8		1.10	7,70	3,04
13	4	16		2.75	11,00	17,38
14	2	16		2.30	4,60	7,27
15	8	16		2.40	19,20	30,34
16	8	16		2.20	17,60	27,81
17	8	16		2.30	18,40	29,07
18	4	16		3.25	13,00	20,54

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel-länge [m]	Gesamt-länge [m]	Gewicht [kg]	
19	48	8		-X-	149,72	59,12	
20	68	8		-X-	196,50	77,51	
21	68	8		1.78	121,04	47,81	
22	16	8		-X-	25,96	10,25	
23	68	8		-X-	182,56	72,10	
24	2	16		3.55	7,10	11,22	
25	8	16		1.80	14,40	22,75	
Summe 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan						1 072,70	
Summe über alle Bauteile						1 072,70	
Anzahl der Ausführungen							1
Gesamtgewicht						1 072,70	

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023

Polygonalverlegte Stabformen

Position	Stück	Schenkel										Länge [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
Position 22												
22.1	4	93										206
22.2	2	83										186
22.3	4	63										146
22.4	4	48										116
22.5	2	78										176

Position 22: 16 Ø 8 Gesamtlänge: 25,96 m

Position 19												
19.1	8	465										465
19.2	4	405										405
19.3	8	375										375
19.4	4	315										315
19.5	4	285										285
19.6	8	238										238
19.7	4	224										224
19.8	4	194										194
19.9	4	164										164

Position 19: 48 Ø 8 Gesamtlänge: 149,72 m

Position 20												
20.01	4	237										237
20.02	6	252										252
20.03	6	282										282
20.04	2	297										297
20.05	6	312										312
20.06	10	324										324
20.07	6	372										372
20.08	6	402										402
20.09	2	186										186
20.10	6	201										201
20.11	6	231										231
20.12	2	216										216
20.13	2	387										387
20.14	2	267										267
20.15	2	222										222

Position 20: 68 Ø 8 Gesamtlänge: 196,50 m

Position 23												
23.01	4	162										162
23.02	6	177										177
23.03	6	207										207
23.04	2	222										222

Stabliste - Biegeformen

Projekt: Hochbehälter Heide in Rosenthal
 zu Plan: 3289009-05-SB-006_A_Bewehrungsplan
 Bauteil: Wände im EG
 Datum: 22.12.2023

Polygonalverlegte Stabformen

Position	Stück	Schenkel										Länge [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
23.05	6	237										237
23.06	10	250										250
23.07	6	297										297
23.08	6	327										327
23.09	2	342										342
23.10	6	357										357
23.11	6	387										387
23.12	2	372										372
23.13	2	312										312
23.14	2	192										192
23.15	2	147										147

Position 23: 68 Ø 8 Gesamtlänge: 182,56 m