



Lageplan
Draufsicht

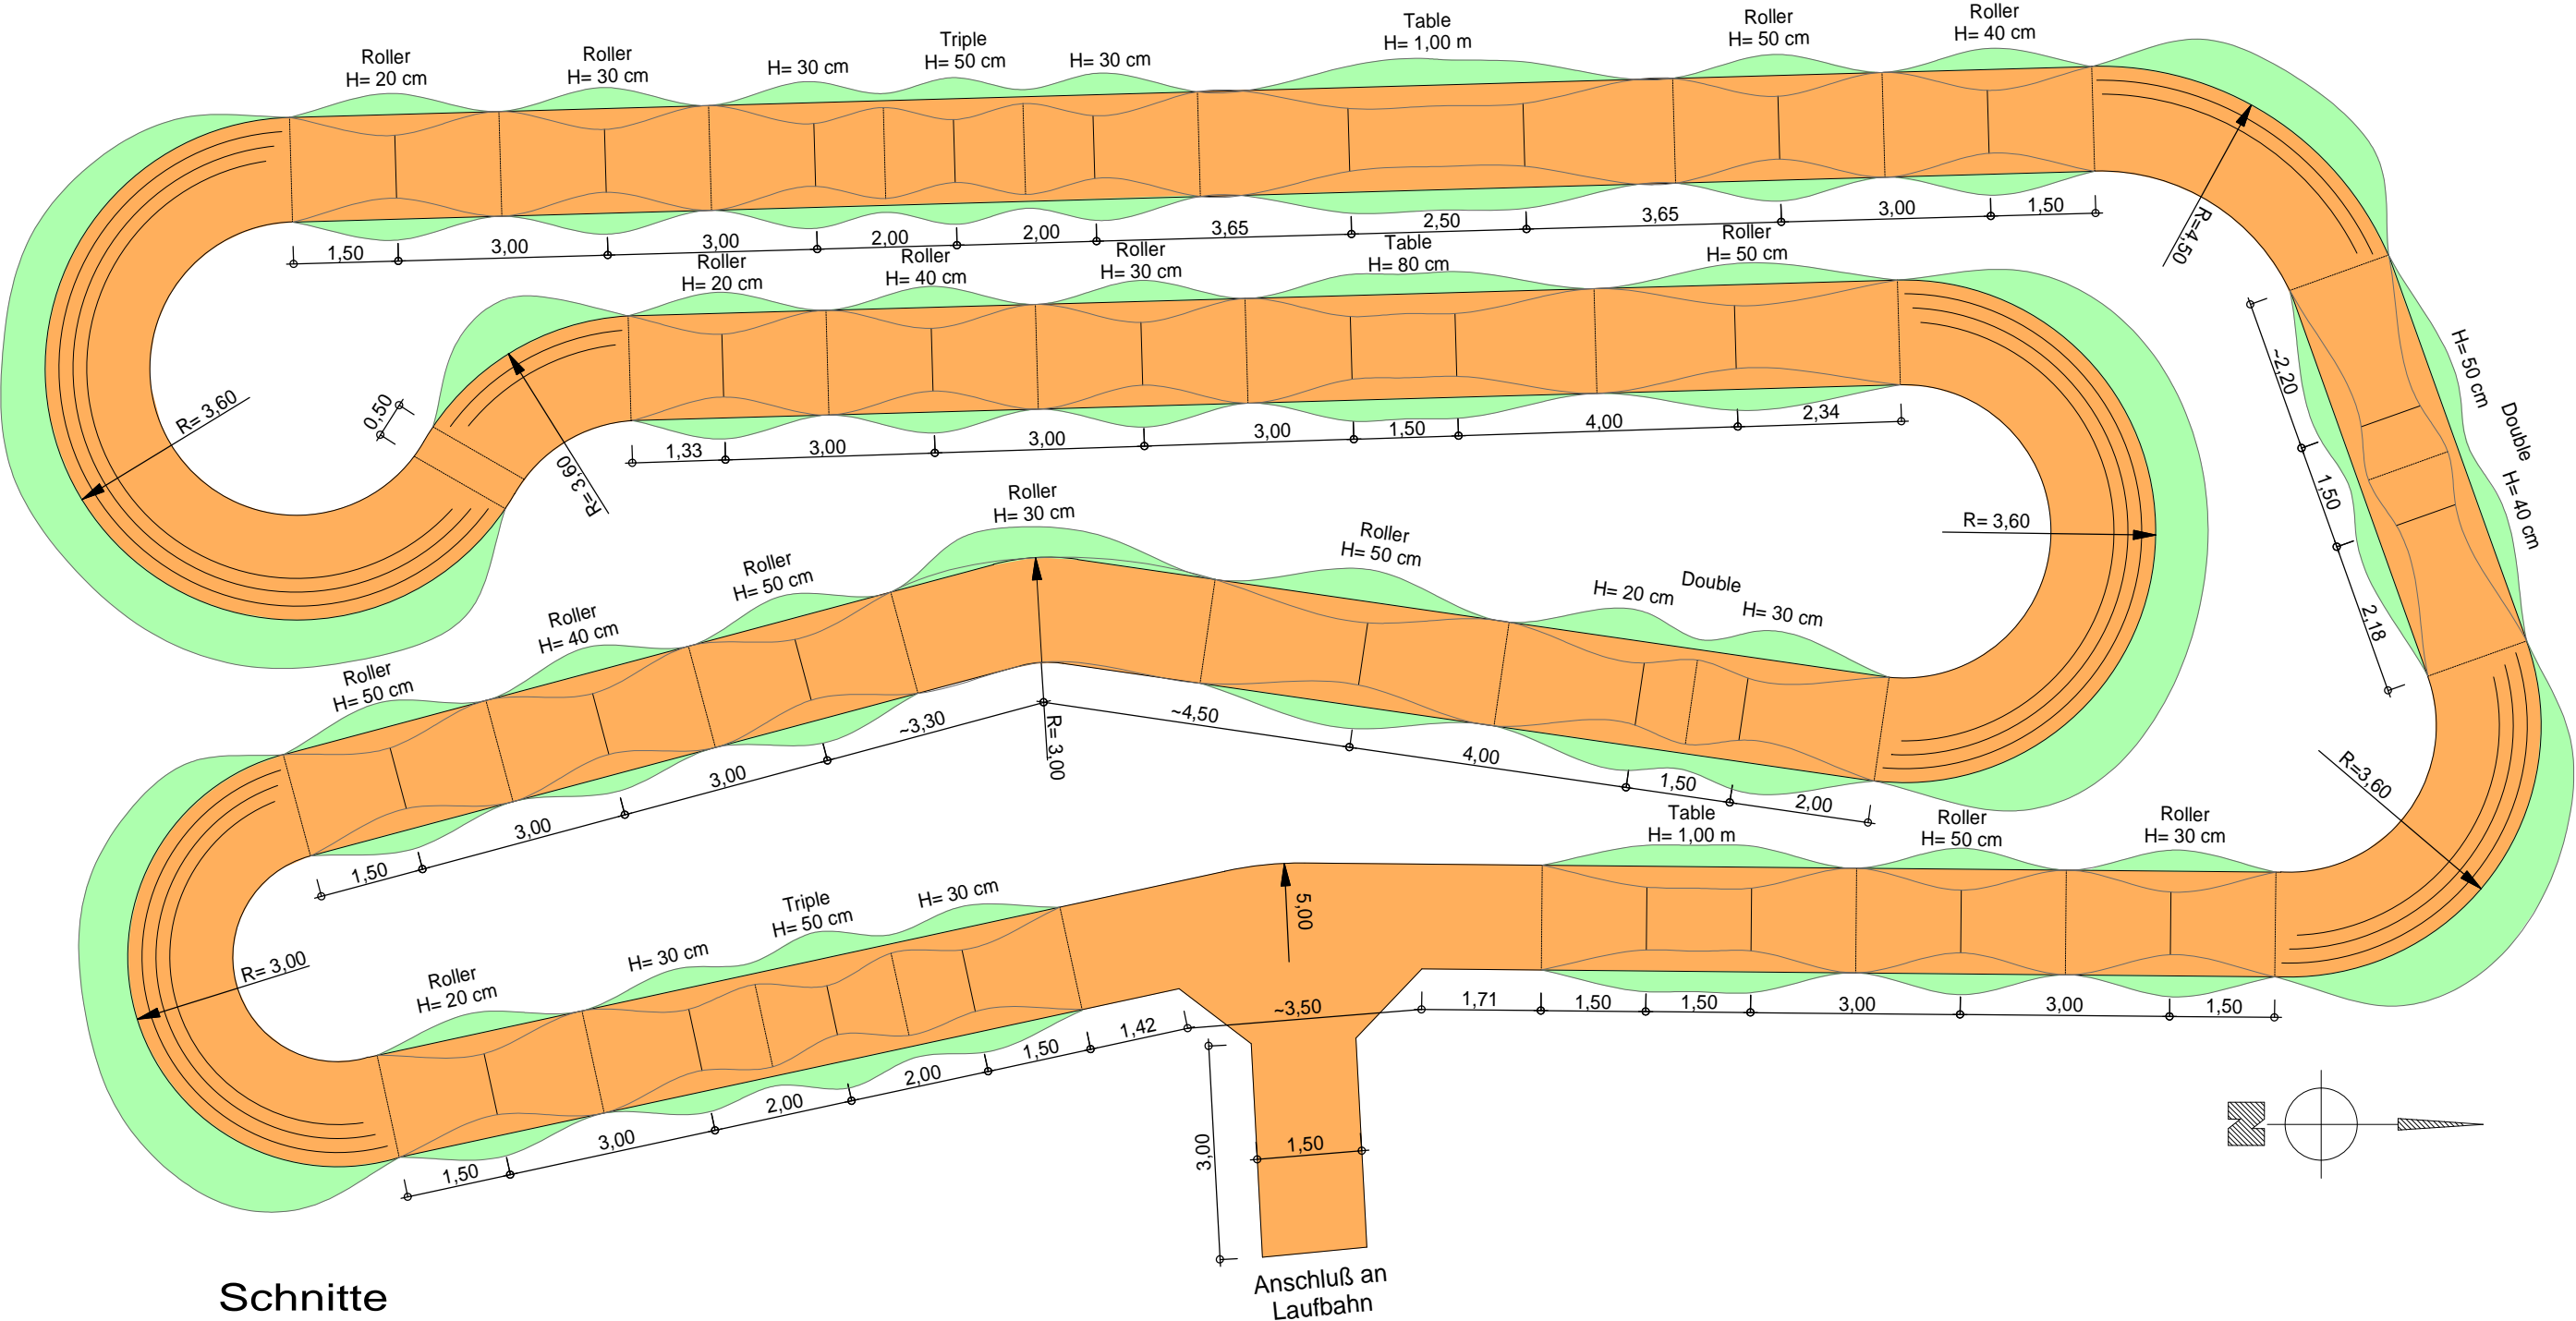

Schnitte

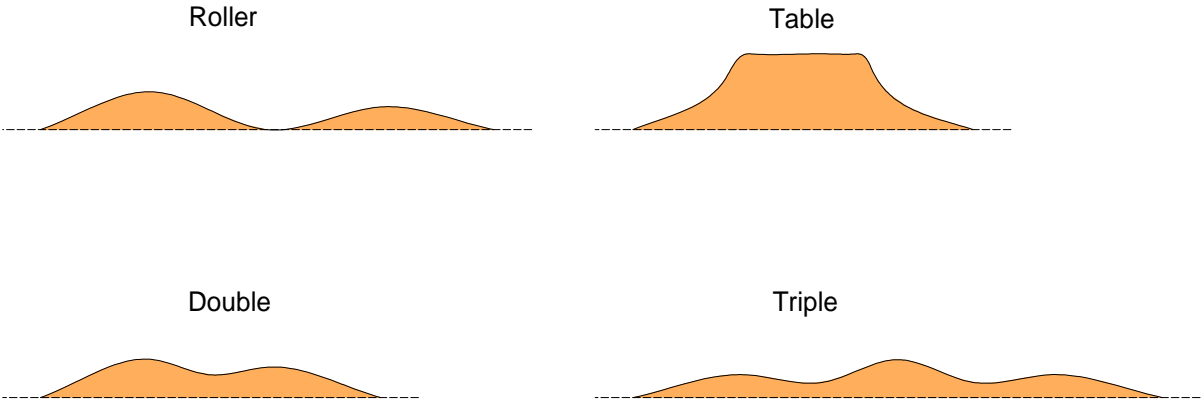

Regelaufbau Pumptrack

3 cm wassergebundener Deckschicht 0/8
20 cm Schottertragschicht 0/22
≥ 30 cm Tragschicht
aus frostunempfindlichen Bodengemisch/
Boden, UF 3

53 cm Gesamtaufbau, mind.
+ 20 cm Bodenaustausch 0/45

Breite Trail: 1,50m

Höhenbezug , Lagebezug

Entwurfsbearbeitung:		Projekt-Nr.: 4538		
HSP Helk, Schulz & Dr. Prabel Ingenieurgesellschaft mbH Kupferstraße 1, 99441 Mellingen Tel.: 036453 / 865-0 , Fax.: 036453 / 865-15			Datum	Zeichen
		Bearb.:	01/2025	Bn
		Gez.:	01/2025	Hk
		Gepr.:	01/2025	Bn
Geändert		Datum	Gez.	Geprüft
a				
b				
c				
d				
Auftraggeber:		Unterlage: 4		
Stadt Blankenhain Marktstraße 4, 99444 Blankenhain		Blatt -Nr.: 4		
Straßenklasse und Nr.:		Projekt - Nr.: 4538		
Streckenbezeichnung:				
Gemarkung: Blankenhain				
Bauwerk / Baumaßnahme		Datum	Zeichen	
Skill & Chill Area in Blankenhain		Bearb.:		
		Gez.:		
		Gepr.:		
		ASB - Nr.:		
Plandarstellung:		Ausführungsplanung		
Pumptrack		Maßstab: 1 : 100		
Aufgestellt:		Geprüft:		
Gesehen:		Genehmigt:		