

Treppen (Aufbau von oben nach unten):


Treppenläufe:
Betonfertigteil weiss gestrichen
Kanten gefast, Dreikantleiste 7 mm

Trittsstufe:
Feinsteinzeug R 10 im Dünnbett verlegt, d=15 mm
Im Mörtelschicht MG III d=5 mm
Farbe nach AG
Beton vor Einbau Mörtelschicht sandgestrahlt

Setzstufe:
Feinsteinzeug im Dünnbett verlegt, d=15 mm
Im Mörtelschicht MG III, d=5 mm
Farbe nach AG
Beton vor Einbau Mörtelschicht sandgestrahlt

Verlegung nach DIN 18333

Auflager Läufe auf Elastomerelementen
Schallentkopplung mit Schallentkopplungsstreifen

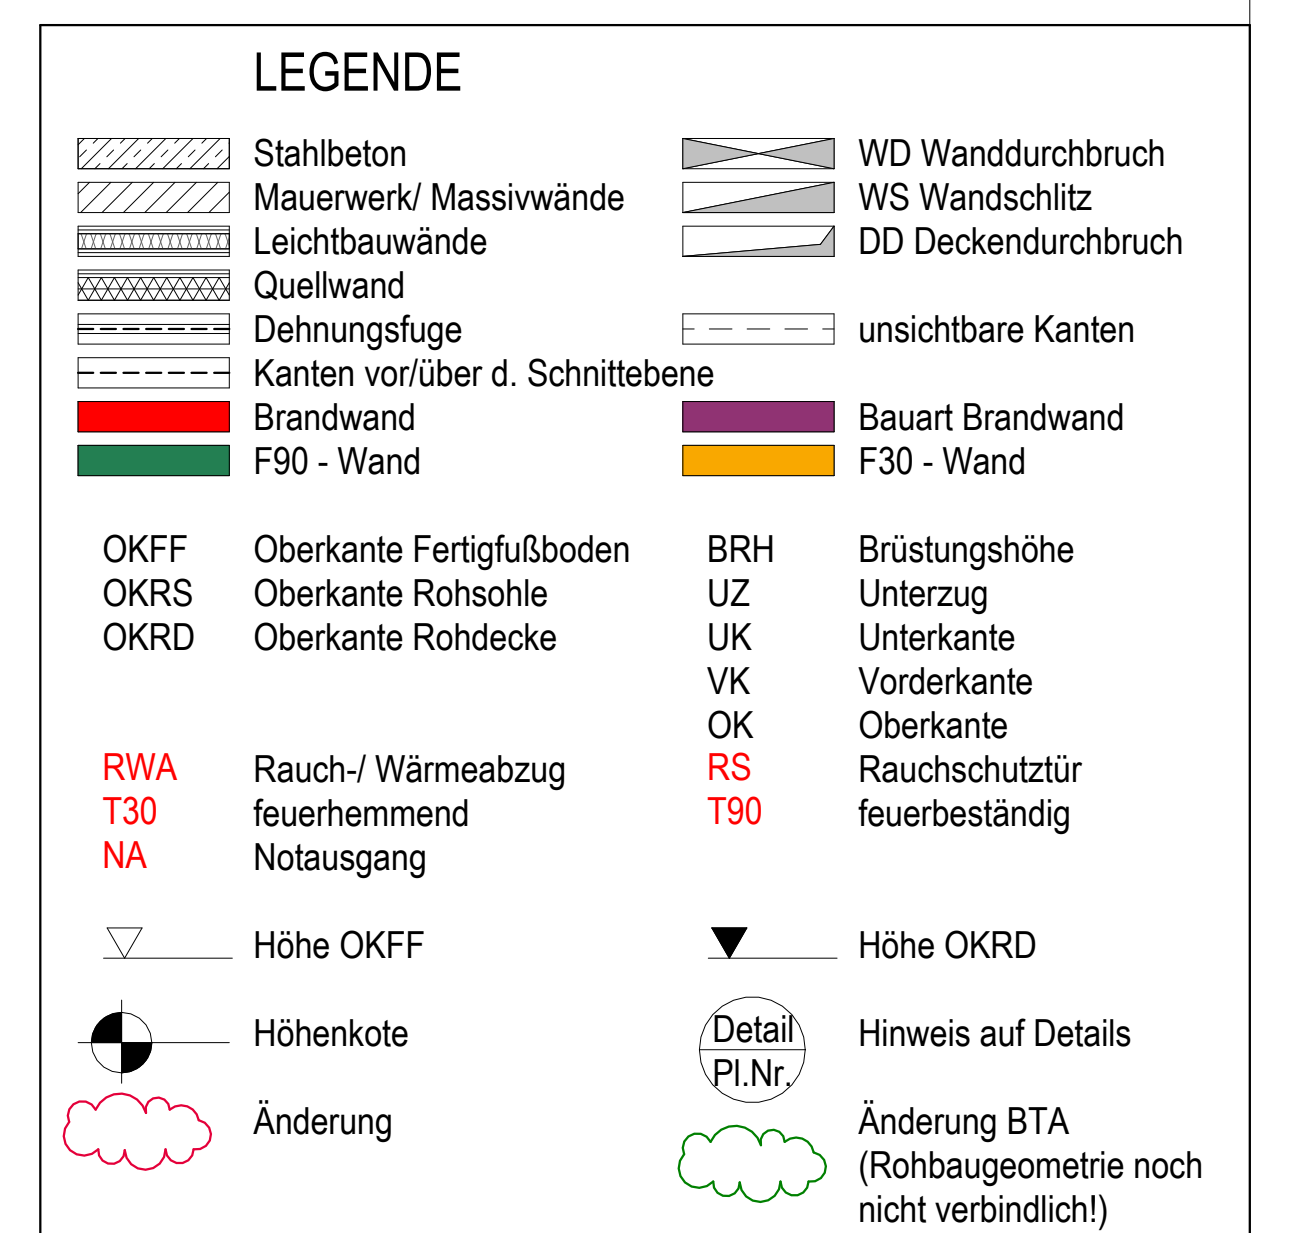

Tür-, Brüstungs- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.
±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss.
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

