


FIRSTANSCHLUSS

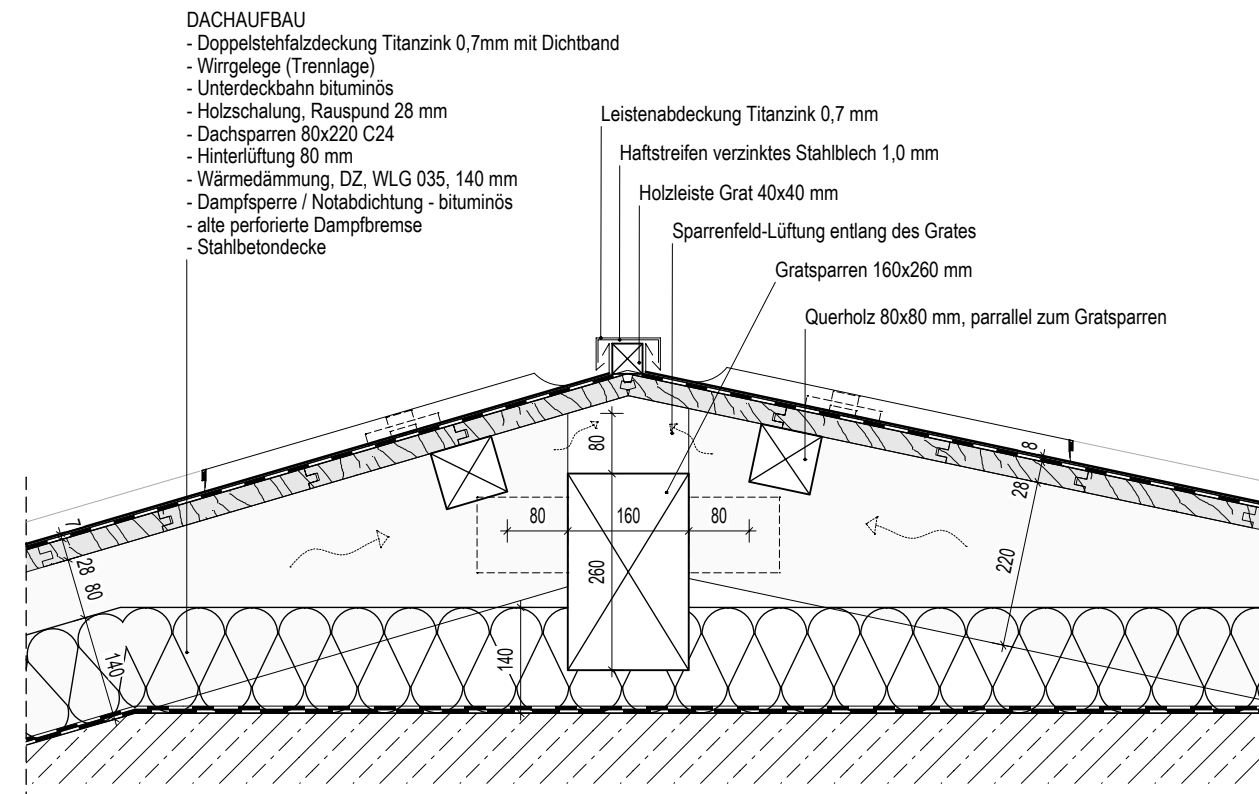

GRATANSCHLUSS

- DACHAUFBAU
- Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,7mm mit Dichtband
 - Wirrgelege (Trennlage)
 - Unterdeckbahn bituminös
 - Holzschalung, Rauspund 28 mm
 - Dachsparren 80x220 C24
 - Hinterlüftung 80 mm
 - Wärmedämmung, DZ, WLG 035, 140 mm
 - Dampfsperre / Notabdichtung - bituminös
 - alte perforierte Dampfbremse
 - Stahlbetondecke

- DACHAUFBAU
- Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,7mm mit Dichtband
 - Wirrgelege (Trennlage)
 - Unterdeckbahn bituminös
 - Holzschalung, Rauspund 28 mm
 - Dachsparren 80x220 C24
 - Hinterlüftung 80 mm
 - Wärmedämmung, DZ, WLG 035, 140 mm
 - Dampfsperre / Notabdichtung - bituminös
 - alte perforierte Dampfbremse
 - Stahlbetondecke

Projekt	Ersatzneubau Fröbelkindergarten Dörnichtweg 34		A	Neu-/ Umplanung Dach	25.02.25	CHH			
	KINDERTAGESEINRICHTUNG			Änderung	Datum	Gez.			
Darstellung	"Fröbel - Kinderhaus" KiK e.V.		Index	Planungsphase					
	Dörnichtweg 34, 01109 Dresden			5 - Ausführungsplanung					
Planner	Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienvverwaltung PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17	Dresden Diezgen	DWG - Dateiname 2960_002_5_A_DE_1005_A	PDF - Dateiname 2960_002_5_A_DE_1005_A	Maststab 1:10	Erstelldatum 24.03.2023	Gez. MM	Bl.-Größe 297 x 420	Bl.-Nr. 1005