

LSA-Legende:

- K

Kfz-Signalgeber
- K

Kfz-Signalgeber mit Kontrastblende
- K

Kfz-Richtungssignalgeber
- Q

ÖV-Signalgeber (Quittierung)
- AF

Fg-Blinker
- F

Fußgängersignalgeber
- R

Radfahrsignalgeber
- TS

Tonsignalgeber
- OT, ViB

akust. Orientierungs-, Vibrationssignalgeber
- FT/RT

Anforderungstaster für Fußgänger/Radfahrer
- BLT

Anforderungstaster für Blinde
- AM6

Auslegermast mit Auslegerlänge in m
- NM

Standmast
- 1

LSA-Mastnummer, Bestand
- LSA

Steuergerät LSA
- Bordabsenkung
- VK

Videokamera
- DF


Detektorfeld
- IS

Induktionsschleife

- Legende Beschilderung:
- VZxxx= Verkehrszeichen, Bestand
 - VZxxx= Verkehrszeichen, neu
 - VZxxx= Verkehrszeichen abordnen


-
- K1, K2, K3
K6, K7, K8
K9, K10, K11
-
- K4, K5
-
- F1, F2
F3, F4
F7, F8
F9, F10
-
- F5, F6
-
- AF3
AF10
-
- R1
R2
R4
-
- R3
-
- Q1
Q2
(Q2 über K9 montieren)

Schleifenlegende

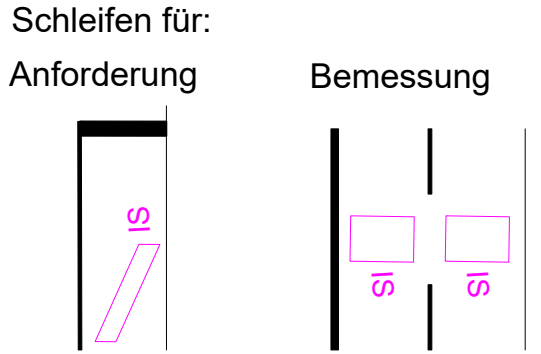

Achtung
Mindestabstand LSA-Mast-Bord von =1.15 m beachten!
Lichte Durchgangsbreiten von 1.50 m beachten!
Bordabsenkung im Bereich der Furten 3cm!

Markierung ist an die Bestandsmarkierung anzupassen!

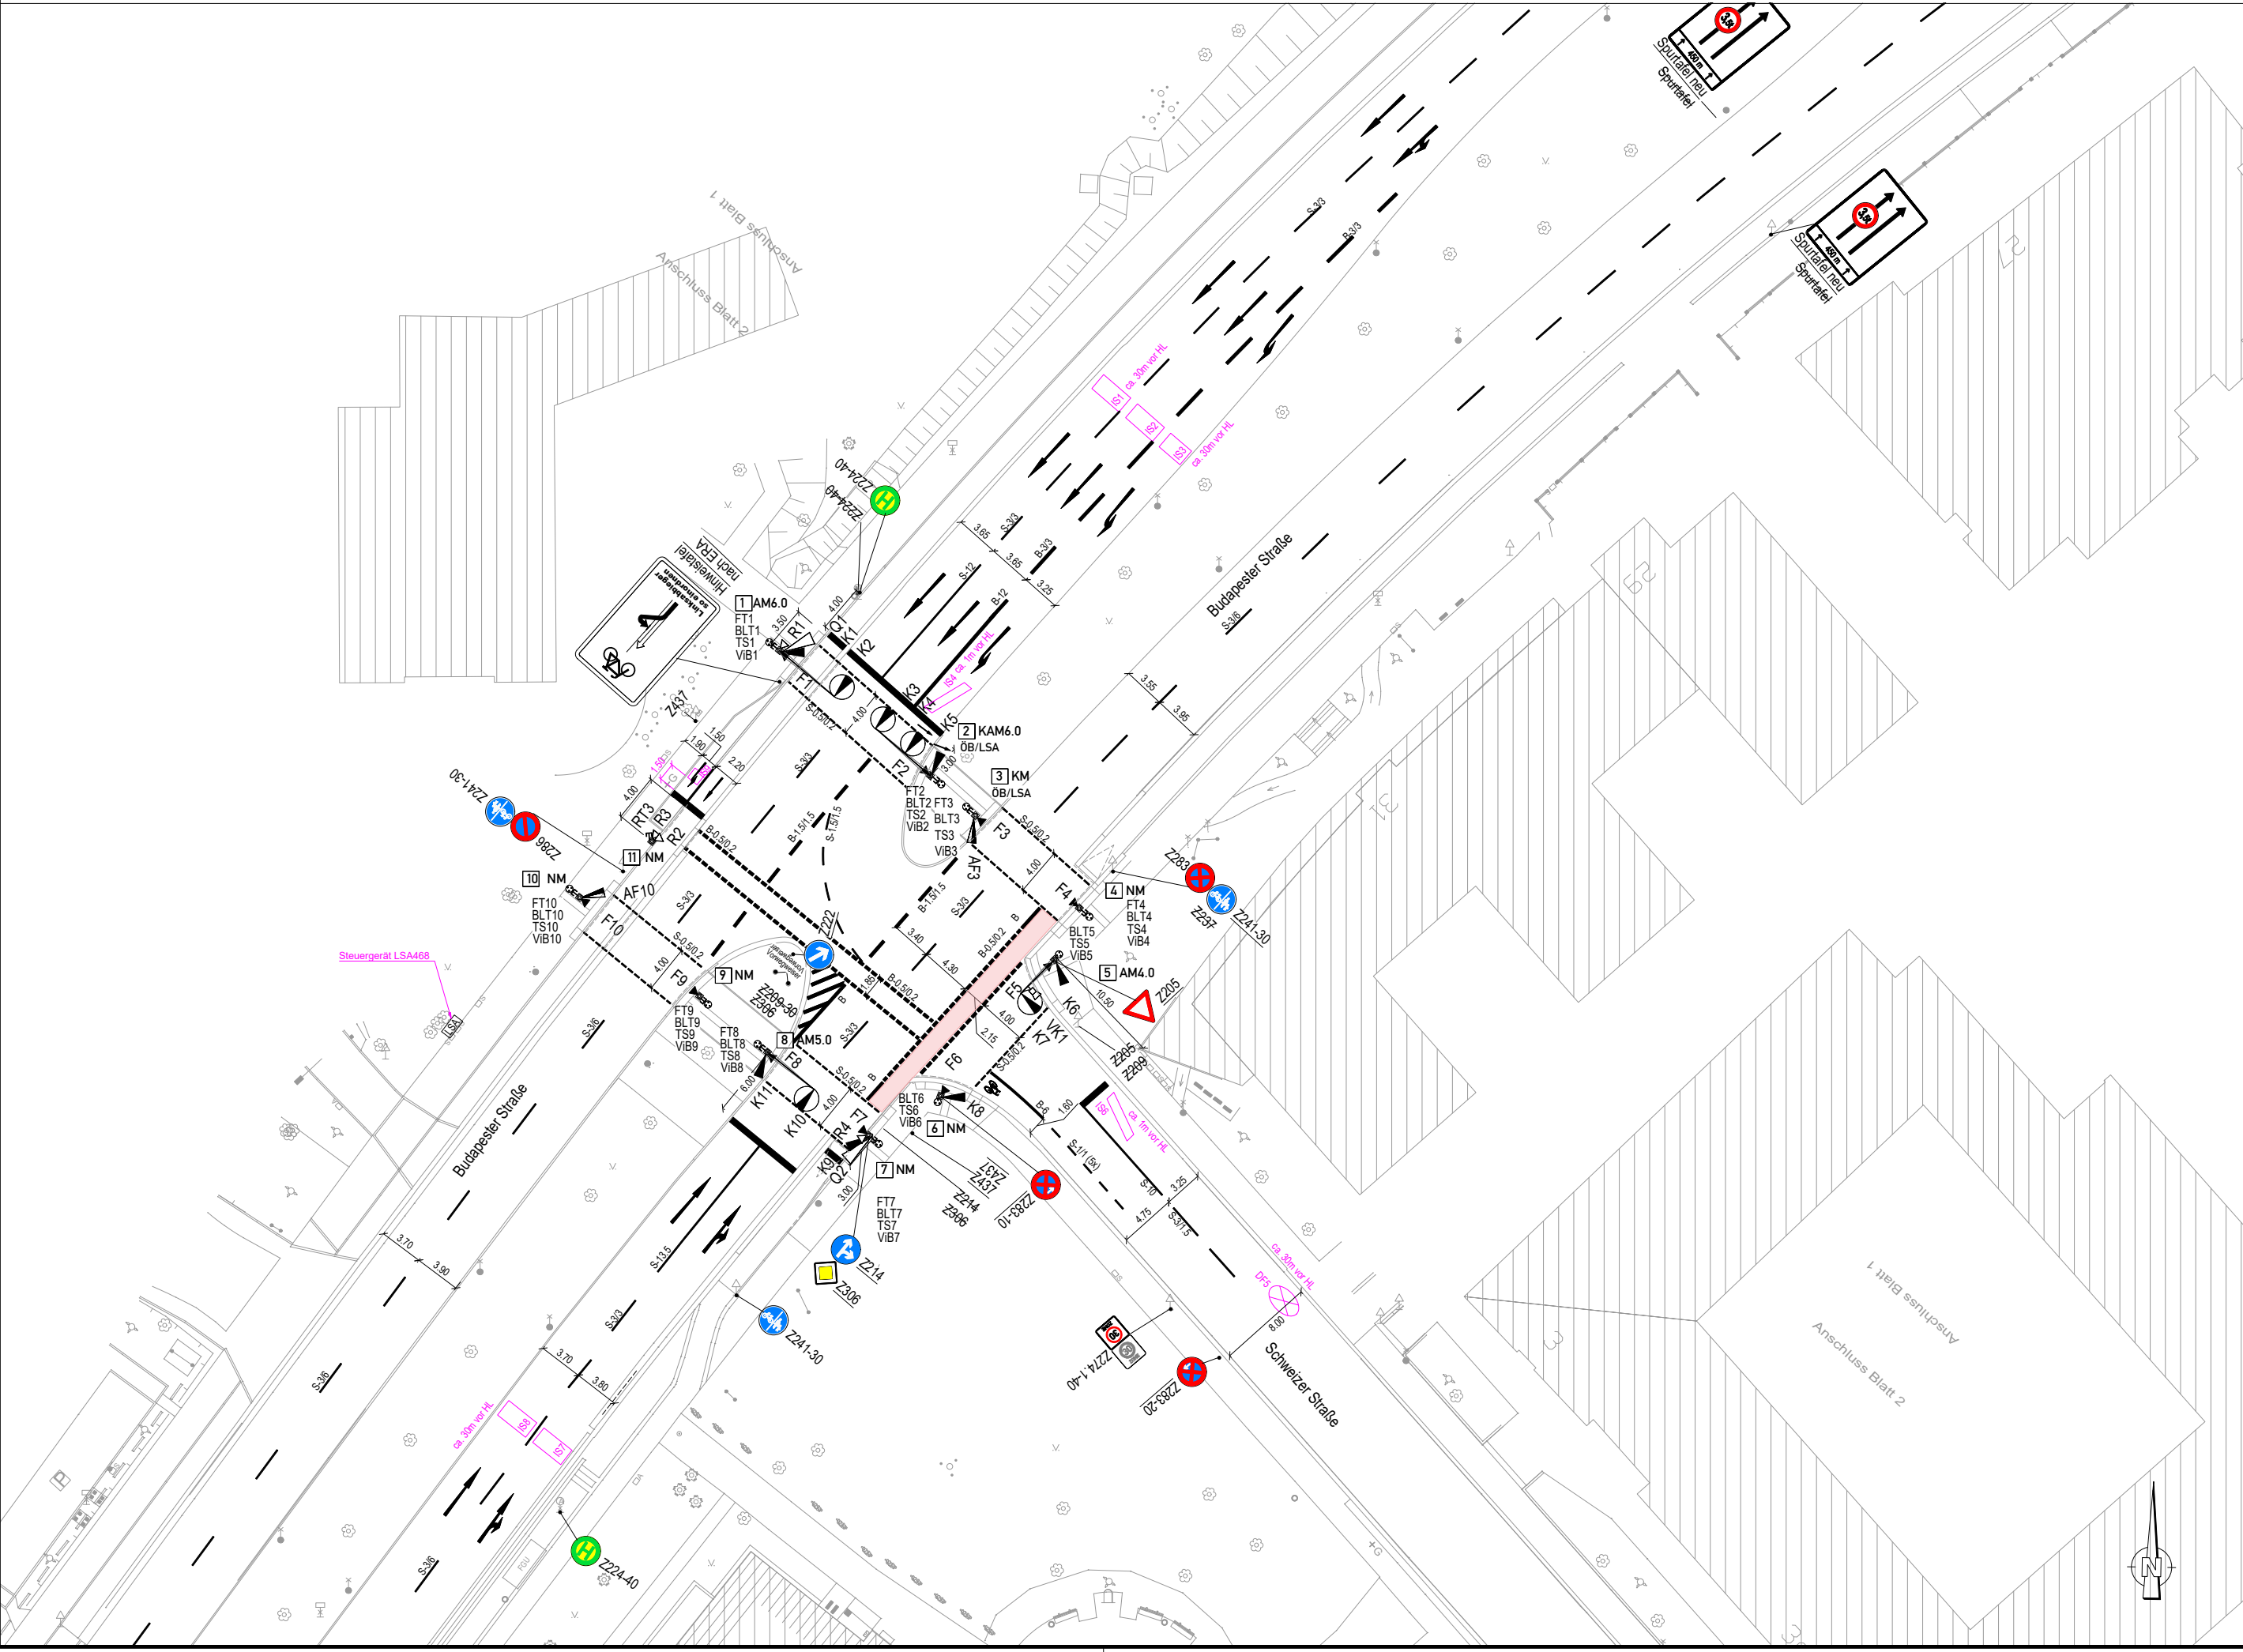

KP 06001

Grundlage Plan: Amt für Geodaten und Kataster

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

Straßenbauverwaltung:
Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften

Bauvorhaben:
Umbau LSA KP 06001
Budapester Straße/ Schweizer Straße

Unterlage/Blatt Nr.: 18/1

aufgestellt:

Ausrüstungs-, Beschilderungs- und Markierungsplan
Maßstab 1 : 500