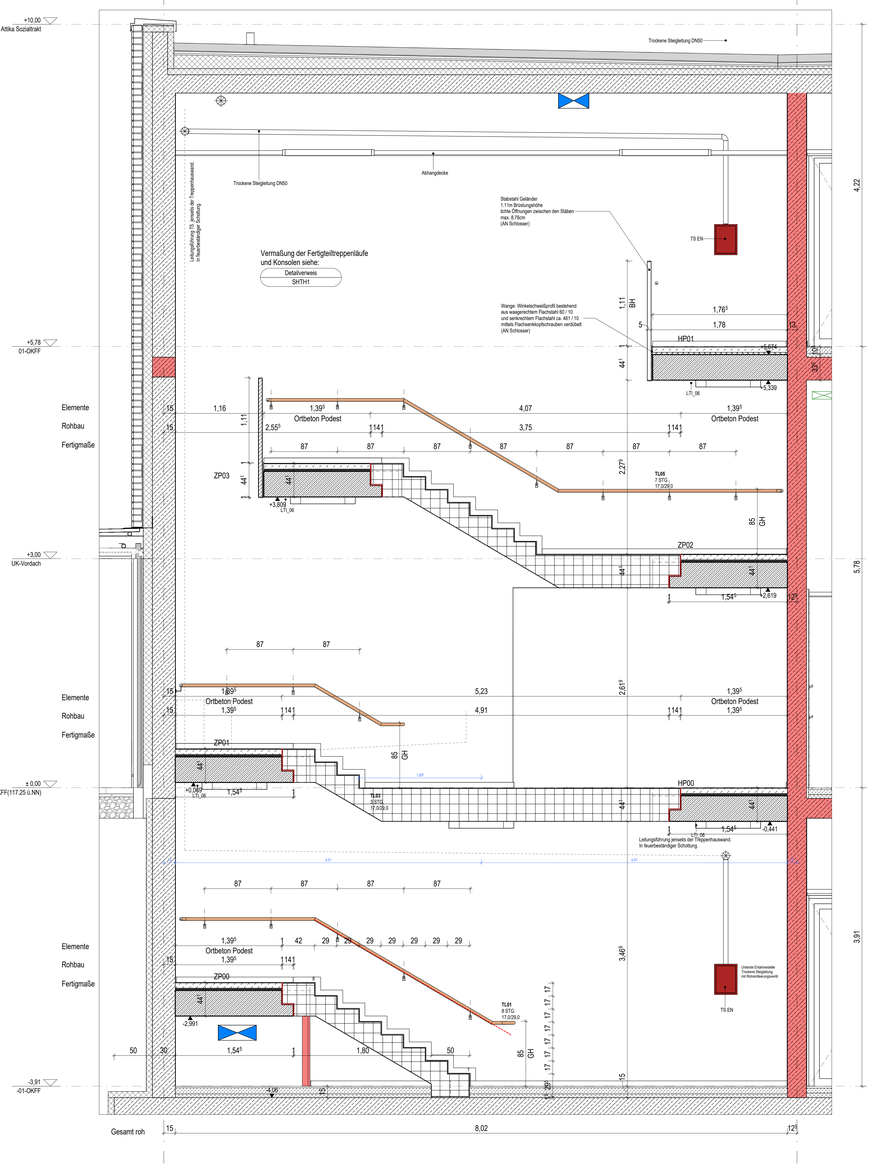

Treppenhausschnitt - Läufe rechts

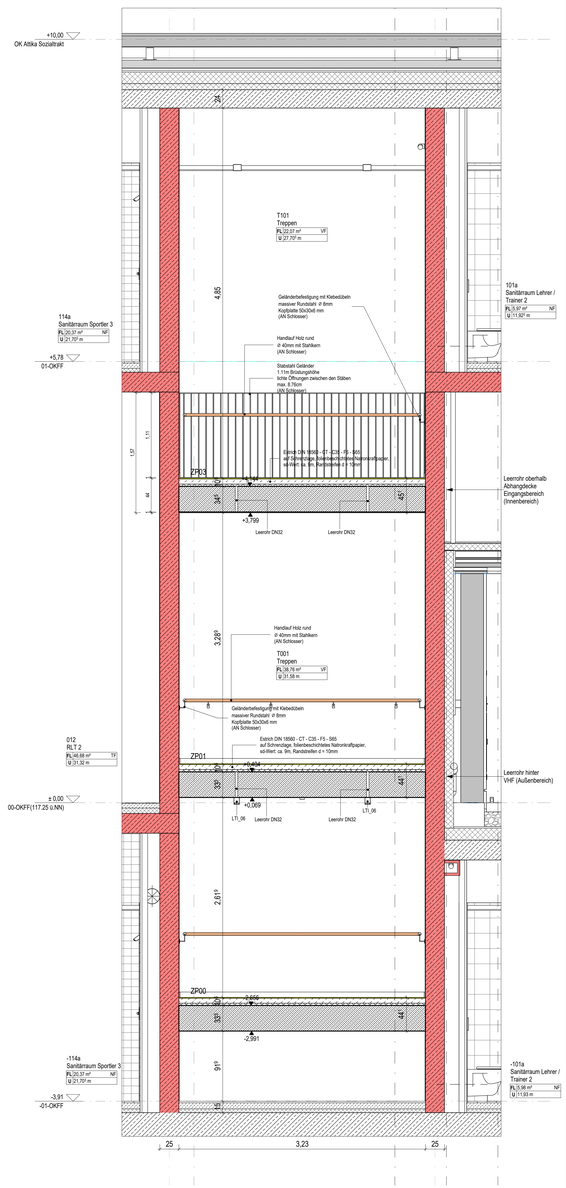

Treppenhausschnitt - Zwischenpodeste

Treppenhausschnitt - Treppenläufe

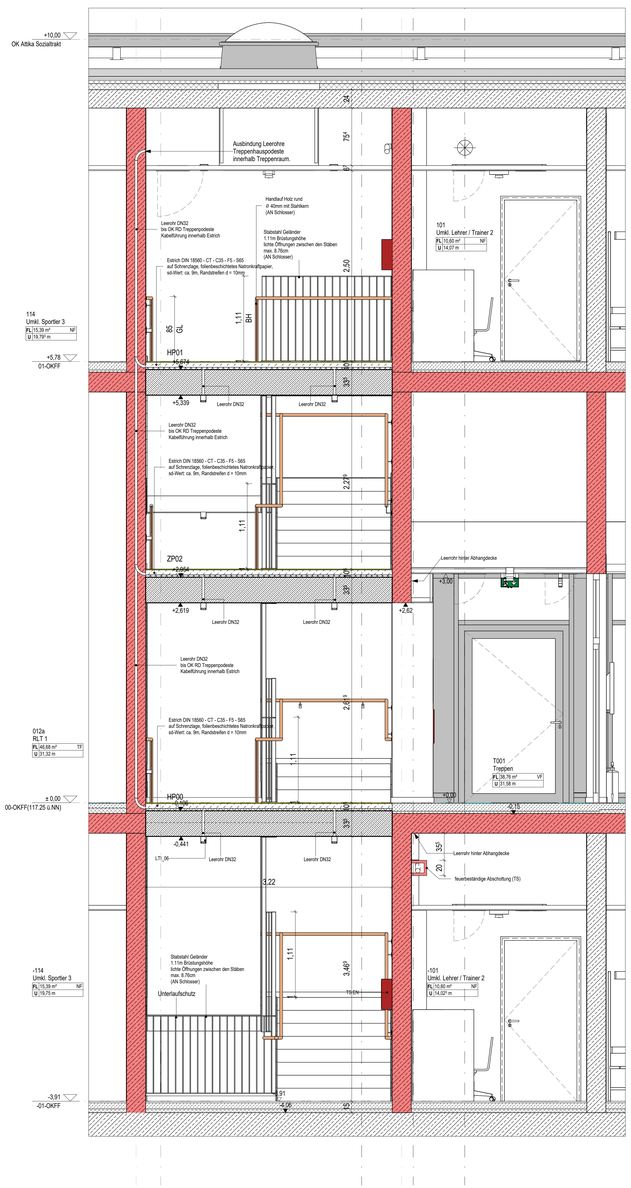

Treppenhausschnitt - Hauptpodeste

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Umfang
LG	Lieferung
SD	Stahldurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
hf	hochfeuerhemmend
nbr	nichtbrennbar/-stand
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS A1	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände

Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
A1 Beton - Anstrich
A2 Beton - Schlichte
A3 Beton - kerpulzt und geflext
FL Fliesen
GL Glas
MD MCF - HPL Beschichtung
SP Spiegel

Boden

B1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B1.2 Linoleum (EK33) - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B2.1 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**
B2.2 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**
B2.3 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**

B3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B3.3 Beschichtung auf Rohbau - Aufzugsunterfahrt / Hebeanlage / Schächte
B3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobiert, staubbindend
B3.5 Beschichtung abtieftbig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5N/m²

B4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden), Verkehrslast 5kN/m²
B5.2 Linoleum - Sportboden starre Ausführung im Gerätebaum - Verkehrslast 5kN/m²

B6.1 Ballabprallebene obere Halle mit Dachzugang - Verkehrslast 5kN/m²
B6.2 Riffelblech auf Stahl-UK - Hebeanlagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Decken

D.1.1(f) GK - Abhangdecke (feitragende Decke)
D.1.2(f) GK - Abhangdecke Sanitär - Feuchtraum (feitragende Decke)
D.1.3 GK - Abhangdecke Sanitär - Nassraum
D.1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz 120

D.2.1(f) HWL - Akustikabhangdecke (feitragende Decke)
D.2.2(f) HWL - Akustikabhangdecke baliwirfscher (feitragende Decke)

D.3.1 keine Abhangdecken - Anstrich/Verseigelung - Betonrohdecke
D.3.2 Treppelleschbuch - Akustikschung

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Naturstein
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekleisung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenaussparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden
OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schallschutzanforderung R'w
Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

▲ LW(R) Unterkante Rohdecke
▲ LW(F) Unterkante Fertigdecke
LW ? Lichte Raumhöhe
▼ OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼ OKRD Oberkante Rohdecke
Höhensystem
Räume / Bereiche

T(nummer) Türstempel
Brandschutz Schallschutz

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer

DETAIL Detailnummer
Detailverweis

Grün dargestellte Objekte: Leistung Kücheplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp
F1 Fenstertyp
T1 Türtyp
M Motortbetriebenes Element

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wanddecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwanddecken sind mit einer Kanterfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

Anmerkungen

Treppenhäuser Sporthalle
Treppenläufe: 22cm Fertigteile, Breite: 1.49^{m}
Podeste: 33.5cm Ortbeton

Bodenaufbau: 3cm Ausgleichsdämmung
6.5cm Estrich
1cm Linoleum im Dünnbett

Dargestellt ist das linke (südliche) Treppenhaus bei Achsen T1+T2
rechtes Treppenhaus (nördlich) bei Achsen T3+T4 baugleich gespiegelt.

Unteransichten: Betonoberfläche, gespachtelt und gestrichen.

Maßstab 1:25

G	Grundlage Ausschreibung Schlosser/Innentüren	12.11.2023
F	Treppenhauszeichnungen dwg	08.09.2023
E	Sickerpackung / Drainage / aktueller Planstand	04.08.2023
D	Grundleitungsplan Korrekturen	28.06.2023
C	Angabe Abdichtungsbahnen	21.06.2023
B	Grundlage Leerrohrplanung	20.06.2023
A	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023
Index	Änderungen	Datum / Name
---	WRT Grundlage Kanaldimensionierungsplanung	13.04.2023

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117.25 üNN

Planbezeichnung
titel_Raumnmer_Maßstab_Index
DE02_SHTH3_25_G
Sporthalle - Treppenhaus Schnitte 2

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Lagerschaft_Gebäude (IT) \ GEK_Work_NODE\ 013882g004_S_ARC_DE02_G
Blattnr.: SHTH3
gezeichnet: IT
Datum: 06.06.2023
Format: A0+1350mm 841,0 x 3358,0
Maßstab: 1:25