

Putz  
in Klärung  
D=min. 15mm

Mineralwolllamelle  
WLG 035  
D=18,0cm

Putzträgerplatte  
D=4,0cm

EPDM Dichtband  
allseitig umlaufend

Elastomerlager  
EPDM 60° Shore (A) ±5°  
D=20mm  
LxB=200x200mm

Mineralwolle  
D=2,0cm

BSH Binder  
GL 30c  
B=250mm  
oberseite geneigt  
H(Achse C)=1,30m  
H(Achse D)=1,00m


Ausgleichsschicht  
Vergussmörtel zementgebunden  
D=20mm

Putzträgerplatte  
D=4,0cm


EPDM Dichtband  
allseitig umlaufend

Vergussmörtel  
zementgebunden, fließfähig,  
schrumpfkompensiert


## DETAILSCHNITT QUER AUFLAGER BINDER ACHSE D

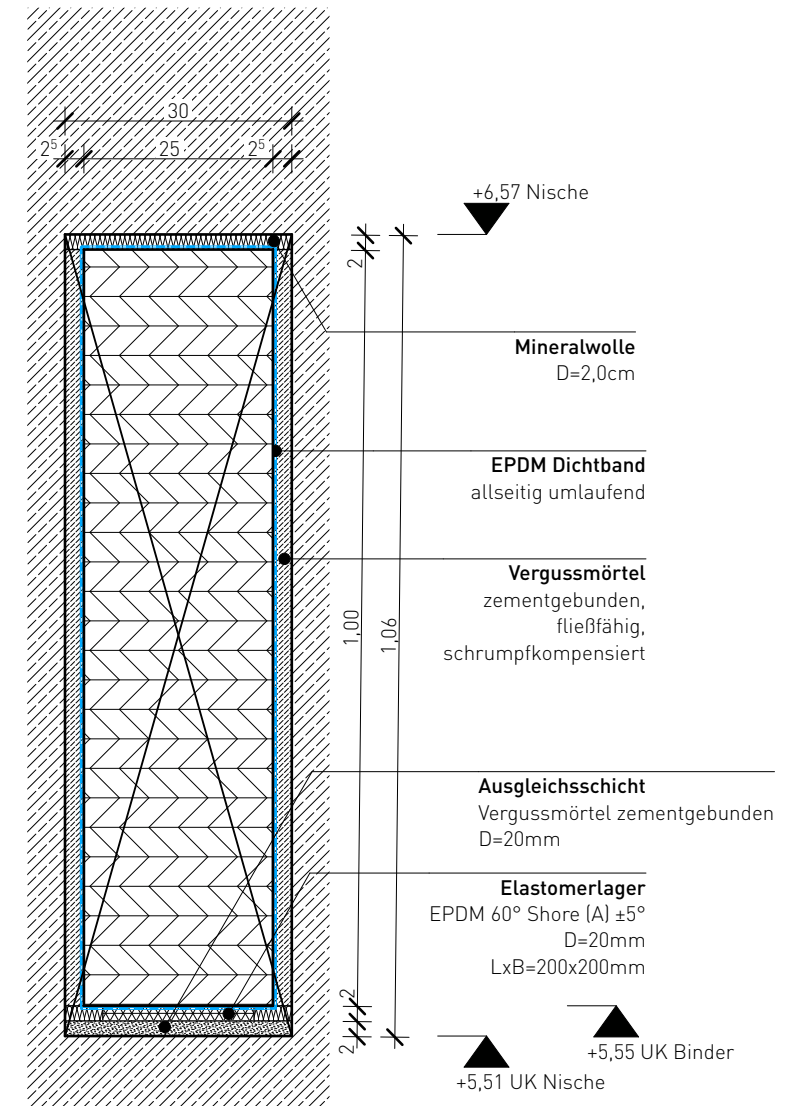

## DETAILSCHNITT LÄNGS AUFLAGER BINDER ACHSE D

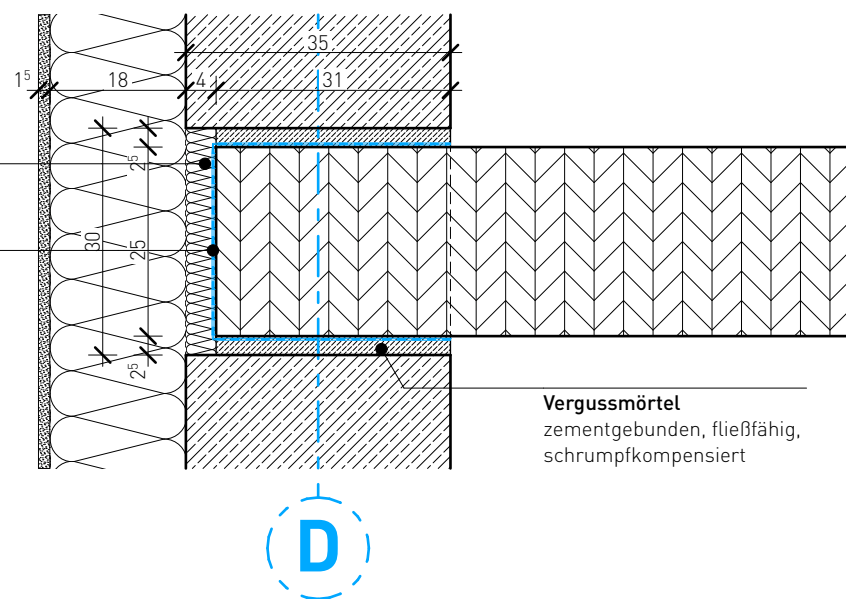

## DETAILGRUNDRISS AUFLAGER BINDER ACHSE D

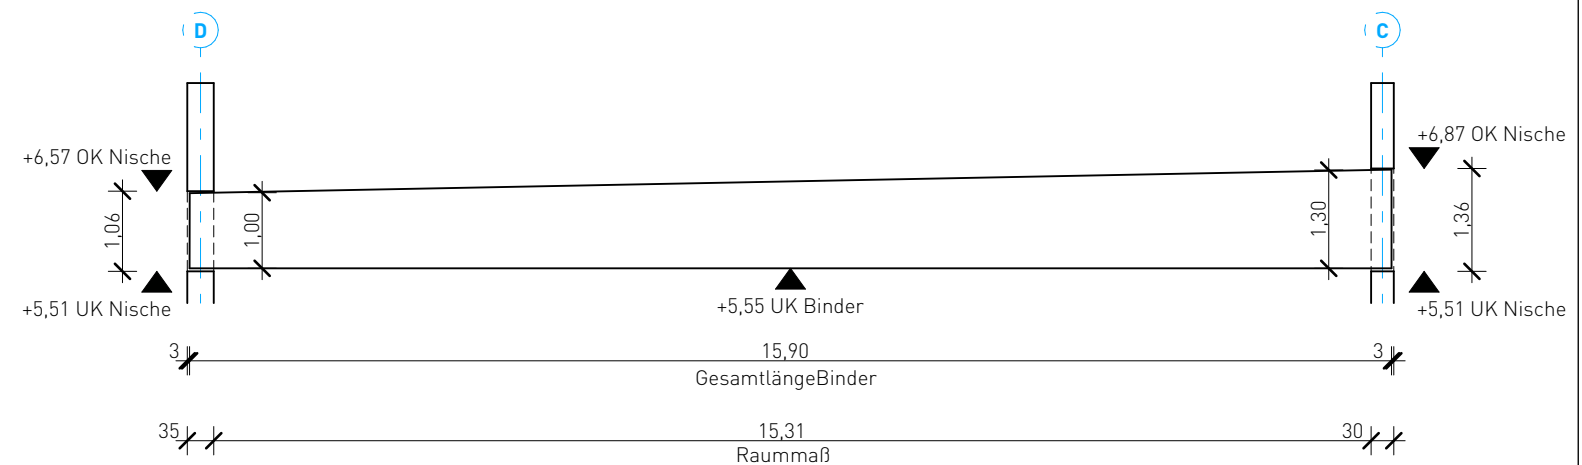

BAUVORHABEN			
Neubau Einfeld-Sporthalle mit 2 Klasseneinheiten			
ARCHITEKT	BAUHERR	PLANNUMMER / PLANINHALT	
<b>VOQ.</b> VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA Bastam Enenkel Partnerschaft mbB Weimarische Straße 32 99099 Erfurt T +49(0)361 430 293 60 mail@vitaminoffice.com	<b>CJD Berufsbildungswerk Gera gGmbH</b> Am Ferberturm 72 07546 Gera T +49 (0) 365 4354 -500 cjd.gera@cjd.de	24-242-AP-DET-AW-11 Detail Auflager Brettschichtholzbinder Achse D	
		INDEX	MASSSTAB
			1:10
		DATUM	20.12.2024