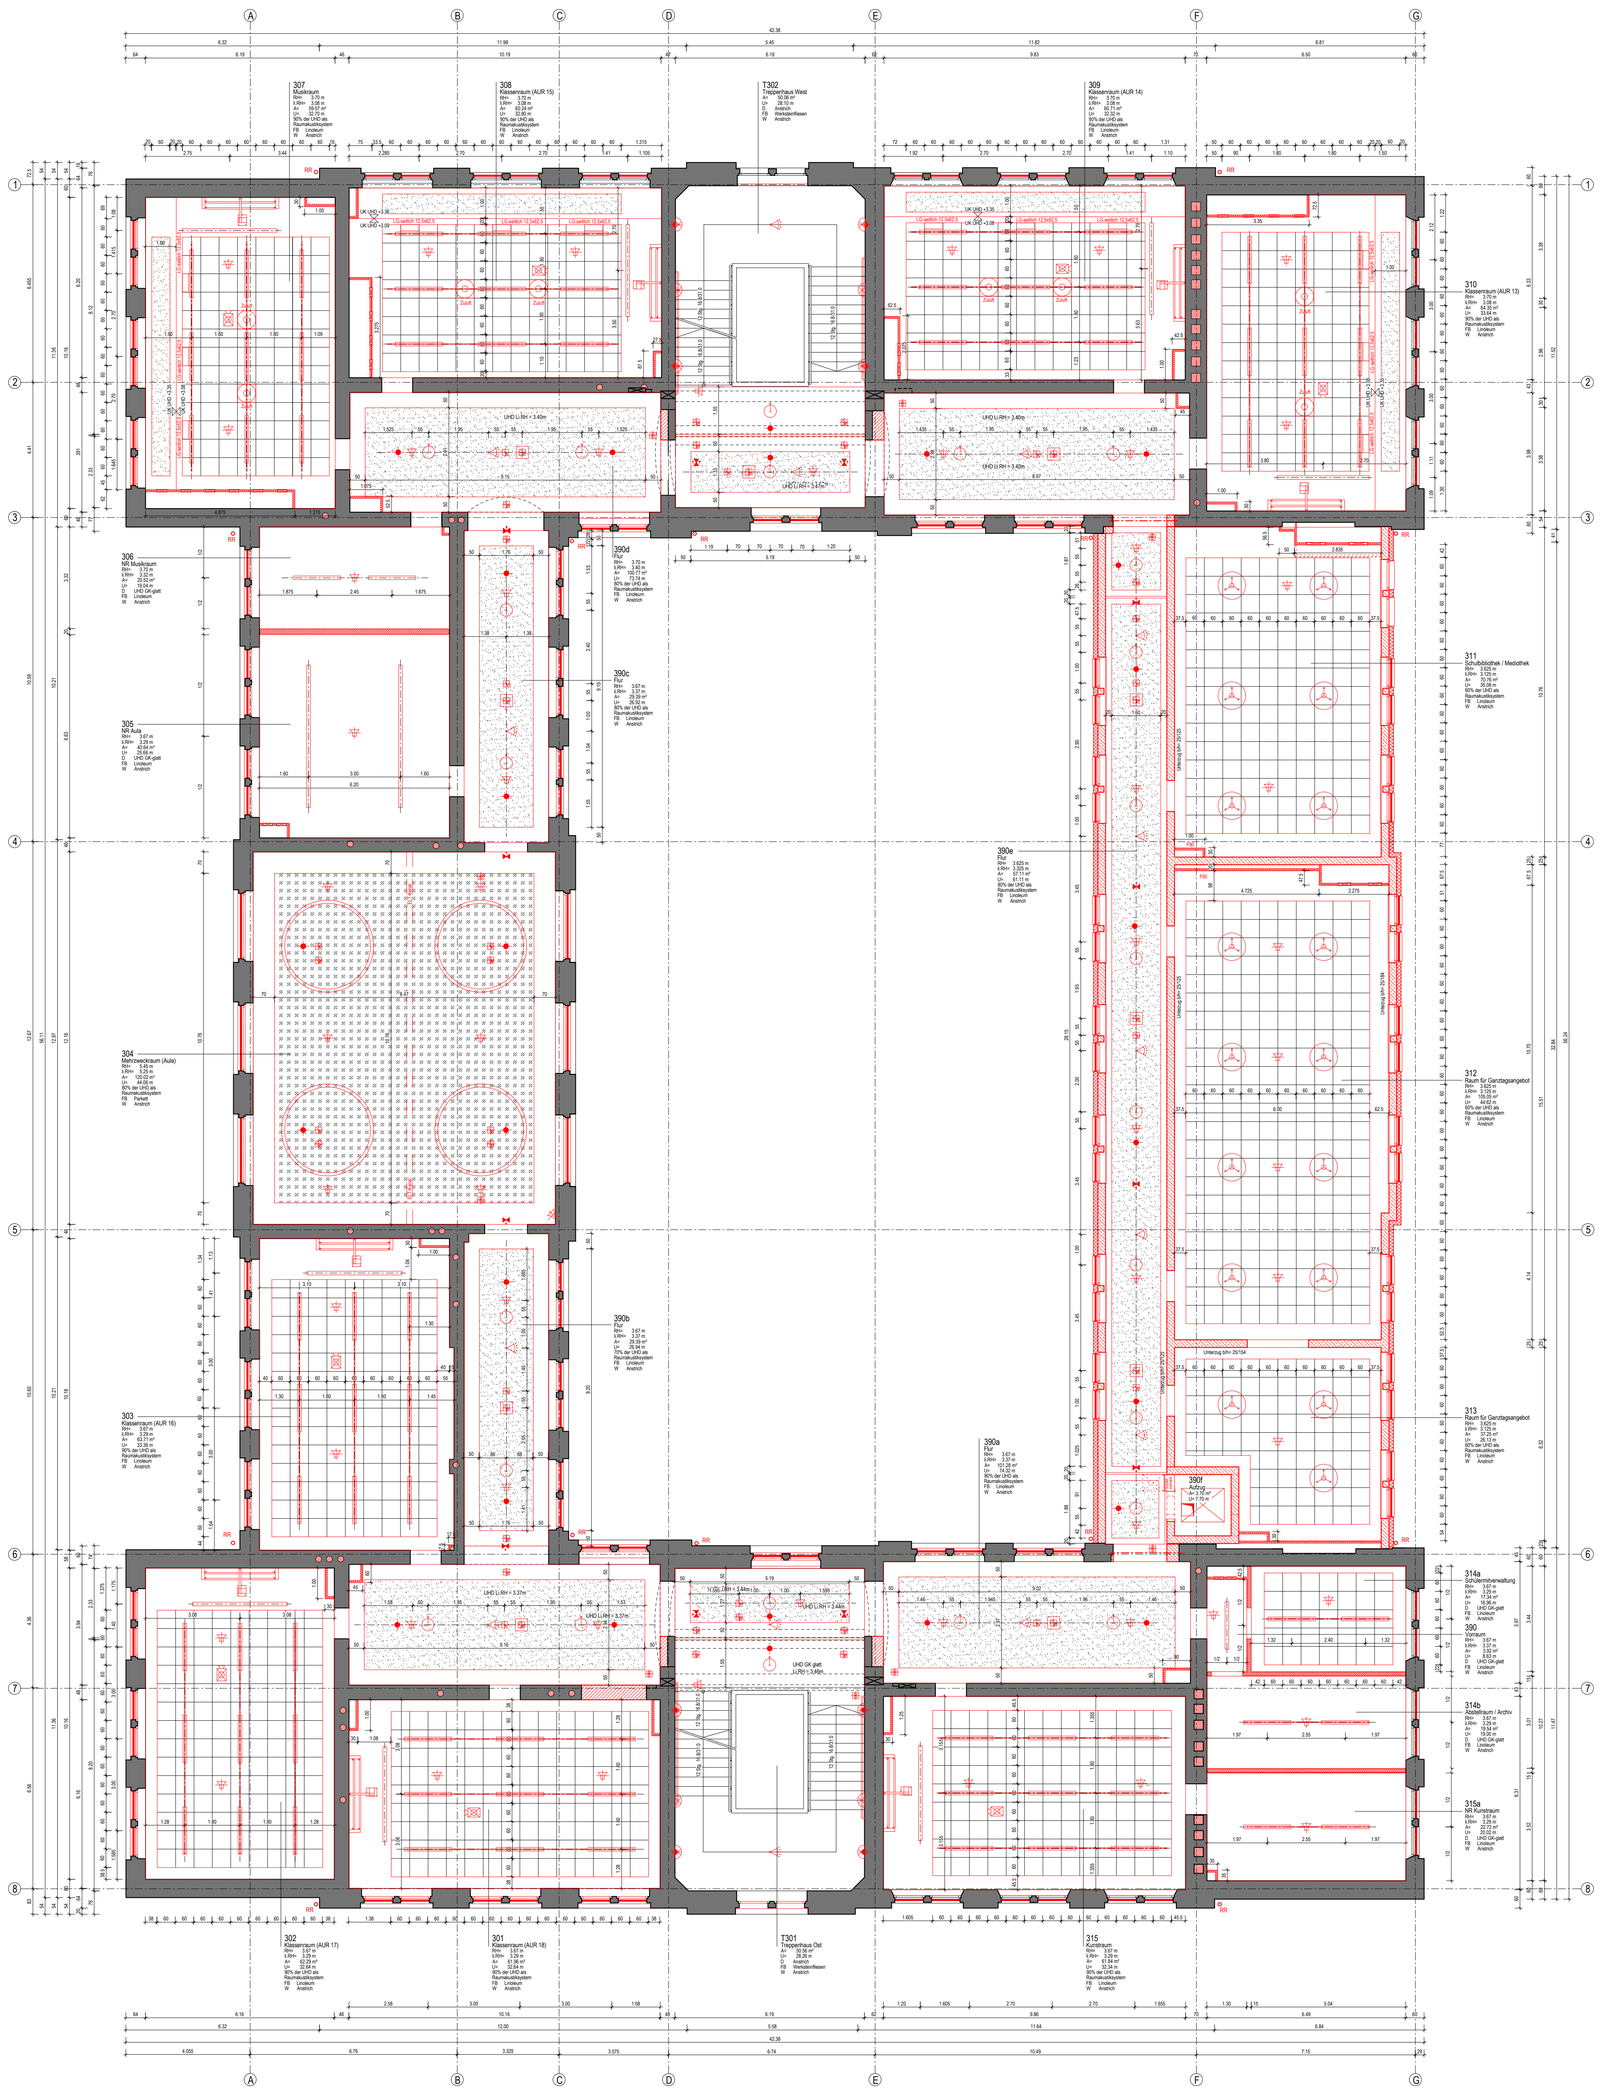

LEGENDE

	Bestand
	Schließen Bestandsöffnungen nach Angabe Brandschutz
	Wand Stahlbeton neu
	Wand Mauerwerk neu
	Wand Trockenbau neu
	Installationswand neu
	Unterhangdecke neu
	Wärmedämmung neu

OK	Oberkante
UK	Unterkante
OKG	Oberkante Gelände
FFB	Fertigflussboden
RFB	Rohflussboden
⊕ ...	OK FFB
⊕ ...	OK RFB
HGW	höchster Grundwasserstand
NHN	Normalhöhennull
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB bis OK Fensterbank
RR	Regenrohr
UHD	Unterhangdecke
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
RA	Rauchabzug

LEGENDE BRANDSCHUTZ

(1)	Bestandskonstruktion Einbau 2016
D	dichtschließend
DS	dicht- und selbstschließend
RS	rauchdicht, selbstschließend
T30	Tür, feuerhemmend
FSA	Feststellanlage
F 30-AB	feuerhemmend
F 60-AB	hochfeuerhemmend
F 90-AB	feuerbeständig
F 90-AB+M	Wand in Bauart einer Brandwand
AB	nicht brennbare Baustoffe mit Bestandteilen aus schwer entflammbaren Baustoffen
+M	unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

Alle Türen mit einem Rohbaumaß von 1.01 m gewährleisten einen lichten Durchgang von ≥ 0.90 m. Die Türen am Treppenraum weisen einen lichten Durchgang von ≥ 1.20 m auf.

Die Beheizung des Bestandsgebäudes erfolgt über Heizkörper. Der Erweiterungsneubau wird über eine Fußbodenheizung beheizt.

Im Bereich des Speiseraumes erfolgt hofseitig die Anordnung eines außenliegendes Sonnenschutzes. Alle Fenster und Oberlichter im Speiseraum erhalten des Weiteren eine innenliegende, elektrisch schienengeführte Verdunkelungsanlage. In den Obergeschossen des Neubaus ist Sonnenschutzverglasung gemäß Bauphysik zu verbauen.

Legende - Einbauden Decke

- Deckenleuten rund
- Deckenleuchten eckig
- Anbau/Pendel - Langfeldleuchten
- Rettungszeichenleuchte einseitige mit Fluchtrichtung (Pfeil)
- Bereitschaftsleuchte / Notleuchte
- Lautsprecher
- Zuluft
- Beamer
- Multisensormelder
- Optischer Rauchmelder
- Präsenzmelder 360° Erfassungsbereich
- Blitzleuchte
- Ansugöffnung
- Handmelder RWA



Detailschnitt
Abhangdecke orthogonal zum Tragprofil der Akustikdecke



Detailschnitt
Abhangdecke parallel zum Tragprofil der Akustikdecke, mit Deckenversprung (Westflügel)

Allgemeine Hinweise

1. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.
2. Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer/ Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
3. Planungsgrundlage sind digital übergebene Zeichnungen (02.08.2016) vom Auftraggeber.
   Erstellte Pläne vom Architekturbüro :
   Keßler, Real Estate Solutions GmbH,
   Erich- Zeigner-Allee 69-73, in 04109 Leipzig (08.02.2008).

Index	Art der Änderung	Datum	Name
	Projektleiter Dipl.-Ing. Randolf Kuschel	Tel.:	0173 2597531
	Bearbeiter M.Sc. Lydia Wartenberg	Tel.:	0173 2597527

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 Leipzig

Objekt
OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: 0341/123-7432
Fax: 0341/123-7431

Architekt | Fachplaner

Anlage zum LV
Nur zur Kalkulation

Übersicht



Planbezeichnung
Deckenspiegel - Übersichtsplan 3.Obergeschoss

Leistungsphase
Ausführungsplanung

±0,00 ≙ +113,46 m ü NHN (Bezugssystem DHHN92)

Datei:			Blattnr.:
012077g00101_ 5_A_03OG_DEDS			3204
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab: