




Anwendung
Stadtgebiet

Ausführung
Edelstahlrohr, Durchmesser 48 mm, nach DIN 2483, Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche geschliffen. Ausführung zum Einbetonieren mit Erdanker oder zum Aufschrauben auf stabilen Untergrund oder mit Bodenhülse aus Edelstahl (Entwässerung beachten). Einbau in der Regel 90° zum Straßenbord (alternativ im Winkel von 45° bzw. 60°). Fahrradbügel im Abstand von 1,20 m zu festen Einbauten, Blindenleitsystemen, Gehbahn bzw. untereinander einbauen,

Maße:
Höhe über OKG 800 mm
Länge 1000 mm
Biegeradius 150 mm.

Preisgruppe I

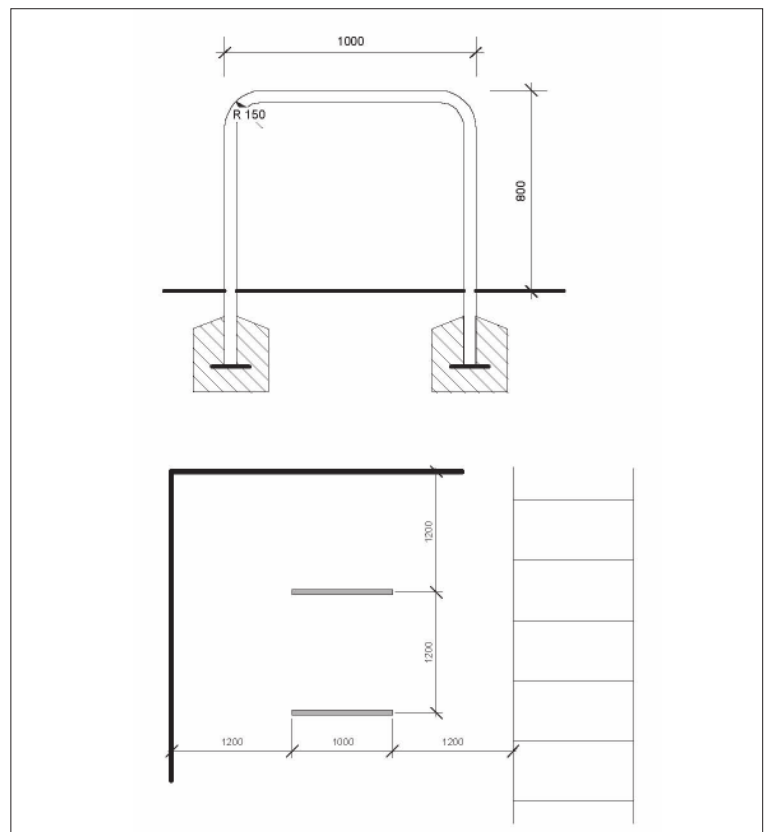

HERSTELLER: **HERSTELLERUNABHÄNGIG** TYP: **FAHRRADANLEHNBÜGEL LEIPZIG**

FAHRRADABSTELLANLAGEN

STANDARDELEMENTE · MÖBLIERUNGSELEMENTE

AUSSTATTUNGSKATALOG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM · STADT LEIPZIG · DEZERNAT STADTENTWICKLUNG UND BAU

1 A.3.1.