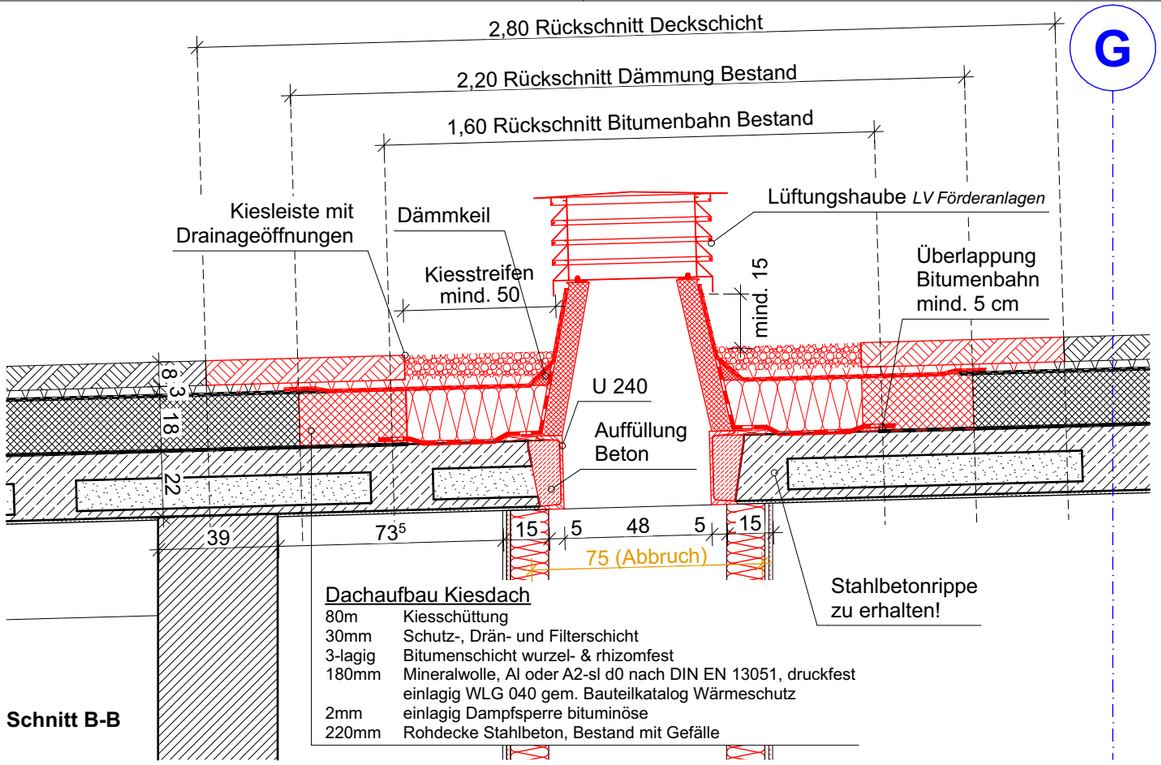

Dachaufbau Kiesdach

80m	Kiesschüttung
30mm	Schutz-, Drän- und Filterschicht
3-lagig	Bitumenschicht wurzel- & rhizomfest
180mm	Mineralwolle, AI oder A2-sl d0 nach DIN EN 13051, druckfest einlagig WLG 040 gem. Bauteilkatalog Wärmeschutz
2mm	einlagig Dampfsperre bituminöse
220mm	Rohdecke Stahlbeton, Bestand mit Gefälle

Schnitt B-B

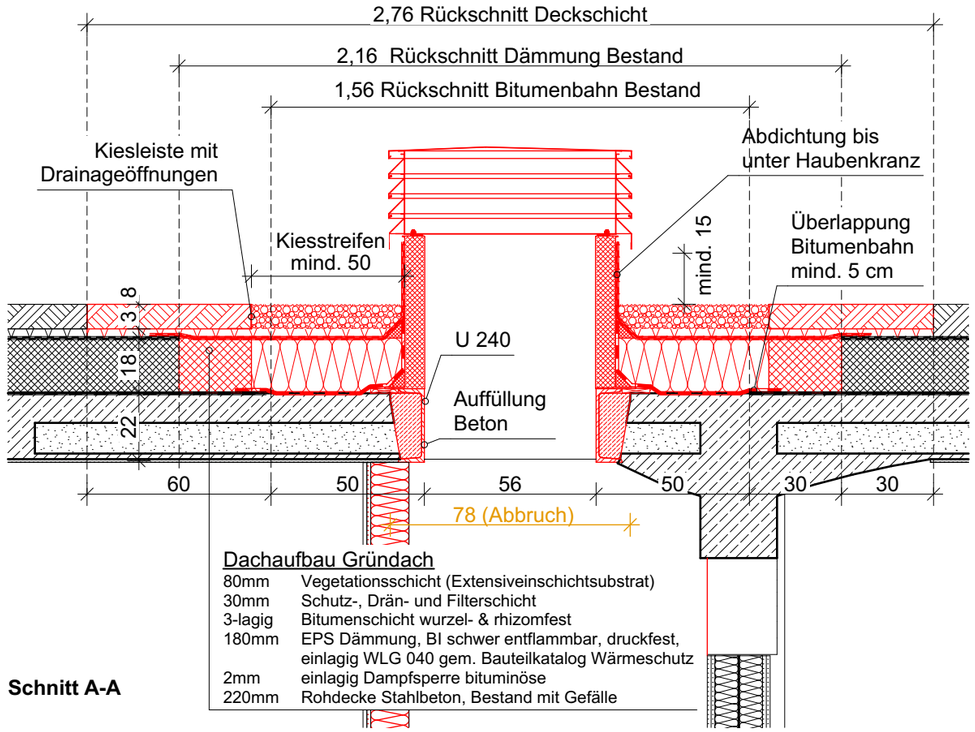

Dachaufbau Gründach

80mm	Vegetationsschicht (Extensiveinschichtsubstrat)
30mm	Schutz-, Drän- und Filterschicht
3-lagig	Bitumenschicht wurzel- & rhizomfest
180mm	EPS Dämmung, BI schwer entflammbar, druckfest, einlagig WLG 040 gem. Bauteilkatalog Wärmeschutz
2mm	einlagig Dampfsperre bituminöse
220mm	Rohdecke Stahlbeton, Bestand mit Gefälle

Schnitt A-A

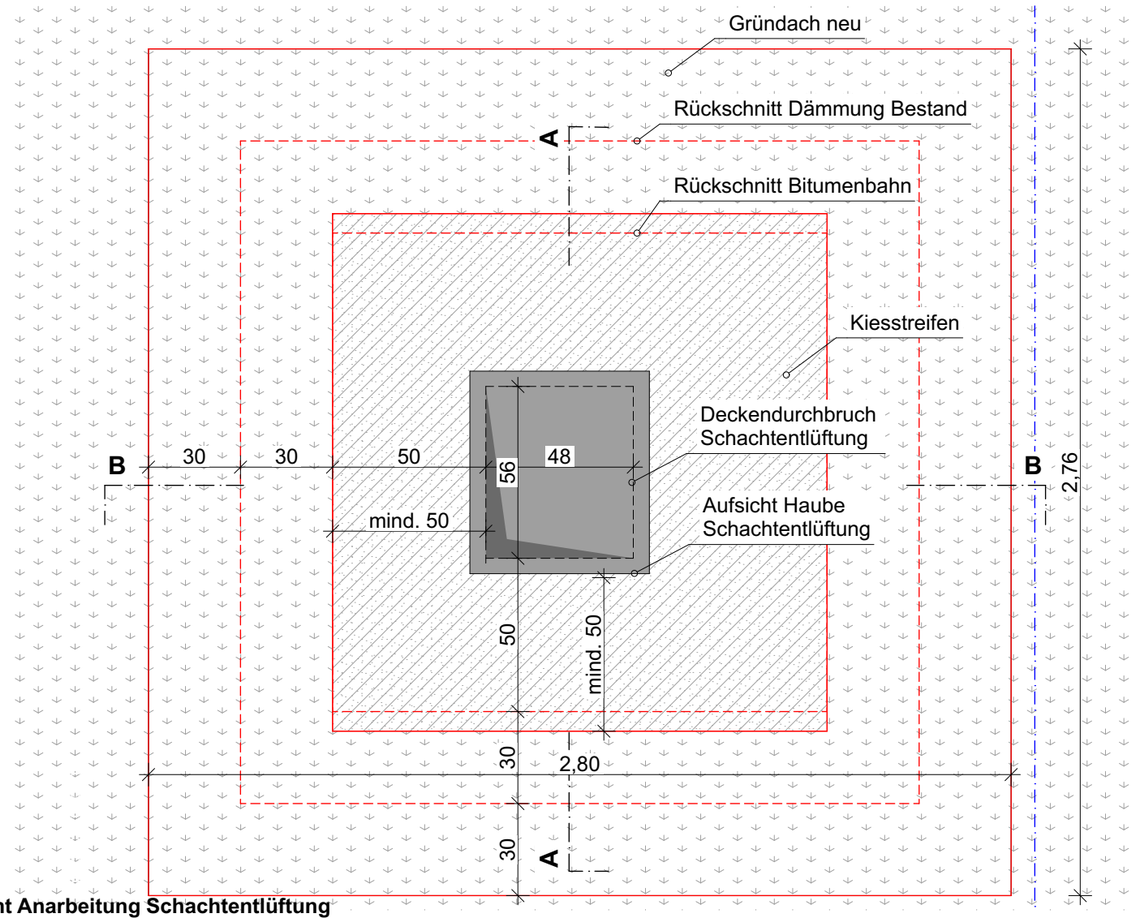

Aufsicht Anarbeitung Schachtentlüftung

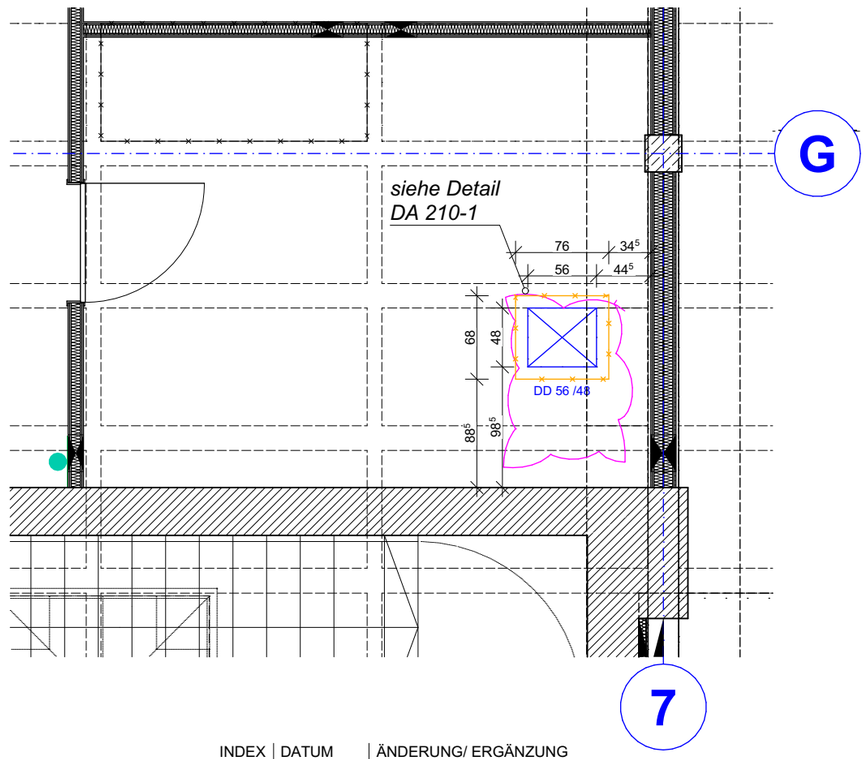

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG

Bauherr Leipziger Gewerbehof GmbH & Co.KG

Projekt Baumwollspinnerei Halle 7
Adresse Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Plan Entrauchung Aufzugsüberfahrt

gez.	Datum	Maßstab	Index	Plannummer
	06.11.2024	1:20, 1:50		H7-ARC5-DET_DA 210-1_xx