


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

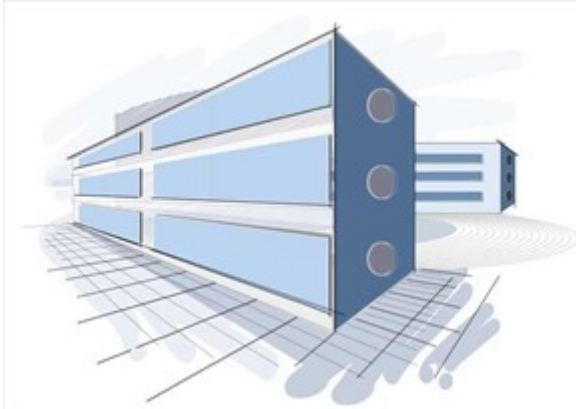

Projekt

02/25

TH Am Stadtsee - Bodenbelag Sozialräume

Bauvorhaben

TH "Am Stadtsee"

Verlegung von Bodenbelag

Carl-Hagenbeckstraße 11

39576 Hansestadt Stendal

Leistung (LV)

01

Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume

Ausführungsbeginn

23.06.2025

Ausführungsende

01.08.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

30.04.2025

Abgabezeit

13:30 Uhr

Abgabeort

Vergabestelle Hansestadt Stendal

Markt 14/15

39576 Hansestadt Stendal

Zuschlagsfrist

06.06.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 19

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (02/25)
TH Am Stadtsee - Bodenbelag Sozialräume
Leistung (LV)
01 Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume

Bauvorhaben	
TH "Am Stadtsee" Verlegung von Bodenbelag Carl-Hagenbeckstraße 11 39576 Hansestadt Stendal	
Bauherr	
Hansestadt Stendal	Telefon
Markt 1	Fax
39576 Stendal	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
	Telefon
	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (30.04.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -
- Bauwasser 0,5 %
- Baustrom 0,5 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

01 LV Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Vorbemerkungen		5
	Zur Beachtung: ergänzende Vertragsbedingungen/ Hinweise		7
01	Titel	Vorbereitende Lieferung in 26. KW	8
02	Titel	Abbrucharbeiten	8
03	Titel	Untergrund vorbereiten	10
04	Titel	Bodenbelag	11
05	Titel	Geräteräume belegen	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		19

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume
Vorbemerkungen		
<p>Allgemeine Vorbemerkungen</p> <p>Die Turnhalle der Grundschule „Am Stadtsee“ in der Carl-Hagenbeck-Straße 11 befindet sich im Eigentum der Hansestadt Stendal.</p> <p>Bei dem im Jahr 1971 errichteten Bau mit den Abmaßen 48,80 m x 32,60 m x 11,50 m (Länge x Breite x Höhe) handelt es sich um eine eingeschossige Turnhalle mit zweigeschossigen Nebenräumen.</p> <p>Die Sporthalle wurde im Jahr 1997, also vor nunmehr 28 Jahren komplett saniert.</p> <p>In dem o.g. Objekt soll der vorhandene alte Linoleumbelag durch einen neuen Linobelag im EG sowie im OG ersetzt werden.</p> <p>Fußbodenaufbauten: eingebaute Höhen sind nicht bekannt EG: Stahlbetonbodenplatte, Dämmung, Zementestrich OG: Stahlbetondecke, Dämmung, Zementestrich</p> <p>Die Räume werden für die Maßnahme leer gezogen, sodaß uneingeschränkte Baufreiheit besteht.</p> <p>Lieferung der OSB-Platten+Vlies erfolgt im Vorfeld und verbleibt im Anschluss der Baumaßnahme vor Ort.</p> <p>ANGABEN ZUR BAUSTELLE</p> <p>Bauherr Hansestadt Stendal Markt 1 39576 Hansestadt Stendal</p> <p>Die postalische Baustellenanschrift lautet:</p> <p>Carl-Hagenbeckstraße 11 39576 Hansestadt Stendal</p> <p>Die Baustellenauffahrt befindet sich in o.g. Straße. Die Lagerung von Baustoffen auf der Baustelle ist nur in einem begrenzten Maße möglich. Eine Befahrung des Grundstücks mit LKW ist begrenzt und nur nach Rücksprache mit der Bauleitung möglich.</p> <p>Vom AG werden keine Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung gestellt. Wird Material oder Werkzeug auf der Baustelle gelagert, so geschieht dieses auf Risiko des AN. Eine Haftung des AG bei Beschädigung oder Diebstahl ist ausgeschlossen.</p> <p>Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeit und die besonderen Bedingungen der Baustelle zu informieren. Nachforderungen aufgrund Unkenntnis sind ausgeschlossen.</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume
Vorbemerkungen		
<p>Die Baustelle ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten (tägliche Reinigung) Anfallender Schutt, Abfälle, Verpackungsmaterialien etc. sind umgehend zu entsorgen.</p> <p>ANGABEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS</p> <p>1. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben sein. Vermeintliche Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen hat der Bieter bis zur Angebotsabgabe zu klären. Nach der Auftragserteilung werden eventuelle Mehrforderungen nicht mehr anerkannt. Eigene Ausführungs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen und sogenannte Auftragsbestätigungen des Bieters haben keine Gültigkeit und werden nicht Vertragsbestandteil.</p> <p>2. Alle ausgeschriebenen Positionen verstehen sich generell "in kompletter Arbeit, inkl. aller Nebenleistungen, Materiallieferungen, Montage- und Montagenebenkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Fahrkosten, Auslösung usw." auch wenn diese im Einzelnen nicht detailliert beschrieben, jedoch zur Vervollständigung der Leistung notwendig, sind.</p> <p>3. Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Auftragnehmer über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, über An- und Abfuhrmöglichkeiten, Wasser- und Stromversorgung zu unterrichten. Spätere Nachforderungen aus Versäumnis oder Irrtum werden nicht anerkannt. Für die Ausführung der Arbeiten wird auf der Baustelle ein Strom- und Wasseranschluss durch den AG vorgehalten.</p> <p>4. Bei Arbeiten jeder Art hat sich der Auftragnehmer selbst zu vergewissern, ob und wo auf der Baustelle Kabel- und Versorgungsleitungen sowie Marksteine vorhanden sind. Er hat alle Maßnahmen zum Schutz der Anlagen selbstverantwortlich zu treffen und uneingeschränkt für entstandene Schäden zu haften.</p> <p>5. Die Abnahme der geleisteten Arbeiten erfolgt nach Fertigstellung der gesamten Leistung. Der AN hat hier rechtzeitig schriftlich bei dem AG die Abnahme seiner Leistungen zu beantragen.</p> <p>6. Grundlage des Angebotes ist das Leistungsverzeichnis. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit dem AG zu klären.</p> <p>7. Umlage Baustellengemeinkosten An den Auftraggeber sind netto zu entrichten und werden von der Forderung der Auftragnehmer in Abzug gebracht (Die Prozentsätze beziehen sich auf den Nettobetrag der Schlußrechnungssumme):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baustrom 0,5% - Bauwasser 0,5 % 		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume
Vorbemerkungen		
<p>8. Haftpflichtversicherung Es sind Nachweise zu aktuell bestehende Haftpflichtversicherungen für Personen- und Sachschäden den Angebotsunterlagen beizulegen.</p> <p>9. Besondere Angaben zur Baustelle Baustellenbesichtigung durchgeführt: ja / nein</p> <p>am: _____</p> <p>Unterschrift des Bieters: _____</p> <p>Bei der Abrechnung der Leistungen gelten die vertraglich vereinbarten Nettopreise. Die Mehrwertsteuer wird in Höhe des zum Zeitpunkt der Abrechnung geltendem Mehrwertsteuersatzes angerechnet bzw. der zum Zeitpunkt der erbrachten Leistung. (ggf. der Regelungen durch das Finanzministerium).</p> <p>Zur Beachtung: ergänzende Vertragsbedingungen/ Hinweise - VOB Vertrag - Bauabzüge zur SR: 1,0% von Bruttosumme</p> <p>Zugang mit Fahrzeug 3,5to erreichbar, Wand + Bodenbereiche sind entsprechend nach Nutzung (grobe+leichte Verschmutzung) sofort zu reinigen. Der AN hat die verlegten Bodenbeläge bis zur Abnahme gegen Beschädigung oder dergleichen zu schützen.</p> <p>- Stundenlohnleistungen sind im Vorfeld mit BL/AG abzustimmen</p> <p>Parkmöglichkeiten sind im Nahbereich vorhanden. Materiallagerung lokal im Gebäude möglich.(begrenzt)</p> <p>Ausführungszeitraum: 30.06. bis 01.08.2025. Einweisung vor Ort mit AG + BL + Bemusterung: n. Auftragserteilung. Notwendiger AK Einsatz ist entsprechend zu berücksichtigen.</p> <p>Grundrisse EG+OG als Anlage beigefügt. Bei Abweichungen Zeichnungen/ LV gilt im Zweifel immer der LV Text (PDF) !!!</p> <p>- vor Ort Besichtigung möglich/ Fragen zum LV Anfragen nur über Vergabestelle!</p> <p>01 Titel Vorbereitende Lieferung in 26. KW</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
01	Titel	Vorbereitende Lieferung in 26. KW		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.0001	Lieferung OSB Platten inkl. Dübel+Schrauben Lieferung von OSB Platten mit einer Stärke von 14mm in den Abmaßen 2,05x0,68 inkl. 1xSchlagdübel 6x60 250Stück Lieferzeitpunkt: 1 Woche vorm Baustart (ca. 25.KW), damit derHallenwart die Platten als Lastverteilungsplatten nutzen kann. Platten bleiben nach Ende der Baumaßnahme im Besitz der Sporthalle für zukünftige Veranstaltungen.	40 St	EP	GP
01.0002	Lieferung von Bodenschutzwlies Lieferung von Abdeckvlies auf Rolle mit 50m ² Materialgewicht 250g/m ² Lieferzeitpunkt: 1 Woche vorm Baustart, damit derHallenwart das Vlies als Schutz nutzen kann. Vlies bleibt nach Ende der Baumaßnahme im Besitz der Sporthalle für zukünftige Veranstaltungen.	300 m²	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Lieferung in 26. KW, Netto:		
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.0001	Lino Belag 2mm geklebt abbrechen und entsorgen, einschl. loser Klebereste Lino Belag bis zu 2mm geklebt abbrechen und entsorgen, einschl. loser Klebereste, Untergrund: Zementestrich Raumgrößen lt. Zeichnung	325 m²	EP	GP
02.0002	maschinelles Abschleifen Klebereste, incl. staubarmes aufsaugen, incl. Entsorgung Schleifgut maschinelles Abschleifen der Klebereste, incl. staubarmes aufsaugen, incl. Entsorgung Schleifgut	325 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
02	Titel	Abbrucharbeiten		
			Übertrag:	
02.0003	Holzsockelleisten h= bis 60mm demontieren+entsorgen Sockelleisten aus Holz h= 60mm an Massivwand verschraubt ist fachmännisch zu demontieren und zu entsorgen, Öffnungen größer 1,00m abgezogen	301 m	EP	GP
02.0004	Eckbereiche/ Anschlüsse Belag an aufgehende Bauteile Eckbereiche/ Anschlüsse Belag an aufgehende Bauteile (Stahlzargen, Fliesenwände, Alu Elemente, Freie Abschlüsse Treppen usw.) (ohne Sockelleisten) - Silikonfuge entfernen + entsorgen parallel Belagsentfernung vollflächig entfernen + entsorgen	15 m	EP	GP
02.0005	Abbruch und Entsorgung Bodeneinlauf in Umkleideräumen Abbruch und Entsorgung vom Bodeneinläufen inkl. fachgerechtes verschließen (verdämmen) des Abflusses mittels einer Endkappe. Anschließend verfüllen der freigelegten Bodeneinläufe mittels Schnellestrich. Der Beton ist so auszuführen, das später darüber der Feinausgleich gegossen werden kann.	7 St	EP	GP
02.0006	Demontage und Montage von Türblätter fachgerechte Demontage der jeweiligen Innenraumtüren, fachgerechte Lagerung im Flurbereich, fachgerechte Montage der Türblätter nach velegung des neuen Fußbodenbelages 8 Stück EG 9 Stück OG	17 St	EP	GP
02.0007	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger für Arbeiten außerhalb LV - nur in Vorabstimmung mit AG/ BL	10 h	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Abbrucharbeiten, Netto:
03	Titel	Untergrund vorbereiten		
03.0001	Rissanierung Estrich			
	Vorhandene Risse im Estrich sind mittels 2-Komponentigem Harz und einer Verankerung durch Estrichklammern zu schließen. Inkl. Aufweiten der Risse und Lieferung Estrichklammern.			
			20 m	EP GP
03.0002	Spachteln/Feinausgleich auf Estrich ,vollflächig.,1-3 mm			
	Spachteln der Estrichfläche vollflächig, mit Spachtelmasse, als Feinausgleich Spachteldicke : 1 - 3 mm incl. ggf. notwendiger Grundierung/ Untergrundbehandlung zur Erlangung eines staubfreien Untergrundes			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
			325 m2	EP GP
03.0003	Spachteln analog Vorposition aber 2. Lage			
	Spachteln analog Vorposition / 2. Lage Stärke: bis max. 15mm lokal/ nur in Vorabstimmung mit AG/ BL inkl Kleinstflächen			
			50 m2	EP GP
03.0004	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger für Arbeiten außerhalb LV - nur in Vorabstimmung mit AG/ BL - lokale Reparaturen/ Anpassungen Bereich Untergrund ggf. Materialeinsatz wird zum Nachweis vergütet für Bereiche mit lokalen Unebenheiten im Untergrund			
			12 h	EP GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
03	Titel	Untergrund vorbereiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03				
		Untergrund vorbereiten, Netto:		
04 Titel Bodenbelag				
04.0001	<p>Linobelag 2,5 mm Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, österreichischem Umweltzeichen, FloorScore® und Nordic Ecolabel (Swan), TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM</p> <p>Ausgestattet mit werkseitiger, durch Laser-UV-Technologie dreifach vernetzten, NEOCARE-Oberflächenvergütung oder gleichwertig, lösemittelfrei. Die Oberfläche ist frei von PU/PUR Bestandteilen. Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich.</p> <p>Gerflor entwickelt seine Bodenbeläge grundsätzlich unter strenger Bewertung einer Lebenszyklus-Analyse. Fasst man die ersten drei Phasen des Lebenszyklus (Cradle to Gate) zusammen, wird DLW Linoleum CO2-Neutral hergestellt. Zudem wurde der Linoleum-Belag nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt und erfüllt die strengen Bewertungskriterien der „Cradle to Cradle“ Zertifizierung in Silber.</p> <p>TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³.</p> <p>Weichmacherfrei</p> <p>Frei von Schwermetallen,</p> <p>REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,</p> <p>Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung) antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,</p> <p>Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 5 dB,</p> <p>geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529/ ISO 4918 Typ W,</p> <p>Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cfl-s1,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
04	Titel	Bodenbelag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>im Brandfalle rauchgastoxikologisch unbedenklich,</p> <p>sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Ausdrücken von Zigaretten gemäß EN 1399:1997-09 (Methode A), keine sichtbare Veränderung der Oberfläche</p> <p>Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,</p> <p>beständig gegen Öle und Fette und gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig</p> <p>ISO 26987, beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH</p> <p>Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std.</p> <p>Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.</p> <p>Art der Nutzung geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29°C)</p> <p>Wärmeleitfähigkeit ISO 10456 0,17 W/(mK)</p> <p>Dicke ISO 24346 2,5 mm,</p> <p>in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,</p> <p>Gesamtgewicht EN ISO 23997 2900 g/m²</p> <p>Oberfläche glatt, marmoriert,</p> <p>Licht- Farbechtheit EN 20 105 – B02 ≥ Stufe 6</p> <p>Auswahl aus einer Palette von mindestens 64 Standardfarben.</p> <p>Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Programms zum Umweltschutz zu recyceln und bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.</p> <p>auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben, DIN 18365</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume
04	Titel	Bodenbelag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Belag, Hersteller/Typ</p> <p>‘DLW LINOLEUM Marmorette 2,5 mm‘ oder gleichwertig,</p> <p>Belag, Hersteller/Typ</p> <p>‘.....’</p> <p>vom Bieter einzutragen,</p> <p>Klebstoff, Hersteller/Typ</p> <p>‘Dispersionsklebstoff für Linoleum‘ oder gleichwertig,</p> <p>Klebstoff, Hersteller/Typ</p> <p>‘.....’</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p> <p>Abrechnungseinheit: m²</p> <p>Verfugen des Linoleum-Bodenbelags mit farblich passendem Camouflage Schmelzdraht für eine nahezu unsichtbare Verbindung der Bahnen.</p> <p>Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,</p> <p>Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht Camouflage,</p> <p>dem Bodenbelag angepasst,</p> <p>Hersteller / Typ</p> <p>‘DLW Schmelzdraht Camouflage‘ oder gleichwertig,</p> <p>Hersteller / Typ</p> <p>‘.....’</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p> <p>Abrechnungseinheit: m</p> <p>max. 2 Farbtöne kommen zur Anwendung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
04	Titel	Bodenbelag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Flächenaufteilung:				
TH " Am Stadtsee" EG				
	104 Umkleide Damen 2	11,13 m ²		
	105 Umkleide Damen 1	10,40 m ²		
	106 Trainer 2	7,55 m ²		
	110 Hallenwart	11,31 m ²		
	112 Werkstatt	6,27 m ²		
	113 Schiedsrichter	17,72 m ²		
	117 Trainer 1	5,69 m ²		
	118 Umkleide Damen 3	19,39 m ²		
	Summe	89,46		
	Anzahl:	8		
TH "Am Stadtsee" OG				
	201 Umkleide Herren 4	30,03 m ²		
	203 Umkleide Herren 3	16,01 m ²		
	204 Umkleide Herren 2	14,87 m ²		
	208 Umkleide Herren 1	10,25 m ²		
	209 Gymnastik	70,18 m ²		
	210 Gymnastik	65,52 m ²		
	214 Trainer 5	8,80 m ²		
	215 Trainer 6	8,56 m ²		
	216 Trainer 7	8,78 m ²		
	Summe	233		
	Anzahl:	9		
325 m2 EP GP				
04.0002	Elastische Randfuge zum Bodenbelag			
	elasatische Randfuge zum Bodenbelag Randfuge abdichten von vorbeschriebenen Bodenbelag zu Wänden, Zargen und Stützen mit elastischem Fugendichtstoff Farbton dem Bodenbelag angepasst			
	bis zu 30m			
	30 m EP GP			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
04	Titel	Bodenbelag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.0003	<p>Herstellung einer Dehnungsfuge Herstellung einer Dehnungsfuge/Sollbruchstelle im Estrich mittels Flex</p> <p>inkl. Lieferung des später passenden Dehnfugenprofiles Abrechnung erfolgt nach Meter</p>	10 m	EP	GP
04.0004	<p>Hartholz-Fußleisten 60/16 mm Buche Hartolzfussleiste Abmessung ca. 60x16mm, farblos, liefern und mittels Dübel und Schrauben an den Wänden befestigen, Schraubabstand max. 35cm, Schraubköpfe sind sorgfältig zu versenken</p>	280 m	EP	GP
04.0005	<p>***Bedarfspos. Sockelleiste, PVC-hart, incl. Verschweißen der Übergänge und Stöße bzw. flächenbündiges Herstellen der Übergänge</p> <p>Sockelleiste, PVC-hart, incl. Verschweißen der Übergänge und Stöße bzw. flächenbündiges Herstellen der Übergänge , + Anschlüsse zum Belag (Silikon farblich passend/ elastisch verfugt) liefern + montieren Befestigung: geklebt + ergänzend Stiftnagel Sockelhöhe :ca. 70 mm Profil : Standard Farbe : passend zum Belag/ einfarbig Standardfarbkarte ist AG vorzulegen</p>	280 m	EP	- Nur EP -
04.0006	<p>Sockelabschluss Wandfliesen/ Stahlzargen/ Alu Elemente/ Freie Enden usw.</p> <p>Sockelabschluss Wandfliesen/ Stahlzargen/ Alu Elemente/ Freie Enden usw. - Wandanschlussfuge reinigen ggf. vorbehandeln - Silikon farblich passend/ elastisch verfugt) Fugengröße b/t bis 5/7mm</p>	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
04	Titel	Bodenbelag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.0007	Heizkörper Doppelrosetten weiß Systemkappen für Heizkörperdurchdringungen weiß, für variable Rohrabstände, Doppelrosetten Standard für 2-fach Rohre aus den Boden kommend liefern + nach Belagsverlegung anbringen Anzahl bis 50 Stück, Rohrdurchmesser bis d= 25mm	17 St	EP	GP
04.0008	Grundreinigung Belag nach Verlegung: Grundreinigung Belag nach Verlegung: - Vorarbeiten lt. Hersteller - Feuchtwischen mit zugelassener Wischmaschine lt. Herstellervorgabe incl. Reinigungszusatz Dem AG sind folgende folgende Unterlagen/ Materialien zu übergeben: - Pflegehinweise Belag - Art Pflegemittel incl. Gebinde ca. 10l - Bezugsquelle Pflegemittel	325 m2	EP	GP
04.0009	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bodenleger für Arbeiten außerhalb LV - nur in Vorabstimmung mit AG/ BL - sonstige Belags/ Anpassungsarbeiten	10 h	EP	GP
Summe Titel 04			Bodenbelag, Netto:
05	Titel	Geräteräume belegen		
05.0001	Geräteräume - Estrichfläche mit PU beschichtet, anschleifen, grundieren und spachteln vorhandene mit PU beschichtete Estrichfläche, anschleifen, grundieren und spachteln; inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten zur späteren			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
05	Titel	Geräteräume belegen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Belagaufnahme			Übertrag:
	Geräteraum 1 - 27,6m ² Geräteraum 2 - 16,9m ² Geräteraum 3 - 32,0m ²			
		77 m²	EP	GP
05.0002	<p>Oberbelag - DLW Linodur Sport 4,00mm mit NEOCARE</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, österreichischem Umweltzeichen, FloorScoreR und TUV PROFICERT-product Interior PREMIUM Ausgestattet mit werkseitiger, durch Laser-UV-Technologie dreifach vernetzten, NEOCARE Oberflächenvergütung, lösemittelfrei. Die Oberfläche ist frei von PU/PUR Bestandteilen.</p> <p>Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich.</p> <p>Gerflor entwickelt seine Bodenbeläge grundsätzlich unter strenger Bewertung einer Lebenszyklus-Analyse. Fasst man die ersten drei Phasen des Lebenszyklus (Cradle to Gate) zusammen, wird DLW Linoleum CO2-Neutral hergestellt.</p> <p>Zudem wurde der Linoleum-Belag nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt und erfüllt die strengen Bewertungskriterien der .Cradle to Cradleg Zertifizierung in Silber.</p> <p>Weichmacherfrei, Frei von Schwermetallen, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) /Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)</p> <p>Trittschallverbesserungsmas EN ISO 10140-3 über 6 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529/ISO 4918 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cfl-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemas BGR 181, beständig gegen Öle und Fette und gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig ISO 26987, beständig gegen Hand- und Flachendesinfektionsmittel nach VAH</p> <p>Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std.</p> <p>Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.</p> <p>Art der Nutzung geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29°C) Wärmeleitfähigkeit ISO 10456 0,17 W/(mK)</p> <p>Dicke ISO 24346 4 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Gesamtgewicht EN ISO 23997 4700 g/m² Oberfläche glatt,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume		
05	Titel	Geräteräume belegen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>moiriert, Licht- Farbechtheit EN 20 105 - B02 . Stufe 6 Auswahl aus einer Palette von mindestens 6 Standardfarben. Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages bietet an, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zuruckzunehmen. Diese werden im Rahmen des werkseigenen Umweltschutz-Programms .Second Lifeg recycelt und zur Herstellung neuer Belage wiederverwendet. Die Rucknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.</p> <p>Auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben, DIN 18365</p> <p>Fabrikat ähnlich: DLW LINOLEUM Linodur Sport 4 mm mit NEOCARE</p> <p>Verfugen des Linoleum-Bodenbelags mit farblich passendem Camouflage Schmelzdraht für eine nahezu unsichtbare Verbindung der Bahnen. Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht Camouflage, dem Bodenbelag angepasst</p> <p>Farbton: Country Beige NCS: 2010-Y30R/LRV:41,9</p>	77 m²	EP	GP
05.0003	<p>Übergangsschiene lösen und anch der Belagsverlegung wieder aufschrauben</p> <p>Übergangsschiene lösen + seitlich lagern und nach der Belagsverlegung wieder aufschrauben.</p> <p>2x 2,40m 1x 3,76m 1x 3,90m</p>	13 m	EP	GP
05.0004	<p>Fußleisten hochkant</p> <p>Hartholz-Fußleisten 60/16 mm, Buche, liefern und hochkant mittels Dübeln und Schrauben an den Wänden befestigen, die Schrauben sind sorgfältig zu versenken.</p>	65 m	EP	GP
Summe Titel 05			Geräteräume belegen, Netto:

LV-Zusammenfassung

01 LV Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Lieferung in 26. KW	8
02	Titel	Abbrucharbeiten	8
03	Titel	Untergrund vorbereiten	10
04	Titel	Bodenbelag	11
05	Titel	Geräteräume belegen	16
Summe LV 01 Bodenbelag Sozialräume + Geräteräume				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				