


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

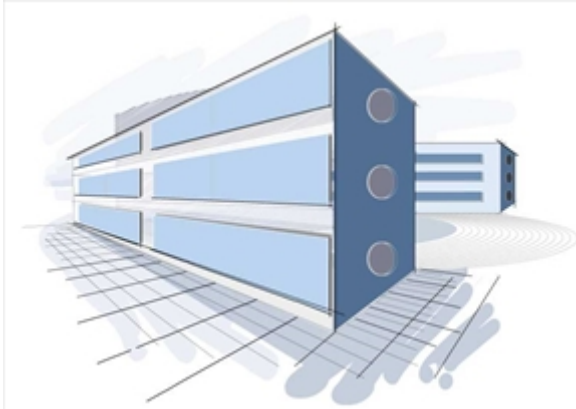

Projekt

200-2023

Neubau KiTa Derben_Gemeinde Elbe Parey

Bauvorhaben

Neubau einer Kindertagesstätte

Neuer Weg

39317 Elbe- Parey, OT Derben

-

Leistung (LV)

13

Mobile Trennwand

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Kita Derben Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (200-2023)
Neubau KiTa Derben_Gemeinde Elbe Parey
Leistung (LV)
13 Mobile Trennwand

Bauvorhaben
Neubau einer Kindertagesstätte Neuer Weg 39317 Elbe- Parey, OT Derben

Bauherr	Telefon 039349/ 93-520	Ansprechpartner: ...
Gemeinde Elbe- Parey	Fax	Herr H. Springer
Ernst-Thälmann Straße 15		
39317 Elbe-Parey OT Parey	heiko.springer@elbe-parey.de	

Planverfasser / Ausschreibung	Telefon
	Fax

Bauleitung	Telefon 03921 / 98 65 56
Ingenieurbüro	Fax
Marc Randel	
Magdeburger Straße 35	info@ib-randel.de
39288 Burg	

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

	Ausschreibender - Ort, Datum	
	Stempel	

	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- anteilige Bau WC 0,3 %
- anteiliges Bauwasser 0,2 %
- anteiliger Baustrom 0,2 %

Abzüge Brutto

- Bauwesenversicherung 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Elektronisch.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '111222PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

13	LV	Mobile Trennwand	Seite
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
010	Gewerk	Mobilwand	5
010.010	Titel	Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum	6
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12
		Bieterangabenverzeichnis	13

Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

010

Mobilwand

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

010.010

Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum

Leistungsverzeichnis

13	LV	Mobile Trennwand		
010	Gewerk	Mobilwand		
010.010	Titel	Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Mobile Trennwand bestehend aus Einzelementen</p> <p>Mobile Trennwand bestehend aus Einzelementen, die zu einer festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark, mit umlaufender verschweißter Stahl-Rahmenkonstruktion, Beplankung mit 16 mm Qualitätsspanplatten nach DIN 68763 V20 , Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln austauschbar. Es dürfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien Emissionsklasse E1 verarbeitet werden.</p> <p>Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz eloxiert mit Spezialdichtungen.</p> <p>Mikroprozessor gesteuerte, elektrische Bedienung aller Druckbalken als steckerfertiges Bedienelement, das mit einem herkömmlichen Schukostecker an den Stromkreis angeschlossen wird. Der Zugriff auf die Bedienung erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselschalter. Das Ein- und Ausfahren der Druckbalken erfolgt in ca. 3-4 sek. je Element.</p> <p>Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in Anlehnung an DIN 4103.</p> <p>Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert, einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen Abdichtung.</p> <p>Seitliche Anschlüsse passend zur Trennwandkonstruktion, Stärke max. 80 mm.</p> <p>Obere Laufschiene in Stahl, mit kugelgelagerten Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind Spezial Laufrollenwagen mit Stützkugeln zu verwenden, die einen einwandfreien Lauf garantieren.</p> <p>Ohne Bodenlaufschiene.</p> <p>Jedes Element mit einer funktionalen Höhenverstellmechanik, um ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu ermöglichen.</p> <p>Das erste Element der Wand wird als Teleskopelement ausgeführt.</p> <p>Bedienung von der Fläche über einen im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitstaster mit integriertem LED Modul zur Kontrollanzeige.</p> <p>Kofferhub ca. 100 mm.</p> <p>Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfläche wie die Trennwand. Im eingefahrenen Zustand und in der Paketabstellung flächenbündig, keine zusätzlich auftragenden Spanplattenteile.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

13	LV	Mobile Trennwand		
010	Gewerk	Mobilwand		
010.010	Titel	Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Schalldämmung nach DIN EN 20 140-3: R'w,P >= 57 dB Im Labor ohne Flankenübertragung gemessen.</p> <p>CE Konformitätserklärung: CE-Kennzeichnungspflicht ist in Übereinstimmung der EU Richtlinien bei teilautomatisch betriebenen mobilen Trennwänden zwingend erforderlich und muss nach den Ansprüchen und Vorgaben des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG §6 ausgeführt werden.</p> <p>EMV Prüfung: elektromagnetischer Verträglichkeitstest nach DIN EN 61000</p> <p>GS-Zertifikat TÜV Nord: geprüfte Sicherheit der Bedienvariante durch die unabhängige Prüfstelle,</p> <p>gemäß den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG §7.</p> <p>PAK Test nach ZEK 01.2-08: Überprüfung der Trennwandelemente auf gesundheitsgefährdende Polyzyklisch Aromatische Kohlenwasserstoffe</p> <p>Risikoanalyse nach EN 14121-1: Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes</p> <p>TÜV-Prüfung nach DIN 31000: Fertigungsstättenprüfung sowie Produkt Baumusterprüfung einschließlich Teleskopelement und Schlupfürelement.</p> <p>DIN EN ISO 9001: Die Trennwände müssen dem Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 entsprechen. Zum Nachweis, dass der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein gültiges Zertifikat vorzulegen.</p> <p>ÜH Übereinstimmungsnachweis: gemäß Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 2.2. ist beizufügen.</p> <p>Rauchschutzprüfung in Anlehnung an DIN 18095-2</p> <p>Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Mobile Trennwand			
010	Gewerk Mobilwand			
010.010	Titel Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum			
			Übertrag:	
	Lieferung: Frei Baustelle, fertig eingebaut nach DIN-Vorschriften.			
010.010.0010	Mobile Trennwand			
	Lieferung und Montage einer wie im Vortext beschriebenen mobilen Trennwand, inkl. aller Lauf- / Parkschiene, Befestigungsmaterialien, Anfangs- / End-Leisten, etc.			
	Größe (BxH) : ca. 8,01 m x 2,73 m Rahmen : umlaufend verschweißter Stahlrahmen Oberfläche : melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Farbe : kräftiger Farbton RAL nach Wahl des AG Typ: UM, aufrechte Umfassungsprofile in Alu, naturfarbig eloxiert Elementverbindung : Alu-Profil mit Magnetleisten Elementaufteilung : insgesamt 5 Stck. Elemente aufgeteilt in: 6 Stck. Normalelement 1 Stck. Teleskopelement 0 Stck. Schlupftürelement			
	Elementabstellung : 90° zur Hauptlaufachse in einem Paket vor bauseitiger Wand, 2-Pkt.-Aufhängung Schalldämmung nach DIN EN 20140-03: Rw,P : 49 dB - Prüfbericht beifügen - Abhängung / Abschottung : oberhalb der Laufschiene ca. 250 mm Tragkonstruktion : holzverstärkter Untergurt vorh. Binderkonstruktion Abhänge- Konstruktion mit verstellbaren Gewindestangen.			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
010.010.0020	Zulage Schalldämmung Rw,P 57 dB			
	Zulage Schalldämmung nach DIN EN 20104-03: Rw,P 57 dB			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Mobile Trennwand			
010	Gewerk Mobilwand			
010.010	Titel Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum			
Übertrag:				
010.010.0030	Zulage Schichtstoff Getalit, 0,8 mm Zulage Schichtstoff Getalit, Stärke 0,8 mm Farbton: Wahl AG	1 St	EP	GP
010.010.0040	Zulage KA, bei geschlossener Wand Zulage KA, bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. Kantenausführung mit einer 2 mm ABS Kante, Farbe wie die Trennwandoberfläche	1 St	EP	GP
010.010.0050	Zulage beidseitige Akustikaufdoppelung Zulage beidseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, mikroperforierte Lochung \varnothing 1mm, Elementstärke 132mm, Typ = aw=	1 St	EP	GP
010.010.0060	Zulage Optionssteckereinheit Zulage Optionssteckereinheit zum Verspannen des Abschlusselementes im Parkbereich	1 St	EP	GP
010.010.0070	Stundensatz Fachwerker, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Titel 010.010				
Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Neubau KiTa Derben_Gemeinde Elbe Parey (200-2023)

13	LV	Mobile Trennwand		
010	Gewerk	Mobilwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Gewerk 010				
			Mobilwand, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Neubau KiTa Derben_Gemeinde Elbe Parey (200-2023)

13		LV	Mobile Trennwand		
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
010	Gewerk	Mobilwand		5
010.010	Titel	Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum		6
Summe LV 13 Mobile Trennwand					
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Neubau KiTa Derben_Gemeinde Elbe Parey (200-2023)

13	LV	Mobile Trennwand
010	Gewerk	Mobilwand
010.010	Titel	Mobile Trennwand KiGa Gruppenraum
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
010.010.0010	Mobile Trennwand	Angeb. Fabrikat: '.....'