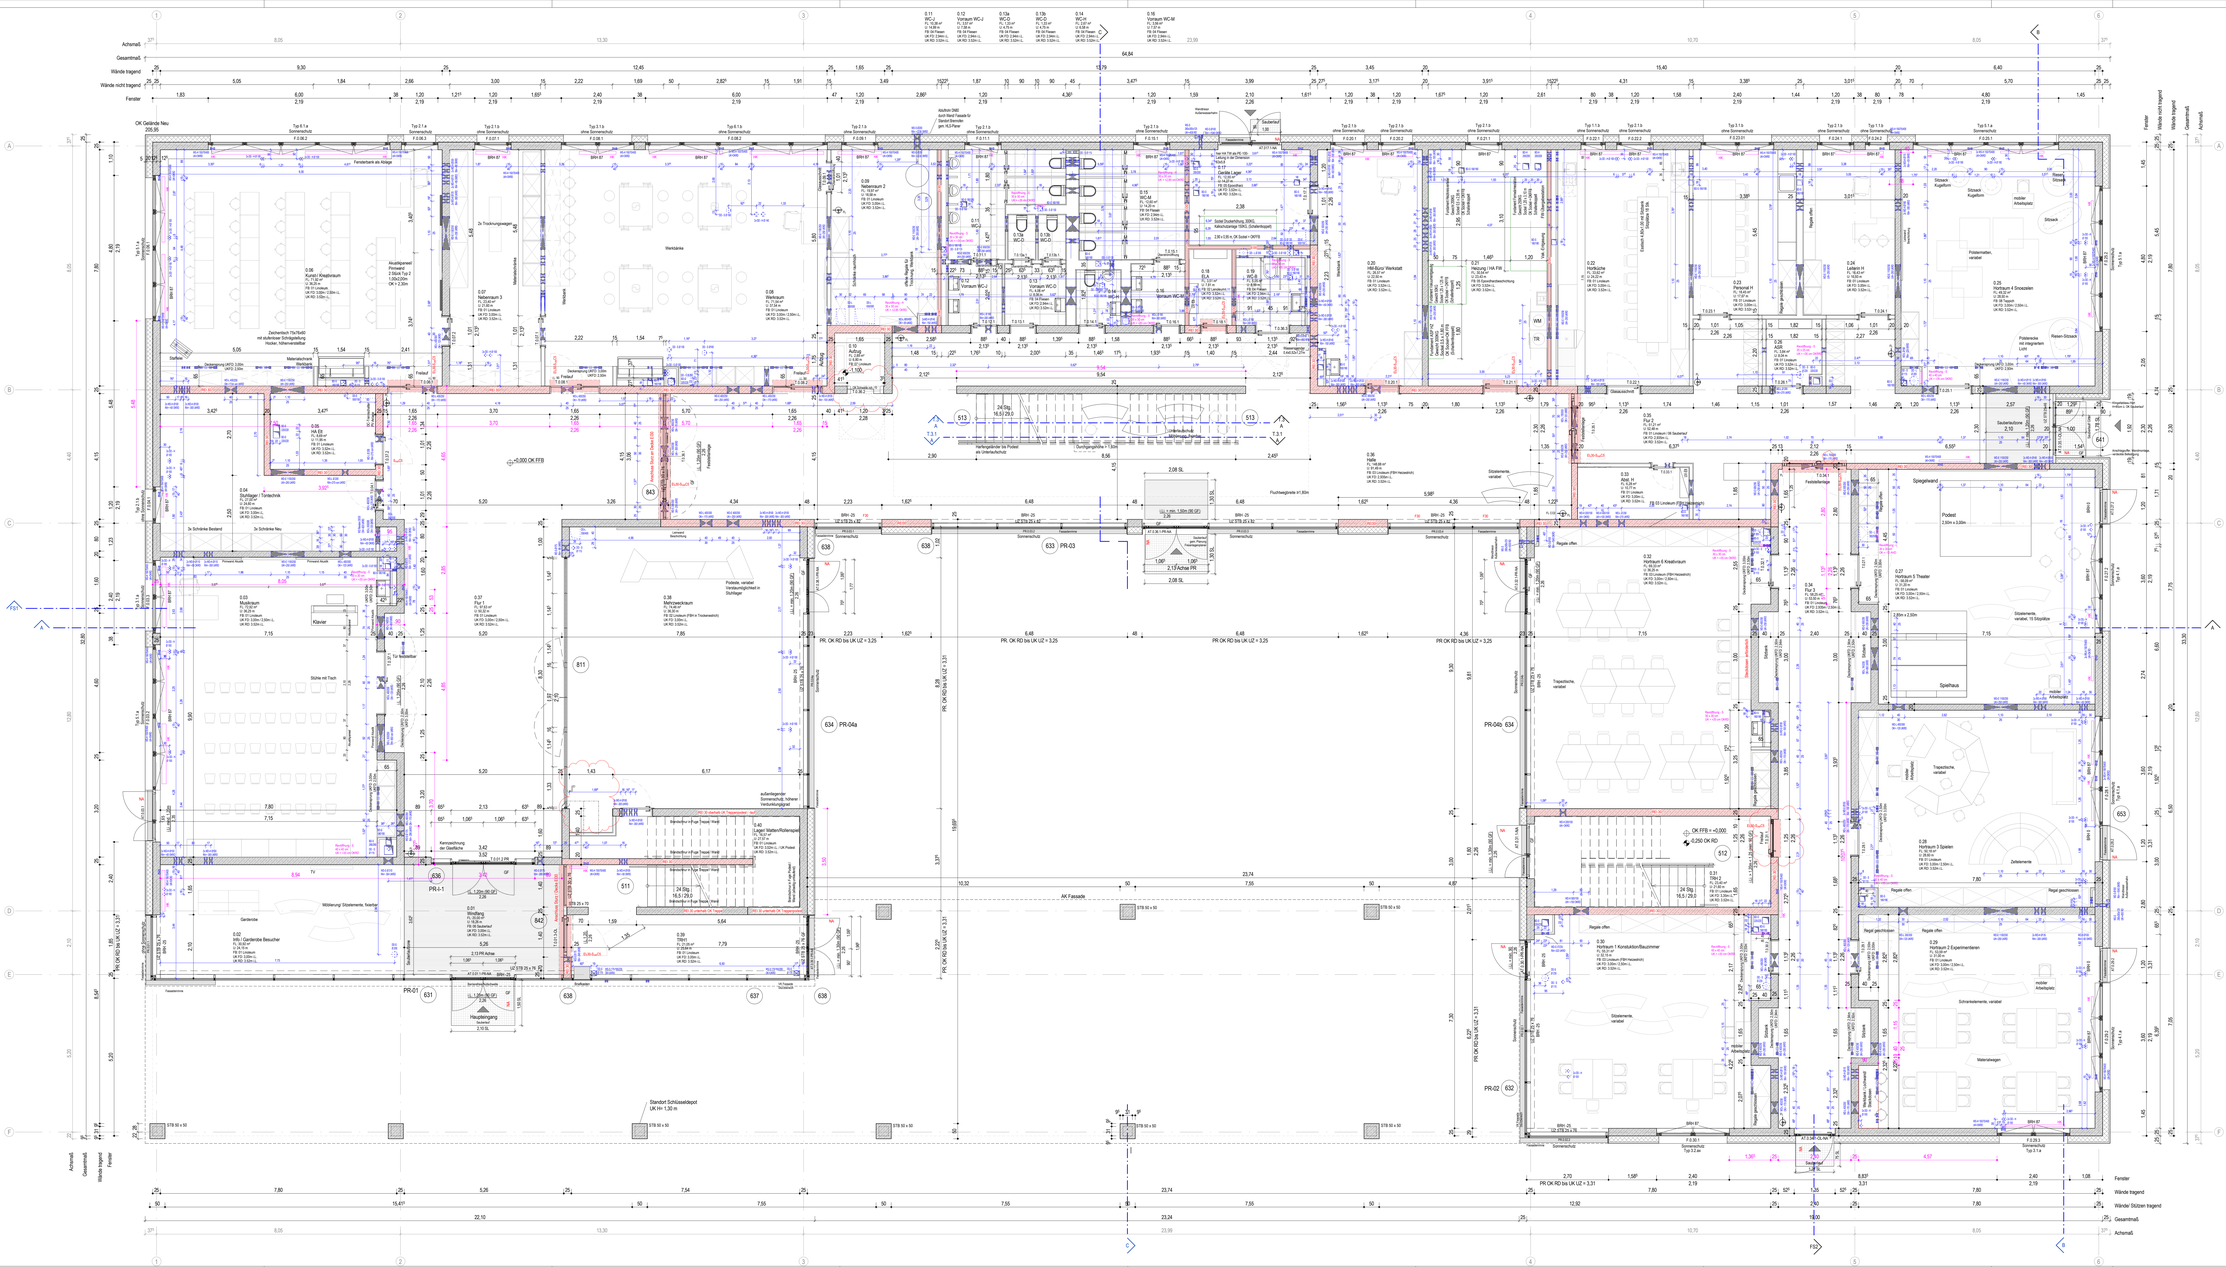

Legende

Wandkonstruktion	Stahlbeton
Wandschicht	Stb-Fertigteil
Deckenkonstruktion	Hohlraumdämmung
Bodenkonstruktion	Trockenestrich mit Fußbodenheizung
Bewegungsfläche 1,20m / 1,20m	Verpackter mit Fußbodenheizung
Bewegungsfläche 1,50m / 1,50m	Dämmung Minerawolle TH bis/d im Dachaufbau
Bodenablauf	Dämmung Steinwolle KL Sichtgeschoß lt. VGB/TC
	Anhängung Deck auf Stauberschaubleche mit Stützwandanbindung in Beton/ Gittermattenverlegung im Beton/ Mörtelbett
	Randabschalankerleisung
	Metallabdeckenverdrahtoaltem mit doppelter Bedämmung
	Metallabdeckenverdrahtoaltem mit gelöchterten Deckenanschluss
	DIC-Fensterwand
	Rollladenkasten
	Rollladenkastenkonstruktion

Raumnummer
UG
Raum
Name
Container
Container
Raum
Name

Fensterbrüstung
F.U.B.1 Fensterbrüstung
Raum
Name

1,50 Kreuzmaß
Raum
Name

1,50 Fertigmaß
Raum
Name

1:50 Maß Durchbrüche
1:50 Maß Durchbrüche

Deckenbreuch
Deckenbreuch
Deckenbreuch
Deckenbreuch

UZ:	Unterzug Höhe UZ beziehen auf OK RD.	EL/BI-Ausz/S:	Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS)	BM:	Bedienungsmast
UK:	Unterkante Rohdecke (UK FFB)	EL/BI-Ausz/D:	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S)	LR:	Lichtraum
RB:	Rollladenkasten	EL/BI-Ausz/G:	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S)	UK:	Unterkante
OKFB:	Oberkante Fertigfußboden	S/ZT:	Tür dicht und selbstschließend (S)	OK:	Oberkante
UKFB:	Fertigfußboden	S/ZT:	Tür dicht und selbstschließend (D+S)	UKR:	Unterkante Rohdecke
BM:	Bodenablauf	Ruf:	Rufanlage (Klingel)	AP:	Anschlagpunkt
BS:	Bodenablauf	Ruf:	Rauchdichtung	AK:	Achsmaß
BD:	Achsfuche	CA:	Claxitech	TP:	Treppenpodest
FB:	Fußbodenheizung	Ge:	Gegensprechanlage	TW:	Trennwand
FN:	Fußbodenheizung	NT:	Notlichtanlage	DS-SB:	Deckenschlaufen / schüttung
GL:	Glasaschenbecher	RB:	Regenfallrohr	BD:	Bodenschlaufen
PR:	Photo-Regie	SB:	Sitzbank	DS-SB:	Deckenschlaufen / schüttung
PRI:	Photo-Regie-Konstruktion	BS:	Brandschutz	WS:	Wandscheibe/n
PRI.I:	Photo-Regie-Konstruktion innen	NA:	Nichtangang	WU:	Wasserunterlauf
		SF:	Sanitärgut		

Ausführung nach Freigabe Anstrich!
Die Wandflächen sind mit Putz versehen, soweit erforderlich bitten zu messen. Treppenzuge und in Bezug auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die gegebene Ausführung, die auch Ordnungsgemäßen in Planer und sonstiger Ausführungsunterlagen sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den freigegebenen Werkplänen und den Ausführungsbeschreibungen. Die Ausführung darf erst nach Freigabe durch den Bauleiter erfolgen. Die Ausführung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Die Ausführungen sind mit den Vorgaben der Bauleitung und der Bauphysik abzustimmen. Die Ausführungen sind mit den Vorgaben der Tragwerksplanung und der Angaben in den Architekturplänen. Die Ausführungen sind mit den Angaben der Fachplanung haben die Angaben aus der Ausführungsplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauleiter/Architekt ist gemäß der Vorbemerkung des Bau-Leistungsbuches verpflichtet, die Ausführungsplanung der Fachplaner zu prüfen und gegebenenfalls einen nicht unbedeutenden gemeinschaftlichen Ortstermin mit allen anderen Planverfassern zu veranlassen.
Ihre nicht ordnungsgemäßen Ausführen sich die Tür- Fenster- sowie Brüstungsmaßen auf der Statische Fertigbrüstmaßen.
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.
Die Fensterbänke sind mit Tropfkante, Stoßfugen und Anschlüssen sind mit Dichtmasse zu versehen. Im Anschluss an gepulzte Innenwände es ausschließen des Bauleitung kondy und an Gasbeschlüsse erfolgt. Ob Fliesen und entsprechend Feinbetonschichtfertigkeitsgrad ausschließen Bedürfnis Heizkörper, Heizkörper Fensterbänke und Fensterbänke Fensterbänke.
Beim Schulhaus sind Kanten im Innern, wie Kaminsturz gem. Schulausschreibe bis zu einer Höhe 2m (Ok FFB) mit einer Rundung in Form, oder einer vergerichteten Fase auszuführen.

Index	Datum	Änderung	gez.	geprüft
1	13.04.23	202 Offnungsbreite Innerhalb mobile Trennwand	GH	SWA
2	22.12.23	202 Aufzugsschacht RB-Öffnung Tür (GLIDU und WD-RB-Öffnung, Tür (GLYBHU	GH	SWA
3	27.11.24	202 WD-S 2-TS Achse Z verschieben, Ergänzung EnFAV WD-S1	GH	SWA
H	18.10.24	202 Fensterbücher angepasst, RD.03 BD-S 180/180 verschieben/Verschiebung DB E1/1, WD-S Trinkbrunnen, Höhe WD-H 90,21, UL Eingang Innrt. R1.21 MW-H Trinkbrunnen, Höhe WD-S, 550/200 H=31,150/1200, uvs. Fassadenhöhe	MW	SWA
G	05.06.24	202 Verschiebung BD Achse E3 nach Achse D4, D5/ WD2/ Thickenbau Achse D4, Flur2 Treuen Hortzimmerblitzig, UZ Verschiebung Achse D4 und D5	GH	SWA
F	29.04.24	202 Fahrtbegriffen, Anst. innenmagnetische Türelemente T-D31,S-Ks,F-D.Bd.1, Durchbrüche, TRH WD	GH	SWA
E	17.04.24	202 DB, TRH 3, Mödderung	JS	SWA
D	12.03.24	202 Rohbauöffnung gem., AZ, Küche inkl. Fenster und Tür, DB	JS	SWA
Index	Datum	Änderung	gez.	geprüft

Maßstab
≙0.00 = 206.00m DHHN2016

Bauherr:
Großer Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektleitung:

Architekt:
Unterschrift

Außenanlagen:
HLS-Planung:

Tragwerksplanung:
Planung ZG:

Tiefbau und Medienplanung:
Hydrogeologie:

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt:
Grundriss Erdgeschoss

Planungsphase: Ausführungsplanung
bearbeitet: GH
gezeichnet: Stbk

Maßstab: 1:50 | Paraphen: 13.11.2023 | Freigabepläne: | Plan-Nr.: 102 | Index: K

2003_DÖB_SCH	5	AR	GR	EG	102	K	F
Ortskennzeichen	Planart	Bereich	Ebene	Bauteilgruppe	Index	Status	Format

P L A N U N G S R E C H T
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.