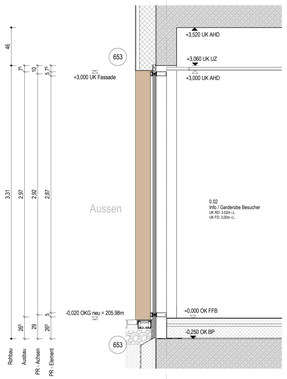

Fassadenschnitt
PR.0.01.1 - Fassade Haupteingang Westseite

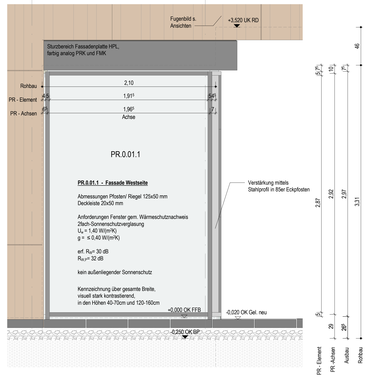

Ansicht
PR.0.01.1 - Fassade Haupteingang Westseite

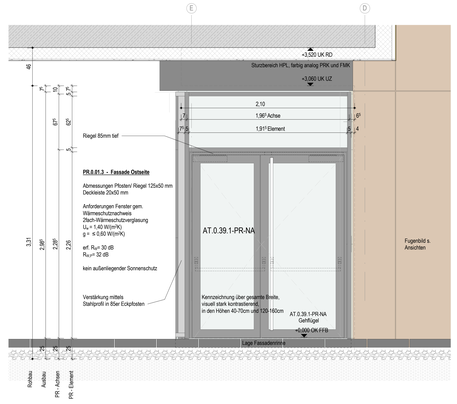

Ansicht
PR.0.01.3 - Fassade Haupteingang Ostseite

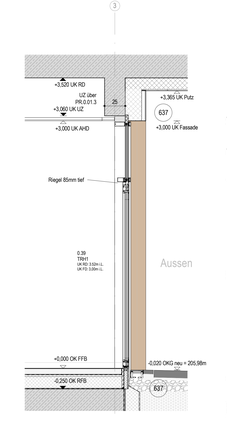

Fassadenschnitt
PR.0.01.3 - Fassade Haupteingang Ostseite

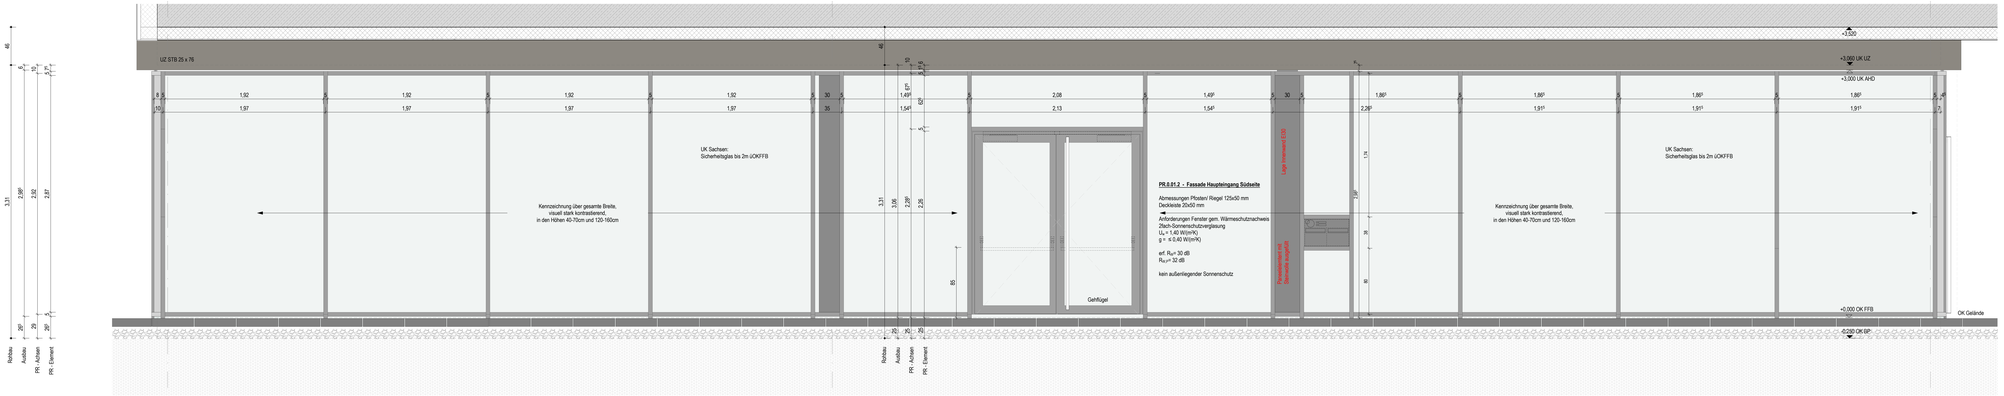

Ansicht
PR.0.01.2 - Fassade Haupteingang Südseite

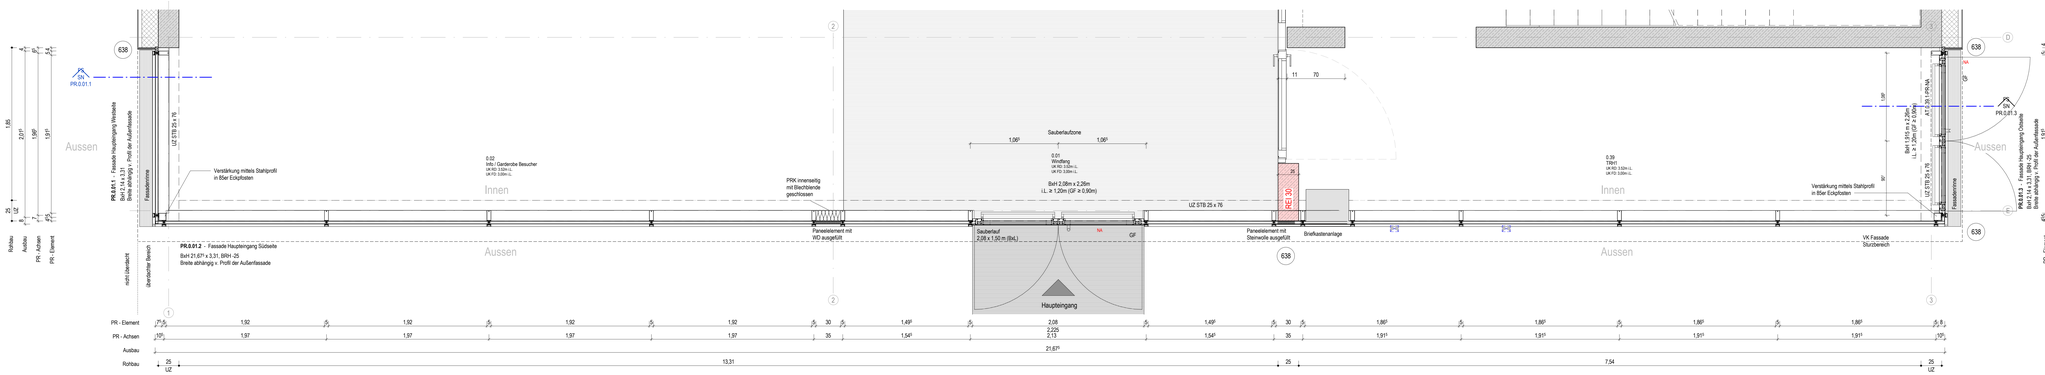

Grundriss
Fassade Haupteingang

Legende

Wandaufbau
- Wanddurchbruch
- Wandschnitt
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Bewegungsfläche 1.20m / 1.20m
- Bewegungsfläche 1.50m / 1.50m
- Bodenablauf
- Bodenablauf
- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Stahlbeton
- Silo-Fertigteil
- Wärmedämmung
- Trockenestrich mit Fußbodenheizung
- Heizestrich mit Fußbodenheizung
- Dämmung Mineralwolle 1m brad im Gachaufbau
- Dämmung Steinwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
- Klinkerspeeg Dicht auf Bauherrschutzmatte auf Bauherrschutzfolie/Dämmung im Bereich Gefälleströmung / im Bereich MWs
- Brandschutzabdichtung
- Metallabdeckende/Brandschutzplatten mit doppelter Stellplatte
- Metallabdeckende/Brandschutzplatten mit profilierter Deckenanschluss
- WC-Trennwand

Raumnummer: 1.02 — Raum, Ebene
Türnummer: T 1.02.1 — Türnummer, Raum, Ebene
Fensternummer: F 1.02.1 — Fensternummer, Raum, Ebene
1.12F — Aussenluft
1.12R — Rohbauluft
1.12F — Mall-Durchbrüche
(WWM) — Gebäudeweit

UKFD: 3.00m / UKFD: 2.30m — Deckenspring Abhangdecke, Höhe UK über OK FFB
±0.0 / -15.1 — Fertigfussboden
±0.0 / -15.1 — Fertigfussboden
+0.02 — Rohbaudimension
+0.02 — Rohbaudimension

UZ	Unterzug (Höhe UZ bezogen auf OK RD)	EI30	Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS)	BW	Balkongang
FBH	Fertigfussboden über FFB	EI30-Sa/ZS	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend	RA	Rolladen
RB	Rohbaudicke	EI30-Sa/ZS	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-D)	UK	Unterkante
FFB	Fertigfussboden	Sa/ZS	Tür dicht- und selbstschließend (T-RS)	OK	Oberkante
FFB	Fertigfussboden	Sa/ZS	Tür dicht- und selbstschließend (S+D)	VK	Vorderkante
RFB	Rohbaudicke	R.u.	Tür Sicherheitsfeld (D)	AK	Aussenkante
RD	Rohbaudicke	Ru.L	Rolladenkasten	IK	Innenkante
RD	Rohdecke	OL	Oberlicht	TP	Treppe
AHD	Abhangdecke	VS	Sichtschutzwand	PD	Treppenpodest
UK	Unterkante Rohdecke	WS	Wandscheibe	BD	Bodenaufbau / -schlitz
OL	Oberlichtschnitt	WA	Regenfallrohr	BD	Bodenaufbauch / schlitz
HK	Heizkörper	DA	Dämmung	WD / WG	Wandaufbau / schlitz
PW	Plotten-Riegel-konstruktion	NA	Notausgang	HL	Handlauf
PW.I	Plotten-Riegel-Konstruktion innen	NA	Notausgang	H.L. Ü.S.	Hwlg / Lüftg / Sün / Sh.
		GF	Gehflügel		

Ausführung nur nach Freigabe Architekt
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen; soweit erforderlich sind sie neu zu nehmen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsituation unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind dem Architekten vor Ausführung anzuzeigen. Nachträge werden nur dann anerkannt, wenn sie vor Ausführung angezeigt und mit der Bauüberwachung von der Ausführung zu billigen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, der Ausführungsplanung der Technischen Gebäudeausrüstung, der freigegebenen Werkplänen und den Leistungsbeschreibungen. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Normen zu erfolgen. Die Maße sind vor Ausführung zu prüfen, gegen in den Architekturplänen, Bei Ausfragen zum Tragwerk haben die Angaben aus den Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Ausfragen zur Fenster-, Türen- und Fassadenplanung haben die Angaben aus der Außenansichtsplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauherr/Architekt ist gemäß der Vorbemessung des Bauvorhabens nicht verpflichtet, die Ausführungsplanung durch den Tragwerksplaner prüfen zu lassen. Sollte dies dennoch erfolgen, sollen nicht weitere gehenschaftet
Ihem nicht extra ausgeführt, bauliche auch die Tür-, Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Gleiche Freigabedatum!
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen; soweit erforderlich sind sie neu zu nehmen. Abweichungen sind in Anschluss an gezogte Innenwände es ausschließen das die Bepleimung bündig mit der Fussbodenfläche endlauft. DA-Werte sind entsprechend Herstellerunterlagen mit fachgerecht-ausschließt Nichtzutreffende Angaben zum Trockenbau sind in der Grundrissebene EG/ OG Trockenbau zu berücksichtigen.
Beim Einsatz von Kanten in Innen-, wie Außenraum gem. Sinnbauschnitte bis zu einer Höhe 2m über OK FFB ist einer Rundung ≥ 40mm, oder einer vergleichbaren Fase auszuführen.

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauleitdimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zumeinander gehörigen Fachplanungsplänen ist die höhere Einzelfachqualität zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den Ab-eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen zur Planung und Ausführung sind nach sorgfältiger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn insgesamtverbindlich durch den Auftragnehmer vorzunehmen. Die Ausführungsplanung ist vor Ausführung durch den Auftragnehmer auf Vollständigkeit zu prüfen. Die Freigabe der Ausführung einer Leistung ans Werkstattplanung ans übrigen und diese dann als zur Freigabe einzulegen. Eine eigenverantwortliche Prüfung von Ist-Ist für den Ist ist zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	gez.	gepr.
C	02.12.24	3531-Achsen PRK-Kunststoffen PR.0.01.2	OH	SMK
B	02.10.24	3531-062, Plattfreigabe, opt. UK Fassadenplatte, Baupfosch Fenster	OH	SMK
A	06.08.24	Einreichung g. Planstand Architektur LPH	OH	SMK

Höhenbezug: ±0.00 = 206.00m DHHN2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln, Der Oberbürgermeister, Obermarkt 1, 04720 Döbeln

Projektsteuerung: Unterschrift

Architekt: Unterschrift

Außenanlagen: KLS-Planung

Tragwerksplanung: Planung EG

Tiefbau und Medienplanung: Fachplaner

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt:
PR-01
Plotten-Riegel-Fassade Haupteingang
Grundriss, Ansichten, Schnitte

Planungsphase: Ausführungsplanung
Bearbeiter: OH
geprüft: SMK

Maßstab	Planformat	Planstatus	Plan-:	Index:
1:20	06.08.2024	Freigabeplan	631	C

2003_DÖB_SCH		5	AR	DE	XX	631	C	F
Projektnummer	Phase	Bauteil	Planart	Ebene	Bereich	Laufnummer	Index	Status

Planverfasser

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.