

**Leistungsverzeichnis über
VE 28 - Feuerwehrgarderoben
1340-Feuerwehrhaus Mitte**

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis		
1	Feuerwehrgarderoben	5
1.1	Feuerwehrgarderoben	5
1.2	Stundenlohnarbeiten	9
Gesamtzusammenstellung VE 28 - Feuerwehrgarderoben		11

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:			

Erläuterungen und Kalkulationshinweise

ERLÄUTERUNGEN UND KALKULATIONSHINWEISE

1.1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant den Neubau einer Feuerwehr mit einer Feuerwehrrhalle und einem zweigeschossigen Sozialtrakt mit Schulungsraum und einer Gesamtgrundfläche von ca. 41,24 m x 16,9 m (Achsen 1 bis 11 und A bis R).

Die Gesamthöhe beträgt 7,90 m. Die Konstruktion wird aus Ortbeton und Kalksandstein-Mauerwerk errichtet. Die Dachkonstruktion besteht aus Trapezblechen mit Dämmung und Wetterschale aus Aluminium, die auf BSH-Bindern sowie dem umlaufenden Stahlbeton-Ringanker aufgelagert werden. Die tragenden Wände bestehen aus Kalksandsteinmauerwerk bzw. im Treppenhaus in Achse O-P und 1-3 aus Stahlbeton. Die Aussteifung wird über den umlaufenden Ringbalken sowie die Mauerwerkswandscheiben sichergestellt.

Die Gründung erfolgt über Streifen- und Einzelfundamente.

Statisch wirksame Bauteile bestehen aus Stahlbeton und Kalksandsteinmauerwerk, das von innen verputzt ist.

Es ist überall ein Kalk-Zement-Putz vorhanden in der Qualität Q3.

Diese Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage der Feuerwehrgarderoben.

1.2. Lage

Das Objekt befindet sich in 39359 Kathendorf, Sachsen-Anhalt, Rätzlinger Str. 15
Örtliche Gegebenheiten entnehmen Sie bitte dem Baustelleinrichtungsplan in der Anlage.

1.3 Termine

Ausführungszeitraum: voraussichtlich September 2025

2. Kalkulationshinweise

2.1 Für die angebotenen Arbeiten übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der ausgeschriebenen Positionen zwangsläufig ergeben hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

2.2 Alle Leistungen sind grundsätzlich mit Lieferung und Montage allem Zubehör, komplett, funktions- und abnahmefertig, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist anzubieten. Bei allen Positionen sind die angebotenen Fabrikate, Systeme Typenbezeichnungen usw. anzugeben.

2.3 Sämtliche Kleinteile und Befestigungsmittel wie Anker, Bolzen, Dübel, Schrauben, Nägel usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, sofern sie nicht in Positionen ausdrücklich erfasst werden. Alle Teile, auch die Nägel, sind in feuerverzinkter Ausführung oder in Aluminium zu liefern und einzubauen.

2.4 Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich verarbeitbar und verträglich sein (elektrolytische Spannungsreihe, Bitumen-Korrosion etc).

2.5 Das gesamte, bei der Durchführung der Arbeiten anfallende Material (Schutt) bleibt bzw. wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

2.6. In der Leistungsbeschreibung bedeutet 'Nach besonderer Anordnung des AG', dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung zu beginnen ist. In der Leistungsbeschreibung bedeutet 'Durchführungsdauer der vertraglichen Leistungen' der Zeitraum vom Beginn der Arbeiten bis zur Abnahme.

2.7 Verschmutzungen der Baustelle

Es ist mit geeigneten Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass Verschmutzungen nicht aus dem Baustellenbereich herausgelangen. Werden durch den Baubetrieb des AN und durch seine Lieferanten die anliegenden, öffentlichen Strassen verschmutzt, so muss der AN täglich für die Reinigung sorgen, die Kosten dafür werden nicht gesondert erstattet, sondern sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

2.8 Der Auftragnehmer hat sofort nach Auftragserteilung für die von ihm zu erbringende Leistung einen Bauablaufplan mit Angaben zur Anzahl der benötigten Arbeitstage und der an diesen Tagen von ihm eingesetzten Mitarbeiter aufzustellen und diesen der Bauleitung zu übergeben. Des Weiteren hat der Auftraggeber bei der Aufstellung des Bauzeitenplanes für die Gesamtleistung auf Anforderung der Bauleitung angemessen mitzuwirken.

2.9 Der Auftragnehmer hat auf Anforderung der Bauleitung an regelmäßigen Baubesprechungen auf der Baustelle teilzunehmen. Die Verpflichtung zur Teilnahme beschränkt sich auf den Zeitraum kurz vor Beginn seiner Leistung bis zum Abschluss derselben. Für den Fall der Verhinderung des Auftragnehmers an der Teilnahme hat dieser einen Stellvertreter zu entsenden, der rechtsverbindlich für ihn handeln darf.

Ausnahmsweise hat der Auftragnehmer auch an Baubesprechungen außerhalb des o. g. Zeitraumes teilzunehmen, wenn der Bauablauf dies als sinnvoll erscheinen lässt. In diesem Falle ergeht eine spezielle Einladung der Bauleitung.

2.10 Der Auftragnehmer hat für die Zeiten, an welchen sich seine Mitarbeiter auf der Baustelle befinden, ein Bautagebuch zu führen. In diesem müssen täglich mindestens Angaben über die laufende Nummer, Datum, Witterungsverhältnisse, Anzahl der von ihm auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter (getrennt nach Qualifikation), Art und Umfang der ausgeführten vertraglichen und außervertraglichen Leistungen und den Zu- und Abgang von Materialien enthalten sein. Außerdem sollten Angaben über Baubehinderungen, Baustellenbesuche, Anweisungen der Bauleitung und der Aufsichtsbehörden, Aufmasse und sonstige Feststellungen sowie Abnahmen möglich sein. Jede Seite des Bautagebuches ist vom Auftragnehmer zu unterschreiben. Eine Kopie der Bautagebuchblätter ist jeweils wöchentlich für die vorausgegangene Woche der Bauleitung zu übergeben.

2.11 Bei der Lieferung oder dem Einbau verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden, etc. werden dem Auftragnehmer angelastet. Die Kosten für die Instandsetzung der beschädigten Bauteile trägt der Auftragnehmer.

2.12 Die Abnahme der Leistung erfolgt im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand.

2.13 Wird dem Angebot eine abweichende betriebseigene Ausführung zugrunde gelegt, sind alle Abweichungen hinsichtlich der Abmessungen, Konstruktion, Materialien und des Qualitätsstandards detailliert unter Bezug auf die jeweilige Kennziffer in einem Begleitschreiben anzugeben. Abweichungen, durch die Sicherheitsfragen oder andere zutreffende Vorschriften nachteilig oder mindernd berührt werden, sind unzulässig.

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag:

1 **Feuerwehrgarderoben**

1.1 **Feuerwehrgarderoben**

Hinweistext

Ausführungsbeschreibung **Feuerwehrgarderoben**

Links und rechts je 1 Abteil Stahl-Feuerwehrschrank mit oberem Wert- und unterem offenen Kleiderfach, dazwischen eine offene Garderobe.

Einsatzgarderoben insgesamt 1200 mm breit

Ausführung aus Qualitätsstahlblech der Güte DC01 mit einer Blechstärke von mindestens 0,9 mm mit 100 mm hohem Sockel.

Der Sockel verzinkt und in Schrankfarbe beschichtet.

In jedem **Schrank** oben 1 Schließfach ca. 220 mm hoch mit einer einwandigen, einschlagenden Tür mit innenliegendem Verstärkungsprofil über die ganze Türhöhe durchgehend und doppelter Umkantung aller freien Blechteile.

3 Kleiderhaken aus Metall,

Die Tür mit einem Einwurfschlitz 30 mm hoch, einzeln verschließbar

mit 1 Drehriegel-Verschluss,

für ein bauseitiges Vorhängeschloss mit einer Bügelstärke von 6-7 mm.

Linker Schrank mit Türen DIN links, rechter Schrank mit Türen

DIN rechts. Korpus und Türen mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen 3000 feuerrot

mit Schichtstärke mindestens 60-80 µm.

H x B x T 1800 x 300 x 500 mm mit Sockel

Dazwischen eine **offene Garderobe** für die Unterbringung der

Einsatzkleidung 600 mm breit. Die offene Garderobe bestehend

aus einem robusten Stahlprofil oben mit einer Blechstärke von mindestens 1,25 mm beschichtet in Schrankfarbe. An diesem Profil 2 Helmhalter aus glanzverzinktem Rundstahl, 220 mm hoch, fest angebracht sowie 4 fest angebrachte Kleiderbügel mit

Hosensteg in schwerer Ausführung, an den Enden jeweils abgeflacht zur Aufhängung von Hosen. Die Kleiderbügel ebenfalls fest an das Profil montiert.

Im hinteren Bereich ca. 600 mm von oben ein zusätzliches

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

verstärktes Stahlprofil, ebenfalls mindestens 1,25 mm stark.

An

diesem Stahlprofil 4 fest angeschweißte Gurthaken aus stabilem

Stahlblech mit einer Traglast von mindestens 50 kg.

Zwischen den Schränken unten 1 Schuhrost bestehend aus einem feuerverzinkten Gitterrost mit Maschenweite 30 x 30 mm

und 20 mm Steghöhe. Schuhrost an den Schränken stabil eingehängt jedoch zu Reinigungszwecken leicht zu entnehmen.

Die angebotenen Garderoben müssen gemäß DIN 4547 neuester Fassung hergestellt sein.

Entsprechende Prüfprotokolle sind vorzulegen.

Ebenfalls müssen die Schränke das GS-Zeichen haben sowie dem RAL-Gütesiegel RAL614/6 entsprechen.

Diesbezügliche Bescheinigungen sind mit Angebotsabgabe vorzulegen.

Erzeugnis nach Wahl des Bieters

.....


Hersteller/Typ des Bieters

Beispielfoto Feuerwehrgarderobe

Übertrag:

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

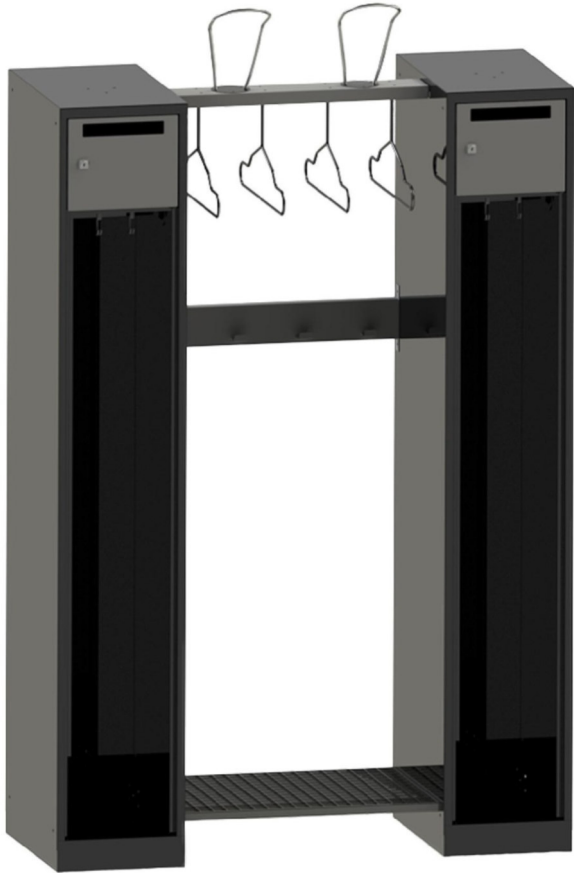

Aufstellplan siehe Anlage Plan D22b

1.1.10 **Stahl-Feuerwehrschrack, Tür DIN rechts**
Stahl-Feuerwehrschrack, Tür DIN rechts
 H/B/T ca. 1800 x 300 x 500 mm (1 Abteil)
 Ausführung wie vor beschrieben,
 Untergrund besteht aus Fliesenbelag.

17 Stck

1.1.20 **Stahl-Feuerwehrschrack, Tür DIN links**
Stahl-Feuerwehrschrack, Tür DIN links
 H/B/T ca. 1800 x 300 x 500 mm (1 Abteil)
 Ausführung wie vor beschrieben,
 Untergrund besteht aus Fliesenbelag.

17 Stck

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				
1.1.30	Stahl-Feuerwehrrschrank mit 2 Abteilen Stahl-Feuerwehrrschrank mit 2 Abteilen H/B/T ca. 1800 x 600 x 500 mm (2 Abteile) Ausführung wie vor beschrieben, Untergrund besteht aus Fliesenbelag.			
	36	Stck		
1.1.40	Offene Garderobe Offene Garderobe 600 mm breit zur Montage zwischen 2 Schränken Ausführung wie vor beschrieben. Oben 1 verzinktes Vierkant-Stahlrohr ca. 30 x 30 x 2 mm mit Pulverbeschichtung RAL 3000 feuerrot, Auf diesem Rohr 2 fest angeschweißte Helmhalter sowie 4 fest angeschweißte Kleiderbügel mit Hosensteg in schwerer Ausführung. Auf halber Höhe im hinteren Bereich 1 zusätzliches Vierkantrrohr mit 4 fest eingeschweißten Gurthaken aus stabilem Stahlblech. Unten 1 Schuhrost bestehend aus 1 feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, 20 mm Steghöhe, incl. Verschraubungsmaterial.			
	53	Stck		
1.1.50	Sitzbank 50 cm Sitzbank 50 cm Sitzbank mit einer Länge von 500 mm, H/T ca. 430 mm hoch, 400 mm tief. Fußgestelle aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm mit Pulverbeschichtung RAL 701 6 anthrazitgrau, Füße mit verstellbaren Kunststoff-Bodengleitern, Sitzfläche mit 3 Bankauflagen aus Buchenholz ca. 110 x 20 mm naturfarben und wasserfest lackiert, Kanten gerundet.			
	4	Stck		
1.1.60	Sitzbank 100 cm Sitzbank 100 cm Sitzbank mit einer Länge von 1.000 mm, H/T ca. 430 mm hoch, 400 mm tief.			

Übertrag:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	
			Fußgestelle aus Vierkantrohr 30 x 30 mm mit Pulverbeschichtung RAL 701 6 anthrazitgrau, Füße mit verstellbaren Kunststoff-Bodengleitern, Sitzfläche mit 3 Bankauflagen aus Buchenholz ca. 110 x 20 mm naturfarben und wasserfest lackiert, Kanten gerundet.	
	5	Stck		
1.1.70	Sitzbank 150 cm Sitzbank 150 cm			
	Sitzbank mit einer Länge von 1.500 mm, H/T ca. 430 mm hoch, 400 mm tief.			
	Fußgestelle aus Vierkantrohr 30 x 30 mm mit Pulverbeschichtung RAL 701 6 anthrazitgrau, Füße mit verstellbaren Kunststoff-Bodengleitern, Sitzfläche mit 3 Bankauflagen aus Buchenholz ca. 110 x 20 mm naturfarben und wasserfest lackiert, Kanten gerundet.			
	1	Stck		
1.1.80	Aufstellung und betriebsfertige Montage Aufstellung und betriebsfertige Montage			
	Aufstellung und betriebsfertige Montage vor Ort mit Verschrauben der Schränke nebeneinander und Rücken an Rücken sowie kippsichere Wandbefestigung bei einseitig an der Wand (24cm, Kalksandsteinmauerwerk) stehenden Schränken.			
	inkl. Fracht- und Montage inkl. Vertragen auf der Baustelle an Montagort (EG) und Verpackungsentsorgung.			
	1,000	PSCH		
Summe Titel				
1.1	Feuerwehrgarderoben			
1.2	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung bzw. nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung			
	Übertrag:			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:
				auszuführen. Die Ausführung der Arbeiten sind innerhalb 1 Woche bestätigen zu lassen und die unterschriebenen Nachweise zur Abrechnung einzureichen.
1.2.10				Facharbeiter Facharbeiter
				Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
	4,000	Std		

Summe Titel				_____
1.2				

Summe Bereich				_____
1				

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag:

Gesamtzusammenstellung VE 28 - Feuerwehrgarderoben

Bereich 1 Feuerwehrgarderoben EUR

Netto Summe EUR

+ 19,0 % MwSt EUR

Gesamtsumme EUR

=====

 Übertrag: