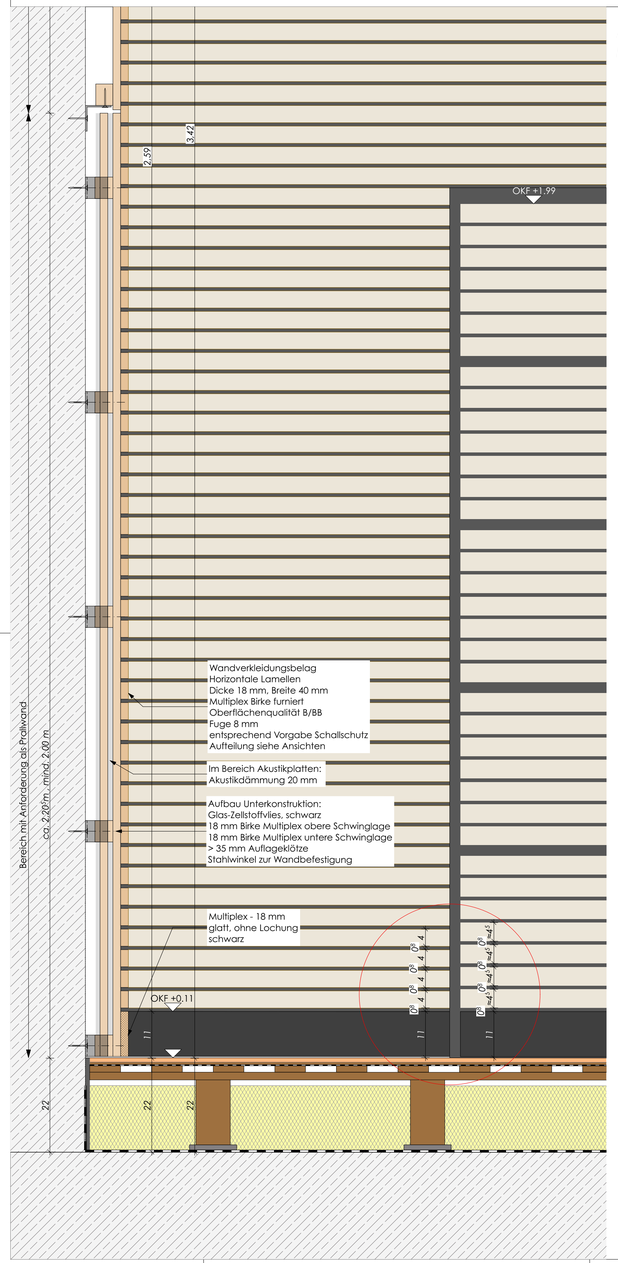

Aufbau Prallwand
M 1:5

Mobile Tribünen / Teleskoptribünen

3 Stück
Breite x Höhe x Tiefe Rohbaunische: 7.40 m x 2,56 m x ca.1.20 m im Lichten

Pro Tribüne 60 Sitzplätze, verteilt auf 2 Felder mit je 5 Reihen mit je 6 Plätzen,
Aufgang mittig zwischen Sitzreihen von Spielfeld aus
Steigung Treppe: 19 cm

Geländer: zum Klappen, Standard-RAL-Ton gemäß Hersteller

Seitenverkleidung: Stoppnetz, 40 mm Maschenweite, mit flammenhemmender Spezialimprägnierung, Farbe: weiß

Antrieb: elektrisch, mit zwei Motoren je Tribüne

Unterkonstruktion: Stahl, grundiert, lackiert, Standard-RAL-Ton gemäß Hersteller

Stirnseiten: Frontblende mit Funktion kraftabbauender Prallschutz!
Beplankung mit gleichen Holzleisten wie Prallwand, jedoch in etwas größerer Breite (ca. 45 mm statt 40 mm), jedoch mit gleicher Fugenbreite von 8 mm, hinterlegt mit Seidenvlies, schwarz
(Lieferung des Beplankungsmaterials durch ausführende Firma der Prallwand, nach Vorgabe durch ausführende Firma der Mobilen Tribünen)

Sitzflächen: Multiplex Birke, Dicke mind. 25 mm, lackiert mit pigmentiertem Lack, Farbe blau, nach Bemusterung

Oberfläche Aufgang und Gangflächen: Multiplex Birke, farblos lackiert

Schnitt Mobile Tribüne
M 1:20

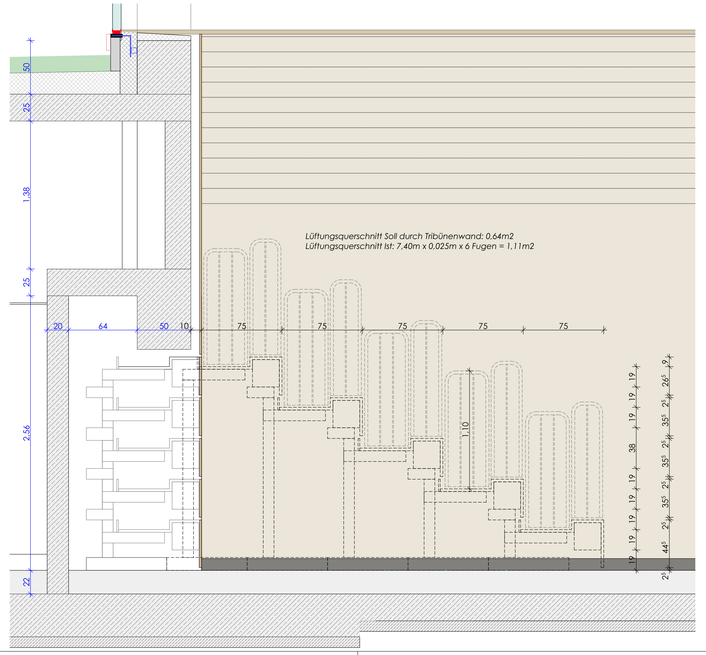

Grundriss Mobile Tribüne
M 1:20

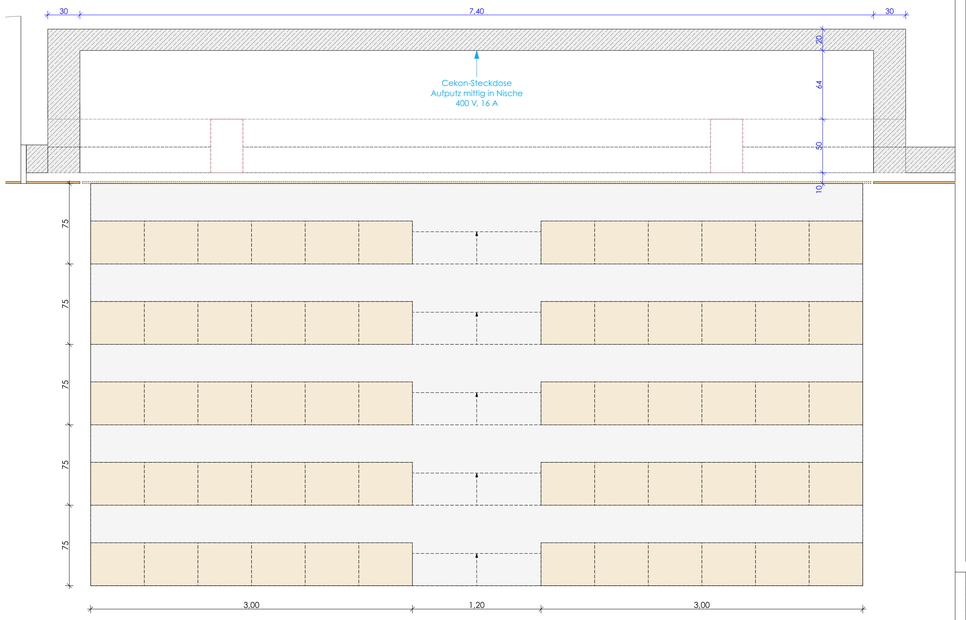

Ansicht Mobile Tribüne
M 1:20

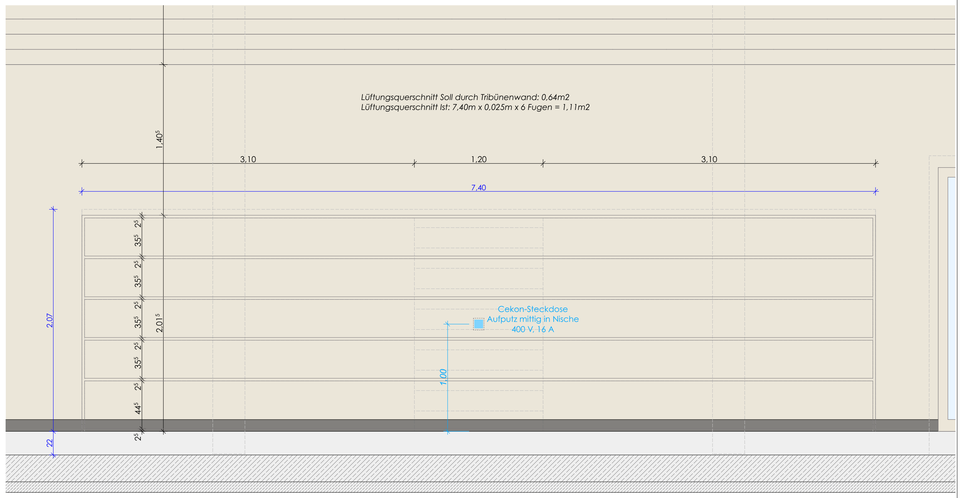

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Schnitt / Schnittnummer
Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
Höhenmarke Oberkante Rohdecke
1,0 Bemaßung / Text Rohbau
1,0 Bemaßung / Text Trockenbau
1,0 Bemaßung / Text KG Kontrollboxen
1,0 Bemaßung / Text Elektro
1,0 Bemaßung / Text Brandschutz
1,0 Bemaßung / Text Pos. Sonstiges
1,0 Text OKRK
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummern
Prefixes: Nummer, Kürzel, Kürzel+Nr. Gr.1/Gebäude1, Gr.2/Ebene1, Gr.3/Achse1/Achse2, Gr.4/Achsquadrat
Elektro-Übergabepunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, XDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
Oberflächen Sichtbeton
GK-Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau: GK-Decke / Vorsatzschale
Dämmung EPS
Dämmung XPS (druckfest)
Dämmung Mineralwolle (nichtbrennbar)
UZ / FZ / TZ Unterzug / Überzug / Stütze
Stuz Stuz: Mauerwerkstutz
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB / RH Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
BZ Bohrzone
DD Deckendurchbruche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhaken
Estrichfuge: Schwindsch Heizleiste, verhaken
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Maßbezugsline für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro

Index	Art der Änderung	Datum	Name
A	Ziele	20.01.2025	MM

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt
Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Detailpläne

Los 045 Mobile Tribünen

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_2_5_ARC_DE59_-_5.D59		-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Gö	18.12.2024	1200x594	1:5, 1:20