



- A ALLGEMEINE LEISTUNGEN**
 ÜBERARBEITUNG TREPPENGELÄNDER NACH BAUORDNUNGSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN
 ERNEUERUNG ELEKTROTECHNISCHE ANLAGE (UV, ZÄHLERSCHRANK, BELEUCHTUNG ALLGEMEINTREPPE)
 KOMPLETTE ERNEUERUNG DER DACH-REGENTENWÄSSERUNG
 - B MASSNAHMEN BRANDSCHUTZ**
 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN UMSETZUNG BSK
 (KLASSIFIZIERUNG VON WÄNDEN, DECKEN, TÜREN, ENTRAUCHUNG ETC.)
- 1 REVISIONIERBARE SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNG IM UMGANG (ERNEUERUNG DACH-REGENTENWÄSSERUNG)
 - 2 SANIERUNG INNENPUTZ UND ESTRICH
 INNENPUTZ 2,0 M HOCH, DARÜBER VERBLEIB DER UNVERPUTZTEN WAND
 - 3 FUGENSANIERUNG ROTUNDE AUSSEN + VERBLEICHUNG ECKRESALITE
 - 4 KORROSIONSSCHUTZ UND ANSTRICH SPINDEL TREPPE
 - 5 ERNEUERUNG EINHAUSUNG AUSTRITT TREPPE AE
 - 6 KORROSIONSSCHUTZ AN DEN ANKERN IN EBENE IV UND ANSTRICH EBENE V
 - 7 SANIERUNG DER TREPPENPODESTE (KOMPLETT)
 - 8 SANIERUNG BEREICH TREPPENLÄUFE (KOMPLETT)
 - 9 SANIERUNG DER BETONUMMANTELUNG DES BEHÄLTERS
 - 10 INSTANDSETZUNG WASSERBEHÄLTER INNEN
 - 11 SCHAFFUNG EINER BEGEBHAREN EBENE MIT RIFFELBLECH IM BEREICH BEHÄLTERBODEN
 - 12 HERSTELLUNG VON 2 TÜRÖFFNUNGEN (EIN- UND AUSGANG)
 - 13 MALERARBEITEN INKL. GERÜST KOMPLETT
 - 14 AUSBESSERUNG WANDPUTZ UND FENSTERREINIGUNG/INSTANDSETZUNG
 - 15 MONTAGE ELEKTRISCHER FENSTERÖFFNER ZUR FERNBEDIENUNG ZWECKS BELÜFTUNG / RWA
 - 16 HERSTELLUNG ELEKTROAUSSTATTUNG (BELEUCHTUNG, SCHALTER DOSEN, LEITUNGEN)
 - 17 ÜBERARBEITUNG TREPPENGELÄNDER NACH BAUORDNUNGSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN (KOMPLETT)
 - 18 INSTANDSETZUNG DECKE UNTER WASSERBEHÄLTER
 - 19 STRAHLEN UND ROSTSCHUTZ DER STAHLROHRE UNTER DER DECKE UND VERTIKALE ROHRE
 - 20 ENTRAUCHUNG RWA AS UND A7 AN BESTANDSFENSTER
 - 21 BRANDSCHUTZTECHNISCHER ERTÜCHTIGUNG TECHNIKRAUM + SCHAFFUNG RAUCHABSCHNITT (WAND, DECKE, TÜR) IN EBENE III ACHSE 5
 - 22 PUTZ- UND MALERARBEITEN SPÄTER (BA III)
 - 23 HOLZABTRENNUNG GEMÄß BSK ENTFERNEN ODER ERTÜCHTIGEN
 - 24 EINBAU BEHINDERTEN-WC (Z.ZT. BARRIEREARM)
 - 25 VERSCHLUSS KELLERZUGANG MITTELS STAHLKLAPPE (3MM STAHLBLECH) NICHT BA II
 - 26 TEMPORÄRE RÜCKBAU, ZWISCHENLAGERN UND MONTAGE GEDENKTAFELN FÜR INSTALLATIONSARBEITEN
 - 27 ERGÄNZUNG ZIEGELBODEN, HERSTELLUNG FB MIT NEUER NIVEAUGLEICHER OBERFLÄCHE, SPÄTER BA III
 - 28 OFFNEN TRENNWAND IM BOGENBEREICH SPÄTER (III, BA)
 - 29 BAULICHE LEISTUNGEN FÜR ABWASSERANLAGE (ERDARBEITEN FÜR ROHRGRABEN UND SICKERGRUBE)
 - 30 FUNDAMENT FÜR BEFESTIGUNG LÖSCHWASSERKASTEN
 - 31 ÖFFNUNG ZU ACHSE -1 SCHLIESSEN
 - 32 KS WAND F0 NEU LAGE VOR ORT FESTLEGEN (LAGE NEBEN TK-ANSCHLUSS BZW RÜCKBAU EVU-HAUSANSCHLUSS)
 - 33 SANIERUNG TREPPENAUFTRITTE

LEGENDE


	BESTAND		NEUBAU		ABBRUCH	
ZEICHENERKLÄRUNG			ABKÜRZUNGEN			
	BESTAND	OKG	OBERKANTE GELÄNDE		OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
	NEUBAU	OKRD	OBERKANTE ROHDECKE		UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
	ABBRUCH	UKUHD	UNTERKANTE UNTERHANGDECKE		UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
	MAUERWERK F0	RH	HÖHE ZWISCHEN OKFF-UKRD		LH	HÖHE ZWISCHEN OKFF-UKUHD
	MAUERWERK F90	BRH	HÖHE ZWISCHEN OKFF-UKUHD ÜBER OK ROHFFUSSBODEN			
	MAUERWERK BESTAND F90					
	GIPSFASERWAND F0					
	GIPSFASERWAND F30					
	GIPSFASERWAND F60					
	BODENDURCHBRUCH (BD)					
	WANDDURCHBRUCH (WD)					

AUSSTATTUNG			HINWEIS
BODENBELAG	SEITENFLÄCHEN	DECKENART	SÄMTLICHE TÜR- UND FENSTERHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN! ALLE FLÄCHENANGABEN DER RÄUME SIND AUSBAUFLÄCHEN!
E ESTRICH	A ANSTRICH	A ANSTRICH	DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLÄNER UND DES STATIKERS!
F FLIESEN NACH BEMUSTERUNG	F FLIESEN NACH BEMUSTERUNG	G GIPSDECKE F0 G3 GIPSDECKE F30 G6 GIPSDECKE F90	ALLE MASZE SIND VON DER AUSFÜHRUNGSFIRMA VOR BAUBEGINN FACHLICH UND INHALTLICH ZU PRÜFEN! BEI MASZDIFFERENZEN IST RÜCKSPRACHE MIT DEM ARCHITECTEN BZW. DER BAULEITUNG ZU NEHMEN!
N NATURSTEIN			FLIESENDARSTELLUNG NUR SCHEMATISCH! BAUTEILBESTELLUNG NACH AUFMASZ!
Z ZIEGELBODEN			

±0.00=OK FFB E1 GEDENKHALLE = + 318.33 m ü. NHN

a	XX.XX.XXXX	XXXXXX
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

PROJEKT	PLANNUMMER	EBENE	ACHSE	PLÄNER	PHASE	INDEX
A-1448-GB	5016	III	5	A	5	VA

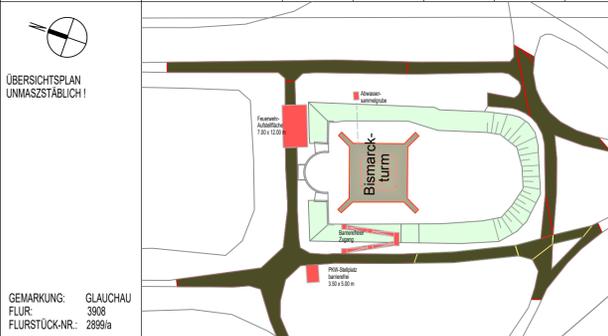

ÜBERSICHTSPLAN UNMASSTÄBLICH!

GEMARKUNG: GLAUCHAU 3908
 FLUR: 2899/a

OBJEKT: BISMARCKTURM GLAUCHAU, ALTE LUNGWITZER STRASSE, 08371 GLAUCHAU






BAUVORHABEN: SANIERUNG UND BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

BAUHERR: STADTVERWALTUNG GLAUCHAU
 MARKT 1, 08371 GLAUCHAU
 FB IV PLANEN UND BAUEN
 TEL.: +49 (0) 3763 65 502
 MAIL: H.JOPPE@GLAUCHAU.DE

PLÄNER: HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE LEIPZIG
 KARL-HEINE-STRASSE 31
 04229 LEIPZIG
 TEL.: +49-341-48 60 50
 MAIL: OFFICE@HJW-L.DE

FACHPLÄNER STATIK: HJW + PARTNER KARL-HEINE-STRASSE 31 04229 LEIPZIG TEL.: +49-341-48 60 50	FACHPLÄNER BRANDSCHUTZ: INGENIEURBÜRO SCHILLING SACHVERSTÄNDIGE FÜR VORB. BRANDSCHUTZ WIELANDSTRASSE 16 04177 LEIPZIG TEL.: 0341 / 5501888-0	FACHPLÄNER HLS: INGENIEURBÜRO STEINER TGA LUNGWITZER STRASSE 61 09356 ST. EGIDIEN TEL.: +49 37204 / 803753 MAIL: info@b-steiner-tga.de	FACHPLÄNER ELT: BBS INGENIEURBÜRO HOFER STRASSE 78 09224 CHEMNITZ OT MITTELBOCH TEL.: 0371 / 27 11 411
--	---	---	---

PLANUNGSPHASE: AUSFÜHRUNGSPLANUNG				
PLANINHALT: TECHNIKEBENE SANIERUNG + BRANDSCHUTZARBEITEN				
GEZEICHNET:	BRN	BEARBEITET:	WOL/AND	GEPRÜFT:
DATUM:	28.01.2022	MASZSTAB:		

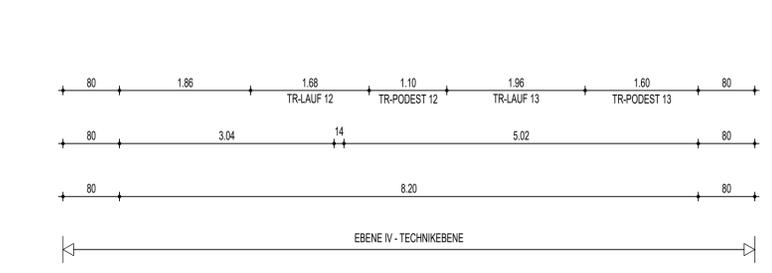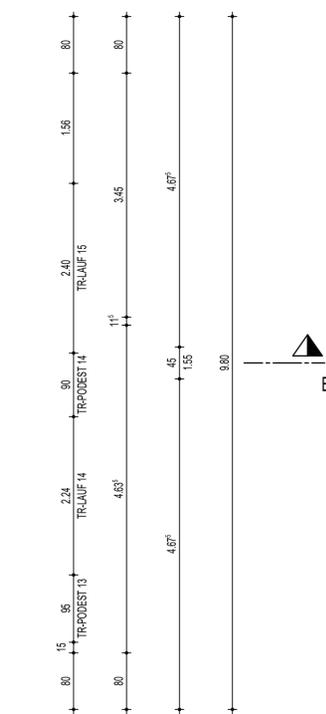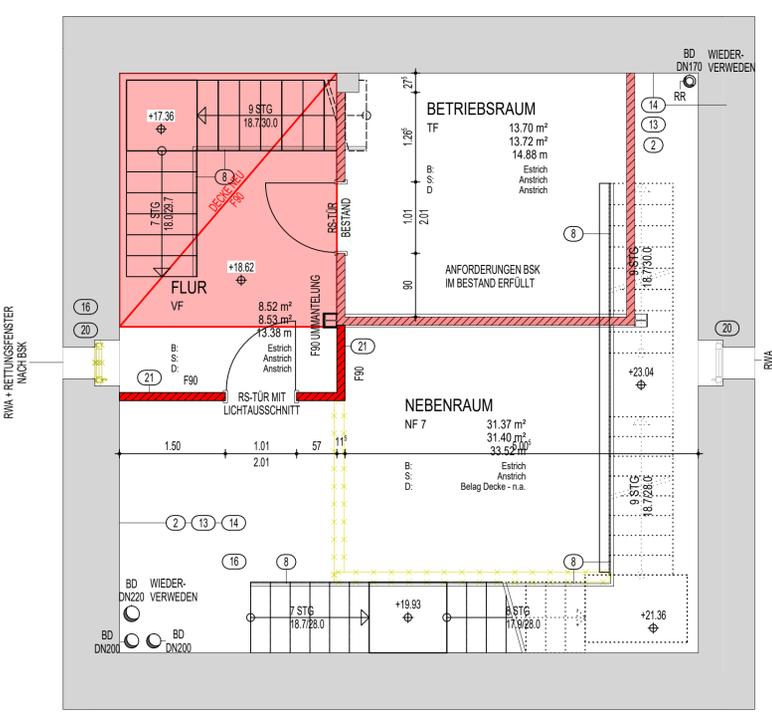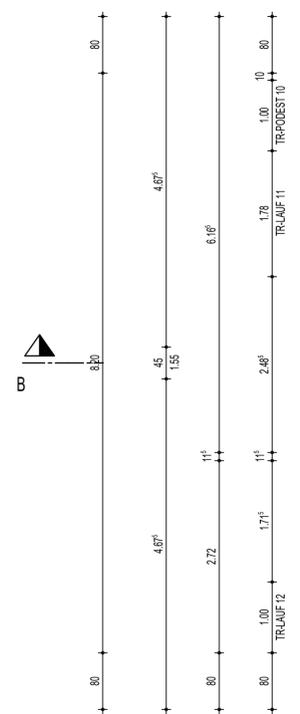

MATERIALANGABEN

- WÄNDE:**
 AW-BESTAND STAMMPETON, MAUERWERK
 IW-BESTAND HOLZTRENNWAND (HISTORISCH), HOHLRAUMFREIE VERKLEIDUNG INNEN MIT A1
- DECKEN:**
 D-BESTAND STAHLBETON
- DACH:**
 DE-BESTAND FLACHDACH MIT BEKIESUNG
- TREPPEN:**
 STAHLBETON A1 BIS A8, BREITE 85 BIS 95CM
 VERKLEIDUNG UNTERSEITE F90 BZW. E190 (MUSEUMSEBENE: OBERER ANSCHLUSS UND ÜBERGÄNGE RAUCHABSCHNITT)
 METALLWENDEL TREPPE (STAHL. BZW. GUSSEISEN) A8 BIS A9
- FASSADE:**
 VERKLEIDUNG SANDSTEINQUADER
- TÜREN**
 TREPPENRAUM
 T30 RS
 RS MIT GLASAUSCHNITT (RAUCHABSCHNITTSTÜREN)
 STAHL-GLAS TRENNWAND MIT RS GLASTÜR
 KELLERTÜR (HORIZONTAL 3MM STAHLBLECH) DS
- UMGANG:**
 F30 WAND+OTS TÜR
- FENSTER:**
 RETTUNGSFENSTER E1H45 UND EIV-A7 NORDEN
 FENSTER NACHRÜSTEN MIT OBERLÜFTÖFFNER
 RWA ALS FENSTER
- NUTZUNG TURM:**
 BEGRENZUNG BESUCHERZAHL MAX. 50 PERSONEN

VORABZUG