


- (A) ALLGEMEINE LEISTUNGEN**
 ÜBERARBEITUNG TREPPENGELÄNDER NACH BAUORDNUNGSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN
 ERNEUERUNG ELEKTROTECHNISCHE ANLAGE (UV, ZÄHLERSCHRANK, BELEUCHTUNG ALLGEMEINTREPPE)
 KOMPLETTE ERNEUERUNG DER DACH-REGENENTWÄSSERUNG
- (B) MAßNAHMEN BRANDSCHUTZ**
 BRANDSCHUTZMAßNAHMEN UMSETZUNG BSK
 (KLASSIFIZIERUNG VON WÄNDEN, DECKEN, TÜREN, ENTRÄUCHUNG ETC.)
- REVISIONIERBARE SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNG IM UMGANG (ERNEUERUNG DACH-REGENENTWÄSSERUNG)
 - SANIERUNG INNENPUTZ UND ESTRICH
 INNENPUTZ 2.0 M HOCH, DARÜBER VERBLEIB DER UNVERPUTZTEN WAND
 - FUGENSANIERUNG ROTUNDE AUSSEN + VERBLEICHUNG ECKRESALITE
 - KORROSIONSSCHUTZ UND ANSTRICH SPINDELSTREPPEN
 - ERNEUERUNG EINHAUSUNG AUSTRITT STREPPEN AE
 - KORROSIONSSCHUTZ AN DEN ANKERN IN EBENE IV UND ANSTRICH EBENE V
 - SANIERUNG DER TREPPENPODESTE (KOMPLETT)
 - SANIERUNG DER BETONUMMANTELUNG DES BEHÄLTERS
 - SANIERUNG DER BETONUMMANTELUNG DES BEHÄLTERS
 - INSTANDESETZUNG WASSERBEHÄLTER INNEN
 - SCHAFFUNG EINER BEGEBHAREN EBENE MIT RIFSELBLECH IM BEREICH BEHÄLTERBODEN
 - HERSTELLUNG VON 2 TÜROFFNUNGEN (EIN- UND AUSGANG)
 - MALERARBEITEN INKL. GERÜST KOMPLETT
 - AUSBESSERUNG WANDPUTZ UND FENSTERREINIGUNG/INSTANDESETZUNG
 - MONTAGE ELEKTRISCHER FENSTERÖFFNER ZUR FERNBEDIENUNG ZUR BELÜFTUNG / RWIA
 - HERSTELLUNG ELEKTROAUSSTATTUNG (BELEUCHTUNG, SCHALTER DOSEN LEITUNGEN)
 - ÜBERARBEITUNG TREPPENGELÄNDER NACH BAUORDNUNGSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN. SICHERUNG VORGESETZTE NETZABSPANNUNG
 - INSTANDESETZUNG DECKE UNTER WASSERBEHÄLTER
 - STRAHLEN UND ROSTSCHUTZ DER STAHLRÖHRE UNTER DER DECKE + VERTIKALE RÖHRE
 - ABBRUCH/ VERGRÖßERUNG BESTANDSFENSTER ALS KOMBINIERTES RETTUNGSFENSTER UND RWIA (KORRUSI) NACH BSK, DURCHSTIEGSBREITE MIN. 60cm
 - BRANDSCHUTZTECHNISCHER ERTÜCHTIGUNG TECHNUMMANTEL + SCHAFFUNG RAUCHABSCHNITT (WAND, DECKE, TÜR) IN EBENE III/ACHSE 5
 - PUTZ- UND MALERARBEITEN (UG, EBENE I UND EBENE II) IN BA 03
 - ABBRUCH HOLZWAND, ERSATZ DURCH GELÄNDER/ NETZSPANNUNG
 - EINBAU BEHINDERTEN-WC (Z.ZT. BARRIEREARMI)
 - EINBAU TREPPEN E-1/A-1 + TREPPENRAUM (UG-GEDENKHALLE) IN BA 03
 - TEMPORÄRER RÜCKBAU ZWISCHENLAGERN UND MONTAGE GEDENKTAFELN FÜR INSTALLATIONSARBEITEN
 - ERGÄNZUNG ZIEGELBODEN, HERSTELLUNG FB MIT NEUER NIVEAUGLEICHER OBERFLÄCHE
 - ÖFFNEN TRENNWAND IM BOGENBEREICH (GEDENKHALLE) IN BA 03
 - BÄULICHE LEISTUNGEN FÜR ABWASSERANLAGE (ERDARBEITEN FÜR ROHRGRABEN, SICHERGRUBE UND ERDUNGSANLAGE)
 - FUNDAMENT FÜR BEFESTIGUNG LÖSCHWASSERKASTEN
 - ÖFFNUNG ZU ACHSE -1 SCHLIESSEN, ABRUCH GELÄNDER
 - KS WAND FÜR NEU LAGE VOR ORT FESTLEGEN (LAGE NEBEN TK-ANSCHLUSS BZW. RÜCKBAU EVU-HAUSANSCHLUSS)
 - ANPASSUNG STEIGUNGSVERHÄLTNIS TREPPENLAUF 01
 - BEPLANKUNG MIT GIPSFASERPLATTEN 1-LAGIG 12,5MM (BRANDSCHUTZ)
 - GLASLÄMELLE NEU ELEKTRISCH ÖFFENBAR
 - GLASELEMENT MIT TÜR 1.20x2.40m
 - RÜCKBAU TRENNWÄNDE UMGANG, NEUBAU F30 WÄNDE MIT TÜREN VDS

LEGENDE			
	BA I		
	BA III und SPÄTER		
	BESTAND		
	NEUBAU		
	ABRUCH		
ZEICHENERKLÄRUNG			
	BESTAND		
	NEUBAU		
	ABRUCH		
	MAUERWERK F0		
	MAUERWERK BESTAND F0		
	GIPSFASERWAND F0		
	GIPSFASERWAND F30		
	GIPSFASERWAND F60		
	BODENDURCHBRUCH (BD)		
	WANDDURCHBRUCH (WD)		
ABKÜRZUNGEN			
OKG	OBERRANTE GELÄNDE		
OKFF	OBERRANTE FERTIGFUSSBODEN		
OKRD	OBERRANTE RONDDECKE		
UKRD	UNTERKANTE RONDDECKE		
UKUH	UNTERKANTE UNTERHANDSDECKE		
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG		
RH	HÖHE ZWISCHEN OFF-LUHD		
LH	HÖHE ZWISCHEN OKFF-LUHD		
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OK FERTIGFUSSBODEN		
AUSSTATTUNG			
BODENBELAG	SEITENFLÄCHEN	DECKENART	HINWEIS
E ESTRICH	A ANSTRICH	A ANSTRICH	SÄMTLICHE TÜR- UND FENSTERHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERRANTE FERTIGFUSSBODEN ALLE FLÄCHENANGABEN DER RÄUME SIND AUSBAUFLÄCHEN! DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANNER UND DES STATIKERS! ALLE MASZE SIND VON DER AUSFÜHRUNGSFIRMA VOR BAUBEGINN FACHLICH UND INHALTLICH ZU PRÜFEN! BEI MASZDIFFERENZEN IST RÜCKSPRACHE MIT DEM ARCHITECTEN BZW. DER BAULEITUNG ZU NEHMEN! FLESIENDARSTELLUNG NUR SCHEMATISCH! BAUTEILBESTELLUNG NACH AUFMASZ!
F FLESIEN NACH BEMUSTERUNG	F FLESIEN NACH BEMUSTERUNG	G GIPSBECKE F0 G3 GIPSBECKE F30 G9 GIPSBECKE F90	
N NATURSTEIN			
Z ZIEGELBODEN			

AUSSTATTUNG						HINWEIS	
B	03.08.2022	T-KG-01, RAUM 1.4, T-03, T-04, F-III-01, F-III-02, RAUM 8.1				<p>±0.00=OK FFB E1 GEDENKHALLE = + 318.33 m ü. NNH</p>	
A	14.06.2022	ANPASSUNG POSITION RAUM 1.4 BEH.-WC + TR-LAUF_01					
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG					

PROJEKT	PLANNUMMER	EBENE	ACHSE	PLANNER	PHASE	INDEX
A-1448-GB	5402	A-A	-1-7	A	5	B

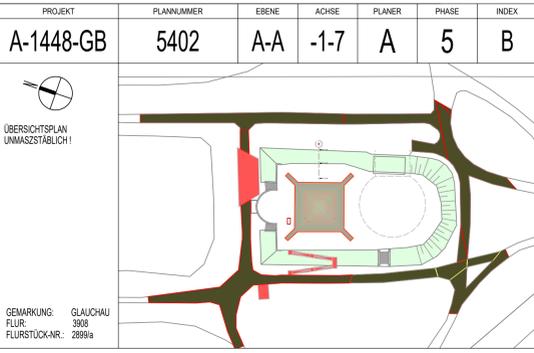

GEMARKUNG: FLUR: FLURSTÜCK-NR.:	GLAUCHAU 3908 2999a
OBJEKT:	BISMARCKTURM GLAUCHAU, ALTE LUNGWITZER STRASSE, 08371 GLAUCHAU
BAUVORHABEN:	SANIERUNG UND BRANDSCHUTZMAßNAHMEN
BAUHERR:	STADTVERWALTUNG GLAUCHAU MARKT 1, 08371 GLAUCHAU FB IV PLANEN UND BAUEN TEL.: +49 (0) 3763 65 502 MAIL: H.JOPPE@GLAUCHAU.DE
PLANNER:	HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE LEIPZIG KARL-HEINE-STRASSE 31 04229 LEIPZIG TEL.: +49-341-48 60 50 MAIL: OFFICE@HJW-L.DE
FACHPLANNER STATIK:	HJW + PARTNER KARL-HEINE-STRASSE 31 04229 LEIPZIG TEL.: +49-341-48 60 50
FACHPLANNER BRANDSCHUTZ:	INGENIEURBÜRO SCHILLING SACHVERSTÄNDIGE FÜR VORB. BRANDSCHUTZ WELANDSTRASSE 16 04177 LEIPZIG TEL.: 0341 / 5501888-0
FACHPLANNER HLS:	INGENIEURBÜRO STEINER TGA LUNGWITZER STRASSE 61 09356 ST. EGIDIIEN 04177 LEIPZIG TEL.: +49 37204 603373 MAIL: info@st-steinergta.de
FACHPLANNER ELT:	BBS INGENIEURBÜRO HOFFER STRASSE 78 09224 CHEMNITZ OT MITTELBACH TEL.: 0371 / 27 11 411

PLANNUNGSPHASE:				
AUSFÜHRUNGSPLANUNG				
PLANINHALT:				
SCHNITT A-A - Teil 2 - Achse -1-7 SANIERUNG + BRANDSCHUTZARBEITEN				
GEZEICHNET:	BEARBEITET:	GEPRÜFT:	DATUM:	MASZSTAB:
BRN	WOL/AND	AND	14.06.2022	1:50
H/B = 594 / 1189 (0.71m²)				